


SAM 8.5

El mejor Diseñador de Mecanismos

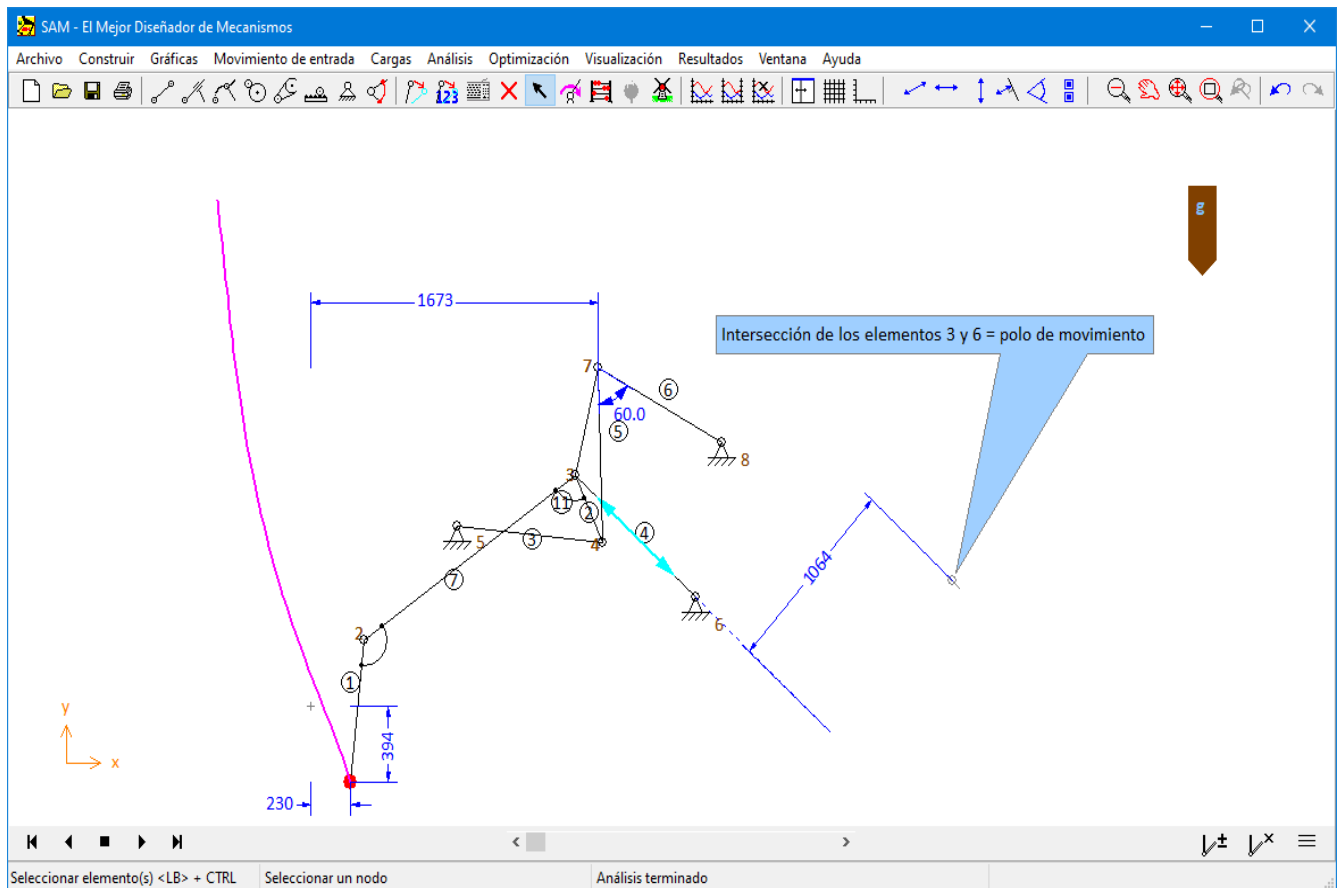

Contenido

1	Prólogo	7
1.1	¿Qué es SAM?.....	7
1.2	¿Qué es nuevo en SAM 8.5?.....	7
1.3	Acerca de esta Guía del Usuario.....	10
1.4	Acuerdo de licencia de usuario final.....	10
2	Generalidades	13
2.1	El Proceso de Diseño.....	13
2.2	Capacidades.....	13
	Diseño	13
	Modelamiento	14
	Movimiento de Entrada	14
	Interfaz CAD	14
	Resultados de Análisis	15
	Pos-Procesamiento	15
	Optimización	15
2.3	Pasado, Presente y Futuro.....	16
2.4	European Academic Software Award.....	18
3	Empezar	20
3.1	Requerimientos del Sistema.....	20
3.2	Instalación de SAM.....	20
	Antes de instalar SAM	20
	Porcedimiento de Instalación	20
3.3	Uso de archivos de proyectos de SAM 3.0, 4.x, 5.x, 6.x, 7.0, 8.0, 8.1 y 8.2	21
4	Un Paseo Guiado	23
4.1	Ejecución de un proyecto de prueba.....	23
	Un Ejemplo rápido	23
4.2	Uso del Asistente de Diseño para crear un mecanismo.....	35
4.3	Construcción de un mecanismo nuevo (sin el Asistente de Diseño)	38
	Ejemplo de un mecanismo de 4 barras (análisis de movimiento)	40
5	Asistentes de Diseño	51
5.1	Mecanismo de 4 barras.....	51
	General (nodos)	51
	General (nodos, ángulos, dimensiones)	52
	Síntesis de la función Ángulo	53
	Síntesis (I) de 3-Posiciones	55

Síntesis (II) de 3-Posiciones	57
5.2 Mecanismo de Línea Recta Exacta.....	57
Mecanismo Simétrico Manivela-deslizador	58
Mecanismo Engranado con doble Manivela	59
Mecanismo de Engranaje Planetario hipo-cíclico	60
Pareja acoplada de Engranaje Planetario	61
Pareja acoplada de correa	62
5.3 Mecanismo de Línea Recta Aproximada.....	62
Watt	63
Chebyshev	64
Roberts	65
Evans	66
Hoecken	67
6 Gráficas	69
7 Consideraciones de Modelamiento	76
7.1 Unidades	76
7.2 Representación de Números.....	76
7.3 Coordenadas Nodales Exactas.....	76
7.4 Archivo de Movimientos.....	77
Formato	78
Importar archivo de movimiento	78
Exportar un archivo de movimiento	78
7.5 Movimientos de Entradas Múltiples.....	79
7.6 Actuador Lineal.....	79
7.7 Guía Lineal Inclinada.....	79
7.8 Construcción de Enlaces Multi-Nodos.....	80
7.9 Proceso de diseño SAM/CAD.....	81
7.10 Resultados Definidos por Usuario.....	82
Distancia	84
8 Cinetostática	91
8.1 Fuerzas de Reacción y de Apoyo.....	91
8.2 Definición de Fuerza/Torque.....	94
9 Optimización	100
9.1 Introducción.....	100
9.2 Objetivo de Optimización.....	101
Número de rendimiento de optimización	102
Definición de la Referencia u Objetivo	103
9.3 Área de Parámetros.....	104
9.4 Restricciones.....	105
9.5 Opciones de la Optimización.....	106
Especificaciones del Algoritmo Evolutivo	108
Especificaciones del Algoritmo Simplex	109

10 Ejemplos	111
10.1 Análisis de Movimiento.....	111
Mecanismo Balancín de Manivela	111
Mecanismo de Retorno Rápido	111
Transmisión de Engranaje accionado por un Deslizador	113
Mecanismo de doble Manivela	114
Mecanismo Planetario (Hipo-cíclico)	114
Guía Curva	116
Mecanismo de Leva	116
10.2 Análisis de Fuerzas.....	117
Mecanismo de Transferencia (incl. efectos de gravedad)	117
Transmisión de correa con fuerza externa	119
Fuerzas dependientes de la altura de un alerón del automóvil deportivo	120
10.3 Optimización.....	122
Minimización del torque motor	122
Optimización de la trayectoria	124
Optimización con restricciones	126
11 Elementos	136
11.1 Viga	136
11.2 Deslizador.....	139
11.3 Guía Curva.....	143
11.4 Engranaje	147
11.5 Piñón-cremallera.....	151
11.6 Correa	156
11.7 Sensor	160
11.8 Resorte, Amortiguador, Elemento de Fricción.....	161
11.9 Resorte rotacional, Amortiguador, Elemento de Fricción.....	167
11.10 Resorte no lineal.....	172
11.11 Resorte de Gas.....	174
12 Entorno de Análisis Integrado	178
12.1 Teclado y Ratón.....	178
12.2 Barra de Herramientas.....	180
12.3 Comandos del Menú.....	183
Menú Archivo	183
Menú Construir	184
Menú Gráficas	185
Menú de Entrada	188
Cuadro de diálogo Entrada.....	189
Menú Cargas	191
Cuadro de diálogo Fuerza/Torque	192
Menú Análisis	195
Menú Optimización	196
Menú Visualización	196
Menú Resultados	197

Menú Ventana	198
Menú Ayuda	198
13 Literatura	201
14 Apéndice	203
14.1 Ubicación de archivos.....	203
14.2 Mensajes de estado/advertencia.....	203
14.3 Archivo de plantilla DXF.....	204
14.4 ¿Qué es nuevo en SAM 8.4?.....	205
14.5 ¿Qué es nuevo en SAM 8.3 ?.....	208
14.6 ¿Qué es nuevo en SAM 8.2 ?.....	213
14.7 ¿Qué es nuevo en SAM 8.1 ?.....	219
14.8 ¿Qué es nuevo en SAM 8.0 ?.....	220
14.9 ¿Qué es nuevo en SAM 7.0 ?.....	233
14.10 ¿Qué es nuevo en SAM 6.1 ?.....	234
14.11 ¿Qué es nuevo en SAM 6.0 ?.....	234
14.12 Qué era nuevo en SAM 5.1 ?.....	236
14.13 Qué era nuevo en SAM 5.0 ?.....	237
14.14 Qué era nuevo en SAM 4.2 ?.....	238
14.15 Qué era nuevo en SAM 4.1 ?.....	238
14.16 Qué era nuevo en SAM 4.0 ?.....	240
15 Glosario de Términos	243
Index	244

Capítulo




1

1 Prólogo

1.1 ¿Qué es SAM?

SAM (Síntesis y Análisis de Mecanismos) es un paquete interactivo de software para PC, para el diseño, análisis (movimiento y fuerza) y optimización de mecanismos planares arbitrarios. Los Mecanismos pueden generarse ya sea a través de los asistentes de diseño o a partir de los componentes básicos como vigas, deslizadores, engranajes, correas, resortes, amortiguadores y elementos de fricción. SAM integra análisis numérico de pre-procesamiento y pos-procesamiento, como animación y diagramas x-y, con un entorno fácil de usar ofreciendo menús desplegables, soporte para el ratón y recursos de ayuda.

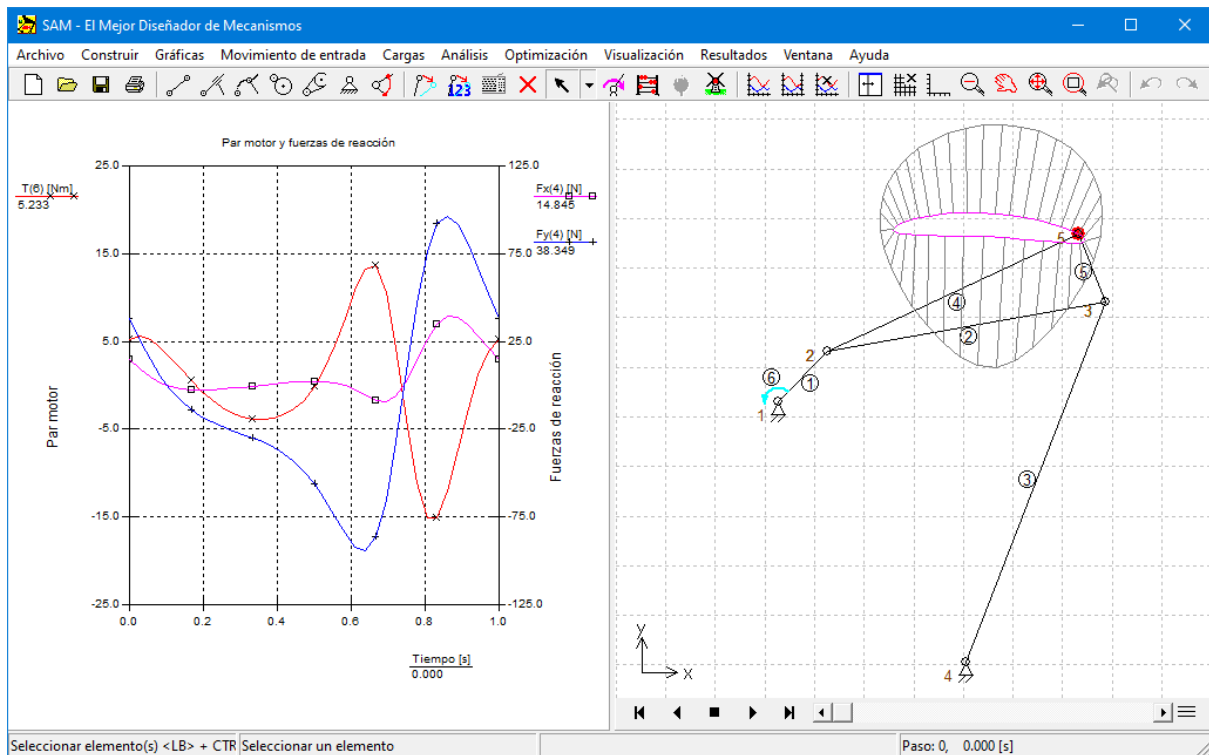

Captura de una pantalla típica de una sesión de diseño de un mecanismo


La fundamentación matemática del núcleo de análisis, la cual fue inspirada por el bien conocido método de elementos finitos, ofrece un gran número de características y elimina muchos de los problemas de los programas tradicionales sobre mecanismo. Bucles abiertos, bucles cerrados, bucles múltiples e incluso mecanismo planetarios complejos, incluyendo los trenes planetarios de engranajes pueden modelarse en pocos minutos.

1.2 ¿Qué es nuevo en SAM 8.5?

Visualización de distancia/ángulo

Con los nuevos iconos de la barra de herramientas (ver rectángulo rojo redondeado), se puede visualizar:


- la distancia regular, horizontal o vertical entre dos nodos/puntos (incluidos los puntos creados dinámicamente, como la intersección de elementos/líneas);
- el ángulo entre dos elementos/líneas;
- la distancia entre un nodo/punto y un elemento/línea.

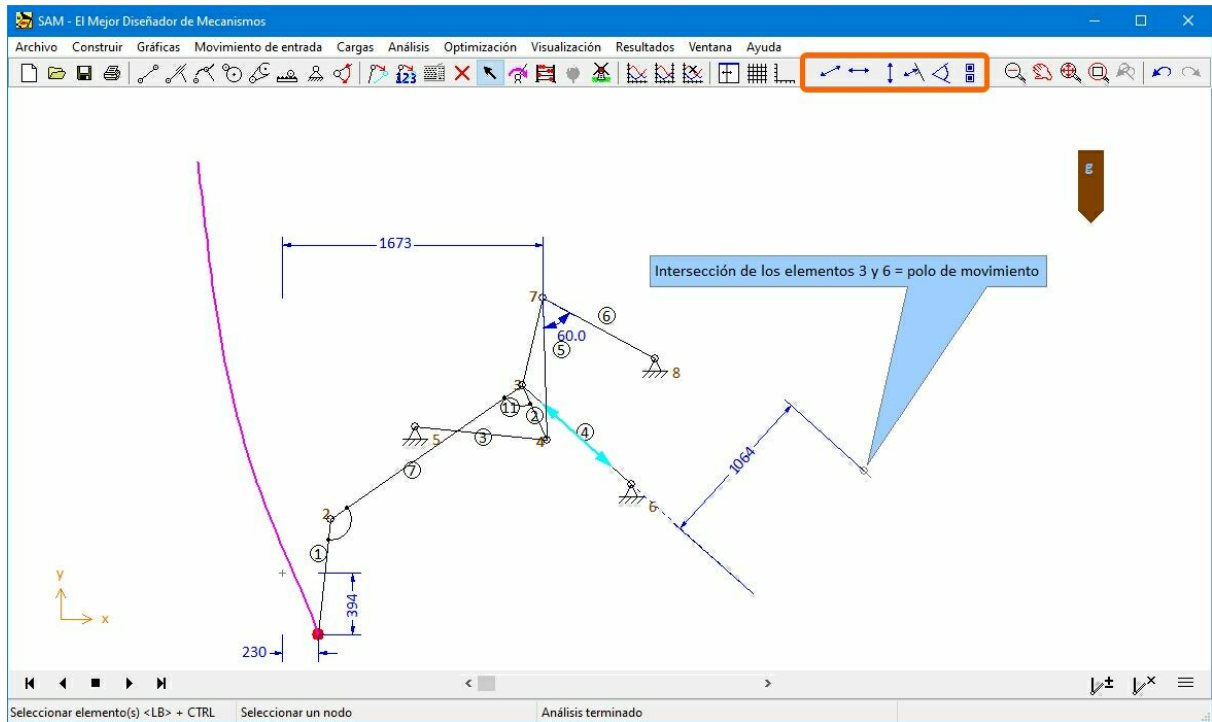

Ejemplo que muestra varias opciones de la nueva funcionalidad de visualización de distancia/ángulo.


Adaptación de la longitud/ángulo del elemento

En cualquier fase del proceso de creación del mecanismo, se puede editar la longitud o el ángulo de un elemento de viga/deslizador, como se muestra en el ejemplo siguiente.

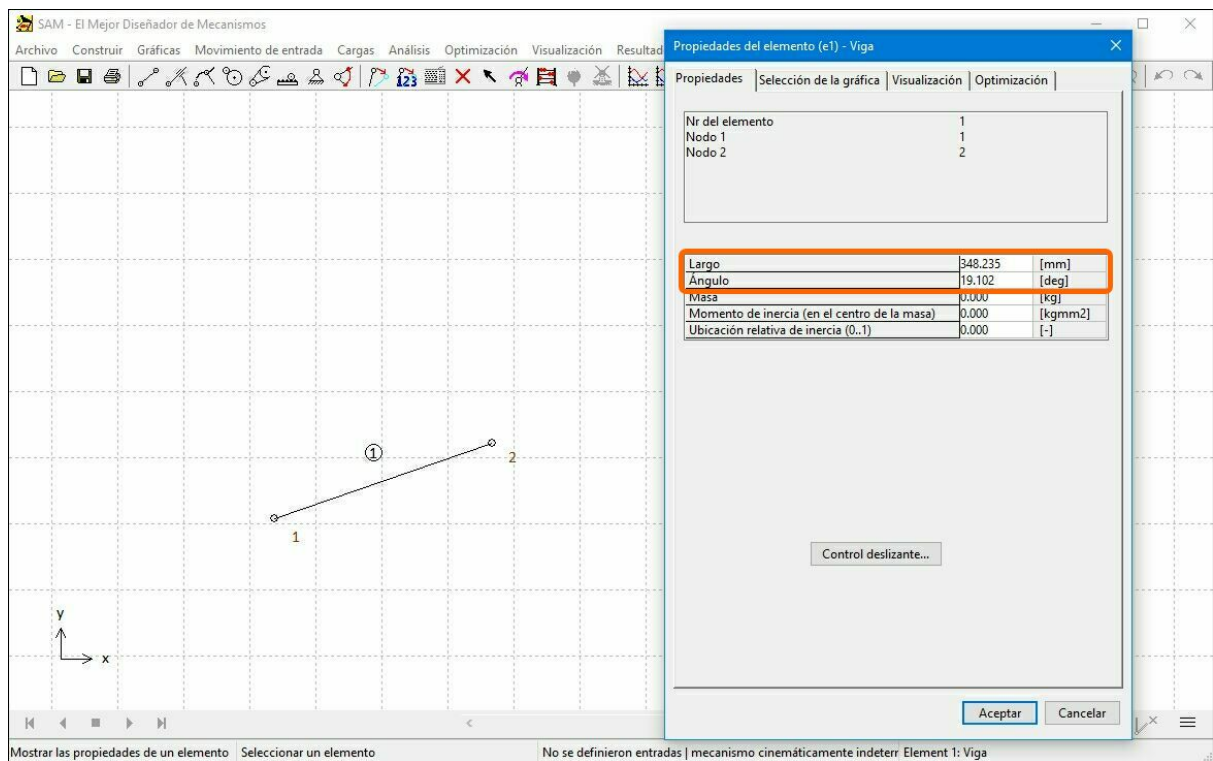

Propiedades de un elemento de viga extraído aleatoriamente, mostrando los valores actuales de su longitud y ángulo.

Al cambiar la longitud a 500 [mm] y el ángulo a 45 [grados], tras pulsar OK, se mostrará el siguiente resultado.

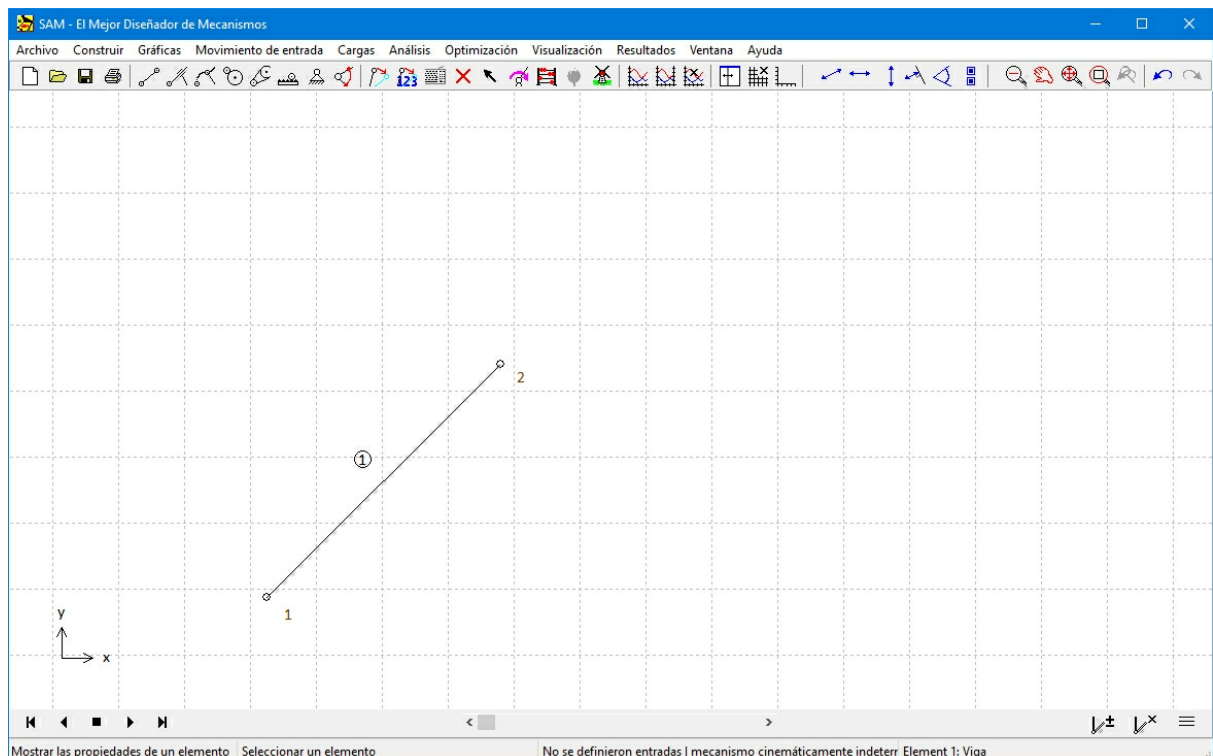

Visualización del elemento tras cambiar la longitud a 500 [mm] y su ángulo a 45 [grados].

Como se puede observar, la ubicación del nodo 1 ha cambiado durante el proceso de adaptación. Si esto no es deseable, se puede aplicar una fijación x/y al nodo 1 antes de realizar la adaptación.

1.3 Acerca de esta Guía del Usuario

Capítulo 1: El prólogo da una visión general del manual y el contenido del contrato de compra.

Capítulo 2: Generalidades, le da a usted alguna información sobre los antecedentes de SAM, sus capacidades y planes futuros.

Capítulo 3: Empezar, contiene información sobre los requerimientos del sistema y el procedimiento de instalación.

Capítulo 4: Un paseo guiado le muestra como ejecutar un proyecto de mecanismo existente y explica como crear su propio mecanismo, como ejecutar un ciclo de análisis completo, empezando desde cero y mostrando todos los pasos desde la definición del mecanismo hasta la personalización de las gráficas.

Capítulo 5: Asistentes de Diseño le da las generalidades para la generación automática de mecanismos usando los Asistentes de Diseño fáciles de usar.

Capítulo 6: Consideraciones de Modelamiento discute un número de los más delicados asuntos de modelamiento.

Capítulo 7: Optimización explica las diversas posibilidades de optimización.

Capítulo 8: Ejemplos hace una descripción gráfica de varios proyectos de mecanismos.

Capítulo 9: Elementos le informa todo acerca de los diferentes elementos que pueden usarse.

Capítulo 10: Entorno Integrado discute más detalladamente el uso del ratón y el teclado, la barra de herramientas y los diferentes elementos del menú.

Capítulo 11: Apéndice

Capítulo 12: Glosario de Términos

Capítulo 13: Índice

1.4 Acuerdo de licencia de usuario final

Lea atentamente los siguientes términos y condiciones antes de utilizar el software SAM. El uso de este software indica su aceptación de este acuerdo de licencia. Si no está de acuerdo con los

términos de esta licencia, debe eliminar este software de sus dispositivos de almacenamiento y dejar de utilizar el producto.

Derechos de autor

Este software tiene derechos de autor 1991-2024 de ARTAS - Engineering Software. El uso y los derechos de autor de este software se rigen por tratados internacionales de derechos de autor. ARTAS - Engineering Software conserva el título y los derechos completos sobre este software y documentación y de ninguna manera la licencia otorgada disminuye los derechos de propiedad intelectual de ARTAS - Engineering Software. No debe redistribuir los códigos de registro proporcionados en papel, electrónicamente o de cualquier otra forma.

Ensayo / Evaluación

Este no es software libre. Por la presente se le otorga licencia para utilizar este software con fines de evaluación sin cargo durante un período de 30 días. El uso de este software después del período de evaluación viola las leyes de derechos de autor y puede dar lugar a sanciones civiles y penales.

Licencia

NODO BLOQUEADA (node-locked): El software tiene licencia en una computadora única, física y específicamente identificada, y solo puede ejecutarse en esa computadora específica. Una licencia de nodo bloqueado requiere que los usuarios estén físicamente presentes y no accedan a la máquina ni utilicen el software desde una ubicación remota.

FLOTANTE (network/floating): La licencia (o varias licencias) reside en un servidor central del cliente llamado servidor de licencias. El software del producto se instala en las computadoras cliente y cuando se inicia, "extrae" una licencia del servidor de licencias. Cuando el software del producto finaliza en el cliente, la licencia se "registra" y queda disponible para que la utilice otro cliente.

CLASSROOM-KIT: Un kit (solo institutos educativos) consta de 100 licencias flotantes para el instituto, una licencia de nodo bloqueado para el profesor/maestro más 100 licencias estudiantiles anuales para distribuir a los estudiantes y usar en su PC/portátil personal (el las licencias para estudiantes requieren acceso a Internet durante el uso del software). Cada año, la universidad recibe, previa solicitud, nuevas claves de licencia anual para estudiantes de forma gratuita.

Mantenimiento

ARTAS - Engineering Software no tendrá obligación de proporcionar soporte o mantenimiento para el software SAM en virtud de este Acuerdo.

Distribución

Este software puede distribuirse libremente en su forma original, sin modificaciones y sin registrar. La distribución debe incluir todos los archivos de su distribución original. Los distribuidores no podrán cobrar dinero por ello. Cualquiera que distribuya este software por cualquier tipo de remuneración debe primero comunicarse con nosotros para obtener autorización.

Otras restricciones

No puede modificar, realizar ingeniería inversa, descompilar ni desensamblar este software de ninguna manera, incluido cambiar o eliminar mensajes o ventanas. **La tecnología de virtualización no se puede utilizar para eludir los términos de la licencia.**

Descargo de responsabilidad

ESTE SOFTWARE SE PROPORCIONA "TAL CUAL" SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A, GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. EN NINGÚN CASO ARTAS - ENGINEERING SOFTWARE SERÁ RESPONSABLE ANTE USTED POR NINGÚN DAÑO, INCLUYENDO DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, QUE SURJAN DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI SE LE ADVIERTE DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. USTED RECONOCE QUE HA LEÍDO ESTA LICENCIA, LA ENTIENDE Y ACEPTA ESTAR OBLIGADO POR SUS TÉRMINOS.

Capítulo



2

2 Generalidades

2.1 El Proceso de Diseño

El proceso de diseño de mecanismos, prácticamente puede dividirse en dos fases diferentes, a saber:

- Síntesis
- Análisis

Después de la especificación apropiada de las demandas, el primer paso en el ciclo del diseño es la fase de síntesis, en la cual el diseñador intenta encontrar el tipo de mecanismo y sus dimensiones, de tal forma que se satisfagan los requerimientos (de la mejor manera posible). La experiencia, los diseños previos, los manuales del mecanismo y los asistentes de diseño implementados en SAM, pueden guiar este proceso creativo.

Una vez que se ha escogido el mecanismo, se puede analizar el compartimiento de sus movimientos y fuerzas. Las preguntas típicas, como "Cual es la longitud aproximada del recorrido apto de una guía lineal, dada cierta desviación aceptable desde la línea recta" o "cuáles con las fuerzas de cojinete", pueden responderse fácilmente usando un simulador de computadora. Mirando la clase de los programas independientes del mecanismo, existen programas especiales para ciertos tipos de mecanismos (deslizador-manivela, mecanismo de 4 barras ...) – uno puede observar varios métodos, tales métodos:

- Cinemática Modular
- Análisis Vectorial
- Restricciones Cinemática
- Método de Elementos Finito

SAM se basa en lo más reciente de estos métodos, lo cual le proporciona muchas ventajas y soluciona los problemas de los métodos tradicionales.

2.2 Capacidades

2.2.1 Diseño

SAM ofrece un grupo de asistentes de diseño el cual ayuda a sintetizar los mecanismos para tareas específicas, tales como:

- Generación de la función Ángulo (se necesitan satisfacer como mínimo 3 pares de ángulos de entrada/salida).
- Síntesis de 3 posiciones/ángulo del plano acoplador
- Movimiento de línea recta aproximada
- Movimiento de línea recta exacta

En caso de que los asistentes de diseño no solucionen el problema de diseño específico, el usuario tiene que recurrir a su experiencia, diseños previos, manuales o ensayo y error para inventar el mecanismo, el cual posteriormente, puede ser modelado y analizado por SAM.

2.2.2 Modelamiento

SAM está equipado con una gran biblioteca de elementos básicos como:

- Viga, deslizador, guía curva
- Correa, engranaje, piñón-cremallera
- Sensor
- Resortes, amortiguadores y elementos de fricción (tanto de traslación como de rotación)
- Resorte no lineal
- Resorte de gas

El cual permite el análisis de una gran variedad de mecanismos. El fundamento matemático único del programa ofrece una gran cantidad de funciones y soluciona muchos de los problemas de los programas tradicionales de mecanismos. Mecanismos de bucles abiertos, cerrados e incluso múltiples se tratan de la misma manera incluyendo los mecanismos más complejos como trenes de engranajes planetarios los cuales pueden modelarse en pocos minutos.

2.2.3 Movimiento de Entrada

SAM permite la definición de entradas múltiples, las cuales pueden definirse ya sea en términos de desplazamientos absolutos o en términos de cambios elementales para darle forma a las entradas relativas del modelo (por ejemplo, la elongación de un cilindro hidráulico o rotación relativa de un codo de robot). Cada una de las entradas puede definirse independientemente. Varias leyes de movimiento de entrada usadas como:

- Velocidad constante
- Polinomial
- Movimiento Cíclico
- Perfil de velocidad de segundo 2 orden
- Ajustadores Cúbicos

Están disponibles y pueden combinarse para formar cualquier diagrama de entrada deseado. Las entradas también pueden leerse desde un archivo ASCII externo o definido a través de una tabla para activar la definición de movimientos arbitrarios. Esta última función es especialmente útil para el modelamiento de perfiles cam no estándares.

2.2.4 Interfaz CAD

La función de importación/exportación de DXF, le permite exportar el diseño conceptual del mecanismo a cualquier programa CAD para manejar los detalles y le deja importar la información

CAD para configurar fácilmente el mecanismo en SAM o ejecutar la animación del mecanismo final.

2.2.5 Resultados de Análisis

Una vez que el mecanismo se ha construido y se han definido las entradas, cualquiera de las siguientes cantidades Cinemáticas pueden calcularse (todas relativas o absolutas):

- Posición nodal, desplazamiento, velocidad, aceleración
- Ángulos, velocidad angular y aceleración

Adicionalmente, SAM puede ejecutar análisis de fuerzas, así permite el cálculo de:

- Torque (fuerza)
- Fuerzas de reacción en los cojinetes
- Fuerzas internas de los elementos
- Energía requerida o transmitida

2.2.6 Pos-Procesamiento

Los resultados de análisis pueden mostrarse ya sea en forma tabular o gráfica. La lista tabular puede verse en la pantalla, imprimirse o almacenarse en un archivo de lista formateado para leerse. La opción de diagramas x-y, permite representar cualquier variable contra el tiempo o cualquier otra variable. Pueden combinarse un ilimitado número de funciones en un diagrama x-y con dos escalas diferentes opcionalmente, para permitir visualizar variables múltiples apropiadas con diferentes rangos de amplitud.

Es posible llevar los datos seleccionados a un archivo externo (formato ASCII) pos-procesamiento personalizado. SAM también puede animar el movimiento del mecanismo. Como ayuda posterior para el diseñador, se pueden diagramar cualquier número de puntos en movimiento. También puede generarse automáticamente, una documentación completa del proyecto (formato ASCII).

Un analizador de fórmula sofisticado ofrece la posibilidad de combinar en múltiples maneras, soluciones realizadas mediante simulaciones para obtener resultados definidos por el usuario.

2.2.7 Optimización

Solamente incluida en la versión PROFESIONAL de SAM!

Tomando como punto de partida el diseño/topología inicial, uno puede posteriormente mejorar la calidad en la cual la trayectoria del punto de un acoplador iguala la trayectoria objetivo, cambiando la geometría del mecanismo dentro de los rangos predefinidos.

O uno puede minimizar el valor pico o RMS del torque del mecanismo, agregando una masa de compensación y dejar que SAM determine el valor óptimo de la masa y su posición dentro del rango

permitido. Solamente, como en el caso de la optimización de la trayectoria, uno puede también especificar la función de referencia y minimizar la diferencia entre la función actual y la de referencia. Cuando se está diseñando, por ejemplo, equipos para desarrollo físico, uno está buscando generalmente una fuerza predefinida como función de desplazamiento.

El objetivo de la optimización puede ser la minimización o maximización de una variedad de propiedades (pico, RMS, promedio, ...) de la diferencia entre el comportamiento actual y objetivo de un mecanismo, tales como:

- Trayectoria de un nodo (con o sin cronometraje prescrito)
- Cualquier cantidad de movimiento o fuerza (como función del tiempo u otra cantidad)

SAM busca lo óptimo para modificar las siguientes propiedades dentro de los rangos definidos por el usuario:

- Geometría del mecanismo
- Propiedades del Elemento, tales como masa, constante del resorte, proporción de la transmisión, ...

El proceso de optimización en SAM se basa en un método de dos pasos compuestos por:

- Exploración del área del diseño
- Optimización de una solución específica

Primero, el área completa de parámetros se explora globalmente usando una combinación de una técnica pura Monte-Carlo y la conocida como Algoritmo Evolutivo, la cual es una técnica de optimización derivada de la Optimización Genética. La lista de los mejores de tal exploración global se muestra en el cuadro de lista Explorar, el cual muestra el valor de la función de optimización y los parámetros correspondientes. El elemento con la mejor propiedad se ubica en la parte superior.

Luego, el diseñador puede seleccionar uno de los resultados de la Ventana del Explorador y empieza una optimización local. Esta búsqueda local puede basarse ya sea en la técnica Simplex o en el Algoritmo Evolutivo con un rango de parámetros menor centrado alrededor de la solución seleccionada.

La combinación de una estrategia global de exploración y de estrategia de optimización local (con el diseñador en el bucle para seleccionar el mecanismo que se optimiza posteriormente) pretende dar la mejor compensación entre la velocidad y el alcance del área del diseño. Junto a este método controlado por el usuario, puede seleccionarse un método completamente automatizado.

2.3 Pasado, Presente y Futuro

El desarrollo de SAM empezó en 1985 (en un Computador Kaypro-X y sistema operativo CP/M), sin embargo, sólo hasta 1991, se publicó la primera versión DOS del programa y desde entonces se han

agregado muchas mejoras. Una visión general breve:

1985 : SAM 0.0 empieza el desarrollo (Kaypro-X, CP/M Sistema Operativo)

1989 : SAM 0.1 Primera versión DOS

1991 : SAM 1.0 Primera publicación oficial, solamente cinemática

1991 : SAM 1.1 controladores para impresoras/trazadores gráficos

1992 : SAM 2.0 Cinetostática de mecanismos de enlace

1993 : SAM 2.1 Se agrega la importación CAD

1994 : SAM 2.2 Definición de nodos Polares y Relativos, ...

1995 : SAM 3.0 Primera versión para Windows

1998 : SAM 4.0 Interfaz CAD, varias opciones de visualización, ...

1999 : SAM 4.1 Unidades de Ingeniería, documentación de proyectos, ...

2001 : SAM 4.2 Cinetostática de correas y engranajes, herramientas CAD, ...

2003 : SAM 5.0 Asistentes de Diseño, Módulo de análisis optimizado, ...

2005 : SAM 5.1 Resorte no lineal, más y nuevas opciones de entrada, ...

2007 : SAM 6.0 Optimización, contexto sensible con el botón derecho del ratón

2010 : SAM 6.1 Spline cúbico fijado, optimización automatizada ampliada, nuevas funciones de visualización, actualizaciones automáticas, vídeos en formato GIF,...

2014: SAM 7.0 Resultados definidos por usuario, optimización con restricciones, fácil cálculo de fuerzas de apoyo en articulaciones móviles, nuevas transformaciones y agrupación de comandos, sistema de licencias, ...

2019: SAM 8.0 Elementos motor, guía curva y resorte de gas, definición avanzada de fuerza/torque, descomposición de valor singular (SVD), barra de herramientas de animación, nuevas funciones gráficas, ...

2021: SAM 8.1 Elemento de piñón-cremallera, sincronización automática de múltiples movimientos de entrada, mayor velocidad de análisis / optimización, ...

2022: SAM 8.2 Importación unificada de datos externos con conversión de unidades opcional, nuevas

formas, colores de relleno y orden de formas, estilos en cascada,...

2023: SAM 8.3 Puntos dinámicos, distancia entre nodos, puntos, elementos y formas, detección de colisiones,

2024: SAM 8.4 Modelos de fricción basados en coeficientes de fricción y fuerzas normales

2025: SAM 8.5 Visualización de la distancia/ángulo entre nodos/puntos y elementos/líneas, posibilidad de adaptar la longitud/ángulo de un elemento en cualquier fase de la creación de un mecanismo, ..

Los planes futuros para SAM incluyen:

- Herramientas para mejorar aún más el flujo de trabajo de modelado, análisis y optimización.
- Síntesis de mecanismos cam

2.4 European Academic Software Award

SAM fue propuesto dos veces para en la competencia de "European Academic Software Award (EASA)". Las dos veces, después de ser evaluado exhaustivamente por varios expertos internacionales, SAM alcanzó la final de esta prestigiosa competencia. La cual se creó para estimular el desarrollo de software de alta calidad para la educación y la investigación. EASA es una iniciativa conjunta de varios institutos Europeos de Austria, Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Escandinavia, España y Suiza. El evento aún recibe el apoyo de la Comisión Europea (Junta directiva XIII).

Capítulo



3

3 Empezar

3.1 Requerimientos del Sistema

SAM necesita el siguiente hardware y software:

- Microsoft Windows 7, 8, 10, 11 o superior
- Al menos 50Mb de espacio en el disco duro.

3.2 Instalación de SAM

3.2.1 Antes de instalar SAM

Antes de instalar SAM lea el archivo LEÁME. En este archivo encontrará información útil sobre el procedimiento de instalación y alguna información de último minuto.


3.2.2 Porcedimiento de Instalación

SAM viene en formato comprimido. El programa de instalación expandirá los archivos e instalará cada uno en el lugar adecuado del disco duro.

- Ejecuta "sam84es_setup.exe" para iniciar el programa de instalación.
- Seleccione el directorio en donde desea instalar SAM.
- Puede agregar el ícono de SAM a un grupo de programas ya existente o crear un nuevo grupo.

Licencias de nodo-bloqueado

La primera vez que inicies SAM después de la instalación, se te pedirá que ingreses tus datos de licencia que han sido proporcionados con el software original. Por favor, asegura que poseas acceso a internet durante el proceso de activación y que has escrito los datos de nombre/compañía y licencia exactamente de la forma que se te han sido proporcionados. Si cuentas con una licencia de prueba, es necesario contar con acceso a internet cada vez que inicias SAM.

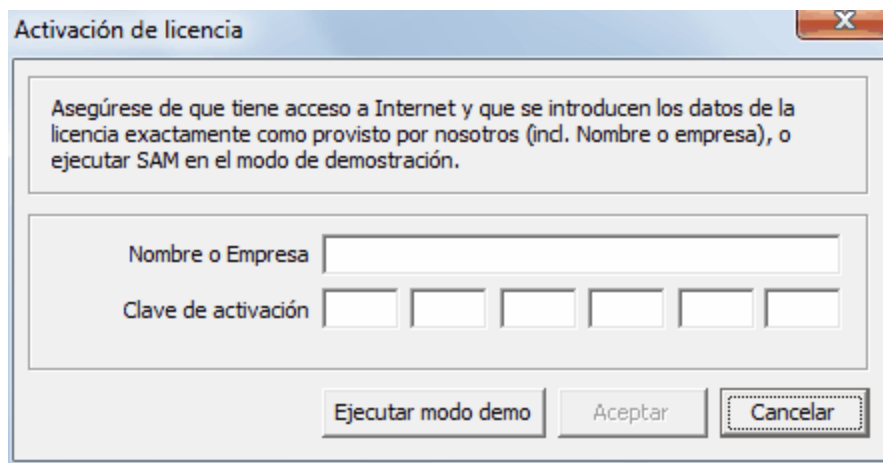

Mensaje de Información de Licencia

Una vez ingresado los datos correctos de licencia, obtendrás un mensaje de confirmación y SAM será completamente funcional.

Licencia Flotante

Por favor, contacta a tu administrador.

3.3 Uso de archivos de proyectos de SAM 3.0, 4.x, 5.x, 6.x, 7.0, 8.0, 8.1 y 8.2

El nuevo formato/sintaxis del archivo de proyecto SAM 8.4 difiere de las versiones anteriores del software. Los proyectos antiguos SAM 5.x, SAM 6.x, SAM 7.0, SAM 8.0, SAM 8.1, SAM 8.2, SAM 8.3 y SAM 8.4 se pueden abrir en la nueva versión. Al guardar un proyecto de este tipo en la nueva versión por primera vez, se le pide al usuario que confirme que el proyecto se guardará en el nuevo formato. Este proceso es irreversible y los archivos solo se pueden editar con la nueva versión o superior después de guardar.

NOTA IMPORTANTE: Las versiones anteriores de SAM no pueden abrir archivos de proyectos 8.5

Los proyectos SAM 3.xy 4.x se guardaron como un archivo binario, mientras que a partir de la versión 5.0 se utiliza un archivo ASCII. La última versión de SAM que aún puede abrir un archivo de proyecto binario antiguo es SAM 6.1. Para trabajar con archivos de proyecto binarios 3.xo 4.x antiguos en la versión SAM actual, estos archivos de proyecto primero deben abrirse con una licencia (temporal) SAM 6.1 y guardarse como un archivo SAM 6.1 ASCII, que luego puede ser abierto en la versión actual de SAM.

Capítulo



4

4 Un Paseo Guiado

4.1 Ejecución de un proyecto de prueba

Para abrir y ejecutar un proyecto de prueba, simplemente siga los siguientes pasos:

1. Abra un proyecto de mecanismos existente

Escoja abrir desde el menú Archivo o haga clic en el ícono correspondiente de la barra de herramientas. Seleccione uno de los archivos de ejemplo usando el cuadro de diálogo abrir que aparecerá. Luego haga clic en el botón Aceptar.

2. Mecanismo de Animación

Escoja Animación desde el menú Visualización o clic en el ícono Molino de la barra de herramientas para empezar la visualización animada.

3. Ver los resultados del análisis

Escoja Seleccionar desde el menú Resultados para seleccionar los resultados del análisis para procesamiento seguido por Exportar o Graficar. La opción Exportar llamará el editor de su opción y mostrará los datos seleccionados en formato tabular, mientras que la Opción Graficar representará los datos seleccionados en un diagrama x-y como una función de tiempo. Seleccione más de un elemento para una gráfica y observe los cambios de la gráfica cuando haga clic en una de las etiquetas "y" de la gráfica. Además, Visualización simultánea de una gráfica y el mecanismo animado pueden ejecutarse al seleccionar Mosaico desde el menú Ventana.


4.1.1 Un Ejemplo rápido

Para ilustrar los diferentes pasos, miraremos el ejemplo del mecanismo "deslizador-manivela".

Análisis de movimiento

Escoja Abrir desde el menú Archivo o clic en 


Aparece el Cuadro de Diálogo Abrir

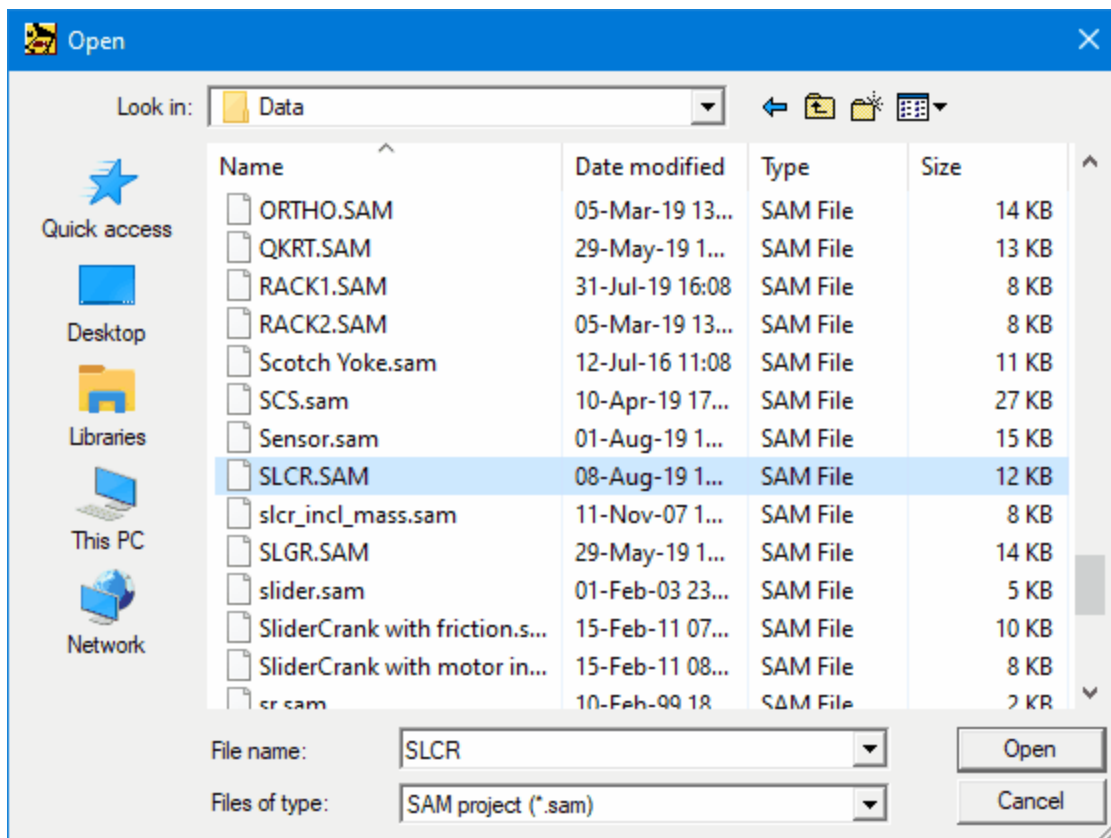

Cuadro de Diálogo Abrir

Seleccione el Archivo "SLCR.DAT" haciendo clic en él, luego clic en el botón Aceptar. Alternativamente, puede hacer doble en el Archivo en vez de un clic y luego clic en botón Aceptar.

El Archivo del mecanismo se cargará y su pantalla lucirá como esta:

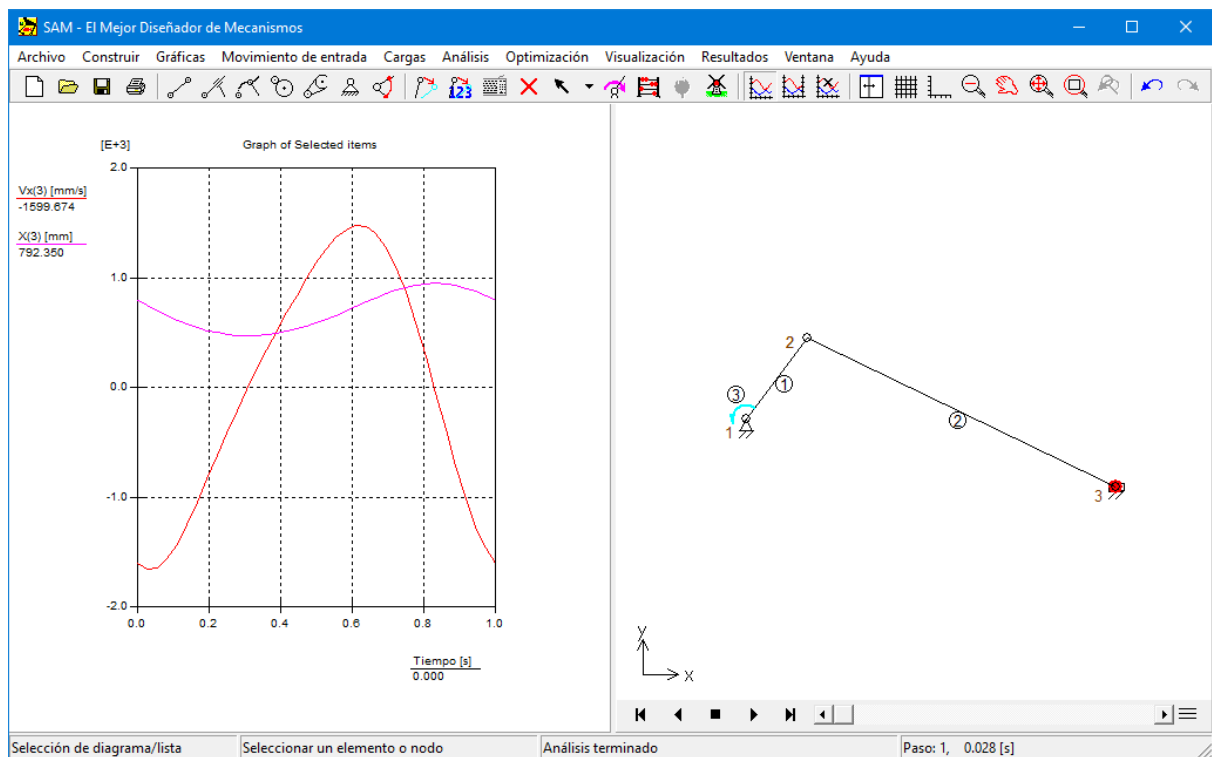

Captura de la pantalla después de cargar el archivo de proyecto "SLCR.SAM" del mecanismo


En la ventana derecha se muestra el mecanismo, mientras que en la izquierda, se muestran la posición y velocidad del nodo 3 en la dirección x.

Seleccione Animación del Menú Visualización o haga clic en 

Ahora verá una visualización animada del mecanismo.

Escoja Seleccionar del menú Resultado o haga clic en . Luego, clic en el nodo 3.


Aparecerá un Cuadro de diálogo con las propiedades del nodo. Los elementos seleccionados son los que están representados en la gráfica.

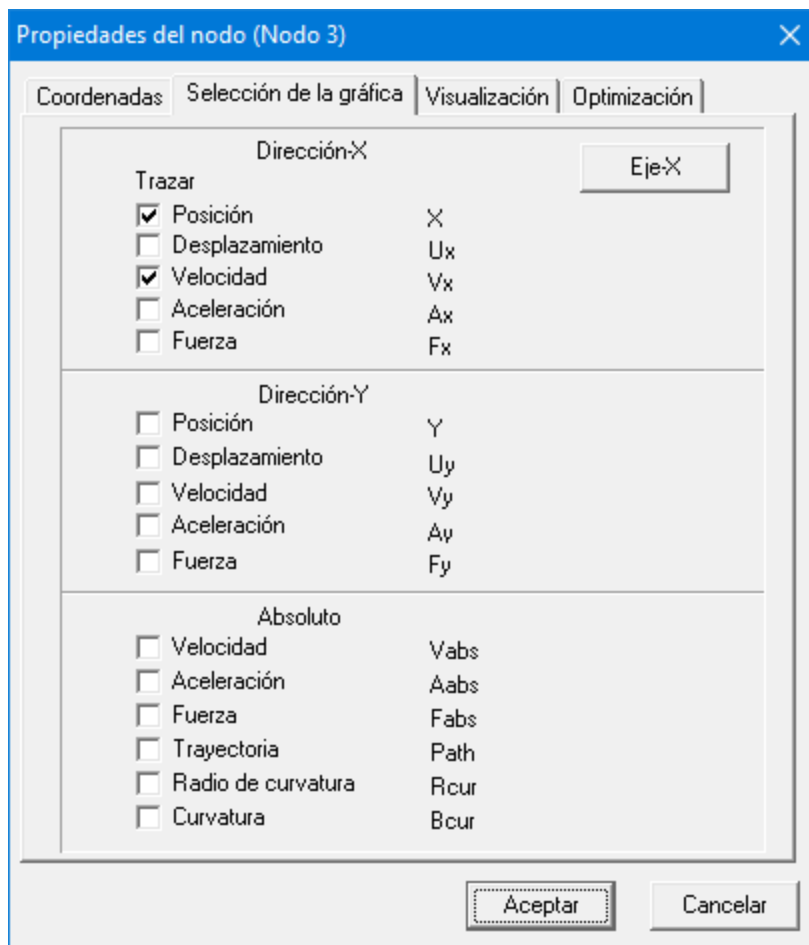


Cuadro de diálogo de las propiedades del Nodo

Como puede ver, la mayoría de los elementos están vacíos, quiere decir que no se han graficado (y tampoco se han calculado). Si desea más resultados, tiene que seleccionar ese elemento y presionar Aceptar.

Revise el eje de Aceleración y presione Aceptar.

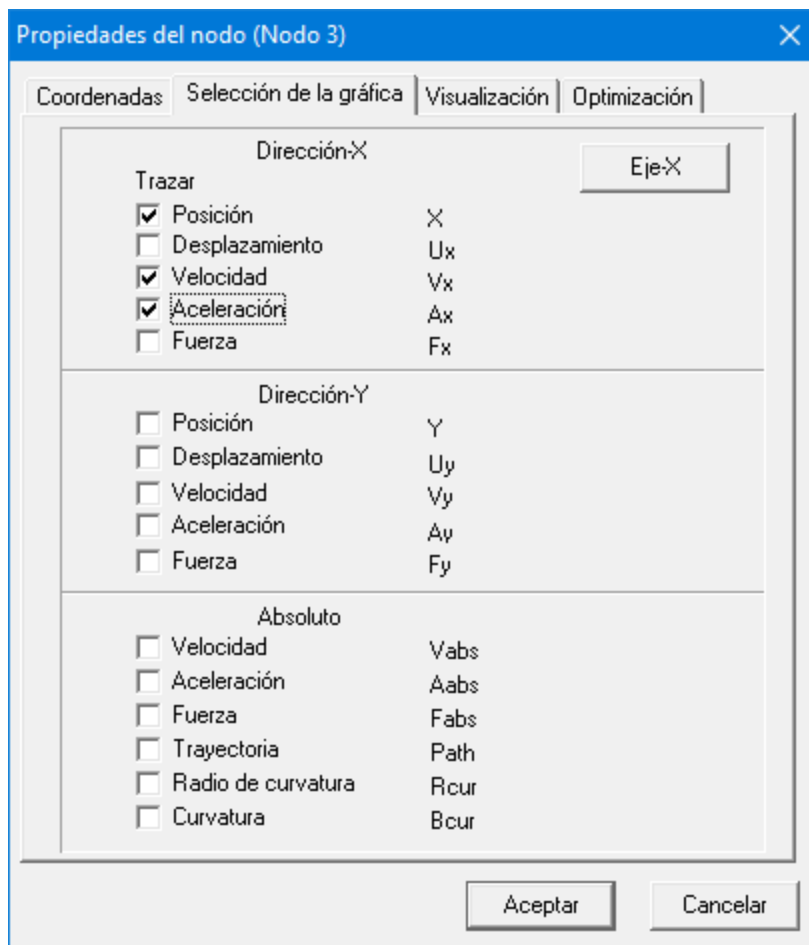

La gráfica se actualiza automáticamente y se muestra el resultado solicitado.

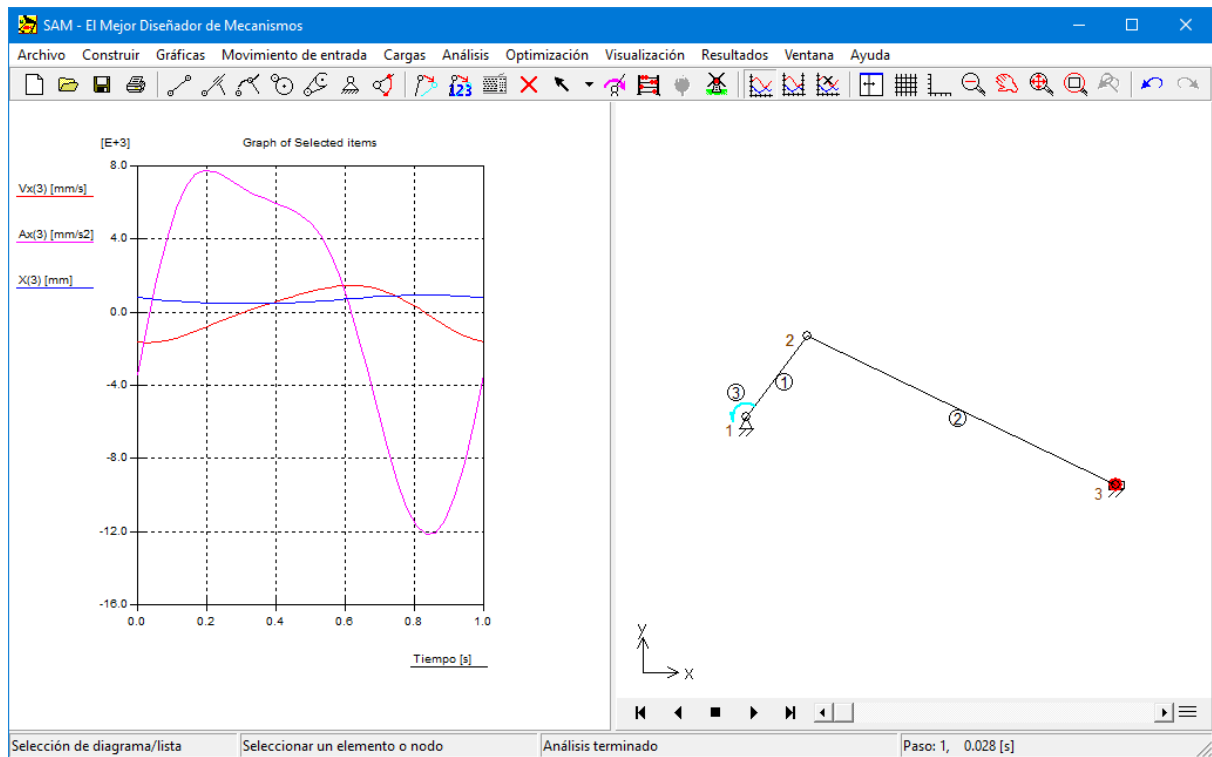


a. Posición $X(3)$, Velocidad $Vx(3)$ y Aceleración $Ax(3)$ del deslizador como función del tiempo b. Mecanismo

Escoja "Curva de Conmutación" del menú Resultado o haga clic en

luego, clic en la etiqueta $X(3)$ de la ventana de la gráfica.


La etiqueta $X(3)$ se ha movido hacia la derecha y el desplazamiento X del nodo 3 $X(3)$ se escala de acuerdo a la escala del eje "y" derecho (este mecanismo de doble escala "y" es útil especialmente en caso de que el rango de las variables mostradas difiera significativamente).

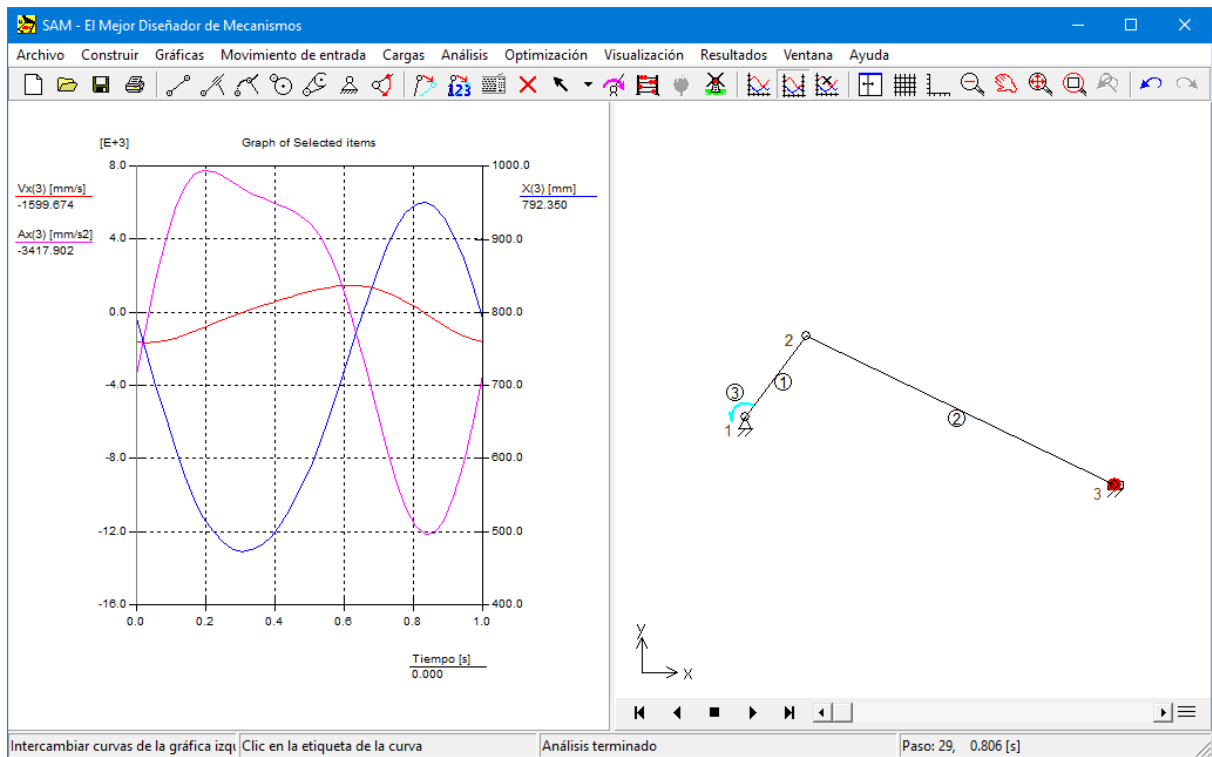

- a. Posición $X(3)$, Velocidad $Vx(3)$ y Aceleración $Ax(3)$ del deslizador como función del tiempo (2 escalas "y" diferentes)
b. Mecanismo

Escoja importar DXF del menú Archivo y seleccione el archivo "SL.DXF".

El archivo DXF se importará y todos sus elementos gráficos se tratarán automáticamente como un grupo. Su pantalla lucirá así :

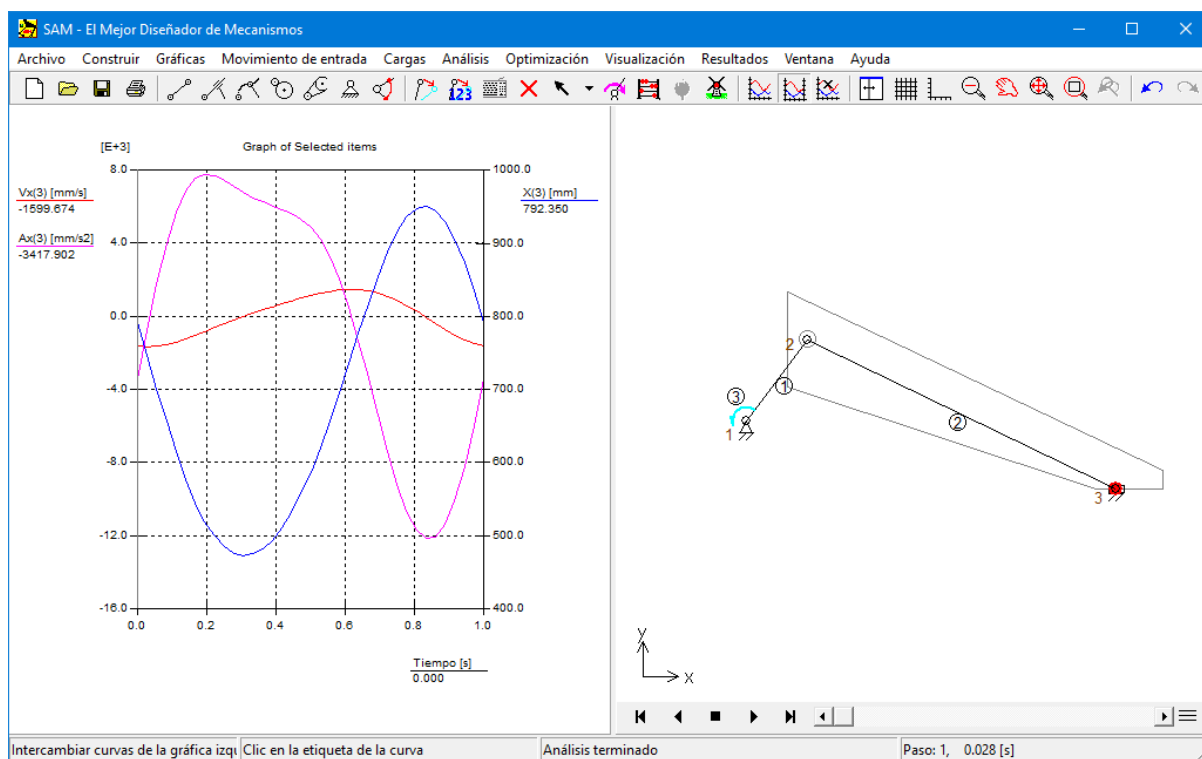

Captura de pantalla después de importar el archivo DXF "SL.DXF"

Escoja adjuntar Grupo del menú Gráficas y siga las instrucciones.

Primero tiene que seleccionar el grupo de elementos gráficos que desea adjuntar (clic en los datos DXF que acaba de importar) luego, haga clic en el elemento al cual usted le desea adjuntar ese grupo (clic en el elemento No.2).

Seleccione Animación del menú Visualización o haga clic en 

Verá una animación en la cual los elementos gráficos se mueven junto con el elemento No.2.


Este es el final de nuestro primer paseo guiado basado en un Archivo de Proyecto de un Mecanismo existente.

En los próximos capítulos aprenderá la forma de diseñar mecanismos basados en el Asistente de Diseño así como también la forma de construir "manualmente" sus propios mecanismos.

Análisis de fuerzas

Si lo deseas, puedes quitar los gráficos DXF ya que no es esencial para la fuerza análisis.

Para empezar, vamos a añadir una masa de 25 kg al nodo 3 (Cargas>Masa).

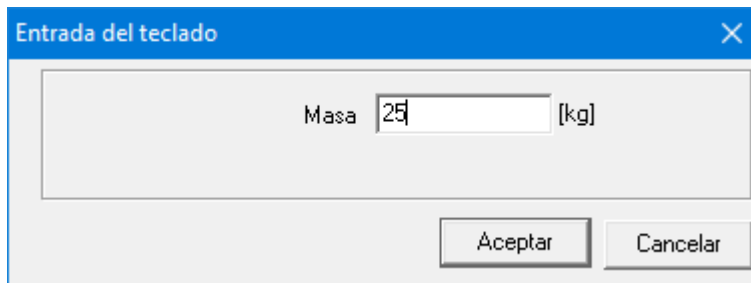


Entrada del teclado

Masa 25 [kg]


Aceptar Cancelar

Una masa de 25 kg al nodo 3

A continuación, vamos a ver en el torque requerido y la potencia de accionamiento requerida.

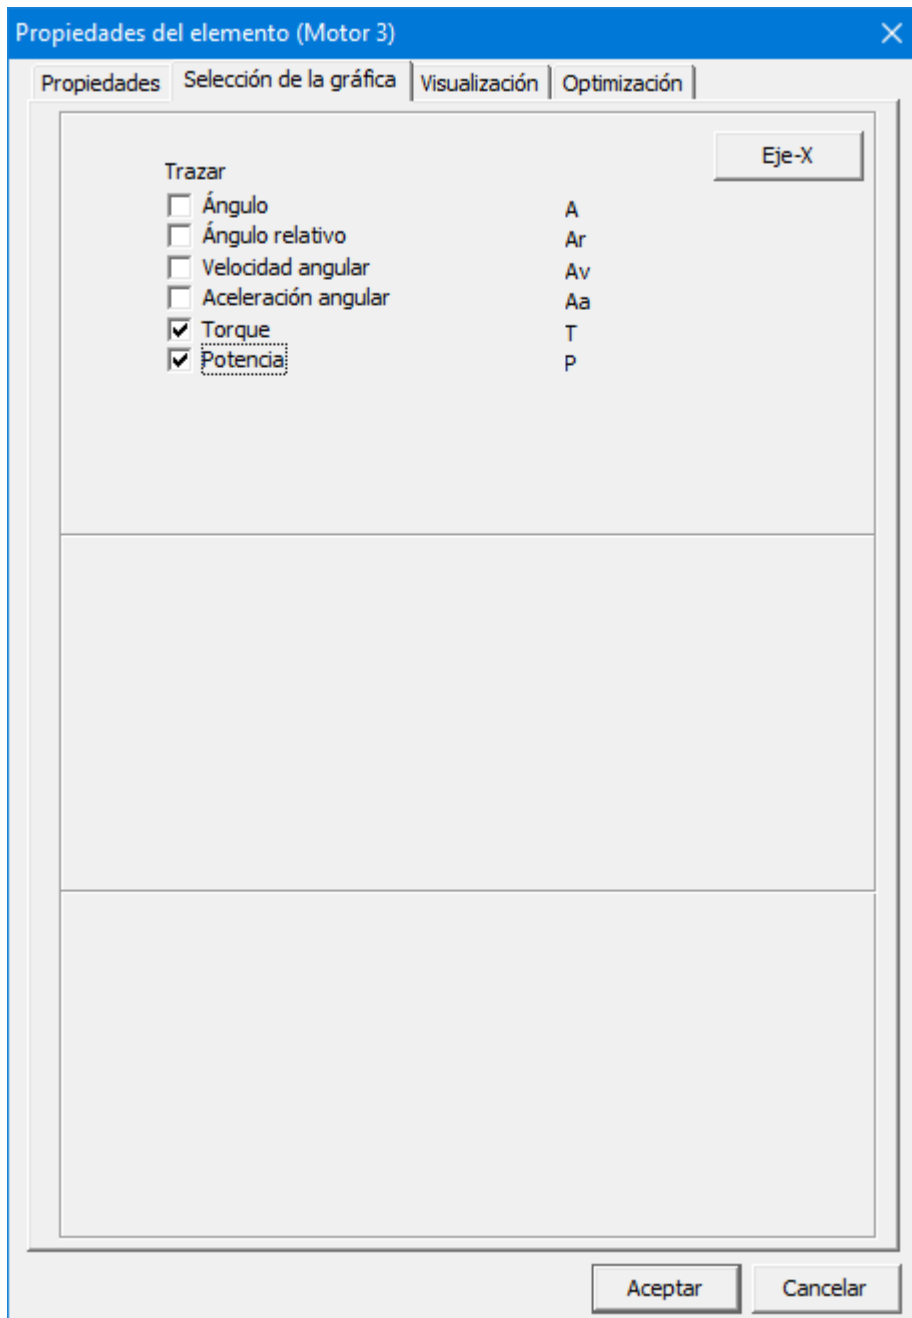

Cuadro de diálogo de las propiedades del elemento 3

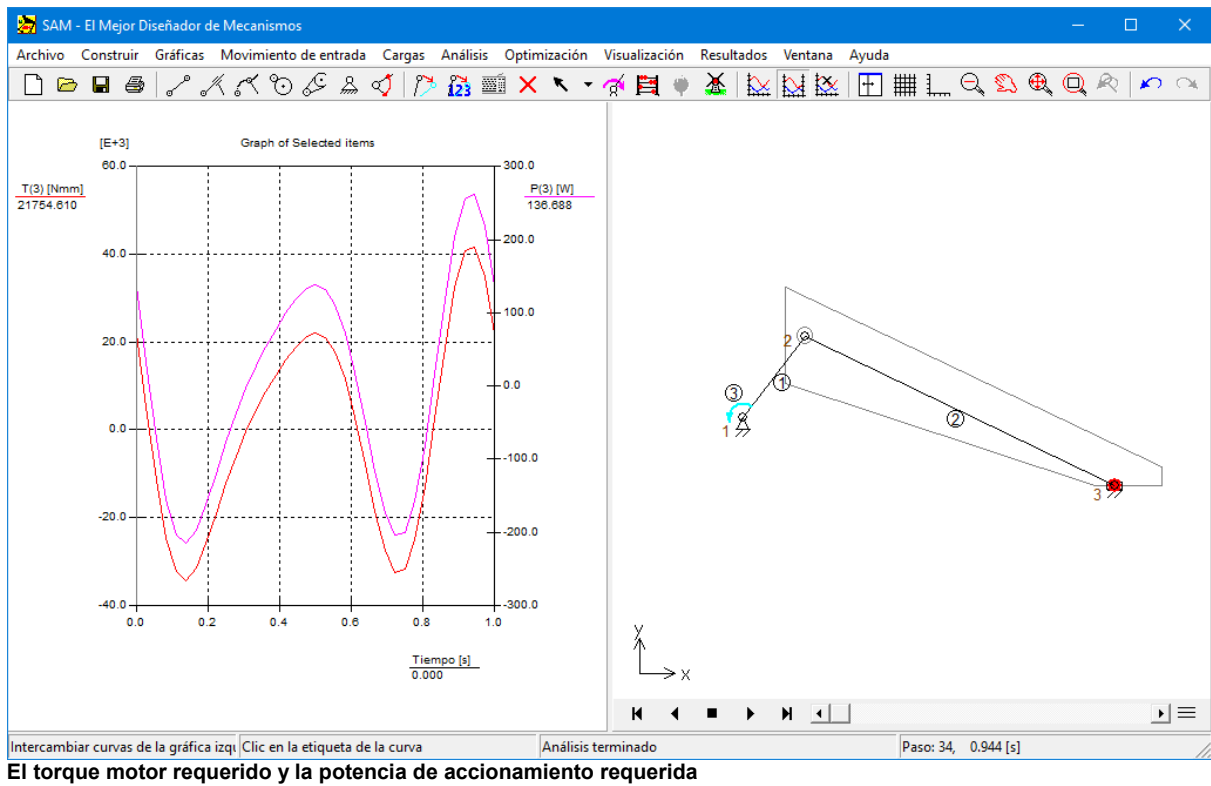

El torque motor requerido y la potencia de accionamiento requerida

Enseguida observaremos las fuerzas de apoyo x/y del elemento 1 en el nodo 1 y 2.

Para realizarlo, necesitamos hacer la selección de los siguientes resultados:

Propiedades del elemento (Viga 1) ✕

Propiedades | Selección de la gráfica | Visualización | Optimización

Eje-X

Trazar

☐ Largo	L
☐ Elongación	E
☐ Velocidad de elongación	Ev
☐ Aceleración de elongación	Ea
☐ Fuerza normal	Fn1
☐ Potencia traslacional	P
☐ Ángulo	A
☐ Ángulo relativo	Ar
☐ Velocidad angular	Av
☐ Aceleración angular	Aa

Relacionado al nodo: 1


☐ Torque	T1
☐ Potencia	P1
☒ Fuerza (x) en el cojinete	Fb1x
☒ Fuerza (y) en el cojinete	Fb1y
☐ Fuerza (abs) en el cojinete	Fb1

Relacionado al nodo: 2

☐ Torque	T2
☐ Potencia	P2
☒ Fuerza (x) en el cojinete	Fb2x
☒ Fuerza (y) en el cojinete	Fb2y
☐ Fuerza (abs) en el cojinete	Fb2

Aceptar
Cancelar

Cuadro de diálogo de las propiedades del elemento 1

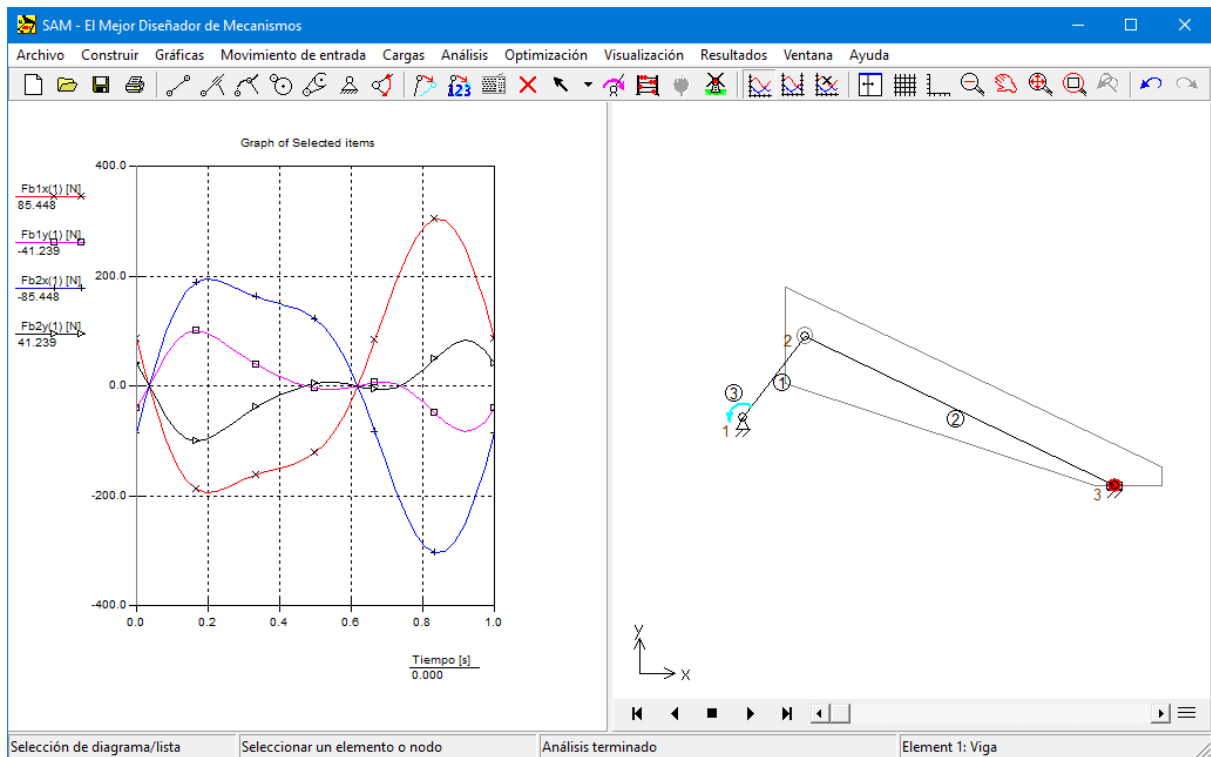

Captura de pantalla que muestra el mecanismo más las fuerzas de apoyo x/y del elemento 1 en nodos 1 y 2

Este es el final de nuestra primera visita rápida basado en un mecanismo de archivo de proyecto existente. En los próximos capítulos usted aprenderá cómo diseñar un mecanismo basado en el Asistente de Diseño y cómo "manualmente" construir un nuevo mecanismo.

4.2 Uso del Asistente de Diseño para crear un mecanismo

SAM ofrece un grupo de asistentes de diseño el cual le ayudará a sintetizar los mecanismos para tareas específicas. Brevemente le explicaremos el concepto de los asistentes de diseño basados en la tarea de diseño para crear un mecanismo de 4 barras que guía el plano acoplador para satisfacer las 3 posiciones específicas y los ángulos.

Seleccione Archivo/Asistente/Mecanismo de 4 barras


Un cuadro de diálogo aparecerá con 5 pestañas relacionadas con tareas específicas del diseño, las cuales puede ejecutarlas el mecanismo de 4 barras.

Asistente del mecanismo de 4 barras

Síntesis de la función del ángulo | Síntesis(I) de 3-posiciones | Síntesis(II) de 3-posiciones

General (nodos) | General (nodos, ángulos, dimensión)

	X	Y
C	0.600 [m]	0.900 [m]
A	0.300 [m]	0.700 [m]
B	0.800 [m]	0.800 [m]
Ao	0.200 [m]	0.500 [m]
Bo	0.800 [m]	0.400 [m]



Este diálogo le permite crear cualquier mecanismo de 4 barras, especificando todas las coordenadas del nodo.

Después de <Aceptar>, puede regresar a este asistente presionando <F8>

Aceptar Cancelar

Asistente de Diseño del "Mecanismo de 4 barras"

Escoja "Síntesis de 3 posiciones (I)"

Esto trae la pestaña de la "Síntesis de 3 posiciones (I)" a la posición frontal. En este cuadro de diálogo usted puede especificar 3 posiciones/ángulos de un plano acoplador además de la ubicación de los Nodos fijos Ao y Bo. Como primera introducción, le sugerimos que acepte los valores por defecto.

Asistente del mecanismo de 4 barras


General (nodos) | General (nodos, ángulos, dimensión)

Síntesis de la función del ángulo | Síntesis(I) de 3-posiciones | Síntesis(II) de 3-posiciones

Lista de las posiciones y ángulo objetivo del Punto C

	x [m]	y [m]	angle [deg]
C (1)	0.250	0.400	20.000
C (2)	0.350	0.450	0.000
C (3)	0.500	0.400	5.000

Ao [m] [m]
 Bo [m] [m]




Basado en las tres posiciones/ángulos específicos del punto acoplador C y los ejes base Ao y Bo, se sintetiza un mecanismo de 4 barras (Método Burmester). Algunas combinaciones de entradas específicas son tales que el mecanismo resultante no puede alcanzar todas las posiciones sin ser desensamblado. También podría ser

Después de <Aceptar>, puede regresar a este asistente presionando <F8>

Asistente de Diseño "Mecanismo de 4 barras – Síntesis de 3 posiciones (I)"

Presione Aceptar para usar los valores actuales

Basado en las tres posiciones/ángulos específicos del punto acoplador C y los ejes base Ao y Bo, un mecanismo de 4 barras se sintetiza, analiza (basado en cierto movimiento de entrada) y la ruta del punto acoplador (+ de 3 posiciones / ángulos objetivos especificados) se muestran en la ventana del mecanismo. Inicialmente, la ventana del gráfico, muestra el ángulo de la manivela como función del tiempo.

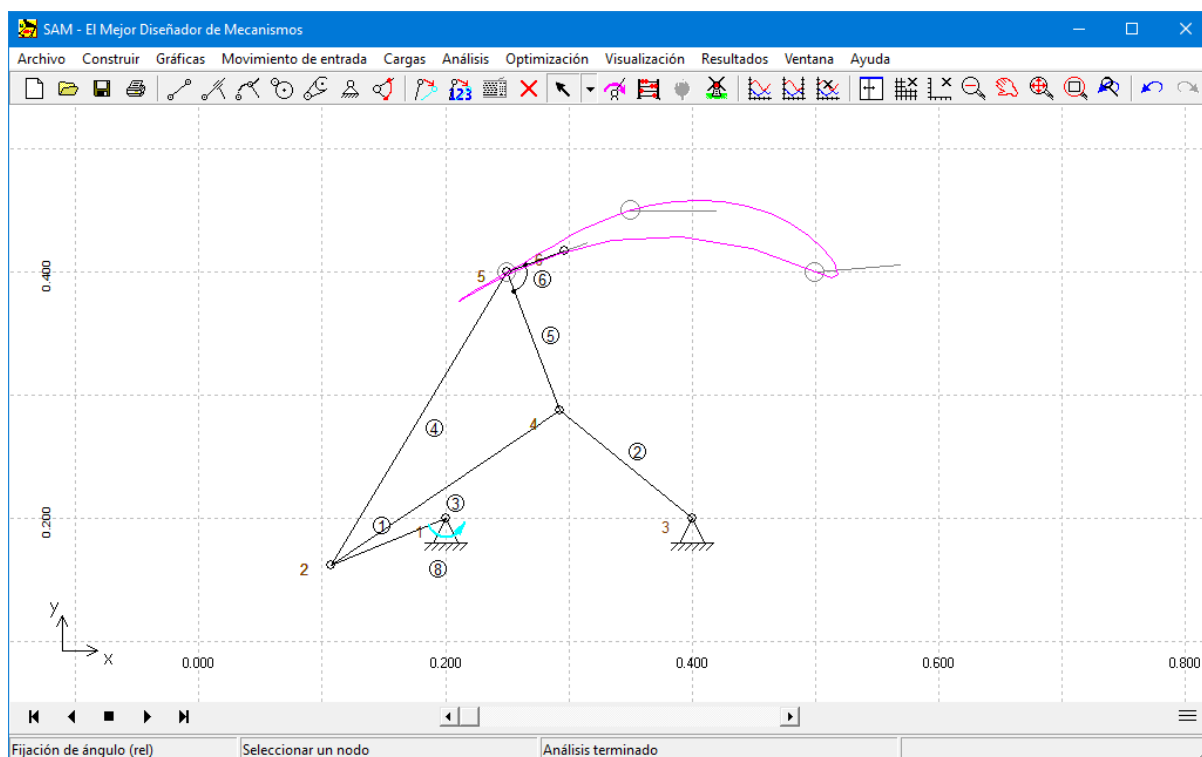

Resultado del Asistente de Diseño "Mecanismo de 4 barras – Síntesis de 3 posiciones (I)"

Presione <F8> para regresar al Asistente de Diseño.

Si el resultado de la síntesis no es satisfactorio, puede regresar al Asistente de Diseño y probar otros grupos de datos de entrada. En esta tarea de diseño específica de 3 posiciones la posición inicial y final generalmente es fija pero podría "jugar" con la posición o ángulo central. También podría escoger diferentes lugares para sus ejes fundamentados A_o o B_o .

4.3 Construcción de un mecanismo nuevo (sin el Asistente de Diseño)

Estos pasos rápidos le dan una visión general de la forma como SAM crea y analiza un mecanismo nuevo. Aunque los pasos pueden variar dependiendo del tipo de mecanismo y análisis, los pasos básicos se describen a continuación:

1. Crear un Proyecto Nuevo

Escoja Nuevo del menú Archivo para crear un proyecto nuevo o use el ícono correspondiente . Se le pedirá especificar la dimensión inicial del área de trabajo (puede cambiarse más adelante).

2. Ensamblar el mecanismo a partir de los elementos básicos

Usando los diversos elementos del menú Construir o las herramientas de la barra, usted puede ensamblar un mecanismo a partir de los elementos básicos. Haga doble clic en un elemento para cambiar sus propiedades o seleccione "Eliminar Elemento" del menú Construir para borrarlo. Para mover un nodo, seleccione la opción Mover Nodo o Coordinar Nodo del menú Construir.

Alternativamente, puede usar  o .

3. Definir las condiciones de apoyo

Las condiciones de apoyo pueden definirse ya sea desde el menú Construir o haciendo clic en la herramienta Apoyo de la barra de herramientas. Se le preguntará seleccionar un Nodo haciendo clic en él. Ahora mueva el cursor alrededor del nodo y observe como cambia la condición de apoyo desde el apoyo "x" hasta el apoyo "y" y así sucesivamente. Cuando desee que se muestre el tipo de apoyo, simplemente presione el botón izquierdo del ratón para activarlo.

4. Definir la inercia, fuerzas externas, gravedad....

Defina la inercia, fuerzas externas y gravedad desde el menú Fuerza.

5. Especificar el (los) movimiento(s) de entrada

El movimiento de entrada puede definirse ya sea desde el menú Movimiento de Entrada o haciendo clic en ícono correspondiente de la barra de herramientas. Puede definir varias clases de entrada, tales como desplazamiento "x", desplazamiento "y", ángulo, ángulo relativo y elongación. Después de seleccionar el nodo o elemento apropiado, se abre un cuadro de diálogo para entradas, el cual le permite definir el movimiento de entrada combinando las leyes básicas del movimiento, tales como movimiento constante, lineal, sinusoidal y polinomial (por favor, ver la sección correspondiente del capítulo "Menú de Entradas").

6. Análisis

Dependiendo de las especificaciones de AUTO-EJECUCIÓN (ver Archivo/Preferencias/Análisis) un análisis se lleva a cabo automáticamente, tan pronto como todos los datos relevantes del mecanismo están disponibles o necesita hacer el análisis manualmente (presionando Análisis o haciendo clic en el Ábaco )

7. Animación del Mecanismo

Desde el menú Visualización, escoja Animación o haga clic en la herramienta Molino para empezar a mostrar la Animación. También puede animar el mecanismo "manualmente" o moverlo a una nueva

posición inicial a través del menú Construir/Cambiar posición Inicial.

8. Ver los Resultados del Análisis

Escoja seleccionar desde el menú Resultados para seleccionar Resultados del Análisis para post-procesamiento. Luego, escoja Exportar para mostrar los datos en forma tabular o gráficamente y ver un diagrama xy de los datos seleccionados como función del tiempo. Trate de hacer clic en la etiqueta "y" de la gráfica y verá lo que pasa.

9. Guardar un Proyecto


Escoja Guardar desde el menú Archivo para guardar el proyecto.

4.3.1 Ejemplo de un mecanismo de 4 barras (análisis de movimiento)

Ejemplo de un mecanismo de 4 barras (análisis de movimiento)

Desde el menú Archivo, seleccione Nuevo

Aparece un cuadro de diálogo del Área de Trabajo, en la cual puede entrar las dimensiones del Área de trabajo. Los números que ve en el cuadro de diálogo, son valores por defecto. Estos pueden diferir de los números usados durante la preparación de este manual.

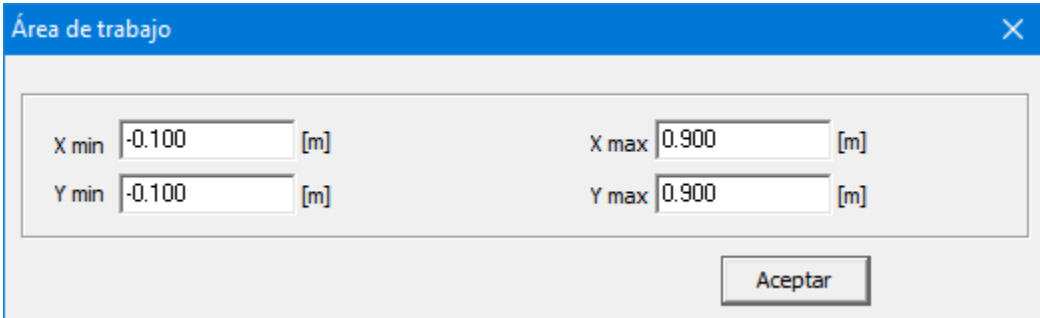

Cuadro de diálogo del Área de Trabajo

Haga clic en Aceptar para usar los valores por defecto del Área de Trabajo.


Ahora verá un Área de Trabajo vacía con una ventana para la gráfica y otra para el mecanismo.

Maximice la ventana del mecanismo presionando el botón correspondiente.

Usar una ventana de mecanismo maximizada, es muy práctico mientras construye el mecanismo.

Escoja Opciones desde el menú Visualización y seleccione las pestañas Colores y Estilos.


En el cuadro de diálogo que aparecerá, puede personalizar la visualización de los diversos elementos. Como puede ver, la regla esta inactiva.

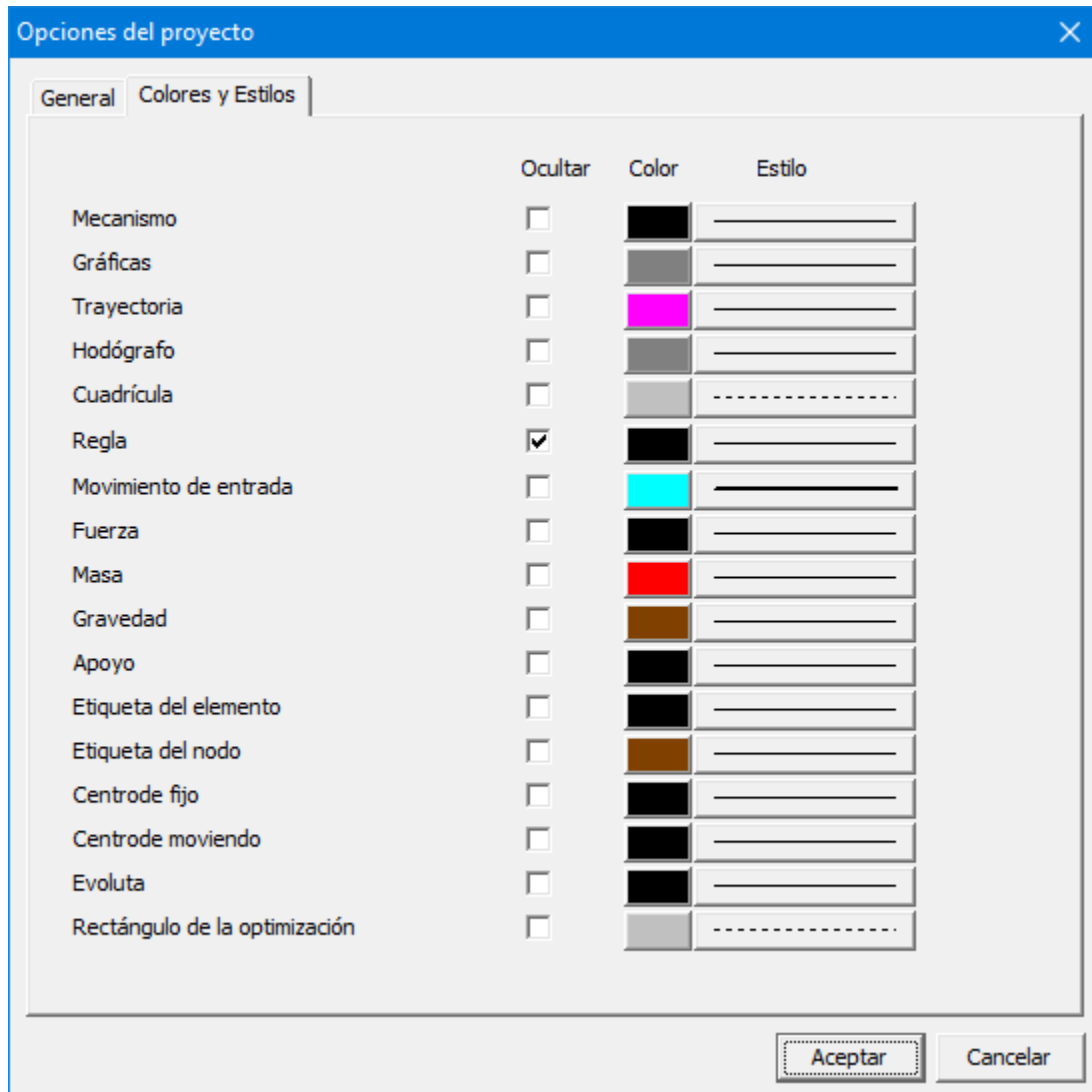

Cuadro de Diálogo Opciones de Visualización

Desactivar la opción 'ocultar regla' y haga clic en el botón Aceptar

Esto mostrará la cuadrícula, usando las dimensiones por defecto relacionadas con el área de trabajo. Su pantalla lucirá como esta:

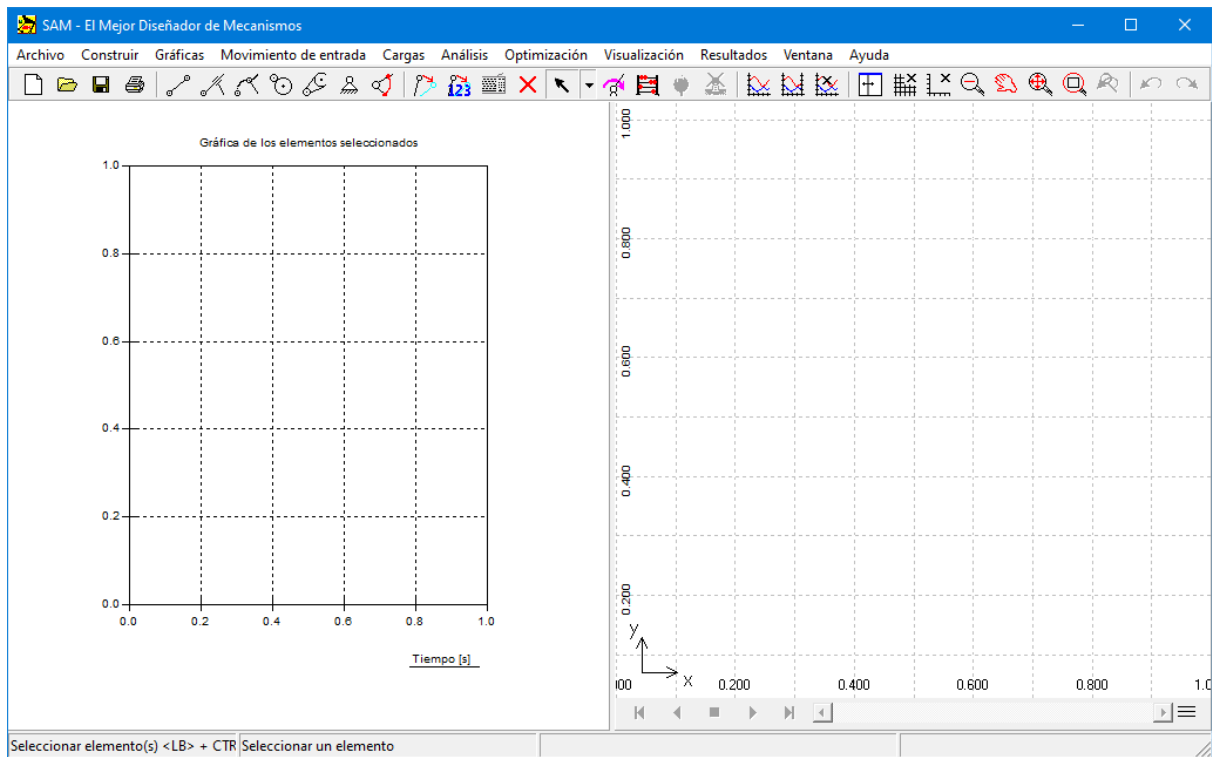

Área de Trabajo con la cuadrícula por defecto

Seleccione la Viga desde el menú Construir o haga clic en 

Ahora puede empezar a crea un elemento Viga.


Mueva el ratón al punto inicial del elemento y presione el botón izquierdo para crear el primer nodo.

Mientras mueve el ratón, usted puede ver las coordenadas actuales del ratón en la barra de estado, parte inferior de la ventana.

Mueva el ratón al punto final del elemento y presione el botón izquierdo para terminar la creación de un elemento Viga.

Mientras mueve el ratón, se mostrará la forma actual del elemento. Si desea cancelar el proceso de creación a mitad de camino (se ha seleccionado el primer nodo pero no el segundo) presione el botón derecho del ratón una vez que haya creado un elemento y si desea borrarlo, puede escoger Eliminar desde el menú construir y clic en el elemento que desea eliminar.

Su pantalla lucirá parecida a esta:

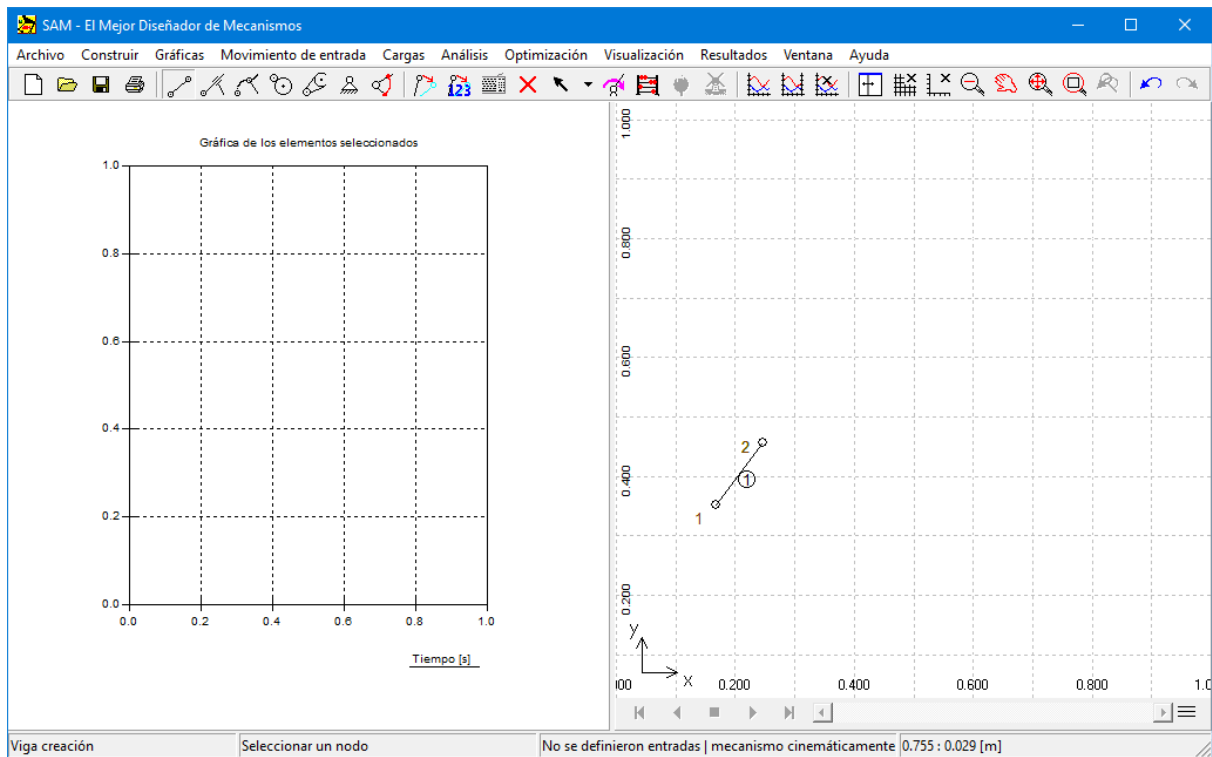


El área de trabajo después de la creación del primer elemento.

Cree el segundo enlace. Mueva el ratón al nodo del primer elemento y haga clic una vez, luego mueva el ratón a una posición nueva y clic nuevamente.


El segundo enlace se crea de la misma forma, excepto que uno de los nodos del elemento nuevo tiene que coincidir con el nodo ya existente del primer elemento para crear una conexión.

A medida que el ratón se acerca a un nodo existente, la forma del cursor cambia para indicar que se ha encajado a ese nodo. Cuando se hace clic, se usará el nodo existente en vez de crear uno nuevo.

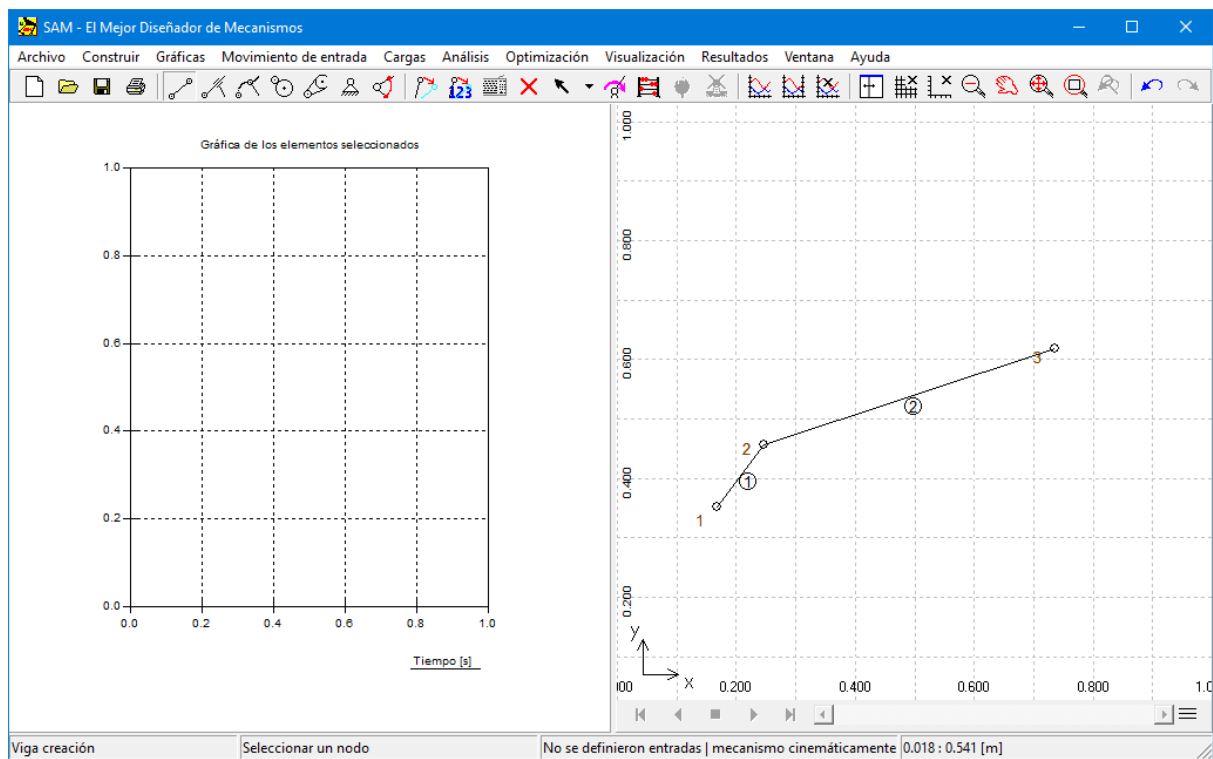

El área de trabajo después de la creación del segundo enlace.

Cree todos los demás enlaces de un mecanismo de 4 barras (incluyendo un punto acoplador) de la misma forma.

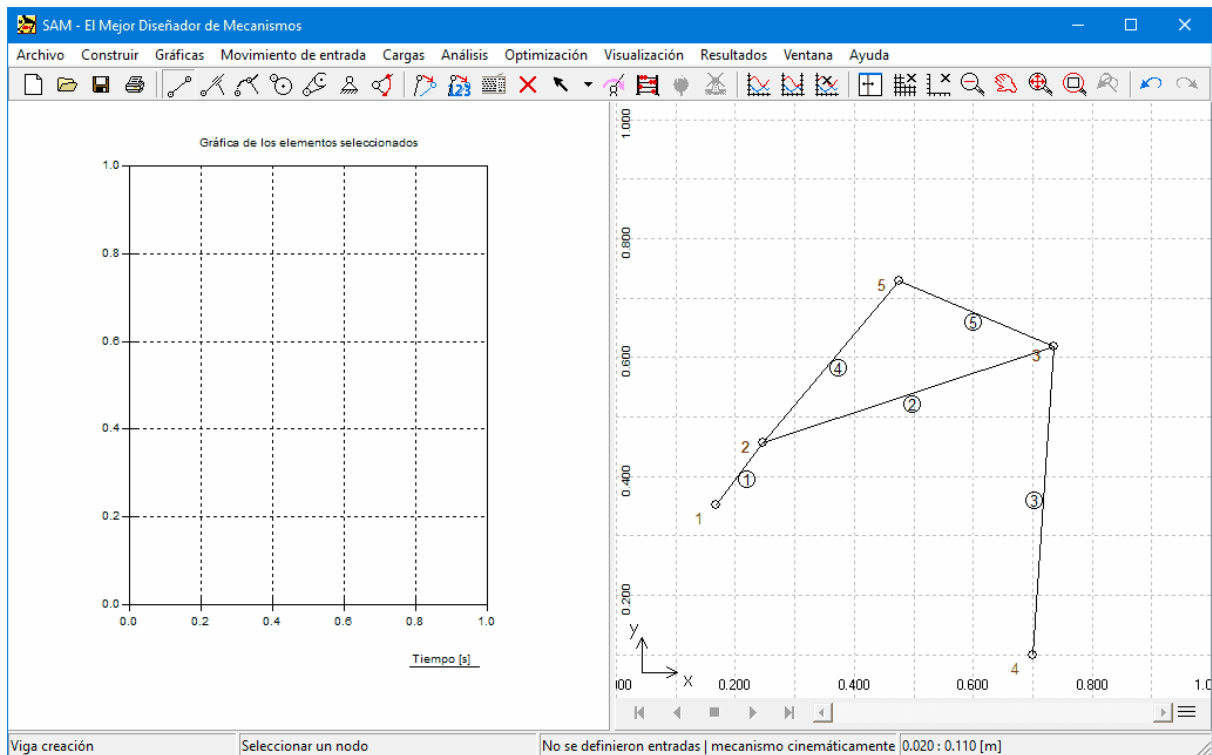


Todos los elementos de un mecanismo de 4 barras se han ensamblado.

Seleccione Fijar Nodo ("x" y/o "y") desde el menú Construir o haga clic en , luego clic el **Nodo 1** y mueva el ratón alrededor del nodo hasta que se muestre la condición de apoyo. Luego presione el botón izquierdo del ratón nuevamente.

Como verá, la condición de apoyo cambia desde el apoyo "x" hasta el apoyo "y" dependiendo de la posición del cursor con respecto al nodo que usted ha seleccionado. Esta es una forma muy práctica de aplicar las condiciones de apoyo.

Aplique las mismas condiciones de apoyo al nodo 4.

Esto creará la siguiente situación en su área de trabajo.

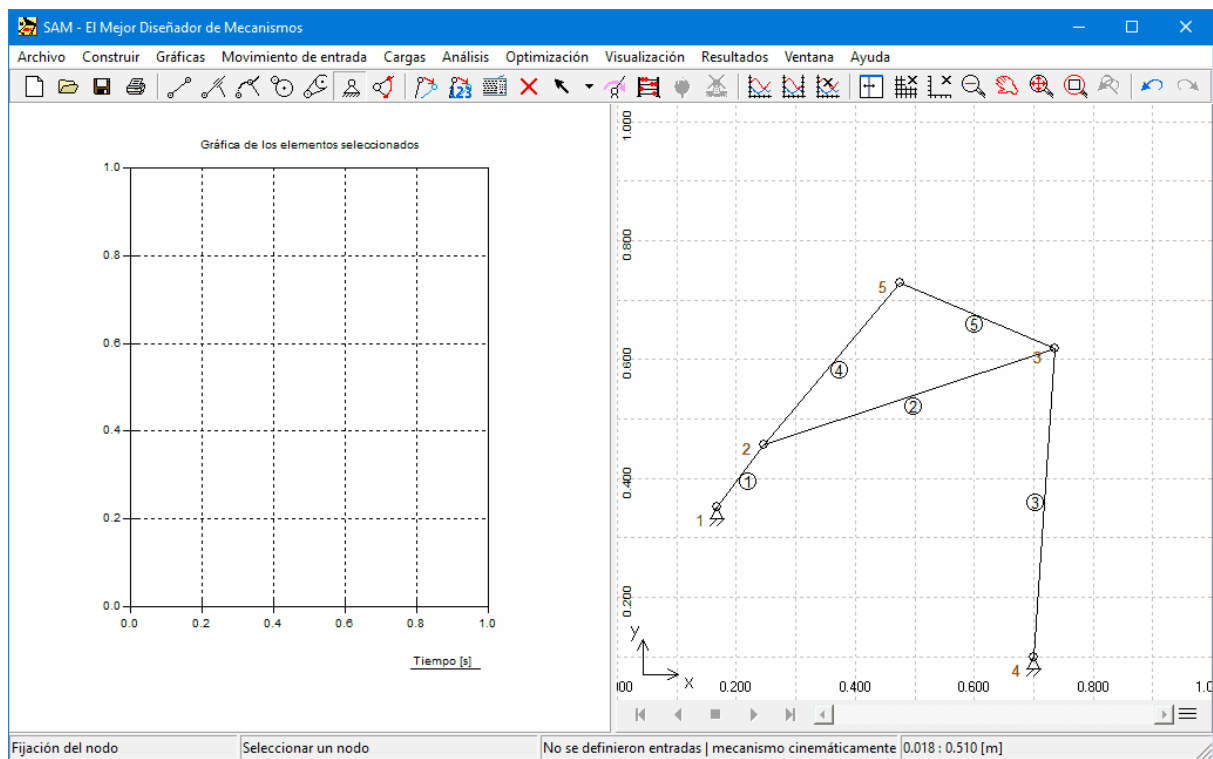

Mecanismo de 4 barras incluyendo las condiciones de apoyo

Seleccione el **Ángulo** desde el menú **Movimiento de Entrada** o haga clic  y luego clic en el **nodo 1**.

Aparecerá el cuadro de diálogo **Movimiento de Entrada**. La parte central del cuadro de diálogo de entrada está formada por un cuadro de lista, el cual contiene una lista secuencial de bloques de movimientos básicos (la gráfica muestra la equivalencia de estos datos). Inicialmente, esta lista está vacía.

Movimiento de entrada

Polinomio 5o orden | Archivo | Spline cúbico | Trapezoidal-1 | Trapezoidal-2
 Lineal | Cuadrático | Cicloidal | Polinomio 3-4-5

Parámetros	Valor	Unidades
Movimiento	360.000	[deg]
Tiempo	1.000	[s]
Intervalos	36	[-]

Lista de segmentos

Nr	Type	Time	Intervals

Ángulo [deg]


Velocidad angular [rad/s]

Aceleración angular [rad/s²]

Cuadro de diálogo Movimiento de Entrada

Haga clic en el botón "Agregar"

Este agregará la ley de movimiento actualmente activo y los datos actuales de movimiento (movimiento, duración, y número de pasos) a la lista de movimiento. Además, la representación gráfica se actualizará. Repitiendo este proceso, es muy fácil definir toda clase de movimientos de entrada combinando las leyes básicas del movimiento. Si desea eliminar un elemento de la lista, simplemente actívelo haciendo clic una vez y presione el botón "Eliminar". Para modificar una entrada, tiene que activarla y presionar el botón "Modificar".

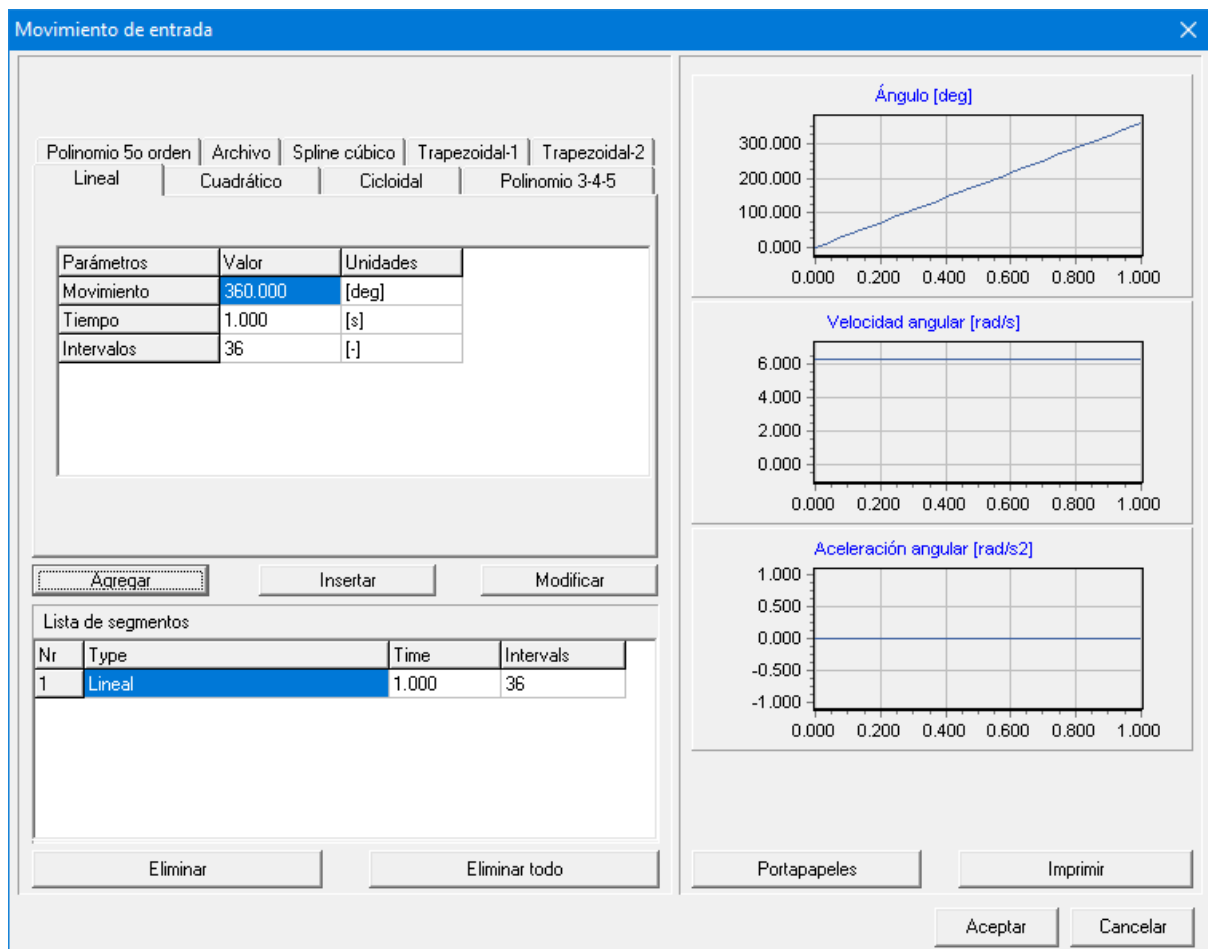

Cuadro de diálogo Movimiento de Entrada, después que se ha agregado a la lista de movimiento una ley estándar de movimiento

Presione Aceptar para usar el movimiento de entrada actual.

Desde el menú Visualización, seleccione Animación o haga clic en 


Ahora verá una animación del mecanismo.

Seleccione Ruta desde el menú Visualización y clic en el punto acoplador (nodo 5)

Ahora verá la ruta de ese punto.

Seleccione el Hodógrafo desde el menú Visualización y haga clic en el punto acoplador.

Además de la ruta del nodo, verá el hodógrafo de velocidad.

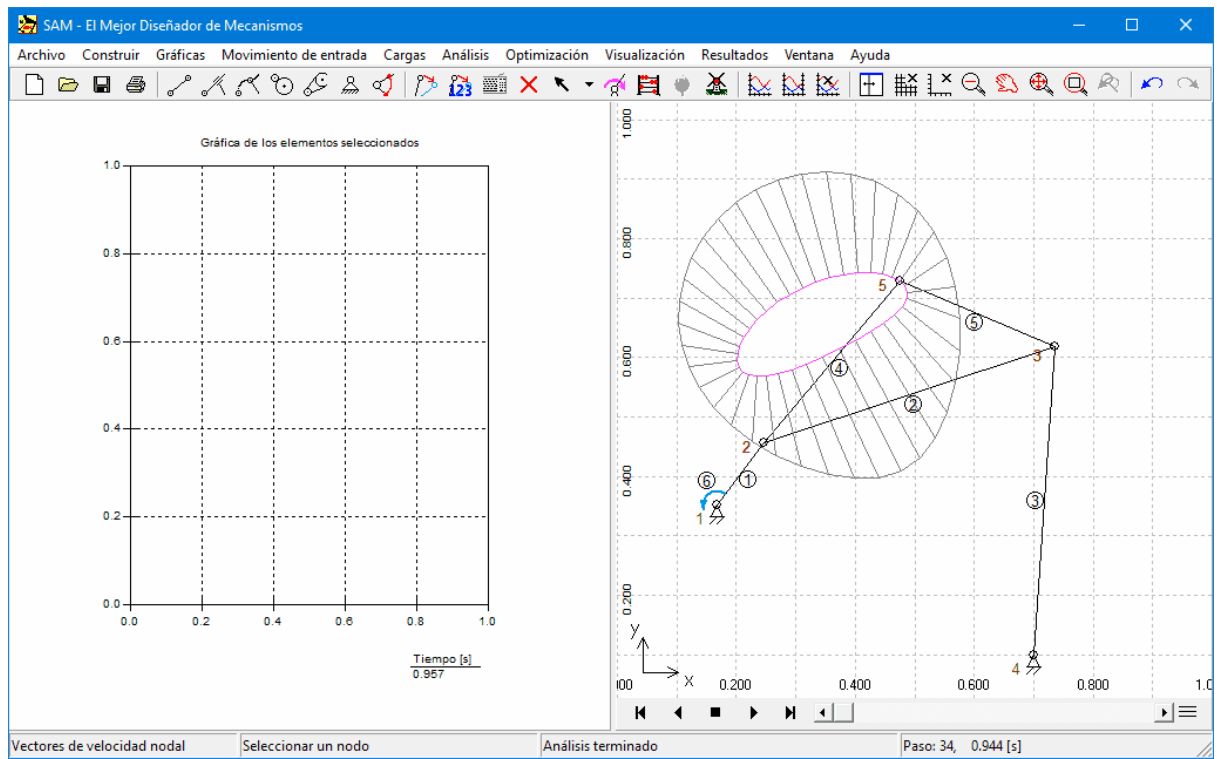

La ruta y el hodógrafo de velocidad del punto acoplador

Capítulo



5

5 Asistentes de Diseño

5.1 Mecanismo de 4 barras

El menú Archivo/Asistente/Mecanismo de 4 barras ejecuta el asistente Mecanismo de 4 barras, el cual le permite generar un Mecanismo de 4 barras general de manera muy fácil, ejecutar una síntesis de la función ángulo y una síntesis de 3 posiciones.


5.1.1 General (nodos)

Asistente del mecanismo de 4 barras

Síntesis de la función del ángulo | Síntesis(I) de 3-posiciones | Síntesis(II) de 3-posiciones

General (nodos) | General (nodos, ángulos, dimensión)

	X	Y
C	600.000 [mm]	900.000 [mm]
A	300.000 [mm]	700.000 [mm]
B	800.000 [mm]	800.000 [mm]
Ao	200.000 [mm]	500.000 [mm]
Bo	800.000 [mm]	400.000 [mm]



Este diálogo le permite crear cualquier mecanismo de 4 barras, especificando todas las coordenadas del nodo.

Después de <Aceptar>, puede regresar a este asistente presionando <F8>

Aceptar Cancelar

Asistente del Mecanismo de 4 barras: General (nodos)

Este cuadro de diálogo le permite al usuario generar un Mecanismo de 4 barras incluyendo el punto, especificando las coordenadas de los nodos.

5.1.2 General (nodos, ángulos, dimensiones)

Asistente del mecanismo de 4 barras

Síntesis de la función del ángulo | Síntesis(I) de 3-posiciones | Síntesis(II) de 3-posiciones

General (nodos) | General (nodos, ángulos, dimensión)

Alfa [deg]

a [mm]

b [mm]

c [mm]

u [mm]


v [mm]

X Y

Ao [mm] [mm]

Bo [mm] [mm]

☒ B al lado izquierdo de A-Bo



Este diálogo le permite crear cualquier mecanismo de 4 barras, especificando los ejes bases Ao, Bo, el ángulo alfa de la manivela y las dimensiones del elemento a, b, c, u y v.

Después de <Aceptar>, puede regresar a este asistente presionando <F8>

Asistente del Mecanismo de 4 barras: General (nodos, ángulos, dimensiones)

Esta es una variación del cuadro de diálogo anterior de generación. El Mecanismo de 4 barras se define a través de los ejes cimentados Ao y Bo, el ángulo de la manivela a y las longitudes del enlace a, b, c y las dimensiones "u" y "v", las cuales determinan la ubicación del punto acoplador.

5.1.3 Síntesis de la función Ángulo

Asistente del mecanismo de 4 barras

General (nodos) | General (nodos, ángulos, dimensión)


Síntesis de la función del ángulo | Síntesis(I) de 3-posiciones | Síntesis(II) de 3-posiciones

	alfa [deg]	beta [deg]
1	30.000	35.000
2	40.000	37.000
3	70.000	42.000
4		
5		
6		

X Y

Ao 200.000 [mm] 500.000 [mm]

Bo 800.000 [mm] 400.000 [mm]



Basado en los pares de ángulos de entrada/salida especificados, se sintetiza un mecanismo de 4 barras (Freudenstein). Algunas especificaciones de ángulos de entrada/salida son tales que el mecanismo resultante no puede alcanzar todas las posiciones sin ser desensamblado. En tal caso, se puede encontrar una nueva


Después de <Aceptar>, puede regresar a este asistente presionando <F8>

Aceptar Cancelar


Asistente del Mecanismo de 4 barras: Síntesis de la función Ángulo

Basado en los pares de ángulos de entrada/salida especificados, un Mecanismo de 4 barras se sintetiza a través del método Freudenstein. En el caso de 3 pares de ángulos de entrada/salida, lo cual es lo mínimo, se pretende un Mecanismo de 4 barras que satisfaga exactamente los requerimientos. El usuario puede también especificar más de 3 pares de ángulos de entrada/salida, en cuyo caso los requerimientos serán satisfechos aproximadamente (al menos la aproximación de cuadrados).

Algunas combinaciones de los ángulos de entrada/salida especificados son tales que el mecanismo no puede alcanzar todas las posiciones sin ser des-ensamblado entre dichas posiciones. En tal situación, El usuario puede intentar buscar soluciones alternas desplazando todos los ángulos de entrada y salida y corregir este desplazamiento, agregando una viga extra a la manivela para compensar el desplazamiento de los ángulos.

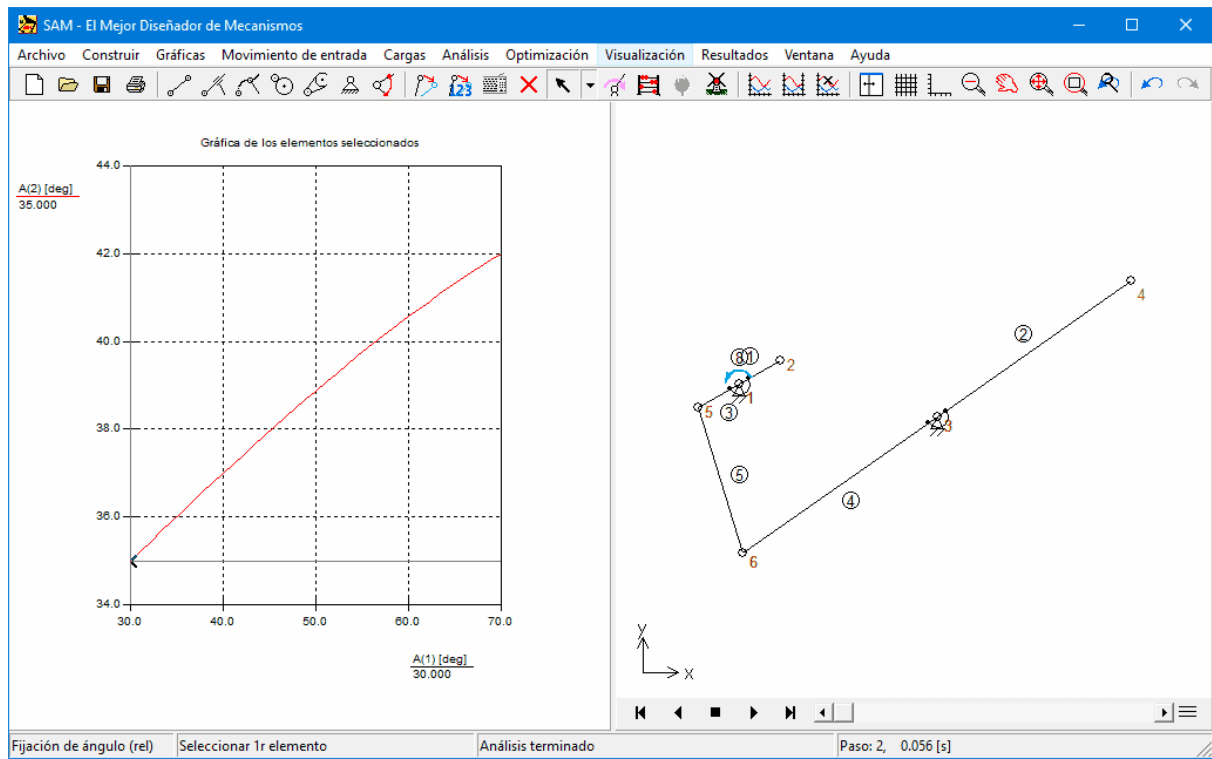

Resultado de la generación de la función de un ángulo (basado en los valores por defecto)

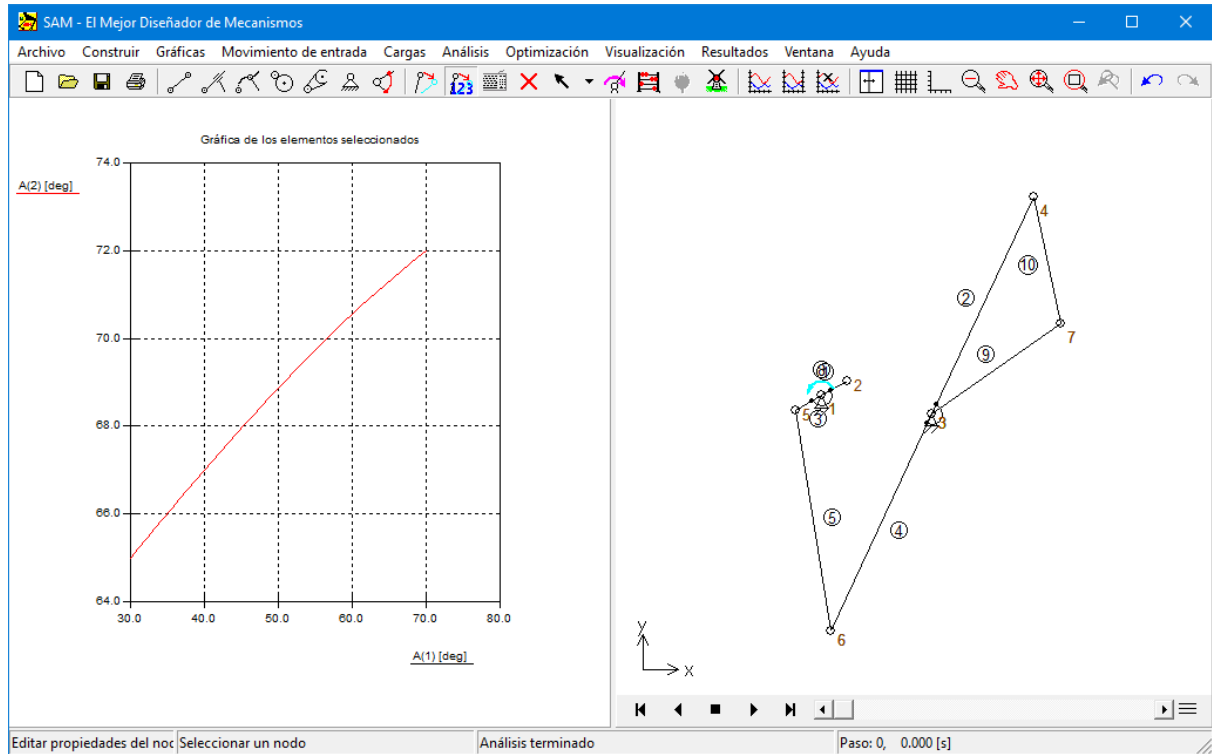

Resultado de la generación de la función de un ángulo (el desplazamiento de 30 grados en el requerimiento del ángulo, lo compensa la viga extra)

5.1.4 Síntesis (I) de 3-Posiciones

Asistente del mecanismo de 4 barras


General (nodos) | General (nodos, ángulos, dimensión)

Síntesis de la función del ángulo | Síntesis(I) de 3-posiciones | Síntesis(II) de 3-posiciones

Lista de las posiciones y ángulo objetivo del Punto C

	x [mm]	y [mm]	angle [deg]
C (1)	250.000	400.000	20.000
C (2)	350.000	450.000	0.000
C (3)	500.000	400.000	-5.000

Ao [mm] [mm]
 Bo [mm] [mm]



Basado en las tres posiciones/ángulos específicos del punto acoplador C y los ejes base Ao y Bo, se sintetiza un mecanismo de 4 barras (Método Burmester). Algunas combinaciones de entradas específicas son tales que el mecanismo resultante no puede alcanzar todas las posiciones sin ser desensamblado. También podría ser


Después de <Aceptar>, puede regresar a este asistente presionando <F8>

Asistente del Mecanismo de 4 barras: Síntesis (I) de 3 posiciones

Basado en los 3 ángulos/posiciones especificados del punto acoplador C y la ubicación de los ejes bases Ao y Bo, se sintetiza un Mecanismo de 4 barras, el cual genera un movimiento del punto acoplador que pasa exactamente a través de estas tres posiciones prescritas con las orientaciones prescritas del plano acoplador.


Algunas combinaciones de los requerimientos son tales que el mecanismo resultante no puede alcanzar todas las posiciones sin ser des-ensamblado entre dichas posiciones. En tal situación, el usuario puede tratar de especificar diferentes ubicaciones de los ejes base Ao y Bo. Además, en muchas situaciones de diseño, solamente los puntos inicial y final están realmente fijos y es tolerable variar la posición central. En caso de que el punto acoplador pase a través de las posiciones prescritas en el orden incorrecto, uno tiene que cambiar la dirección del movimiento de entrada.

Después de presionar Aceptar, el mecanismo automáticamente se sintetiza y se muestra incluyendo los tres ángulos/posiciones prescritos del punto acoplador.

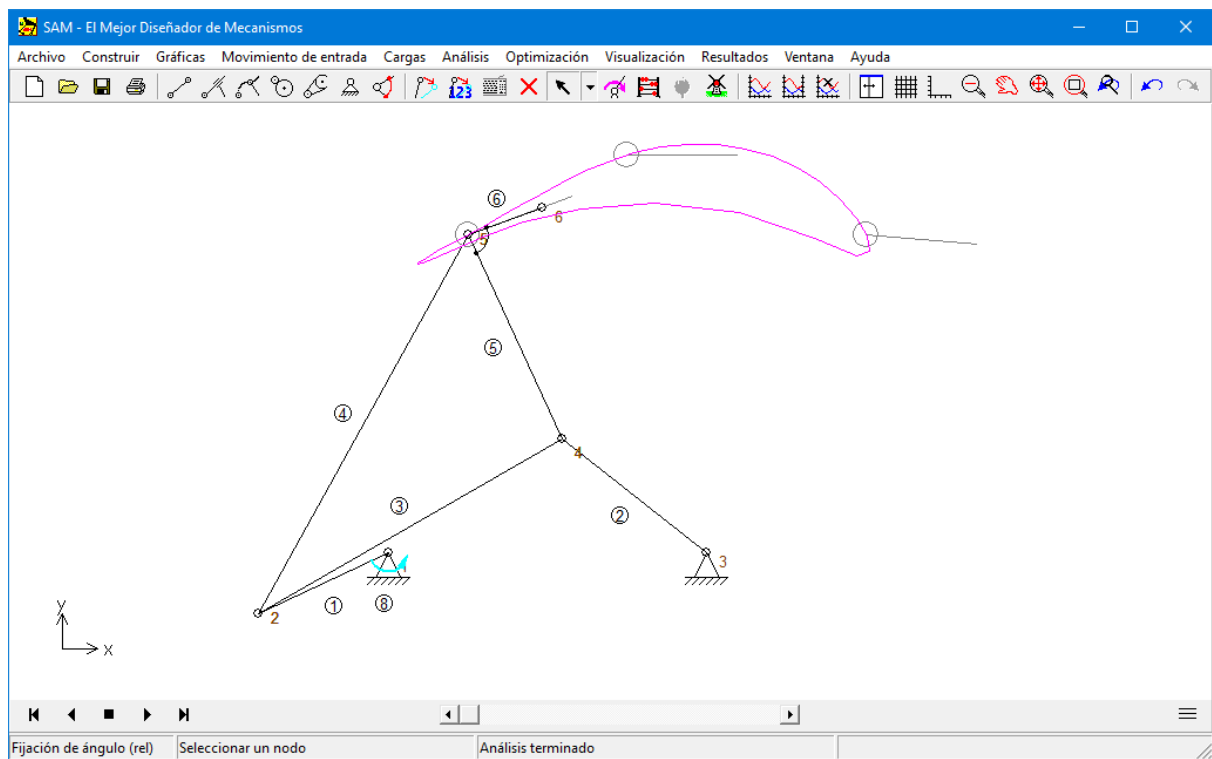

Mecanismo de 4 barras sintetizado incluyendo los tres ángulos/posiciones prescritos del punto acoplador.

5.1.5 Síntesis (II) de 3-Posiciones

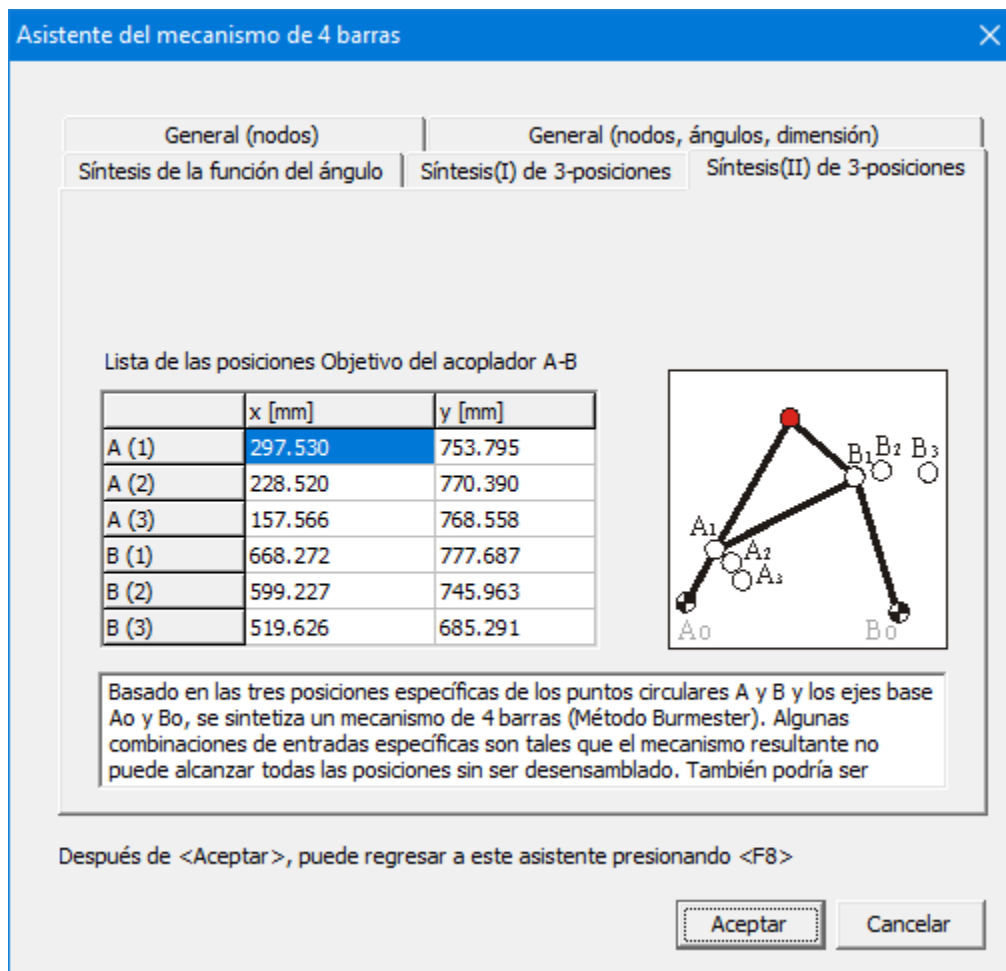

Asistente del Mecanismo de 4 barras: Síntesis (II) de 3 posiciones

Basado en las tres posiciones especificadas de los puntos circulares A y B y la ubicación de los ejes base A₀ y B₀, un Mecanismo de 4 barras se sintetiza, el cual genera un movimiento que satisface estos requerimientos.

Algunas combinaciones de requerimientos son tales que el mecanismo resultante no puede alcanzar todas las posiciones sin ser des-ensamblado entre dichas posiciones. En tal situación, el usuario puede intentar especificar diferentes ubicaciones de los ejes base A₀ y B₀. Además, en muchas situaciones de diseño solamente las posiciones inicial y final están realmente fijas y es tolerable variar la posición central.


En caso de que el punto circular pase a través de las posiciones prescritas en el orden incorrecto, uno tiene que cambiar la dirección del movimiento.

5.2 Mecanismo de Línea Recta Exacta

El menú Archivo/Asistente/Guías lineales exactas invoca el cuadro de diálogo dedicado, el cual le permite generar un número de mecanismos de línea recta paramétricamente predefinidos en una


forma muy fácil.

5.2.1 Mecanismo Simétrico Manivela-deslizador

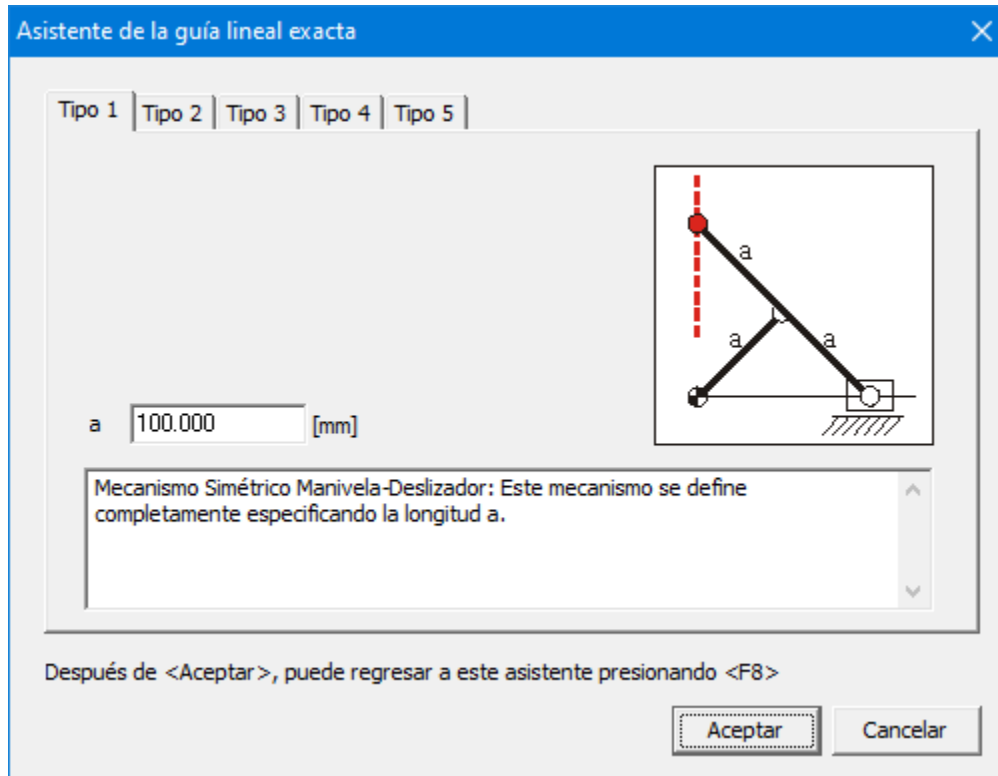


Asistente de movimiento de Línea Recta Exacta: Mecanismo Simétrico Manivela-deslizador

5.2.2 Mecanismo Engranado con doble Manivela

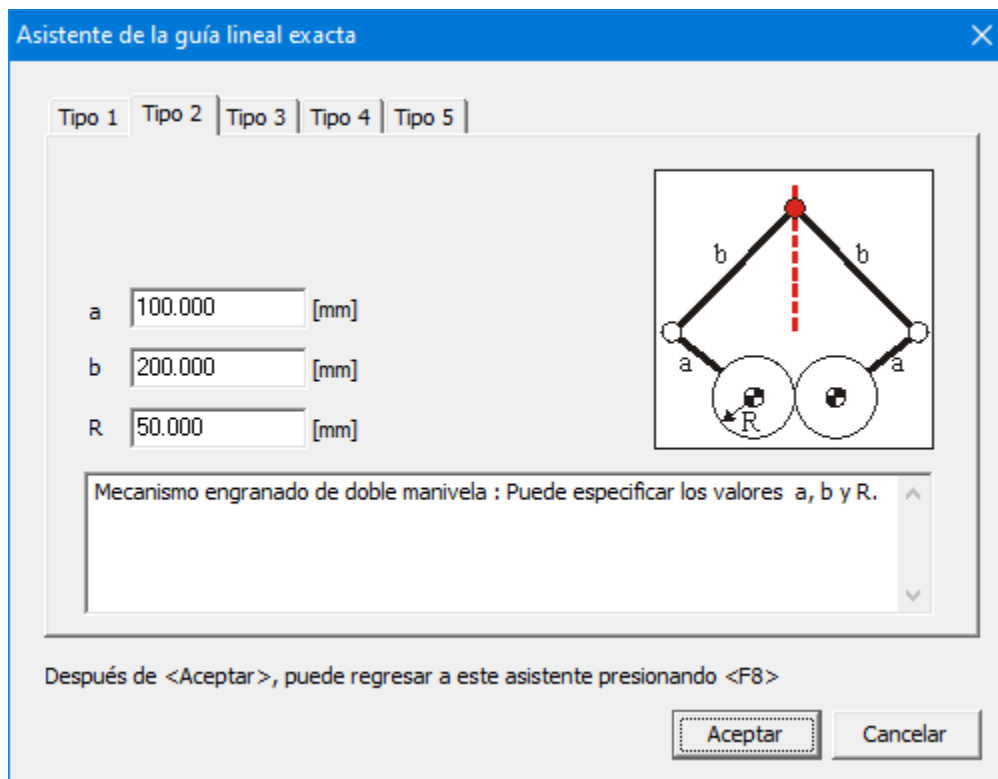


Asistente de movimiento de Línea Recta Exacta: Mecanismo Engranado con doble Manivela

5.2.3 Mecanismo de Engranaje Planetario hipo-cíclico

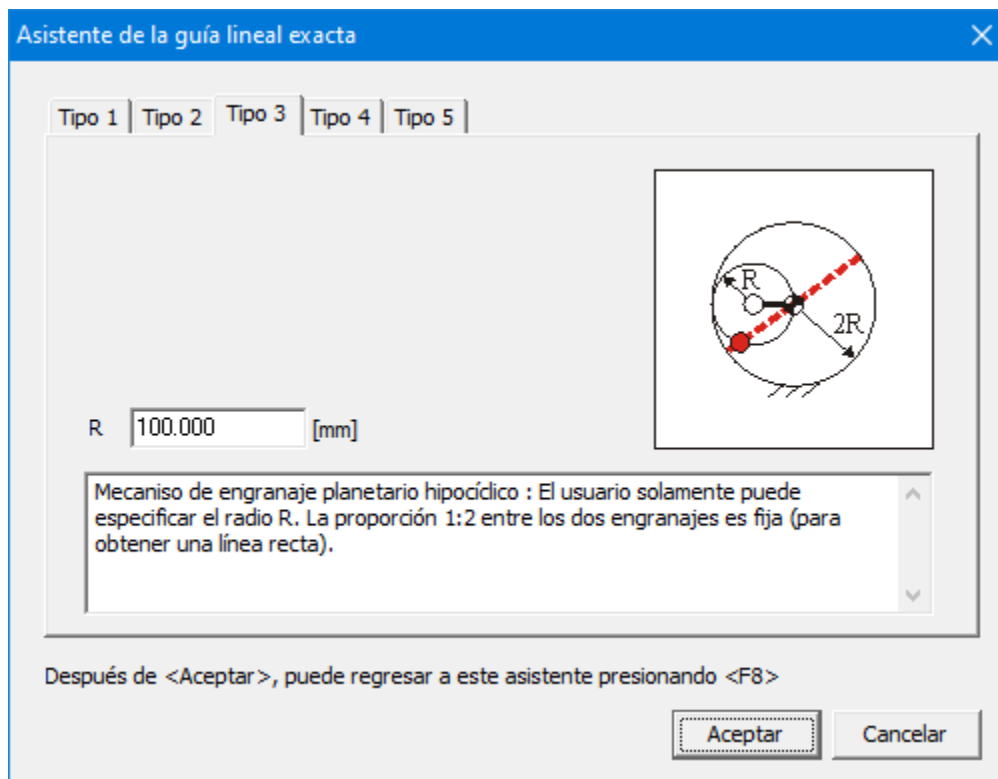


Asistente de movimiento de Línea Recta Exacta: Mecanismo de Engranaje Planetario hipo-cíclico

5.2.4 Pareja acoplada de Engranaje Planetario

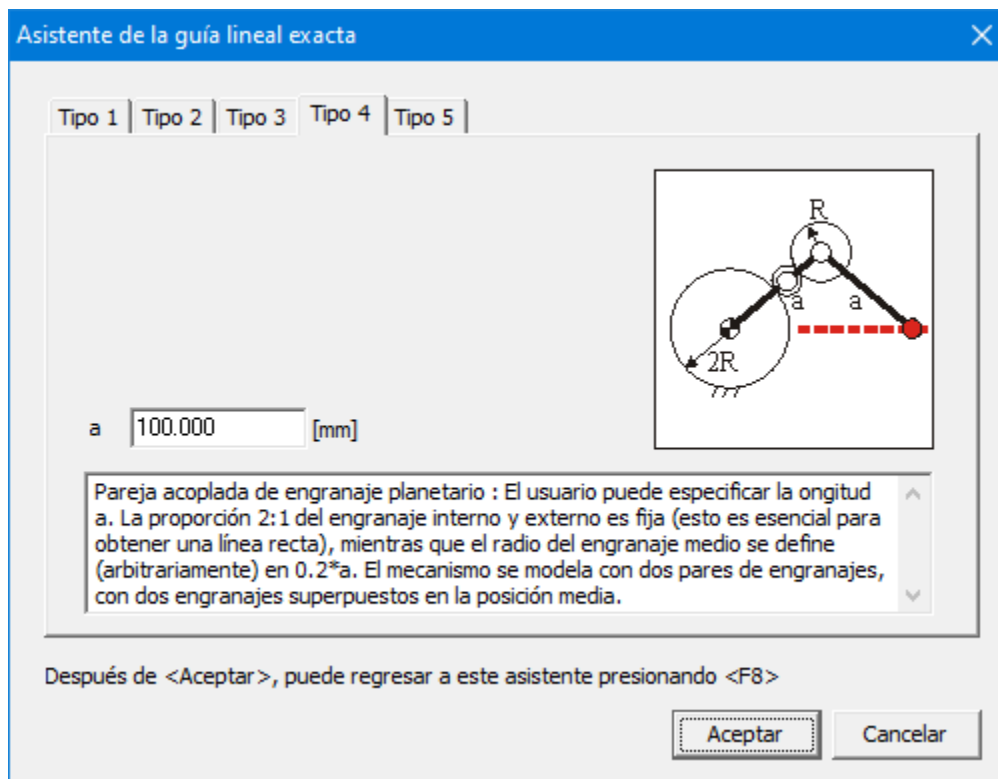

Asistente de movimiento de Línea Recta Exacta: Pareja acoplada de Engranaje Planetario

5.2.5 Pareja acoplada de correa

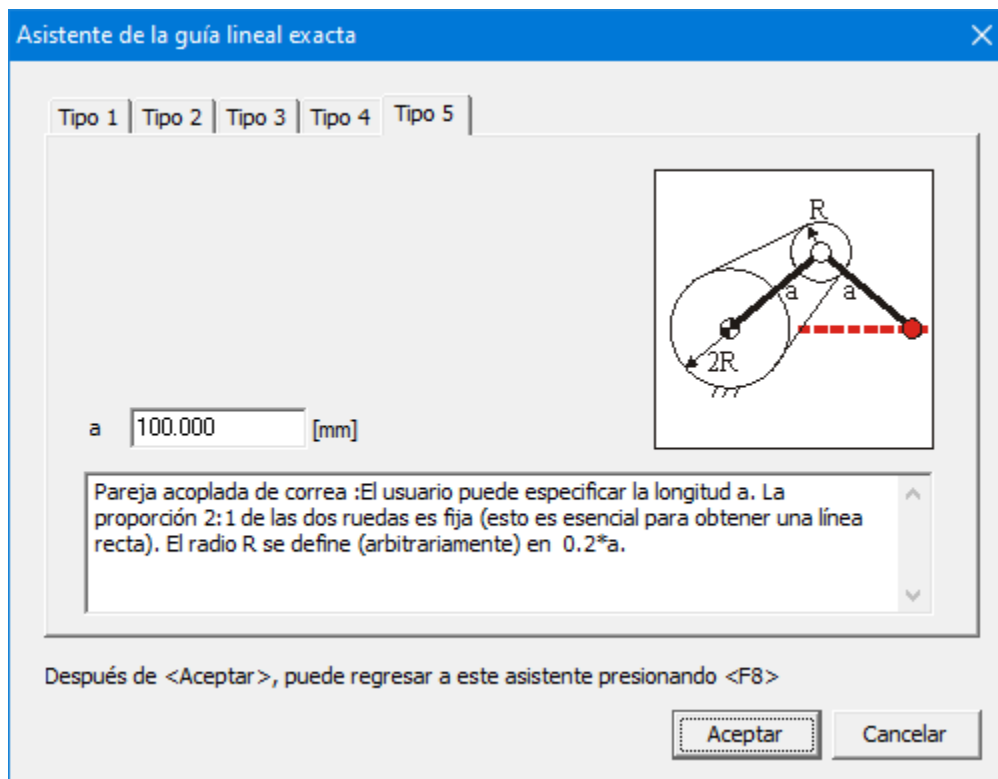

Asistente de movimiento de Línea Recta Exacta: Pareja acoplada de correa

5.3 Mecanismo de Línea Recta Aproximada

El menú Archivo/Asistente/Guías lineales aproximadas invoca el cuadro de diálogo dedicado, el cual le permite generar un número de mecanismos de 4 barras de línea recta aproximada paramétricamente predefinidos en una forma muy fácil. Los cinco mecanismos se llaman de acuerdo a sus inventores.

- Watt
- Chebyshev
- Roberts
- Evans
- Hoecken


5.3.1 Watt

Asistente de la guía lineal aproximada

Watt | Chebyshev | Roberts | Evans | Hoecken

a 100.000 [mm]

b 50.000 [mm]




Esta es la configuración más común de un mecanismo WATT (longitudes idénticas de los enlaces horizontales y el punto acoplador ubicado en el centro a lo largo del eje vertical). Sin embargo, la longitud de los enlaces horizontales no necesariamente tiene que ser idéntica sólo si el punto acoplador está ubicado debidamente en el enlace vertical (ver manual).

Después de <Aceptar>, puede regresar a este asistente presionando <F8>

Aceptar Cancelar

Asistente de movimiento de Línea Recta Aproximada: Watt

5.3.2 Chebyshev

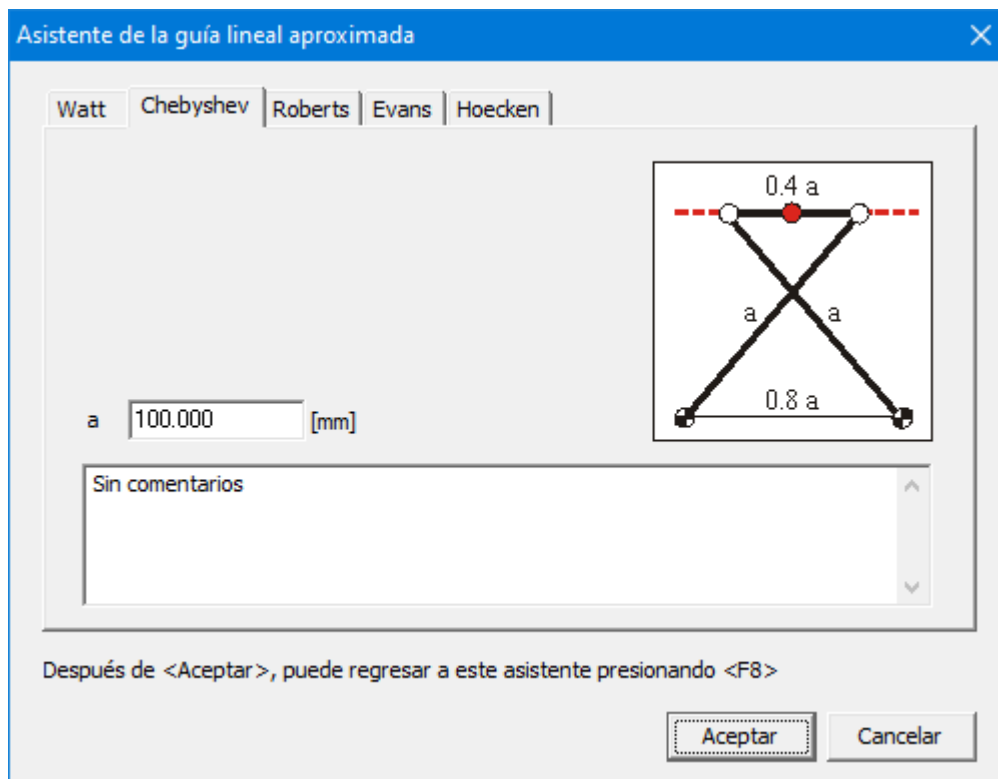

Asistente de movimiento de Línea Recta Aproximada: Chebyshev


5.3.3 Roberts

Asistente de la guía lineal aproximada

Watt | Chebyshev | **Roberts** | Evans | Hoecken

a [mm]

b [mm]



Incrementando el radio de la altura del mecanismo en su ancho, la precisión del movimiento se puede incrementar.

Después de <Aceptar>, puede regresar a este asistente presionando <F8>

Asistente de movimiento de Línea Recta Aproximada: Roberts


5.3.4 Evans

Asistente de la guía lineal aproximada

Watt | Chebyshev | Roberts | **Evans** | Hoecken

a [mm]

b [mm]




Este mecanismo de línea recta aproximada se deriva del mecanismo manivela-deslizador de línea recta (tipo 1 en el asistente "Guía Lineal Exacta"). La longitud b se puede escoger libremente, sin embargo un valor mayor reduce la desviación del punto acoplador desde una línea recta.

Después de <Aceptar>, puede regresar a este asistente presionando <F8>

Asistente de movimiento de Línea Recta Aproximada: Evans

5.3.5 Hoecken

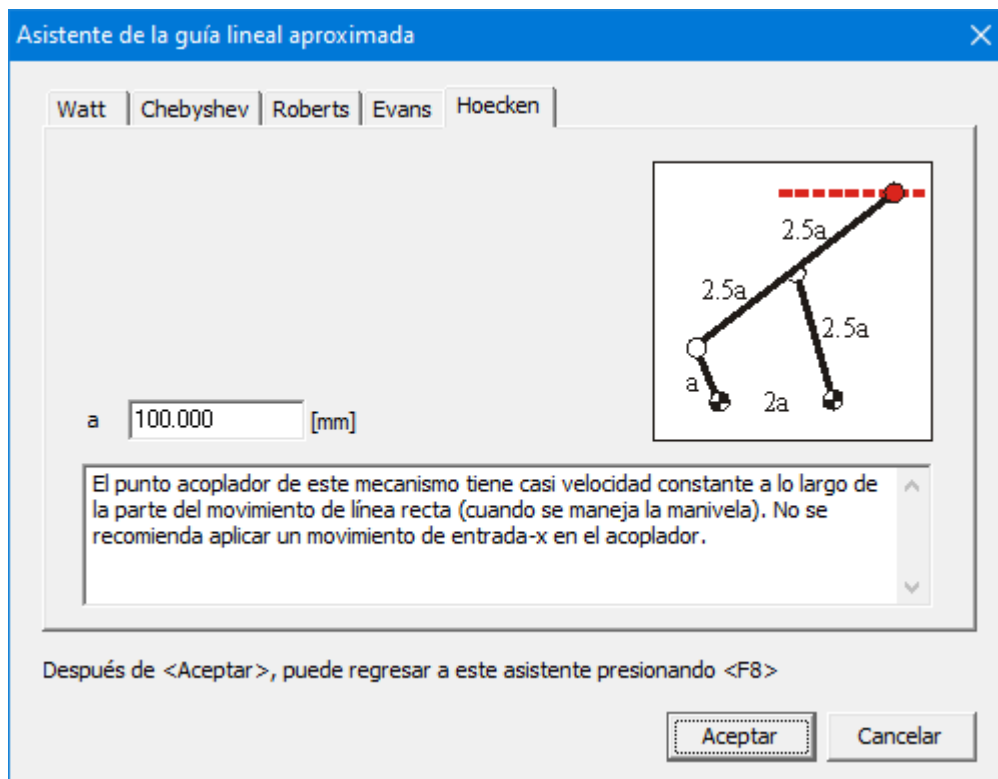

Asistente de movimiento de Línea Recta Aproximada: Hoecken

Capítulo




6

6 Gráficas

SAM te permite dibujar/manipular/agrupar varias formas gráficas. Formas disponibles (punto, línea, círculo, rectángulo, polilínea, Bézier) y ayudas para la construcción (línea central, intersección)

- También se puede importar una forma en formato DXF (Archivo>Importar DXF).
- Copiar/Pegar (Ctrl-C/Ctrl-V) permite copiar y pegar formas.
- También se pueden adjuntar formas individuales o un grupo de formas a cualquier viga o elemento deslizante, de modo que se mueva junto con el elemento.
- Los puntos que se han creado mediante intersecciones son dinámicos, lo que significa que si las formas subyacentes se transforman, ya sea manualmente o durante una animación, las coordenadas de ese punto también cambian.
- La función distance(objeto1,objeto2)' en el editor de fórmulas (Resultados > Definido por el usuario...) calcula la distancia entre varios objetos y también facilita la detección de colisiones.

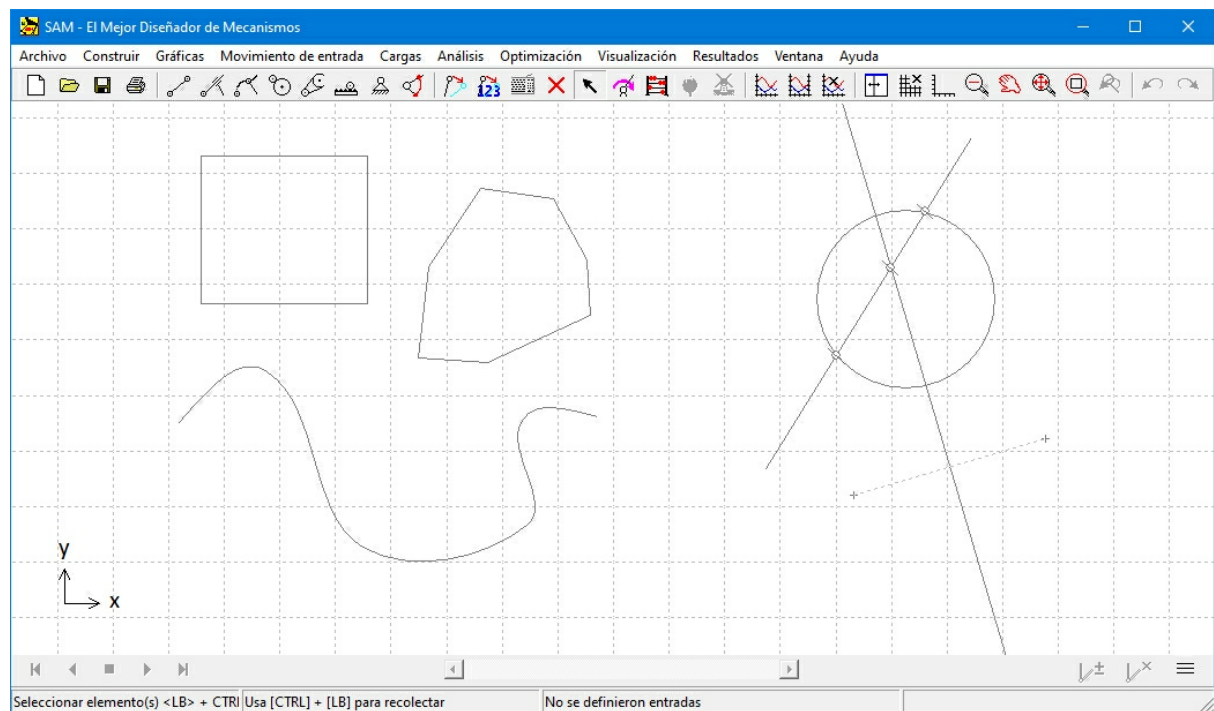


Formas disponibles (punto, línea, círculo, rectángulo, polilínea, Bézier) y ayudas para la construcción (línea central, intersección)

Puntos dinámicos

La posibilidad de construir puntos a través de la intersección de líneas e incluso la intersección de ejes se ha vuelto dinámica. Al mover los objetos utilizados en la creación de un punto, las coordenadas xy de ese punto se adaptan automáticamente. Eso es válido para la situación en la que un objeto se mueve en la posición de referencia, pero también cuando se realiza una animación.

De esta manera, se puede crear, por ejemplo, el punto p1 como la intersección de la viga 3 y la viga 6, que constituye el centro de rotación momentáneo del triángulo formado por el acoplador triangular. Cuando el mecanismo está animado y se mueve de una posición a la siguiente, la ubicación del punto p1 se adapta automáticamente.

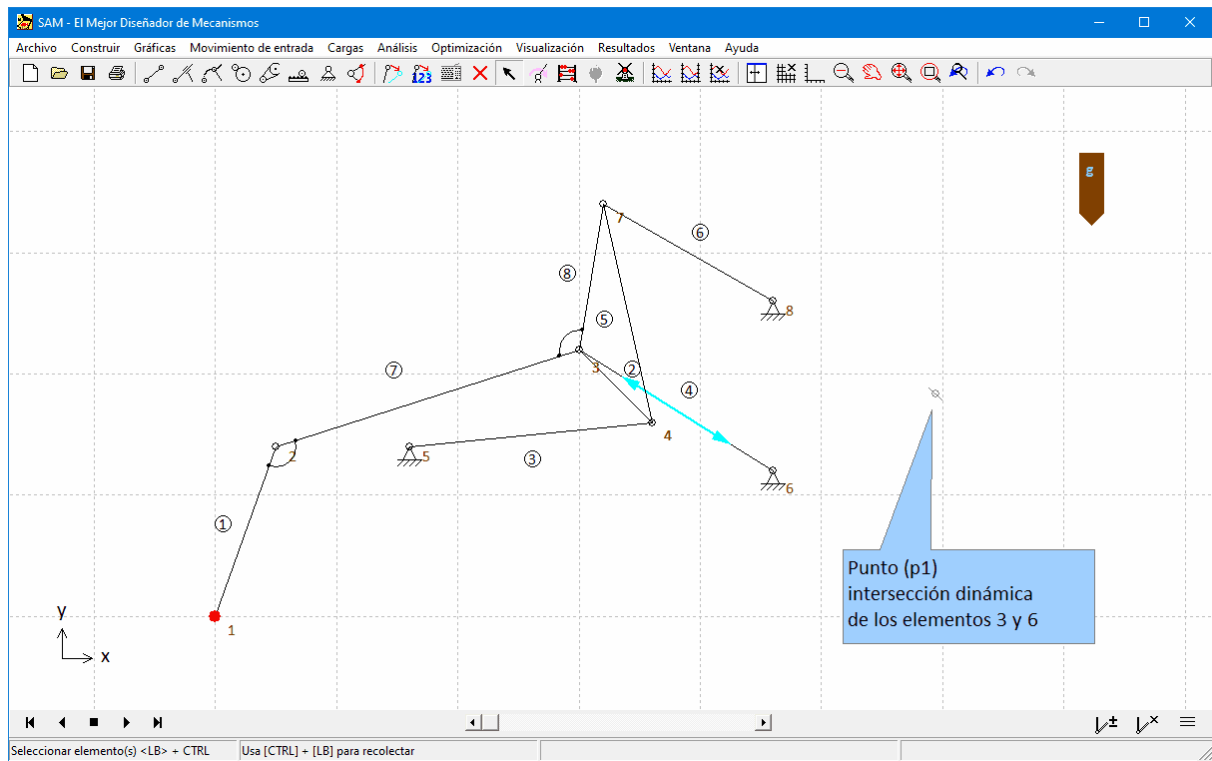

El punto p1 se crea como una intersección de las dos líneas (infinitas) correspondientes a los elementos de viga 3 y 6. El punto es dinámico y se mueve durante una animación.

Distancia

El módulo de posprocesamiento (Resultados > Definido por el usuario...) se ha ampliado con una nueva función: [distance](#)(objeto1,objeto2), en la que un objeto puede ser un nodo, un elemento, un punto o una forma.

Resultados definidos por el usuario

Trazar	Nombre	Fórmula	Unidad
☒	e4p1	distance(e4,p1)	mm

Agregar fórmula Insertar fórmula Eliminar fórmula

Funciones disponibles: seleccione para insertar.

cos	sin	tan	cot	min	max	mean	ddt	pi
abs	sign	sqrt	log	int	first	last	intf	
exp	asin	acos	atan	rms				
acot	sinh	cosh	tanh					
coth	gtz	distance						

SAM variables disponibles

Componente	Nr	Propiedad
Nodo	1	X
n1_X		

Ejemplos:

```

sin(t*2*pi)
- 2.3 * sin(X) + Y^2
gtz(sin(t) + 1.234 - 1.123E-3)
distance(s23,s45) + 1.2345
log(n2_Xx + 2.3*n3_Vabs) + myVariable
sin(pi/180*e3_Aa)
n1_X^2 + n2_Vabs^2 - n3_A^2


```

Aceptar Cancelar

Definición de la distancia entre el elemento e4 y el punto p1.


El uso de esta característica es múltiple:

1. En el ejemplo anterior puede ser útil graficar la distancia entre el cilindro impulsor (elemento e4) y el punto dinámico p1 para monitorear si esa distancia es siempre positiva y no llega a cero, ya que en esa situación el mecanismo estaría bloqueado. .

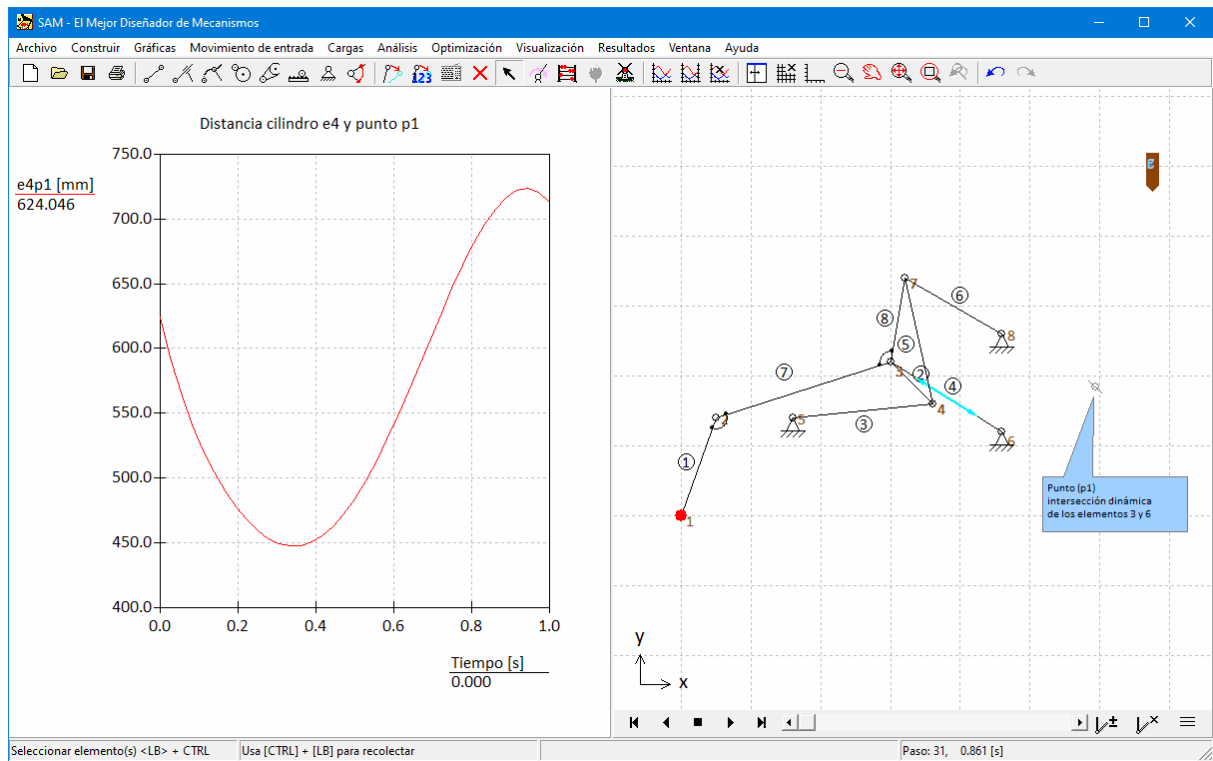


El mecanismo y la gráfica de la distancia entre el elemento e4 y el punto p1 como función del tiempo se traza al lado del mecanismo

2. Durante una optimización, la ubicación xy de un nodo puede ser un parámetro de optimización. Usando la función de distancia, se puede definir una función de penalización para la optimización con el fin de restringir la ubicación xy de ese nodo a cualquier polígono.

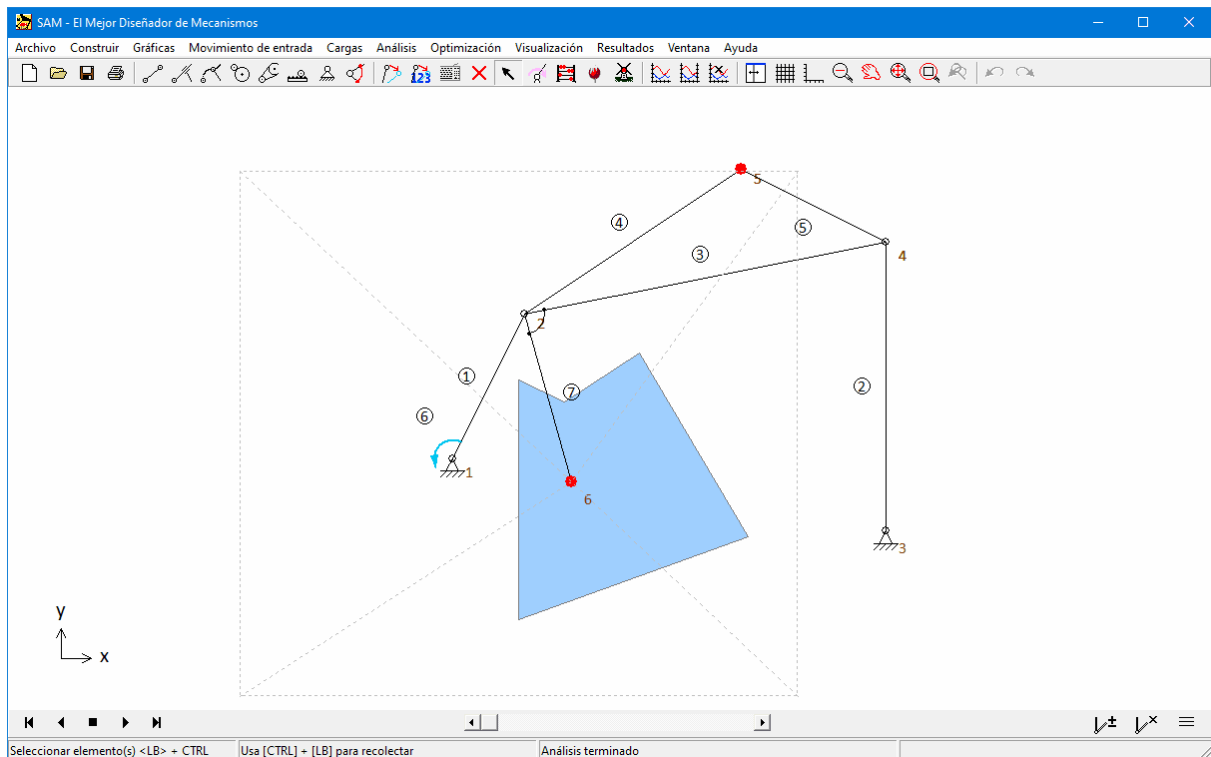


Ejemplo de una optimización en la que el nodo n6 es un parámetro de diseño pero debe estar restringido al área definida por el polígono (forma s1)

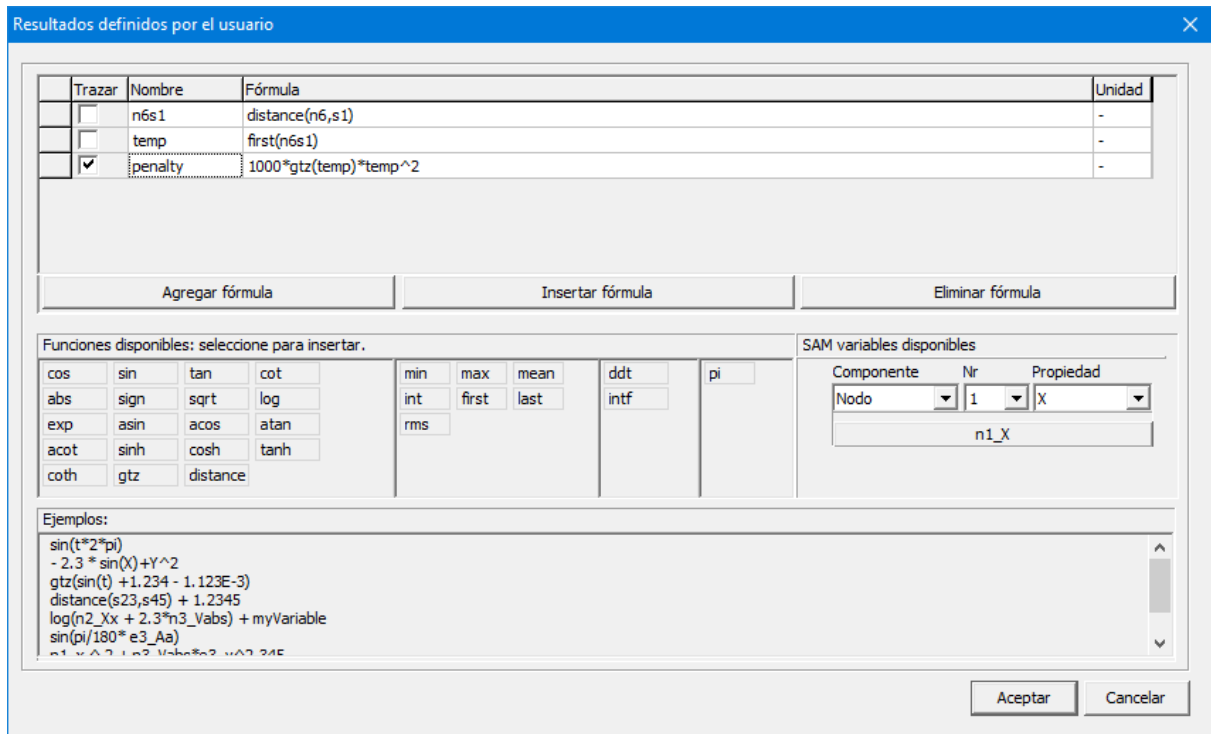

Definición de la función de penalización para restringir el nodo n6 al polígono s1. Tan pronto como el nodo n6 se encuentra fuera del polígono en la posición inicial del mecanismo, la penalización es mayor que 0.

Detección de colisión entre objetos

La función de distancia se puede utilizar para detectar la colisión entre objetos y, según el tipo de objetos, incluso la profundidad de penetración (o la distancia mínima de retracción para evitar la colisión). En el siguiente ejemplo, el polígono azul es una forma estacionaria $s1$, mientras que el triángulo amarillo (forma $s7$) está unido al acoplador. En el gráfico se ve la variable $s7s1$, que corresponde a la distancia entre las dos formas y la variable $p23s1$, que corresponde a la distancia entre el punto $p23$ del triángulo y el polígono azul. En el caso de dos formas en colisión, la distancia se establece en cero, mientras que en el caso de un punto o nodo que se mueve hacia una forma, tanto la distancia positiva como la negativa (distancia negativa = profundidad de penetración) se muestran en el gráfico.

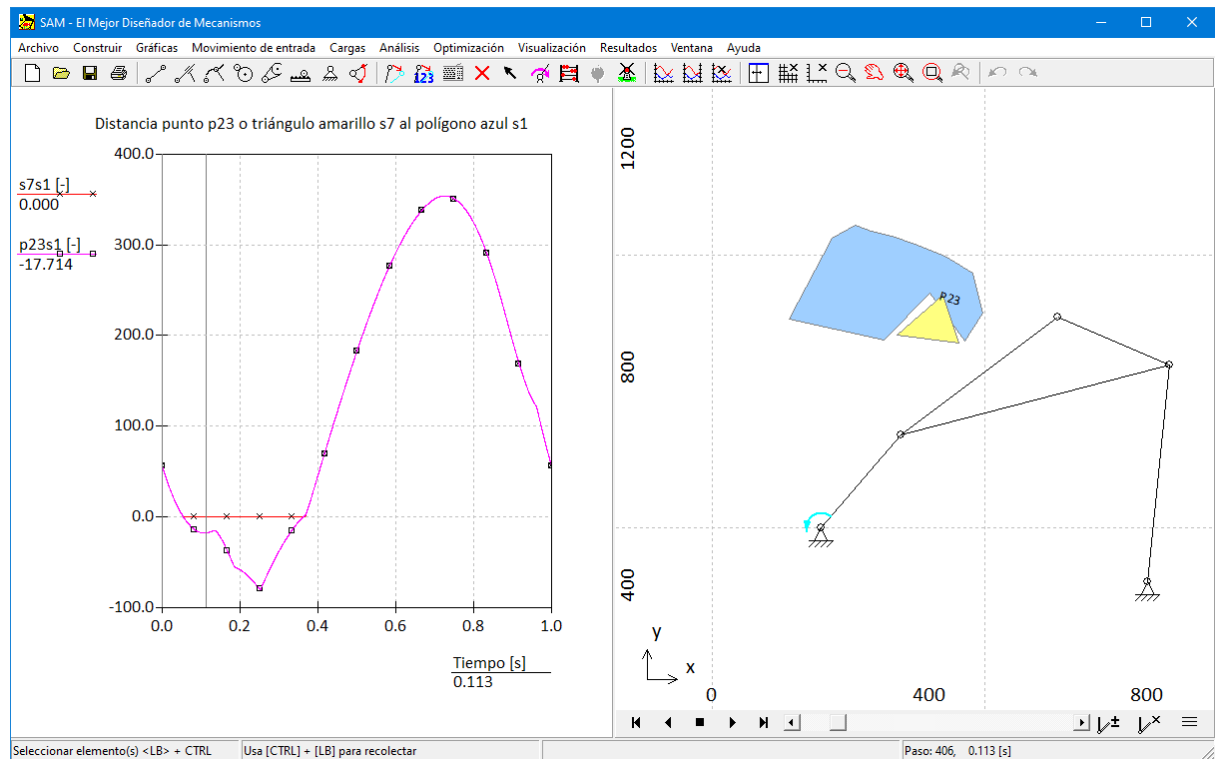

Ejemplo de detección de colisión mediante el uso de la función de distancia.

Capítulo



7

7 Consideraciones de Modelamiento

7.1 Unidades

El uso correcto de las unidades de Ingeniería en programas de análisis siempre es un aspecto muy importante. Para facilitar las cosas, hemos suministrado gran flexibilidad, es decir que usted puede cambiar el sistema de unidades en cualquier momento desde el menú Archivo/Preferencias/Unidades y SAM automáticamente re-escalará todos los datos disponibles y mostrará las unidades escogidas.

Nota: Al **importar** datos externos (archivo de movimiento, definición de fuerza o archivo de referencia de optimización), el usuario puede indicar cómo interpretar los datos en ese archivo. Puede ser de acuerdo con el sistema de unidades SI(rad), lo que implica que los datos se convierten al sistema de unidades actualmente activo o los datos se pueden importar tal cual, lo que significa que los datos ya están definidos en el sistema de unidades actualmente activo. Al **exportar** datos, se aplica el sistema de unidades actualmente activo a menos que se indique lo contrario.

7.2 Representación de Números

El usuario puede configurar cómo se deben mostrar los números decimales (Archivo> Configuración> Números/Unidades). Puede elegir entre representación de punto fijo y punto flotante y también puede establecer el número de decimales. Al exportar resultados, se puede realizar una configuración separada en el cuadro de diálogo Resultados> Exportar que solo afecta a los datos exportados.

Nota: El número de decimales establecido solo afecta la representación de los números. Internamente, todos los números se almacenan con la precisión del procesador de punto flotante. Por lo tanto, todos los decimales ingresados siempre se conservan, incluso si no se muestran en la pantalla debido a una representación decimal limitada.

7.3 Coordenadas Nodales Exactas

En el proceso de construcción de un mecanismo, usualmente usará el ratón para posicionar un nodo. Sin embargo, en cierto momento definitivamente necesitará entrar coordenadas nodales exactas. Simplemente sostenga la barra espaciadora mientras arrastra un nodo y aparecerá un cuadro de diálogo con varias opciones para la "construcción " de coordenadas nodales exactas. También puede usar el botón  para modificar las coordenadas del nodo.

En general el botón  del teclado le permite entrar manualmente o seleccionar en cualquier etapa.

Propiedades del nodo (Nodo 2)

Coordenadas | Selección de la gráfica | Visualización | Optimización

Cartesiano (absoluto) | Cartesiano (relativo)
Polar (absoluto) | Polar (relativo) | Intersección

Radio 0.000 [m]
Ángulo 0.000 [deg]

Nodo de referencia
☒ Nodo 2
☐ Primer nodo de elemento en construcción

Aceptar Cancelar

Cuadro de diálogo para la "Construcción" de coordenadas nodales exactas

La opción de coordenadas polares y cartesianas (relativas) no necesita explicación adicional. La última opción "intersección" puede localizar la intersección de dos círculos con nodos centrales N1 y N2 y radii L1 y L2, respectivamente. Puede seleccionar entre las dos intersecciones a través de la casilla de verificación. Los datos CAD pueden importarse en el formato DXF y el ratón puede moverse rápidamente a todos los puntos DXF. Esta función también facilita la creación de coordenadas nodales exactas.

7.4 Archivo de Movimientos

En caso de que una combinación de leyes de movimiento de entrada estándares no sea suficiente para describir cierto movimiento de entrada, usted puede trabajar con archivo de movimientos en formato ASCII estándar que le permita especificar gradualmente una tabla de datos de movimientos.

El sistema de unidades preferido de un archivo de movimiento es SI(rad) que significa m, m/s, m/s² y rad, rad/s, rad/s². Sin embargo, a partir de SAM 8.2, también se puede seleccionar importar datos de movimiento en función del sistema de unidades actualmente activo.

Tal archivo de movimientos puede generarse de varias formas: manualmente, por medio de un hoja

electrónica o exportando los resultados de análisis generado por SAM.

7.4.1 Formato

Un archivo de movimiento tiene el siguiente formato:

0	0	<velocidad_0>	<aceleración_0>	la fila para tiempo=0 se puede omitir
<tiempo_1>	<movimiento_1>	<velocidad_1>	<aceleración_1>	
<tiempo_2>	<movimiento_2>	<velocidad_2>	<aceleración_2>	
:	:	:	:	
<tiempo_i>	<movimiento_i>	<velocidad_i>	<aceleración_i>	
:	:	:	:	
<tiempo_n>	<movimiento_n>	<velocidad_n>	<aceleración_n>	

NOTA IMPORTANTE: El sistema de unidades de ingeniería preferido utilizado para el archivo de movimiento es el sistema SI (rad). A partir de SAM 8.2, el usuario puede definir si un archivo de movimiento de importación se define en SI (rad) y se requiere conversión o en el archivo de movimiento de importación, ya está definido en el sistema de unidades actualmente activo. En caso de que los datos de movimiento se exporten a un archivo de movimiento, se lleva a cabo una conversión automática y los datos se almacenan en el archivo de movimiento de acuerdo con las unidades de ingeniería SI (rad).

Ejemplo: En caso de que los siguientes datos se utilicen para un movimiento de traslación y el usuario haya indicado que los datos están en SI(rad), define un desplazamiento de 0,5 m en 2,0 segundos. La velocidad tiene un valor constante de 0,25 m/s, mientras que la aceleración es igual a cero.

0.0	0.00	0.25	0
0.2	0.05	0.25	0
0.4	0.10	0.25	0
0.6	0.15	0.25	0
0.8	0.20	0.25	0
1.0	0.25	0.25	0
1.2	0.30	0.25	0
1.4	0.35	0.25	0
1.6	0.40	0.25	0
1.8	0.45	0.25	0
2.0	0.50	0.25	0

7.4.2 Importar archivo de movimiento

El cuadro de diálogo de movimiento de entrada puede especificar el archivo de movimiento que desea usar.

El usuario puede indicar cómo interpretar los datos en el archivo de movimiento. La primera opción es interpretar los datos como coherentes con el sistema de unidades SI (m,m/s,m/s² y rad, rad/s, rad/s²), lo que significa que durante el proceso de importación se realiza una conversión al actual. sistema de unidades activo La segunda opción para importar los datos tal como están sin ninguna conversión, lo que significa que los datos deben definirse en el sistema de unidades actualmente activo.

7.4.3 Exportar un archivo de movimiento

Los resultados de análisis pueden exportarse como un archivo de movimiento a través de Resultados/ Exportar y la selección apropiada en el cuadro de diálogo que aparece. De esta forma los datos del movimiento que se generan en un análisis pueden usarse como entrada en otro análisis.

Cuando se exportan los resultados del análisis en el formato del archivo de movimiento, usted debe asegurarse que actualmente tiene una selección válida de datos para exportar. Un grupo válido consiste de U_x , V_x , A_x (o U_y , V_y , A_y) en caso de datos de desplazamiento. La selección debe consistir exclusivamente de estos tres elementos de un nodo. Otras selecciones válidas son A , V_a , A_a (para ángulo) y E , EV , EA (para la elongación). Por favor, asegúrese que ningún otro elemento está seleccionado junto al grupo que usted necesita para el archivo de movimiento.

El sistema de unidades preferido del archivo de movimiento es SI (m , m/s , m/s^2 y rad , rad/s , rad/s^2), por lo tanto, se realiza una conversión del sistema de unidades actualmente activo al sistema de unidades SI durante el proceso. proceso de exportación.

7.5 Movimientos de Entradas Múltiples


Cada movimiento de entrada genera un vector de marcas de tiempo discretas en las que se debe evaluar el movimiento / fuerza del mecanismo. Se genera un vector global de marcas de tiempo discretas fusionando todas las marcas de tiempo únicas de cada vector de tiempo individual. Las marcas de tiempo que son lo suficientemente cercanas para satisfacer el requisito de umbral se tratan como una.

7.6 Actuador Lineal

Un Actuador Lineal como un cilindro hidráulico se modela como se explica a continuación: Primero se modela un elemento de viga. Luego, la elongación de este elemento se define como entrada en el menú Entrada/Elongación.

7.7 Guía Lineal Inclinada

En algunos casos uno desea analizar un mecanismo con una guía lineal inclinada, la cual no se puede modelar fijando un nodo porque este método solo funciona con guías lineales horizontales o verticales. Sin embargo, una guía lineal inclinada se puede modelar sobre la base del elemento del deslizador. Fijando ambos nodos y el ángulo del punto base del deslizador, el nodo en movimiento solamente se puede deslizar sobre la línea fija.

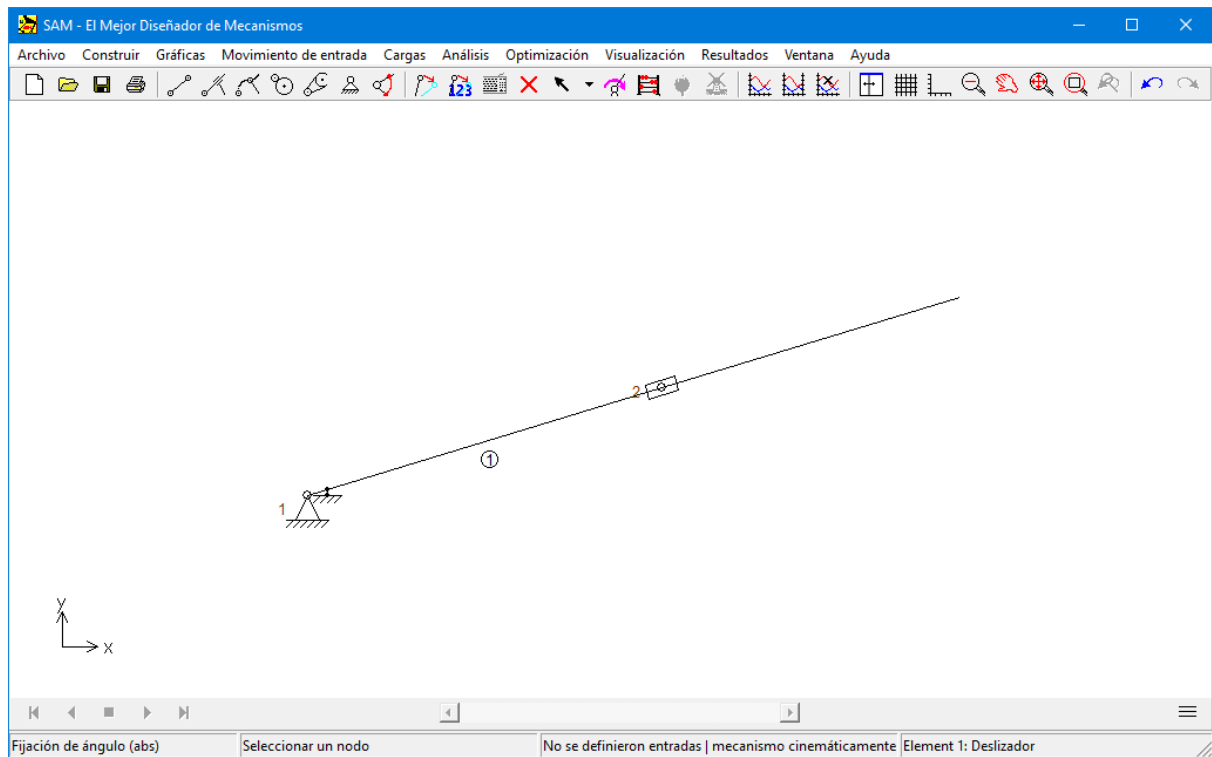


Modelamiento de una guía lineal inclinada usando un elemento deslizante

7.8 Construcción de Enlaces Multi-Nodos

Algunas veces se desea o es necesario construir un enlace rígido con más de dos puntos de conexión. Esto puede lograrse ensamblando varios elementos de vigas estándares. En el caso de un mecanismo de 4 barras con un punto acoplador, pueden seguirse dos métodos:

1. Dos elementos de viga con una conexión rígida (nodos coincidentes mas la fijación de un ángulo relativo del menú Construir/Fijar Ángulo Relativo).
2. Ensamblar tres elementos de viga, las cuales son articulaciones de pivote. (el área del triángulo puede que no llegue a cero, por lo tanto este método no se puede usar cuando los tres nodos están ubicados en línea).

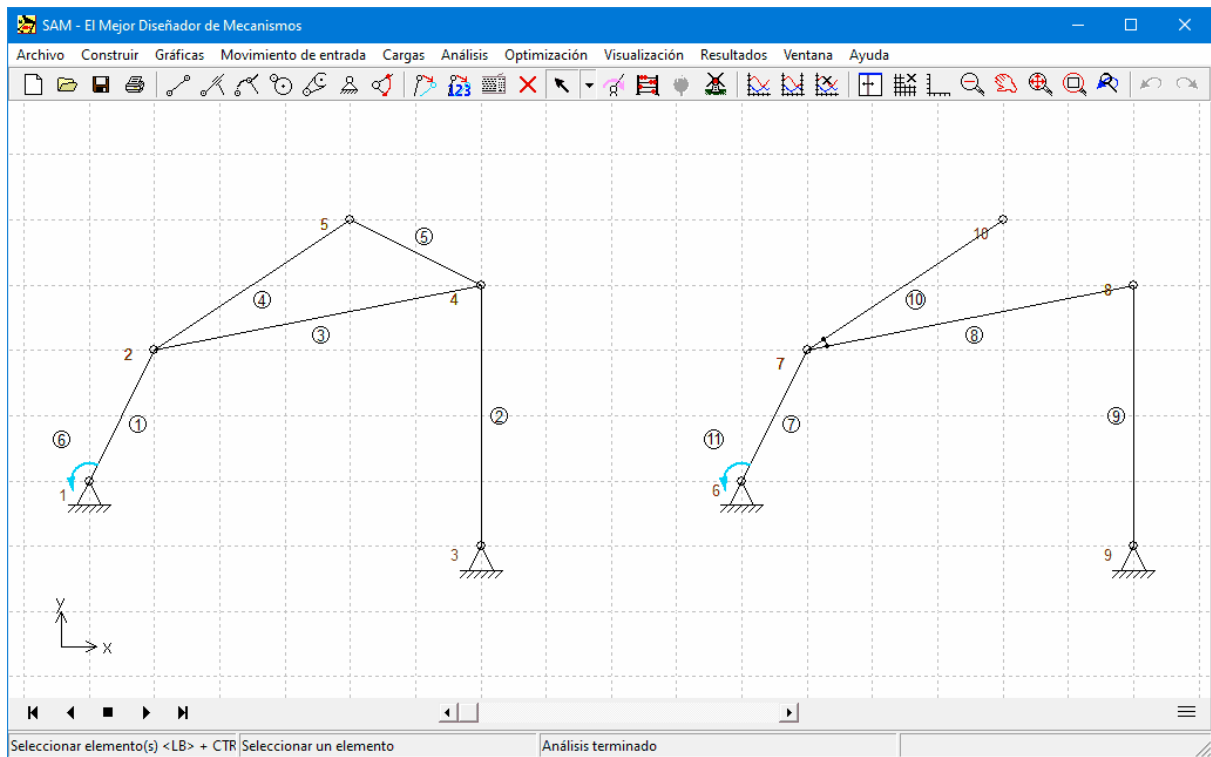

Dos formas de modelamiento de un punto acoplador

7.9 Proceso de diseño SAM/CAD

Dependiendo de filosofía de diseño, hay dos puntos de entrada en un proceso integrado de diseño SAM/CAD:

1. Un diseño conceptual se hace en SAM y los datos relevantes se exportan en el formato DXF al programa CAD para procesamiento posterior. Este los llevará al diseño del mecanismo del entorno CAD. En el siguiente paso, el diseño del mecanismo se transfiere a SAM en el formato DXF. En SAM, los diferentes elementos se pueden transformar (trasladar, rotar) y pueden adjuntarse a los elementos ya existentes.
2. El diseño de un mecanismo se hace directamente en el entorno CAD, el cual se transfiere luego a SAM en el formato DXF. En SAM, el mecanismo conceptual puede construirse sobre la base de un diseño importado. Luego, los grupos de elementos gráficos pueden adjuntarse a los elementos.

Una vez que los datos DXF se importan, ya forman parte de un archivo de proyecto SAM.

Inicialmente, las entidades gráficas de cada archivo DXF importado se tratan como un grupo.

Solamente son compatibles las siguientes entidades gráficas: PUNTO, LÍNEA, POLILÍNEA, RECTÁNGULO, CÍRCULO, ARCO y TEXTO.

Por favor, ver el capítulo "Un paseo guiado / Ejecución de un proyecto de prueba " para conocer un ejemplo del uso de gráficas DXF.

7.10 Resultados Definidos por Usuario

Resultados Definidos por Usuario (sólo en SAM Professional)

Un analizador de fórmula sofisticado ofrece la posibilidad de combinar en múltiples maneras, soluciones realizadas mediante simulaciones para obtener resultados definidos por el usuario. Se puede definir uno o una serie de resultados. Cada resultado definido por el usuario puede ser un número sencillo (por ejemplo el desplazamiento horizontal máximo) o un vector en función del tiempo (distancia entre dos nodos en movimiento en función del tiempo). Un resultado de número sencillo es almacenado como un vector en función del tiempo con todos sus elementos idénticos y puede ser graficado (produciendo una línea recta).

Trazar	Nombre	Fórmula	Unidad
☒	max_Ux5	max(n5_Ux)	-
☒	distancia35	sqrt((n5_X - n3_X)^2 + (n5_Y - n3_Y)^2)	-

Funciones disponibles: seleccione para insertar.

cos	sin	tan	cot	abs	sign	min	max	mean	ddt	pi
sqrt	log	exp	asin	acos	atan	int	first	last	intf	
acot	sinh	cosh	tanh	coth	gtz	rms				

SAM variables disponibles

Componente	Nr	Propiedad
Nodo	1	X
n1_X		

Ejemplos:

```
sin(t*2*pi)
- 2.3 * sin(X) + Y^2
gtz(sin(t) + 1.234 - 1.123E-3)
log(n2_Xx + 2.3*n3_Vabs) + myVariable
sin(pi/180 * e3_Aa)
```

El analizador de fórmula sofisticado

Trazar: aquí es posible activar y desactivar trazos mostrados en la gráfica.

Nombre: se puede elegir cualquier nombre siguiendo estas reglas:

- nombres son sensibles a mayúsculas
- símbolos permitidos: a..z, A..Z, 1..9, _ (guión bajo)
- nombres no deben comenzar con un número
- espacios no están permitidos (espacios iniciales y finales serán eliminados)
- variables existentes en SAM no son permitidas (entre estas incluye la variable "t" que es reservada para el tiempo)

Fórmula: puede ser editada manualmente o seleccionando las funciones de la lista de funciones en conjunto con las variables de SAM provenientes de la herramienta de selección de variables

- las reglas estándar de prioridad aplican a cada fórmula
- múltiples fórmulas pueden ser anidadas y la secuencia de las fórmulas puede ser arbitraria
 - var1 | sqrt(var2)
 - var2 | a^2+b^2

Unidad: una cadena definida por el usuario que es usada para identificar las unidades de una variable cuando es graficada.

- SAM no realiza ningún cálculo automático en base a las unidades de las variables y en la fórmula.

Algunas expresiones mixtas de físico-matemáticas comúnmente usadas son:

```
1+(2-5)*3+8/(5+3)^2 sqrt(2)
(a+b)*(a-b) x^2+3*x+1
256.33*exp(-t/12) (1+(2-5)*3+8/(5+3)^2)/sqrt(5^2+3^2)
2+3x+2x^2 0.25x + 3.5y + 1
(12.3)/(856.6) (-1)^(2n+1)*x^n/n!
sqrt((n5_X-n3_X)^2 + (n5_Y-n3_Y)^2) //distancia entre nodo 5 y nodo 3
e2_A - e3_A //ángulo relativo entre elemento 2 y elemento 3
```

Variables de SAM son nombres reservados y que no puedes ser usados para identificar resultados definidos por usuario.

La lista consiste de:

- t (tiempo)
- ni_xxx (propiedad xxx de nodo i)
- ej_yyy (propiedad yy de elemento j)

ejemplos: n1_Vabs (velocidad absoluta de nodo 1), e3_Ar (ángulo de elemento 3 relativo a la posición inicial del mecanismo)

Números constantes puedes ser enteros, decimales o exponenciales

ejemplos: 2; -3234; 1.333; 00.00025; 1.2345E-12

Las Funciones son llamadas por su nombre de función seguido por un paréntesis que contiene los argumentos. Los argumentos de una función pueden ser: números, variables, expresiones, o incluso otras funciones (exceptuando a esta regla están las funciones min, max, mean, int and ddt, que pueden NO ser usadas como argumentos)

- funciones trigonométricas: cos, sin, tan, atan, ... (las funciones trigonométricas sin(x), cos(x), ... toman el argumento x en RADIANTES, mientras que las funciones inversas producen una salida en RADIANTES)
- sqrt, exp, log, sign
- gtz(z): si (x>0) entonces 1.0, else 0.0 (Más grande que Zero o **G**reater **T**han **Z**ero, por su nombre en inglés o "función de lado pesado")
- min, max, mean, int (integra vectores en función del tiempo desde 0 hasta tiempo final)
- ddt (diferenciación)
- distance(objeto1, objeto2) en la que los objetos pueden ser elementos (e1,e2,...), nodos(n1,n2,...), puntos (p1,p2,...) o formas (s1,s2, ...)

El orden estándar de operación usado en las matemáticas, ciencia, tecnología y muchos lenguajes de programación también aplica en el analizador de fórmula de SAM:

- exponentes y raíces
- multiplicación y división
- adición y sustracción

Esto significa que si una expresión matemática es precedida por un operador y seguida por otro, el operador de mayor rango en la lista será aplicado primero. Las leyes conmutativas y asociativas de adición y multiplicación permiten a los términos ser sumados en cualquier orden y los factores de ser multiplicados en cualquier orden, pero una mezcla de operaciones debe obedecer el orden estándar de operaciones.

La anidación de múltiples fórmulas está permitida y la secuencia de las fórmulas puede ser arbitraria (el analizador determina automáticamente el orden correcto de procesamiento)

```
var1 | sqrt(var2)
var2 | a^2+b^2
```

Multiplicación implícita no está soportada debido a la ambigüedad intrínseca. Por ejemplo "xy" representa una variable de nombre "xy" y no x*y. El símbolo de multiplicación "*" no puede ser omitido.

Signo de menos

El analizador reconoce el signo de menos en constantes, variables y funciones.
ejemplos: x^{-n} ; 10^{-2} ; $x \cdot \sin(a)$; $-5 \cdot -2$

El analizador aplica la siguiente regla: si el símbolo de menos está precedido de un operador, entonces es tratado como un signo; de otra manera es tratado como un operador de sustracción. Esta característica simplifica la escritura en las expresiones. Sin esta regla, la expresión anterior debería ser escrita con paréntesis, lo cual es: $x^{(-n)}$; $10^{(-2)}$; $x \cdot (-\sin(a))$; $-5 \cdot (-2)$

Precisión interna

Como muchas otras aplicaciones estándares de Windows, SAM usa una precisión interna de 15 dígitos.

7.10.1 Distancia

La distancia entre objetos y, relacionada con eso, la detección de colisiones y el vector de superposición/separación mínima es una función útil tanto para detectar como para evitar colisiones, pero también para limitar la posición de un nodo como parámetro de diseño a un polígono arbitrario. La funcionalidad se implementa como una adición al editor de fórmulas definidas por el usuario con la llamada:

distance(objeto1, objeto2)

La secuencia de objeto1 y objeto2 no afecta el resultado, por lo que $\text{distance}(\text{objeto1}, \text{objeto2}) = \text{distance}(\text{objeto2}, \text{objeto1})$

Objetos:

- Nodos ($n1, n2, \dots$)
- Elementos ($e1, e2, \dots$) o tipo Viga y Deslizador
- (Dinámico) Puntos ($p1, p2, \dots$)
- Formas ($s1, s2, \dots$) de tipo Línea, Polilínea, Círculo, Rectángulo, Polígono convexo/cóncavo (se excluyen las curvas Bézier)

Valor de Retorno: Dependiendo de los objetos, los posibles valores de retorno pueden ser positivo, cero o negativo. En caso de superposición, una distancia negativa indica la longitud de vector más corta para llegar a la situación de distancia=0. A veces esto también se llama distancia mínima de separación.

	Punto / Nodo	Línea* / Elemento*	Polilínea*	Círculo, Rectángulo	Polígono (convexo)	Polígono (cóncavo)
Punto / Nodo	>0: distancia =0: colisión <0: n.a.**	>0: a la izquierda de la línea =0: en línea <0: derecho de línea	>0: distancia =0: colisión <0: n.a.**	>0: sin superposición =0: colisión <0: superposición	>0: sin superposición =0: colisión <0: superposición	>0: sin superposición =0: colisión <0: superposición
Línea* / Elemento*		>0: paralelo =0: no paralelo <0: n.a.**	>0: sin superposición =0: colisión <0: superposición	>0: sin superposición =0: colisión <0: superposición	>0: sin superposición =0: colisión <0: superposición	>0: sin superposición =0: colisión <0: superposición
Polilínea*			>0: sin superposición =0: colisión/ superposición <0: n.a.***	>0: sin superposición =0: colisión/ superposición <0: n.a.***	>0: sin superposición =0: colisión/ superposición <0: n.a.***	>0: sin superposición =0: colisión/ superposición <0: n.a.***
Círculo, Rectángulo				>0: sin superposición =0: colisión <0: superposición	>0: sin superposición =0: colisión <0: superposición	>0: sin superposición =0: colisión/ superposición <0: n.a.***
Polígono (convexo)					>0: sin superposición =0: colisión <0: superposición	>0: sin superposición =0: colisión/ superposición <0: n.a.***
Polígono (cóncavo)						>0: sin superposición =0: colisión/ superposición <0: n.a.***


* se dibuja una línea (o un elemento) entre su primer y segundo punto que define la dirección de la línea. Aunque solo se dibuja entre estos dos puntos, se considera que se extiende hasta el infinito en ambas direcciones, lo cual es una propiedad importante al determinar la distancia más corta desde la línea hasta cualquier otro objeto. Lo mismo vale para una viga y sus nodos. Una polilínea es una colección de segmentos de línea unidos, cada uno con una longitud finita, y puede convertirse en un polígono, si coinciden los puntos inicial y final. Una polilínea que consta de un solo segmento de línea se puede utilizar para imitar un segmento de línea (longitud finita).

** una distancia negativa no puede ocurrir debido a la naturaleza de los objetos.

*** SAM no puede determinar la distancia de separación mínima y el valor de retorno se establece en cero, para indicar una situación de colisión o superposición.

Caso de uso 1: Distancia entre la línea de actuación y el polo momentáneo de rotación

En el siguiente ejemplo es útil graficar la distancia entre el cilindro impulsor (elemento e4) y el punto dinámico p1 para monitorear si esa distancia es siempre positiva y no llega a cero, ya que en esa situación el mecanismo estaría bloqueado. El punto dinámico p1 corresponde al polo momentáneo de rotación del plano del acoplador y se mueve a lo largo del centrode fijo.

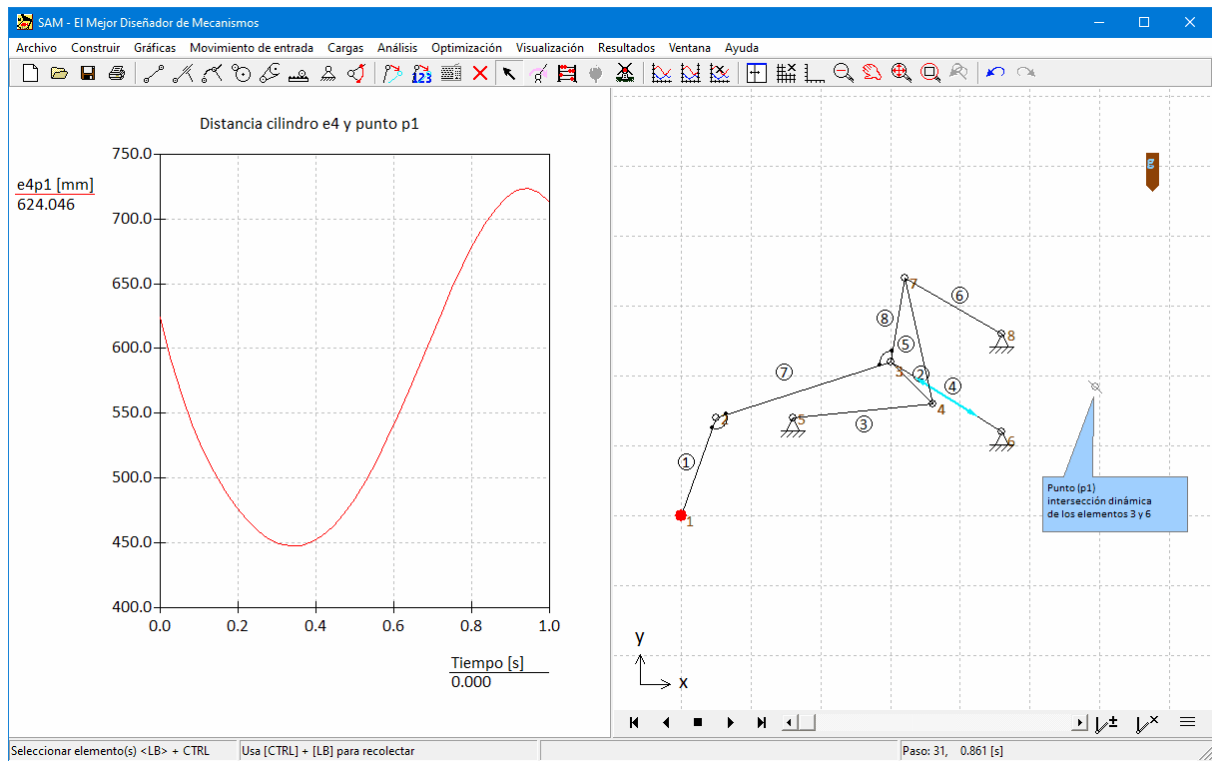

La distancia entre el elemento e4 y el punto p1 como función del tiempo se traza al lado del mecanismo

Resultados definidos por el usuario

Trazar	Nombre	Fórmula	Unidad
☒	e4p1	distance(e4,p1)	mm

Agregar fórmula Insertar fórmula Eliminar fórmula

Funciones disponibles: seleccione para insertar.

cos	sin	tan	cot	min	max	mean	ddt	pi
abs	sign	sqrt	log	int	first	last	intf	
exp	asin	acos	atan	rms				
acot	sinh	cosh	tanh					
coth	gtz	distance						

SAM variables disponibles

Componente	Nr	Propiedad
Nodo	1	X
n1_X		

Ejemplos:

```


sin(t*2*pi)
- 2.3 * sin(X) + Y^2
gtz(sin(t) + 1.234 - 1.123E-3)
distance(s23,s45) + 1.2345
log(n2_Xx + 2.3*n3_Vabs) + myVariable
sin(pi/180*e3_Aa)
n1_x^2 + n2_Vabs^2 - n3_u^2 * 2.45
  
```

Aceptar Cancelar

Definición de la distancia entre el elemento e4 y el punto p1.

Caso de uso 2: Restricción de la posición xy de un nodo a una región no rectangular durante una optimización

Durante una optimización, la ubicación xy de un nodo puede ser un parámetro de optimización. Usando la función de distancia, se puede definir una función de penalización para la optimización con el fin de restringir la ubicación xy de ese nodo a cualquier polígono.

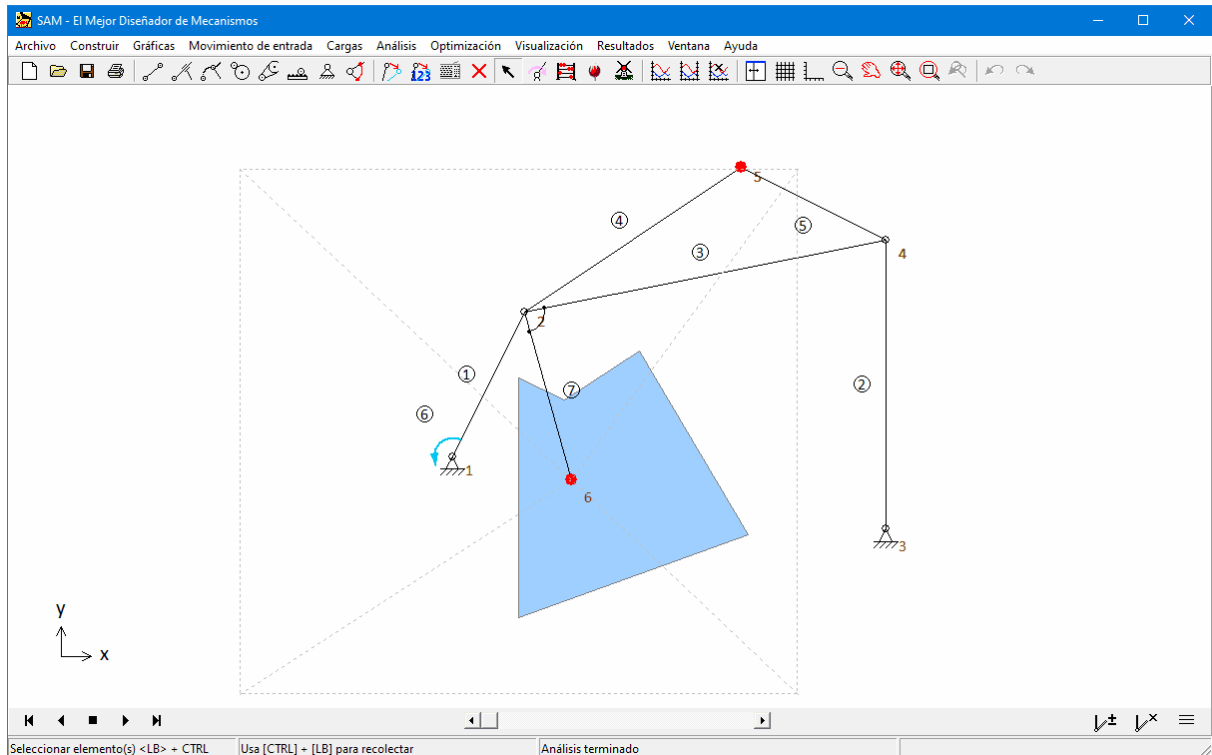

Ejemplo de una optimización en la que el nodo n6 es un parámetro de diseño pero debe estar restringido al área definida por el polígono (forma s1)

Resultados definidos por el usuario

Trazar	Nombre	Fórmula	Unidad
☐	n6s1	distance(n6,s1)	-
☐	temp	first(n6s1)	-
☒	penalty	1000*gtz(temp)*temp^2	-

Agregar fórmula Insertar fórmula Eliminar fórmula

Funciones disponibles: seleccione para insertar.

cos	sin	tan	cot	min	max	mean	ddt	pi
abs	sign	sqrt	log	int	first	last	intf	
exp	asin	acos	atan	rms				
acot	sinh	cosh	tanh					
coth	gtz	distance						

SAM variables disponibles

Componente	Nr	Propiedad
Nodo	1	X
n1_X		

Ejemplos:

```

sin(t*2*pi)
- 2.3 * sin(X) + Y^2
gtz(sin(t) + 1.234 - 1.123E-3)
distance(s23,s45) + 1.2345
log(n2_Xx + 2.3*n3_Vabs) + myVariable
sin(pi/180*e3_Aa)
n1_v^2 + n2_Vabs^2 * n3_u^2 * 245


```

Aceptar Cancelar

Definición de la función de penalización para restringir el nodo n6 al polígono s1. Tan pronto como el nodo n6 se encuentra fuera del polígono en la posición inicial del mecanismo, la penalización es mayor que 0.

Caso de uso 3: detección de colisiones

La función de distancia se puede utilizar para detectar la colisión entre objetos y, según el tipo de objetos, incluso la profundidad de penetración (o la distancia mínima de retracción para evitar la colisión). En el siguiente ejemplo, el polígono azul es una forma estacionaria s1, mientras que el triángulo amarillo (forma s7) está unido al acoplador. En el gráfico se ve la variable s7s1, que corresponde a la distancia entre las dos formas y la variable p23s1, que corresponde a la distancia entre el punto p23 del triángulo y el polígono azul. En el caso de dos formas en colisión, la distancia se establece en cero, mientras que en el caso de un punto o nodo que se mueve hacia una forma, tanto la distancia positiva como la negativa (distancia negativa = profundidad de penetración) se muestran en el gráfico.

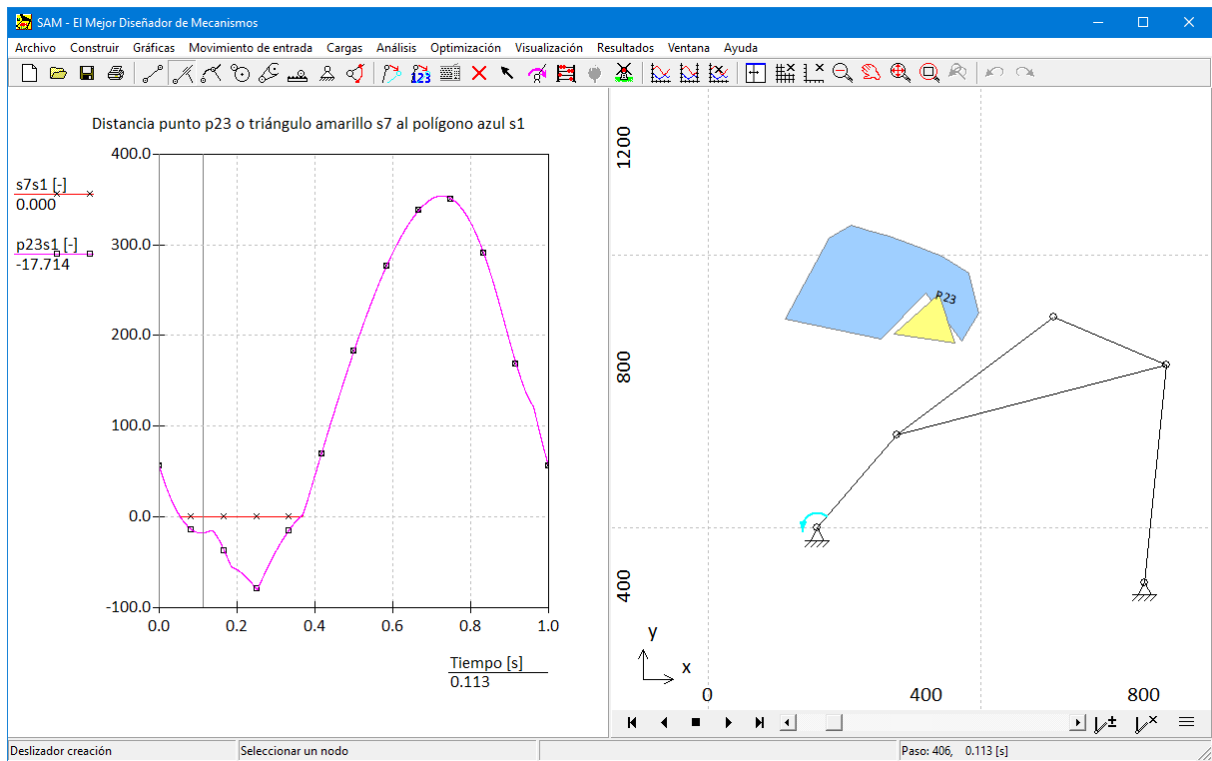

Ejemplo de detección de colisión mediante el uso de la función de distancia.

Capítulo


8

8 Cinetostática

SAM puede realizar un análisis de fuerza basado en cinetostática, que es un análisis de fuerza cuasiestático basado en el movimiento cinemático del mecanismo. En cada posición se calcula el equilibrio de fuerzas debido a las fuerzas de inercia (aceleración, gravedad), fuerzas/pares externos y fuerzas de resorte, amortiguador y fricción. En el análisis cinetostático, las fuerzas se calculan en función del movimiento especificado, mientras que en un análisis dinámico real de varios cuerpos el movimiento es el resultado de las fuerzas y se determina mediante procedimientos de integración. Los resultados de dicho análisis son:

- fuerza motriz/par
- fuerzas de reacción nodos de soporte
- Fuerzas de soporte ejercidas por un elemento.
- fuerzas internas en elementos
- potencia requerida o transmitida

Los mecanismos reales generalmente no son coplanares, sino que los eslabones que constituyen el mecanismo se mueven en planos paralelos como se indica a continuación (referencia [3]).

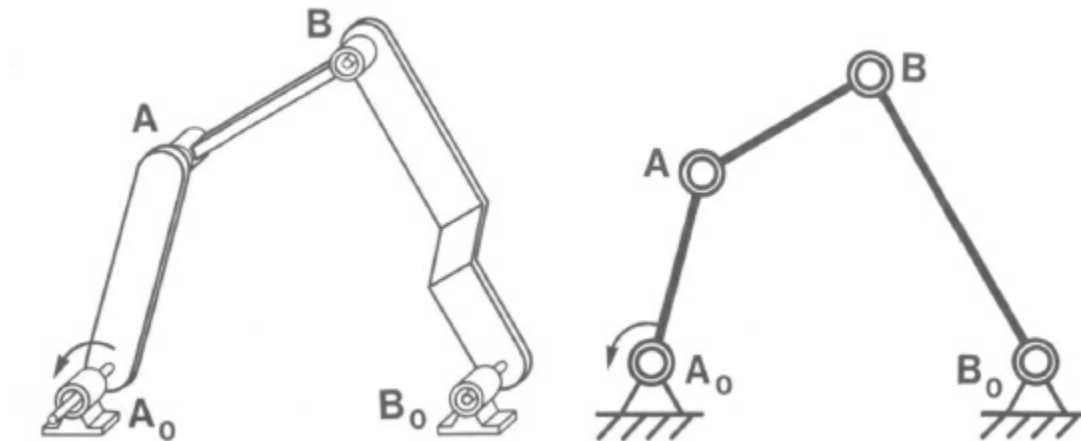

Mecanismo real (a) y modelo coplanar (b)


En las primeras etapas de diseño es muy útil un modelo coplanar del mecanismo, en el que se considera que los eslabones se mueven todos en el mismo plano en lugar de en diferentes planos paralelos. Desde el punto de vista cinemático, dicho modelo es idéntico al mecanismo real y sirve para el estudio de la función primaria del mecanismo; así es como genera un patrón de movimiento especial o distribución de fuerza. Con el modelo coplanar del mecanismo la descripción de la deformación y la transmitancia de carga no es perfecta, ya que desprecia los efectos causados por esta simplificación, como las fuerzas, por ejemplo, los efectos de torsión. Sin embargo, los resultados obtenidos del modelo coplanar son valiosos para el diseñador, porque las fuerzas calculadas en los enlaces del modelo coplanar tienen un fuerte valor predictivo e indicativo y son de gran ayuda para el ingeniero a la hora de dimensionar y materializar los distintos enlaces e interconexiones.

8.1 Fuerzas de Reacción y de Apoyo


Además de la fuerza motriz/el par, también es esencial conocer las fuerzas de reacción y de apoyo. Para comprender mejor la forma en que se tratan las fuerzas de reacción y de apoyo en SAM, es útil darse cuenta de que un mecanismo es una colección de elementos (azul) que comparten nodos (rojo) y visualizar estos nodos como ejes que son la interfaz/conexión entre múltiples elementos (ver ilustración).

A veces es necesario construir un vínculo rígido con más de dos puntos de conexión. En el caso de un mecanismo de 4 barras con punto de acoplamiento, se pueden adoptar dos enfoques:

1. Montaje de tres elementos de viga unidos por pasadores. Es posible que el área del triángulo no sea cero, por lo tanto, este método no se puede utilizar cuando los tres nodos son colineales..
2. Dos elementos de viga con una conexión rígida (nodos coincidentes más fijación del ángulo relativo en el menú Construir>Fijar ángulo relativo)

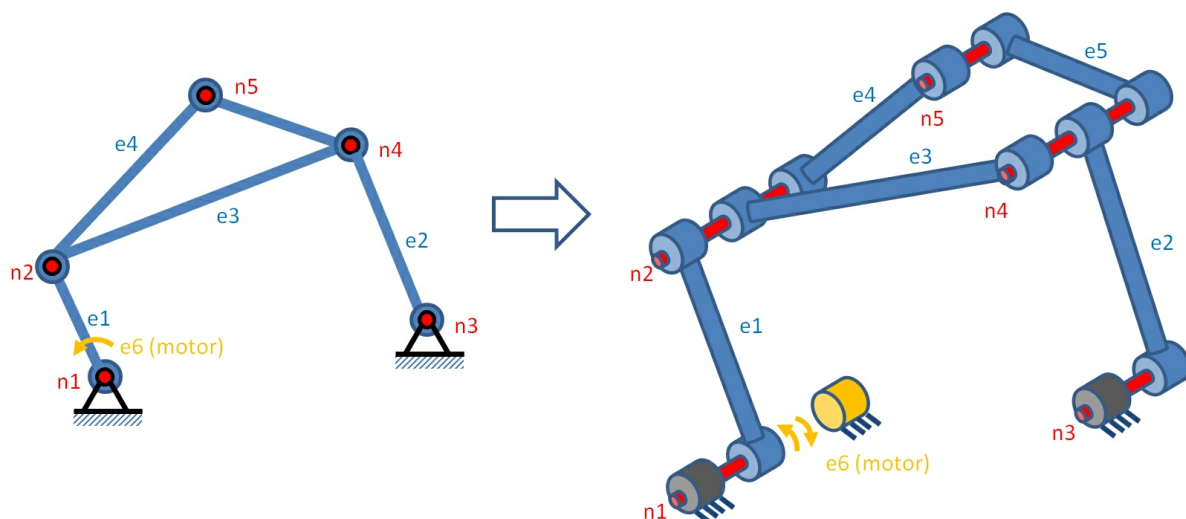

Representación esquemática de un mecanismo de 4 barras con punto de acoplador (configuración triangular)

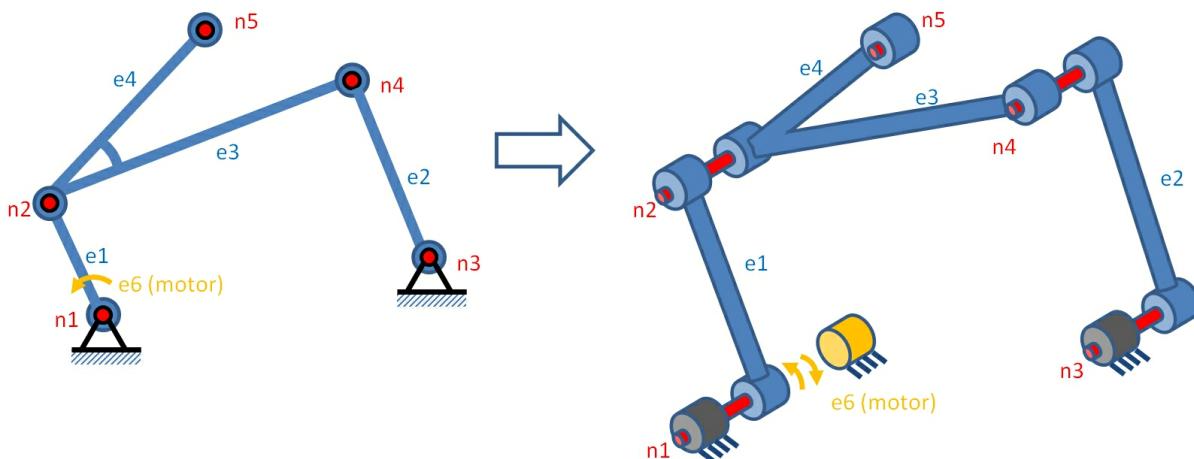

Representación esquemática de un mecanismo de 4 barras con punto de acoplador (fijación entre dos elementos)


IMPORTANTE: En la configuración triangular, cada uno de los elementos e3 y e4 ejerce una fuerza a través de su correspondiente rodamiento al eje de unión indicado en el nodo n2. En el caso de la conexión fija entre los elementos e3 y e4, **los dos elementos tienen un soporte común al que se transmite la fuerza**. En consecuencia, al representar los resultados, las fuerzas de sustentación de los elementos e3 y e4 son idénticas.

Consejo: Recomendamos **no** aplicar fricción rotacional dependiente de la carga en un nodo que sea parte de un conjunto triangular de tres vigas, como por ejemplo el nodo n2. Es mejor utilizar el

método en el que dos vigas están conectadas rígidamente entre sí. De esta manera se evita cualquier posible ambigüedad en la definición de la fuerza de apoyo utilizada en la fricción dependiente de la carga.

Fuerzas de reacción en nodos fijos

Si uno necesita conocer la combinación de fuerzas que son transmitidas a través del nodo/eje N3 hacia la parte fija de la máquina, se tendría que seleccionar F_x , F_y y/o F_{abs} en el Cuadro de diálogo del nodo.

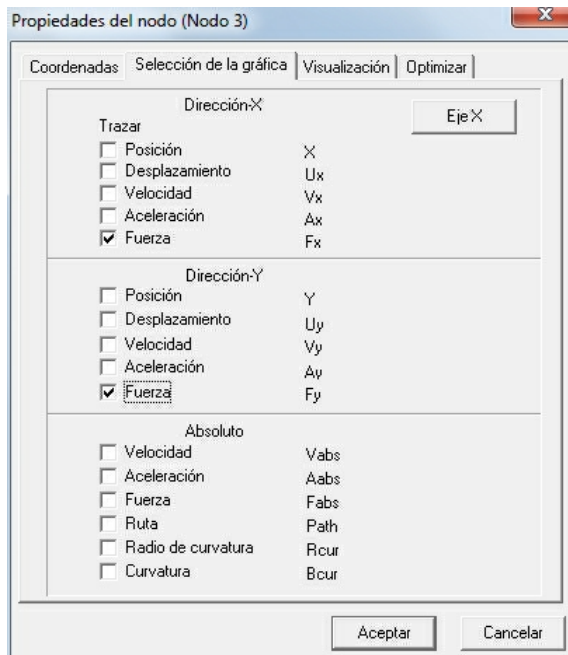


Las fuerzas de reacción en nodos fijos son seleccionadas a través del Cuadro de diálogo del Nodo (ejemplo: fuerzas de reacción en nodo 3)

Fuerzas de apoyo ejercidas por un elemento

Si uno necesita conocer las fuerzas que se transfieren a través del cojinete de un elemento al eje de conexión (nodo) - y eventualmente desde allí al resto del mecanismo o un soporte - habría que seleccionar F_{b1x} , F_{b1y} y/o F_{b1} en el cuadro de diálogo de selección de elementos. Dos aspectos importantes:


- **Dirección/signo de la fuerza:** Representa la fuerza que el elemento ejerce a través de su apoyo al eje (y no la fuerza sobre el elemento), lo cual es crucial en caso de que no solo esté interesado en la amplitud de la fuerza sino también en su dirección o signo.
- **Fijación de elementos:** En el caso de una conexión fija entre dos o más elementos, estos elementos tienen un rodamiento compartido a través del cual se transmite la fuerza al eje. En consecuencia, esta fuerza combinada sobre el eje se traza al seleccionar la fuerza del rodamiento en un diálogo de propiedades de cualquiera de estos elementos.

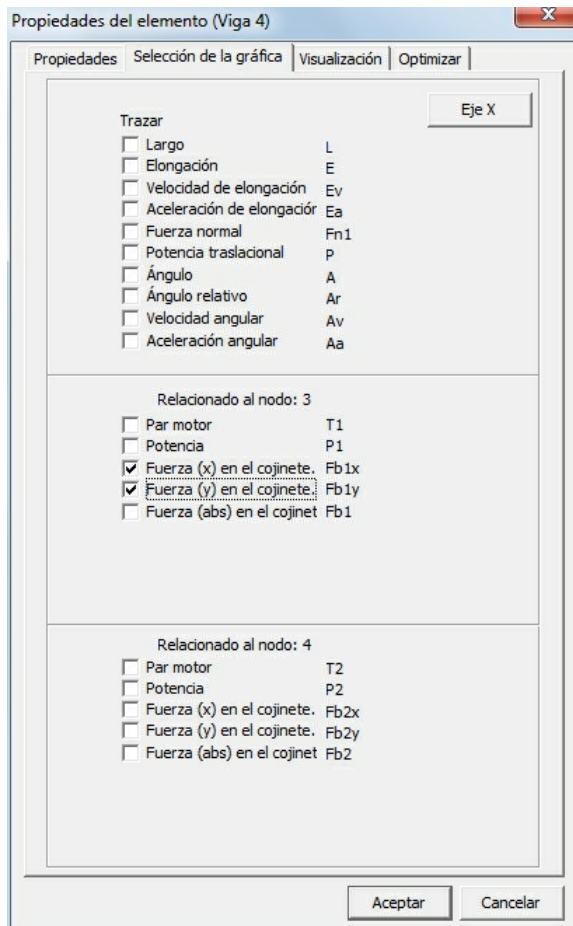

Fuerzas de apoyo son seleccionadas a través del Cuadro de Diálogo Propiedades de Elemento


8.2 Definición de Fuerza/Torque

Las fuerzas externas, como las fuerzas del proceso, se pueden definir en función del tiempo o en función de cualquier resultado de movimiento calculado por SAM. Lo mismo se aplica a los torques externos. La amplitud y la dirección de la fuerza (o la amplitud del torque) se pueden ingresar en una tabla en la que el argumento puede el tiempo o un resultado cinemático de un nodo o un elemento. Esta función también se puede utilizar para definir fuerzas en un sistema de coordenadas que se mueve localmente. Esta función también se puede utilizar para definir fuerzas en un sistema de coordenadas local que se mueve. Tres ejemplos ilustran la funcionalidad basada en el mecanismo a continuación donde se define una fuerza en el nodo 5.

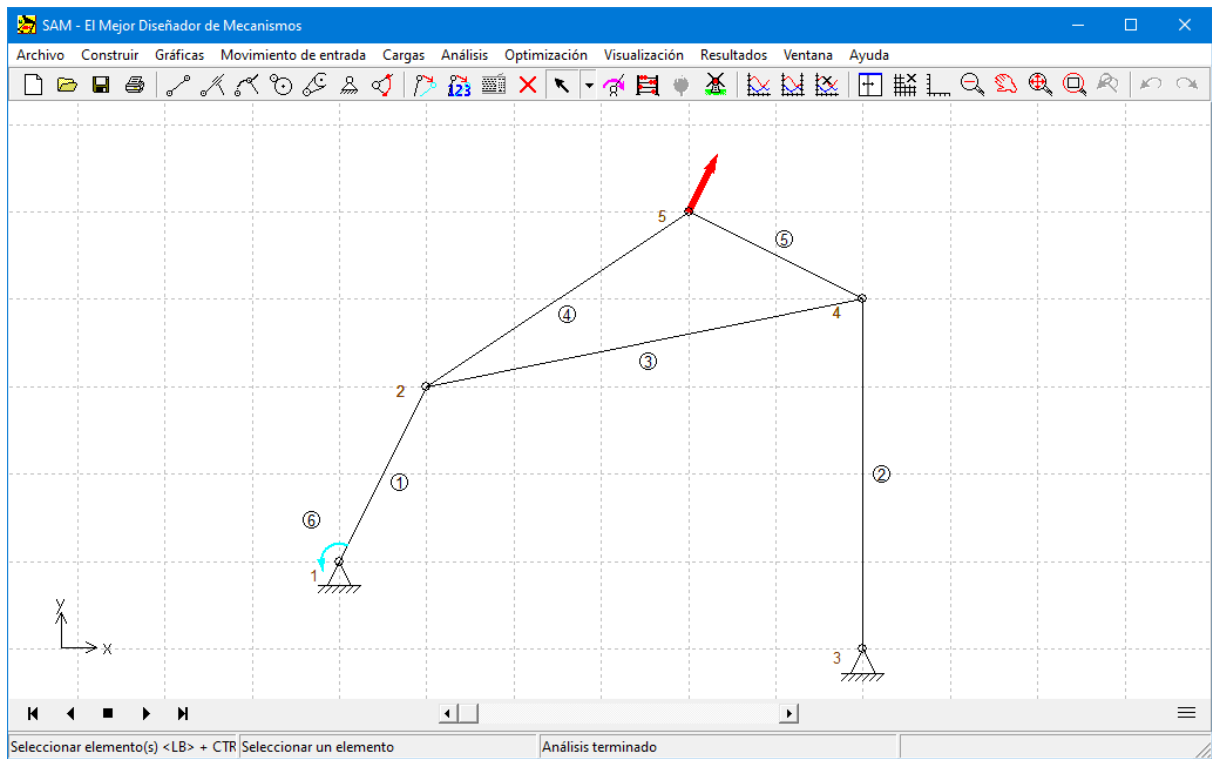

Mecanismo de ejemplo para ilustrar los diferentes perfiles de fuerza.

Fuerza (amplitud y dirección) en función del tiempo

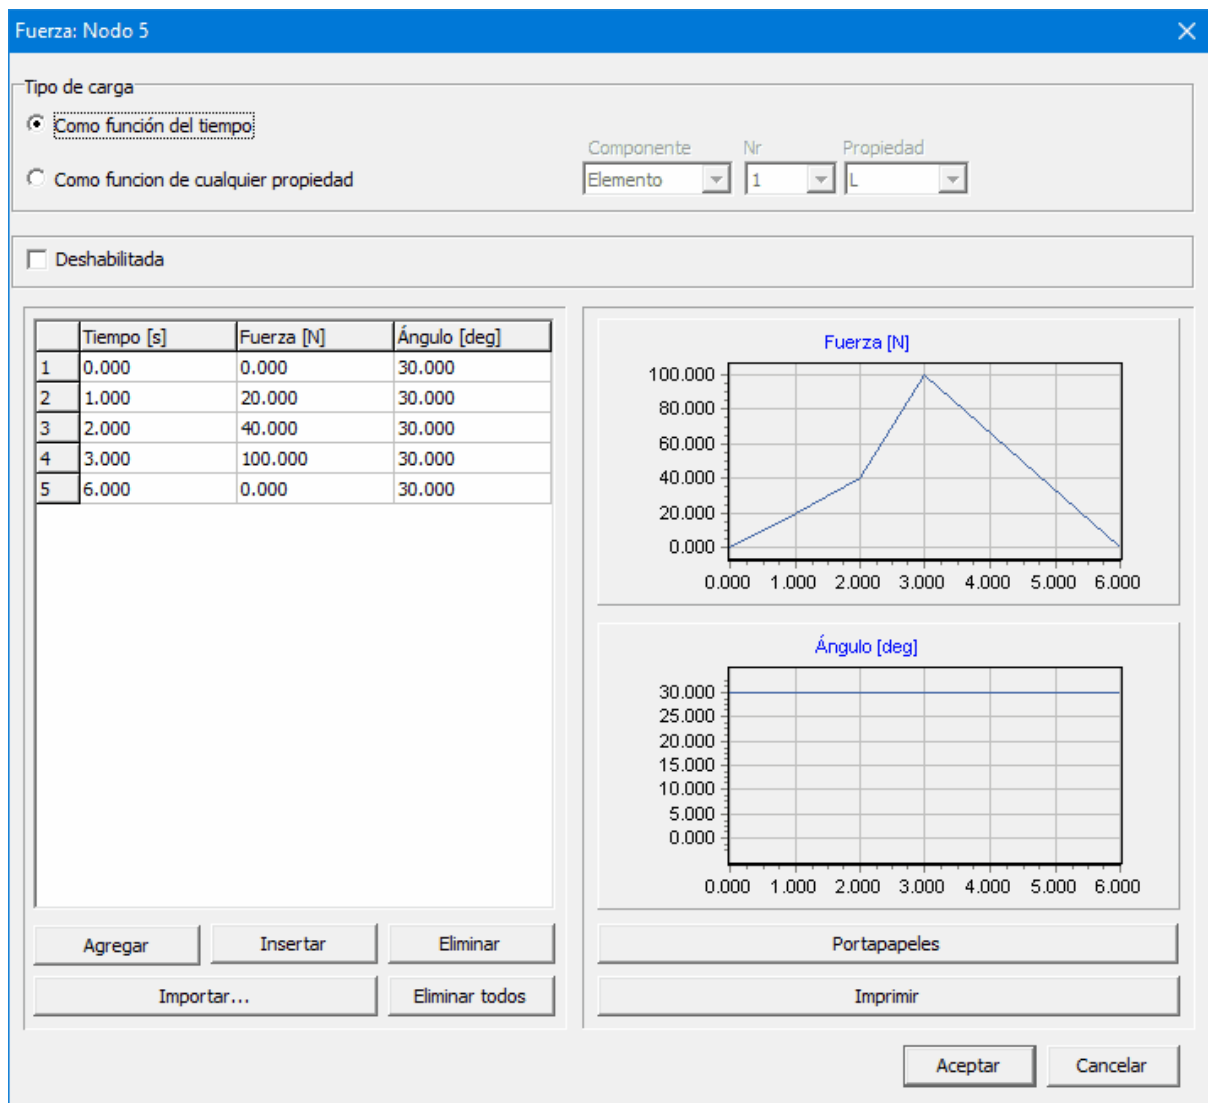

Perfil de fuerza en función del tiempo (ángulo constante de 30 grados y variación de amplitud en función del tiempo)

Fuerza en un sistema de coordenadas local (en movimiento)

Fuerza: Nodo 5

Tipo de carga

☐ Como función del tiempo

☒ Como función de cualquier propiedad

Componente: Elemento Nr: 5 Propiedad: A

☐ Deshabilitada

	A [deg]	Fuerza [N]	Ángulo [deg]
1	0.000	20.000	-90.000
2	360.000	20.000	270.000

Agregar Insertar Eliminar

Importar... Eliminar todos

Fuerza [N]

Ángulo [deg]

Portapapeles

Imprimir

Aceptar Cancelar

Perfil de fuerza en función del ángulo A del elemento 5, de modo que la fuerza 20N esté siempre en un ángulo de 90 grados con respecto al elemento 5

Fuerza en función de cualquier resultado cinemático

Fuerza: Nodo 5

Tipo de carga

☐ Como función del tiempo
 ☒ Como función de cualquier propiedad

Componente: Nodo Nr: 2 Propiedad: Y

☐ Deshabilitada

	Y [mm]	Fuerza [N]	Ángulo [deg]
1	-1000.000	150.000	90.000
2	0.000	0.000	0.000
3	1000.000	150.000	90.000

Agregar Insertar Eliminar
 Importar... Eliminar todos

Fuerza [N]

Ángulo [deg]

Portapapeles
 Imprimir

Aceptar Cancelar

La fuerza en el nodo 5, tanto para amplitud como para ángulo, es una función de la altura del nodo 2

Capítulo

9

9 Optimización

9.1 Introducción

El módulo de optimización de SAM ofrece optimización de funciones únicas con múltiples parámetros, basadas en una mezcla de algoritmos y técnicas Simplex. El kernel básico del módulo de optimización maneja optimización no restringida, pero en muchas situaciones, las restricciones pueden ser convertidas en un problema de optimización sin restricciones con la ayuda de funciones de penalización.

Tomando el diseño/topología inicial como punto de partida uno puede por ejemplo, mejorar posteriormente la calidad en la cual la trayectoria del punto acoplador es igual a la trayectoria objetivo cambiando la geometría del mecanismo dentro de los rangos predefinidos. O uno puede minimizar el valor pico o RMS del torque motor de un mecanismo, agregando una masa de compensación y dejando que SAM determine el valor óptimo de la masa y su posición dentro del rango permitido. Sólo en el caso de la optimización de la trayectoria, uno puede también especificar una función de referencia y minimizar la diferencia entre la actual y la función de referencia. Cuando se está diseñando por ejemplo, equipos para desarrollo físico uno está buscando generalmente una fuerza predefinida como función de desplazamiento.

El objetivo de la optimización puede ser la minimización o maximización de una variedad de propiedades (pico, RMS, promedio, ...) o de la diferencia entre el comportamiento actual y objetivo de un mecanismo, tales como:

- Trayectoria de un nodo (con o sin cronometraje prescrito)
- Cualquier cantidad de movimiento o fuerza (como función del tiempo u otra cantidad)

SAM busca lo óptimo para modificar las siguientes propiedades dentro de los rangos definidos por el usuario:

- Geometría del mecanismo
- Propiedades del elemento, tales como masa, constante del resorte, proporción de la transmisión, ...

El proceso de optimización en SAM se basa en un método de dos pasos compuestos por:

- Exploración del área del diseño
- Optimización de una solución específica

Primero, el área completa de parámetros se explora globalmente usando una combinación de una técnica pura Monte-Carlo y la conocida como Algoritmo Evolutivo, el cual es una técnica de optimización derivada de la Optimización Genética. La lista de los mejores de tal exploración global se muestra en el cuadro de lista Explorar, la cual muestra el valor de la función de optimización y los parámetros correspondientes. El elemento con la mejor propiedad se muestra en la parte superior.

Luego, el diseñador, puede seleccionar uno de los resultados de la Ventana del Explorador y empieza una optimización local. Esta búsqueda local puede basarse ya sea en la técnica Simplex o en el Algoritmo Evolutivo con un rango de parámetros menor centrado alrededor de la solución seleccionada.

La combinación de una estrategia global de exploración y de estrategia de optimización local (con el diseñador en el bucle para seleccionar el mecanismo que se optimiza posteriormente) se cree dar la mejor compensación entre la velocidad y el alcance del área del diseño. Alternativamente, las opciones pueden establecerse de tal forma, que se ejecuta una optimización completamente automatizada.

9.2 Objetivo de Optimización

El primer paso de la optimización de un mecanismo es la definición del objetivo de la optimización. Esto se hace en el siguiente cuadro de diálogo el cual se invoca a través del menú Optimizar/Objetivo.

The dialog box titled "Configurar objetivo" has a close button (X) in the top right corner. It contains six steps, each with a label and a control element:

- Paso 1:** "Seleccionar tipo de objetivo" with a dropdown menu showing "Función".
- Paso 2:** "Editar detalles del objetivo" with an "Editar..." button.
- Paso 3:** "Seleccionar archivo de referencia" with an "Editar..." button.
- Paso 4:** "Definir propiedad" with a dropdown menu showing "RMS".
- Paso 5:** "Función pena (opcional)" with an empty dropdown menu.
- Paso 6:** "Objetivo de la optimización" with a dropdown menu showing "Minimizar".

At the bottom right, there are two buttons: "Aceptar" and "Cancelar".

Cuadro de diálogo para definir el objetivo de la optimización

Las siguientes opciones y acciones de configuración deben llevarse a cabo:

Paso 1: Seleccione el tipo de objetivo

- *Función*: esta puede ser cualquier cantidad de movimiento/fuerza.
- *Trayectoria*: esta puede ser el movimiento de cualquier nodo.
- *Trayectoria (cronometraje)*: esta puede ser el movimiento incluido el cronometraje de cualquier nodo.

Paso 2: Editar los detalles del objetivo

Definición de las propiedades del elemento o nodo necesarias para la optimización. En el caso de la optimización de la función uno puede también definir el argumento de la función (por defecto es el

tiempo, pero en ciertas aplicaciones se puede seleccionar otra cantidad, por ejemplo, cuando se necesita optimizar una fuerza como función del desplazamiento).

Paso 3: Seleccione el archivo de referencia

Definición de una referencia u Objetivo (si se requiere!). En el caso de la optimización de una función, esto algunas veces no se requiere y puede dejarse vacío. Por ejemplo, si se necesita minimizar el máximo torque motor, uno no necesita definir una función de referencia. Sin embargo, si se requiere el perfil de cierta fuerza como función de desplazamiento, el perfil objetivo obviamente necesita definirse.

Paso 4: Definir propiedades

Seleccione la propiedad del Objetivo que necesita optimizarse. Esto puede ser una variedad de propiedades (máximo, máximo absoluto, media, desviación estándar,) y depende mucho del problema de optimización, el cual de estas opciones son relevantes.

Paso 5: Función pena (Opcional)


Si es necesario el realizar una optimización con restricciones, la violación de la restricción puede ser expresada como una función de penalización (o incluso un número de penalización) que es añadida a la función de costo. Para tal propósito se puede seleccionar un resultado definido por usuario desde la lista de los resultados definidos por usuario disponibles.

Paso 6: Objetivo de la optimización

Finalmente, tiene que decidir si la propiedad seleccionada necesita minimizarse, lo cual es el caso de la mayoría de los problemas de optimización, o maximizarse.

9.2.1 Número de rendimiento de optimización

El número de rendimiento de optimización indica la propiedad de una curva, expresada en un solo número, que necesita ser optimizada. Esto puede ser una variedad de propiedades (mínimo, máximo, máximo absoluto, rango, promedio, RMS, desviación estándar,) y depende mucho del tipo de problema de optimización cuáles de estas opciones son relevantes.

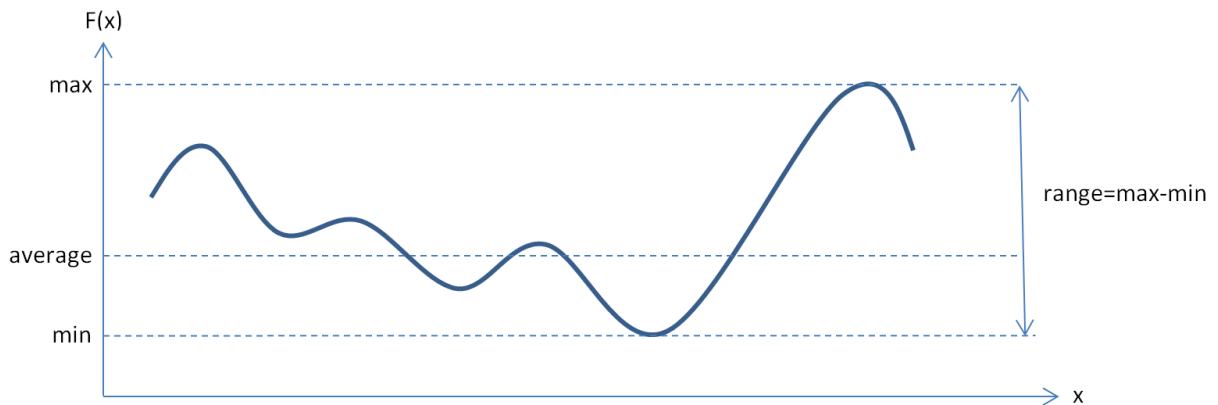

Min, Max es el valor extremo del conjunto de datos.

El rango (range) es igual a la diferencia entre Min y Max.

MaxAbs = $\max(\text{abs}(F(x)))$ se usa normalmente cuando se quiere minimizar la desviación máxima de una curva real en relación con una curva de referencia sin importar si es un número negativo o positivo.

La media (mean) o promedio (average) de un conjunto de datos es simplemente el valor promedio.

La desviación estándar (Sigma) de un conjunto de datos es la raíz cuadrada de su varianza. De manera informal, mide qué tan lejos se separa un conjunto de números de su valor promedio.

RMS (Root Mean Square) de un dato se define como la media aritmética o el promedio de los cuadrados de un conjunto de números. El RMS también se conoce como la media cuadrática. Para una corriente eléctrica variable, RMS es igual al valor de la corriente constante que produciría la misma disipación de potencia promedio en una carga resistiva.

9.2.2 Definición de la Referencia u Objetivo

La función objetivo o ruta (sin o con cronometraje) se define en un archivo sencillo ASCII, basada en la definición del siguiente formato, el cual depende del tipo de optimización:

Función

```
argument_1  función_1
argument_2  función_2
:           :
argument_n  función_n
```

Ruta sin cronometraje

```
x_1  y_1
x_2  y_2
:    :
x_n  y_n
```


Ruta con cronometraje

```
tiempo_1  x_1  y_1
tiempo_2  x_2  y_2
:         :    :
tiempo_n  x_n  y_n
```

1. Dependiendo de las elecciones previas a la importación de datos, los datos objetivo o de referencia de un archivo externo se interpretarán en unidades SI(rad) seguidas de una conversión al sistema de unidades actualmente activo o se importarán tal como están asumiendo que los datos ya se proporciona en el sistema de unidades actualmente activo.
2. La ruta objetivo va desde el primer punto hasta el último punto y no se cierra automáticamente para dar el control máximo al usuario sobre la definición objetivo. Para cerrar la ruta objetivo, debe repetirse el primer punto, al final del archivo de referencia.


9.3 Área de Parámetros

El segundo paso en la optimización de un mecanismo es la definición de los parámetros y el rango dentro del cual dichos parámetros pueden variar para optimizar la función objetivo. El menú Optimización/Parámetros muestra el siguiente cuadro de diálogo, el cual muestra los parámetros seleccionados actualmente y un botón para seleccionar parámetros adicionales.

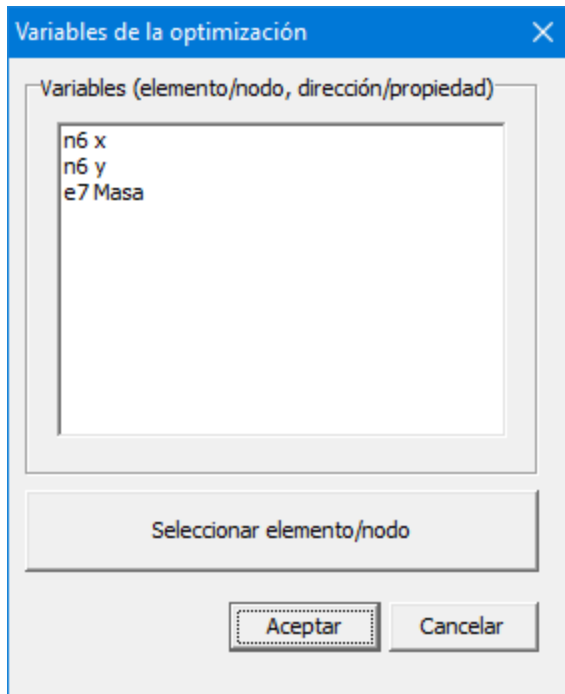

Cuadro de diálogo mostrando los parámetros seleccionados actualmente y un botón para seleccionar parámetros adicionales

Una vez que se presiona el botón Seleccionar, se puede seleccionar por ejemplo un nodo y definir cual de las dos coordenadas del nodo puede variarse durante la optimización y dentro de cuales límites. Junto a la entrada manual de los valores límites, uno puede presionar el botón llamado "Dibujar un rectángulo" y definir una región rectangular con el ratón.

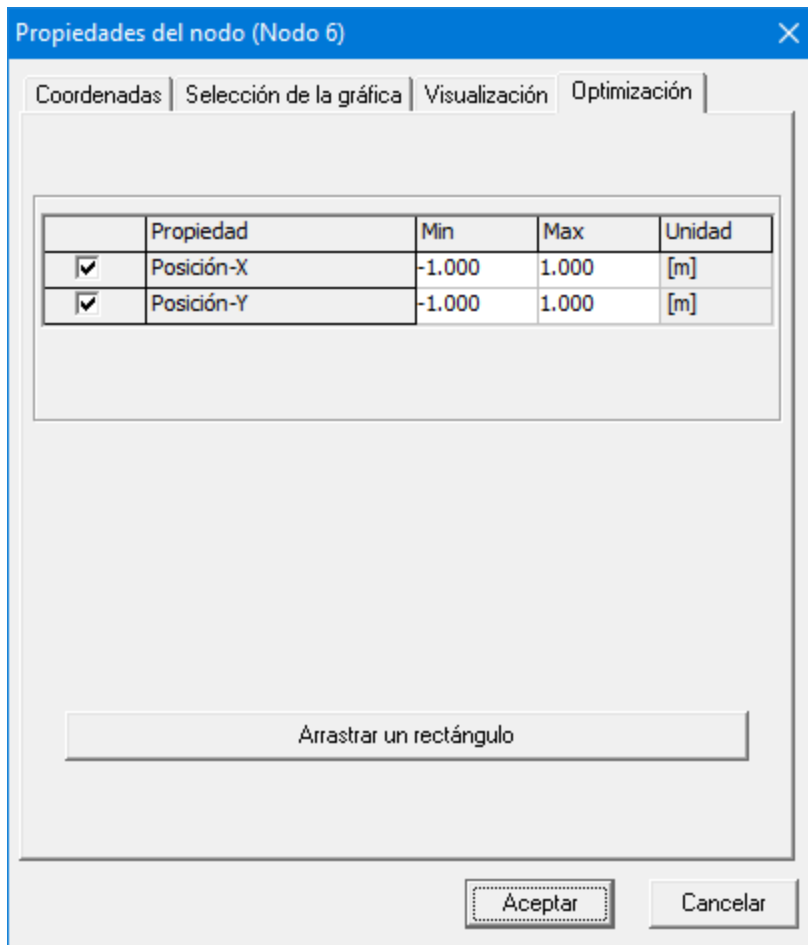

Cuadro de diálogo de las opciones de optimización del nodo

En caso de que un área rectangular simple como espacio de parámetros permitido para un nodo no sea suficiente, se puede utilizar una función de penalización basada en la distancia entre ese nodo y una forma arbitraria. Consulte el siguiente capítulo ['Distancia'](#) para ver un ejemplo.

9.4 Restricciones

Las Restricciones son desigualdades que limitan la realización en espacio de los parámetros de diseño (variables de optimización) directamente o indirectamente. Casos comunes de restricciones son:

- Límites Directos (límite superior y/o inferior) de un parámetros de diseño, o un diseñador especifica la longitud límite de un eslabón. Esto puede verificado sin necesidad de correr una simulación.
- Límite de una cantidad de movimiento. Por ejemplo: el punto P de un acoplador planar debe permanecer en una región específica del plano xy.
- La factibilidad total del espacio de parámetros cinemático. Por ejemplo: no es posible el otorgar a un eslabón una longitud arbitraria sin tener problemas de ensamblado.

En muchos casos, las restricciones pueden convertirse en problemas de optimización sin restricción con la ayuda de [funciones de penalización](#), que se pueden definir en el [editor de fórmulas](#) de procesamiento posterior. La función de [distancia](#) es una función poderosa en el editor de fórmulas para considerar la colisión durante una optimización o para restringir un nodo a una región no

rectangular.

La idea es el incrementar el error de la función cuando una restricción es violada. Una distinción puede ser hecha respecto a la factibilidad de la violación. Cuando una pequeña violación puede ser aceptada, la parte exterior puede ser aplicada. La penalización será agregada tan pronto como la violación haya comenzado. En caso de que el espacio de parámetros fuera de los límites no sea factible, la parte interior debe ser aplicada: mientras más cercana sea la distancia al límite, mayor la penalización.

9.5 Opciones de la Optimización

El menú Optimización>Opciones muestra el siguiente cuadro de diálogo:

Cuadro de diálogo de las opciones estándares de optimización

El usuario puede escoger entre un modo automático y uno controlado por el usuario. En el modo controlado por el usuario se ejecuta una exploración global del área de parámetros basada en los algoritmos evolutivos, generando un grupo de soluciones.

El usuario puede luego seleccionar cualquiera de estas soluciones y refinarla posteriormente, a través de la optimización local, lo cual puede hacerse basada en el método Evolutivo o en el Simplex.

En el modo automático, la mejor solución de la búsqueda global se refina automáticamente en la

optimización local (de nuevo basada en el método evolutivo o en el Simplex).

El método que se usa para la optimización local se define con el título "Optimización Local".

En la próxima sección, el usuario puede adaptar las especificaciones de los algoritmos Evolutivos y Simplex. Para facilitar el uso, solamente se muestran las especificaciones adaptadas frecuentemente, en primera instancia. El rango completo de especificaciones, alguno de los cuales requiere más fundamentación teórica, se muestra después de hacer clic en "**más**". Cada una de las especificaciones se explica brevemente en el siguiente capítulo.

Opciones de la optimización

Modo

☒ Automático (exploración global & optimización local) ☒ Optimizar todas soluciones de la exploración

☐ Controlado por el usuario

Optimización local

☐ Algoritmo Evolutivo

☒ Método Simplex

Ajustes del algoritmo evolutivo

Numero de experimentos: 300

Tamaño de la población: 50

Número de experimentos aleatorios: 50

Selección de presión: 1.5

Recombinación extendida: 0.25

Tasa de mutación: 0.05

Área reducida (0..1): 0.1

Ajustes del método simplex

Máx iteraciones: 100

Buscar dentro de los límites: ☒

Tolerancia (típico: 1e-8): 1E-8

Factor inicial de rango (0...0.5): 0.1

Rechazo de experimentos incompletos

Rechace experimentos individuales si el porcentaje de pasos de movimiento exitosos es inferior a: 100 %

Aceptar Cancelar

Cuadro de diálogo mostrando el rango completo de las opciones de optimización

Finalmente, también hay una configuración que define cómo tratar los experimentos que no pudieron completar el movimiento de entrada completo. En la mayoría de los casos, es útil rechazar cualquier experimento de optimización durante el cual no se pudo completar el movimiento completo. Esta falla generalmente es causada por problemas de convergencia porque el mecanismo no puede ejecutar un determinado paso de movimiento de entrada. Sin embargo, en algunos desafíos de optimización, por ejemplo, en caso de que se quiera maximizar el rango de movimiento de salida de un mecanismo sin saber de antemano cuál debe ser el movimiento de entrada correspondiente, puede ser útil aceptar experimentos que no completaron todos los pasos de movimiento de entrada. Para facilitar esto, se ha introducido una opción de optimización adicional. Define el rechazo de un experimento basado en el porcentaje de pasos de movimiento completados. El valor predeterminado es 100 %, lo que significa que se debe completar todo el ciclo de movimiento, pero el valor también se puede

establecer en 75 %, 50 %, 25 % o 10 %.

Las especificaciones de los algoritmos Evolutivo y Simplex que no son estándares, pueden adaptarse, pero en general los valores por defecto muestran buenos resultados y solamente usuarios expertos deberían modificarlos después de consultar la literatura especializada.

9.5.1 Especificaciones del Algoritmo Evolutivo

Numero de experimentos: Número Total de individuos válidos que se generan en el proceso de la búsqueda evolutiva en el área de parámetros del diseño.

Tamaño de la población: Tamaño de la Población. Empieza con una población vacía la cual se llena con los individuos Nrandom y luego con los descendientes generados evolutivamente hasta que se alcance el tamaño de la población. Luego continúa el proceso evolutivo de generación de descendientes mientras se reemplazan los individuos de la población por mejores descendientes para mantener el tamaño de la población.

Numero de experimentos aleatorios: En la implementación escogida, empieza un proceso de búsqueda evolutiva con una generación aleatoria de individuos basada en este número.

Presión de selección: La implementación actual está basada en una asignación de adaptabilidad fundamentada en rangos lineales, lo cual implica que la posibilidad de que un miembro de la población se seleccione para la generación de descendientes está basada en su rango de la población clasificada más que en su valor objetivo. La opción de presión de selección agrega un función extra de peso y puede variar desde 1.0 (todos los miembros de la población tienen igual posibilidad de selección) hasta 2.0 (la posibilidad de selección se reduce linealmente con la posición de rango y es casi nula para los peores individuos de la población).

Recombinación extendida: En la implementación escogida, el algoritmo Evolutivo, la generación de descendientes está basada en recombinación aleatoria de los valores de los parámetros de los padres. Cuando se escoge el proceso de recombinación estándar intermedio, solamente los descendientes con parámetros en alguna parte, entre esos los de los padres, se generan y gradualmente ocurre una disminución de toda la población. Este efecto puede superarse, extendiendo el área de selección más allá de los padres. Un valor de 0.25 significa que el área se ha extendido en un 25% en ambos lados y asegura (estadísticamente) que el área de parámetros de todos los descendientes es el área de parámetros abarcada por los parámetros de los padres.

Tasa de mutación: Después de la recombinación, cada descendiente sufre mutación. Los parámetros de los descendientes reciben la mutación debido a pequeñas perturbaciones con baja probabilidad para evitar la convergencia de la población muy rápidamente hacia un óptimo local. La probabilidad de mutación de un parámetro se define por el índice de mutación. Por experiencia, un índice de mutación de $1/n$ (n : número de parámetros) generalmente produce buenos resultados.

Área reducida: Cuando se aplica el algoritmo Evolutivo para refinar posteriormente (optimización local) una solución específica de la exploración global, uno generalmente desea limitar el área de búsqueda y centrarla alrededor de la solución que se ha escogido para mejoramiento posterior. Todos los rangos de parámetros de la búsqueda local se multiplican por el factor dado, el cual normalmente varía entre 0.01 y 0.1.

9.5.2 Especificaciones del Algoritmo Simplex

Max. Iteraciones: El Algoritmo Simplex se detiene cuando se alcanza el máximo número de iteraciones o cuando el mejoramiento relativo baja hasta cierto valor definido por la tolerancia.

Búsqueda dentro de los Límites: Mientras el Algoritmo Evolutivo por naturaleza busca solamente dentro de los límites de parámetros dados, el Algoritmo Simplex tiene que restringirse al área de búsqueda. Algunas veces es interesante ver a cual solución el Algoritmo converge, en caso de que se olviden los límites.

Tolerancia: El Algoritmo Simplex se detiene cuando el mejoramiento relativo entre dos pasos sucesivos baja más de este nivel o cuando se alcanza el máximo número de iteraciones.

Factor Inicial del Rango: El primer Simplex se genera agregando sucesivamente una perturbación pequeña para cada uno de los parámetros del grupo de parámetros de inicio. La perturbación pequeña se halla multiplicando el rango de búsqueda de cada parámetro específico por el factor dado.

Capítulo


10

10 Ejemplos

10.1 Análisis de Movimiento


10.1.1 Mecanismo Balancín de Manivela

El archivo de ejemplo CRRK.SAM define un mecanismo balancín de manivela, la manivela del cual es accionada a velocidad constante. Se analiza la ruta y velocidad del nodo 4.

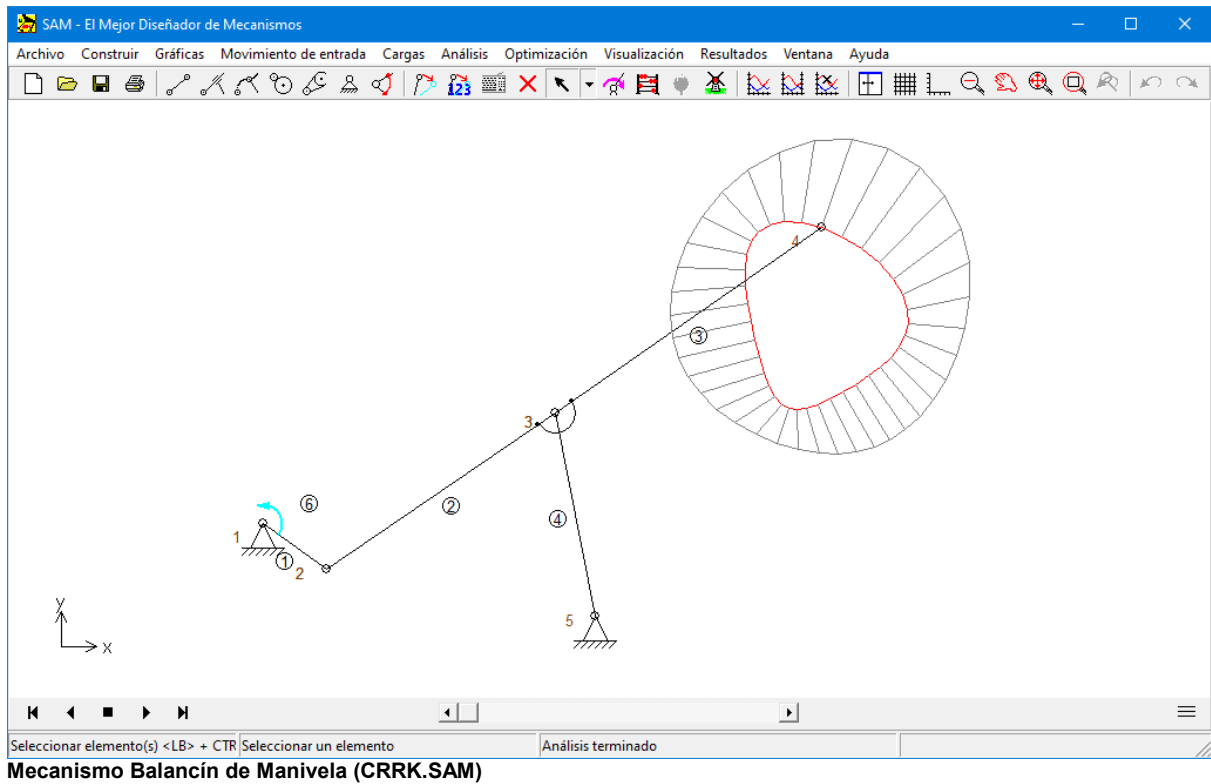


10.1.2 Mecanismo de Retorno Rápido

En las unidades de flexión ascendente, a menudo se usa un mecanismo de retorno rápido. En estos mecanismos, es importante el diagrama de velocidad del nodo de traslación.

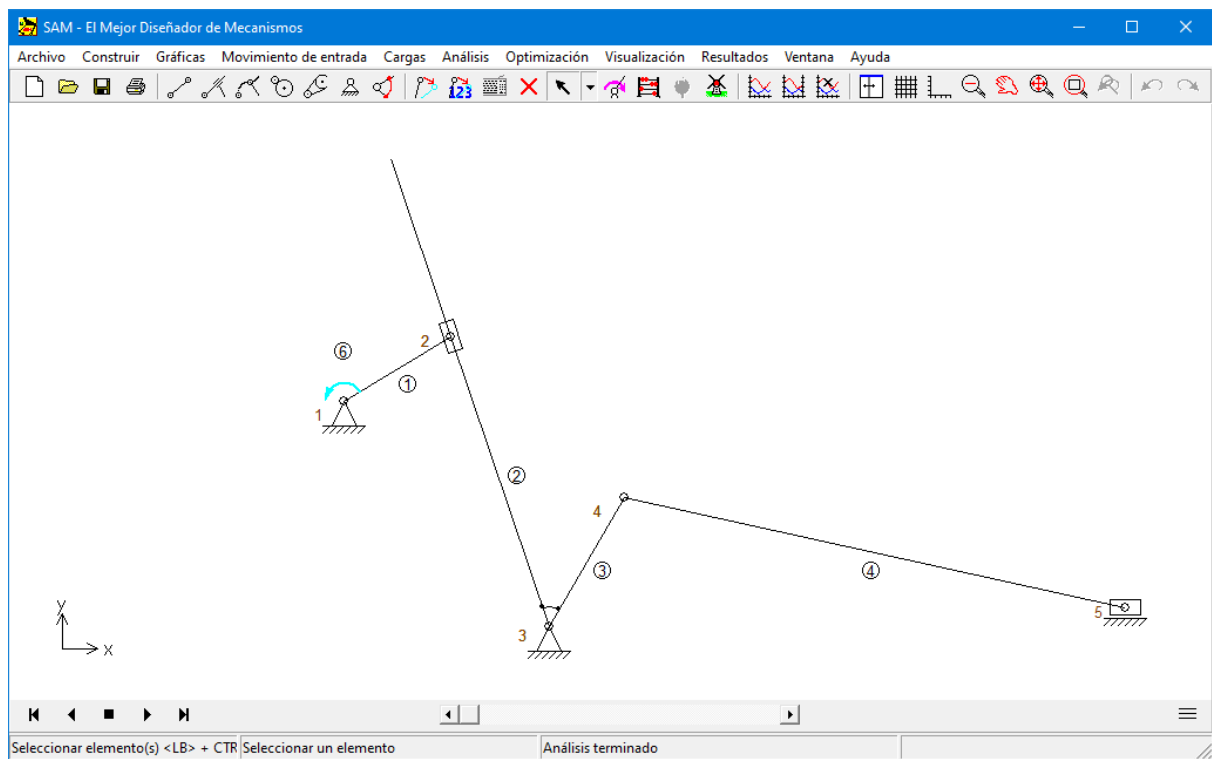


Mecanismo de Retorno Rápido (QKRT.SAM)

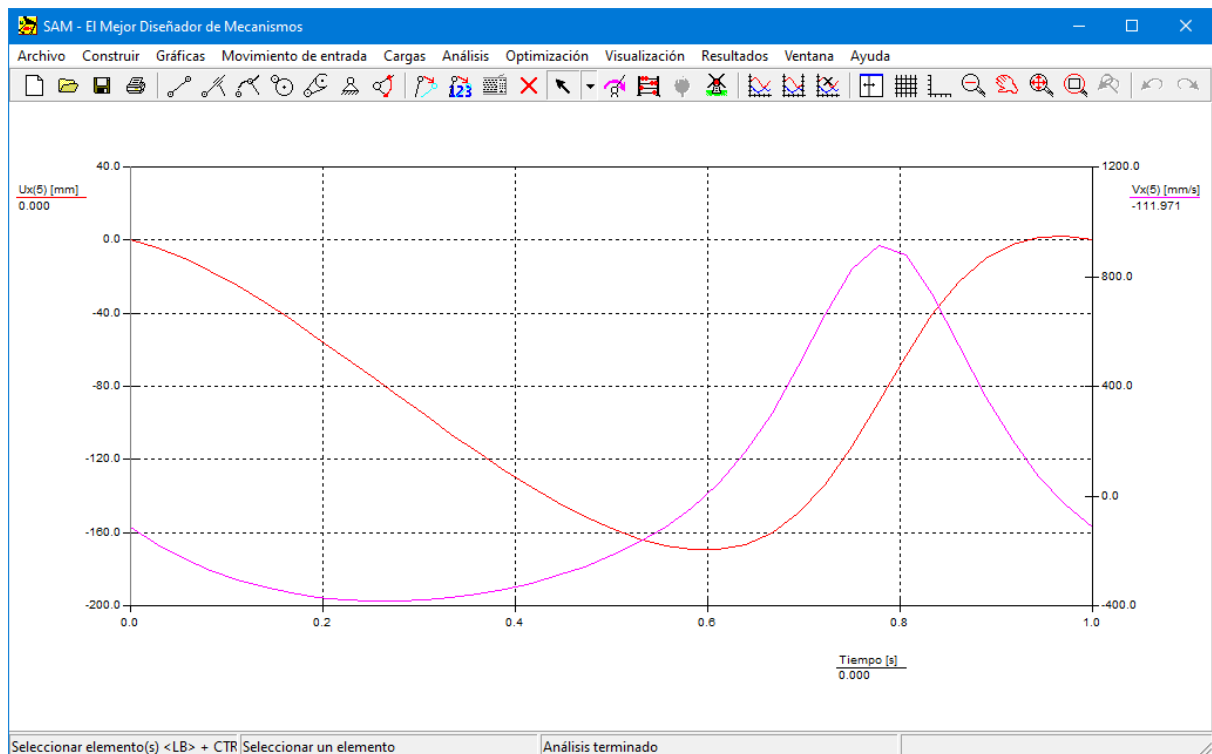


Desplazamiento y Velocidad del nodo 5 como función del tiempo

10.1.3 Transmisión de Engranaje accionado por un Deslizador

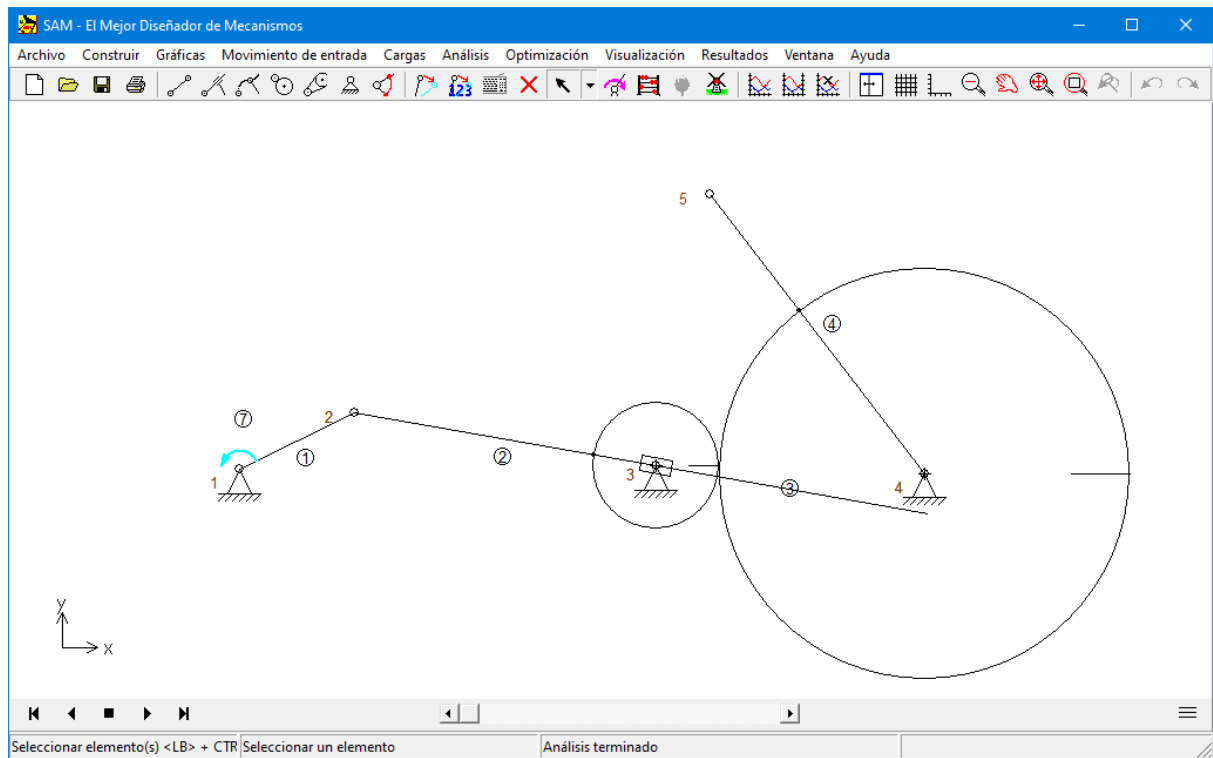

Transmisión de Engranaje accionado por un Deslizador (SLGR.SAM)


10.1.4 Mecanismo de doble Manivela

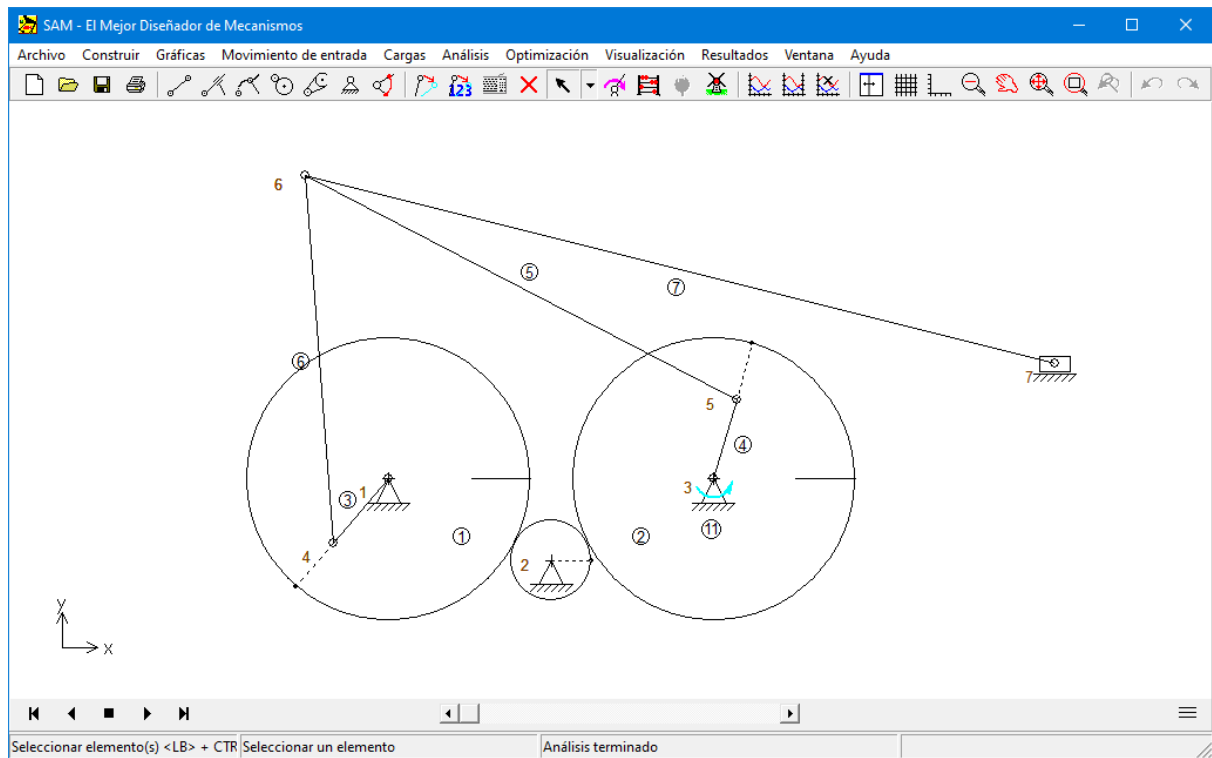


Mecanismo de doble Manivela (DBCR.SAM)

10.1.5 Mecanismo Planetario (Hipo-cíclico)

Un Mecanismo Planetario Hipo-cíclico puede usarse para generar de manera aproximada, un ángulo de rotación del eje. Esto se logra adjuntado un enlace de salida al engranaje de tal forma que la longitud del enlace sea igual al radio de curvatura del nodo de conexión (engranaje).

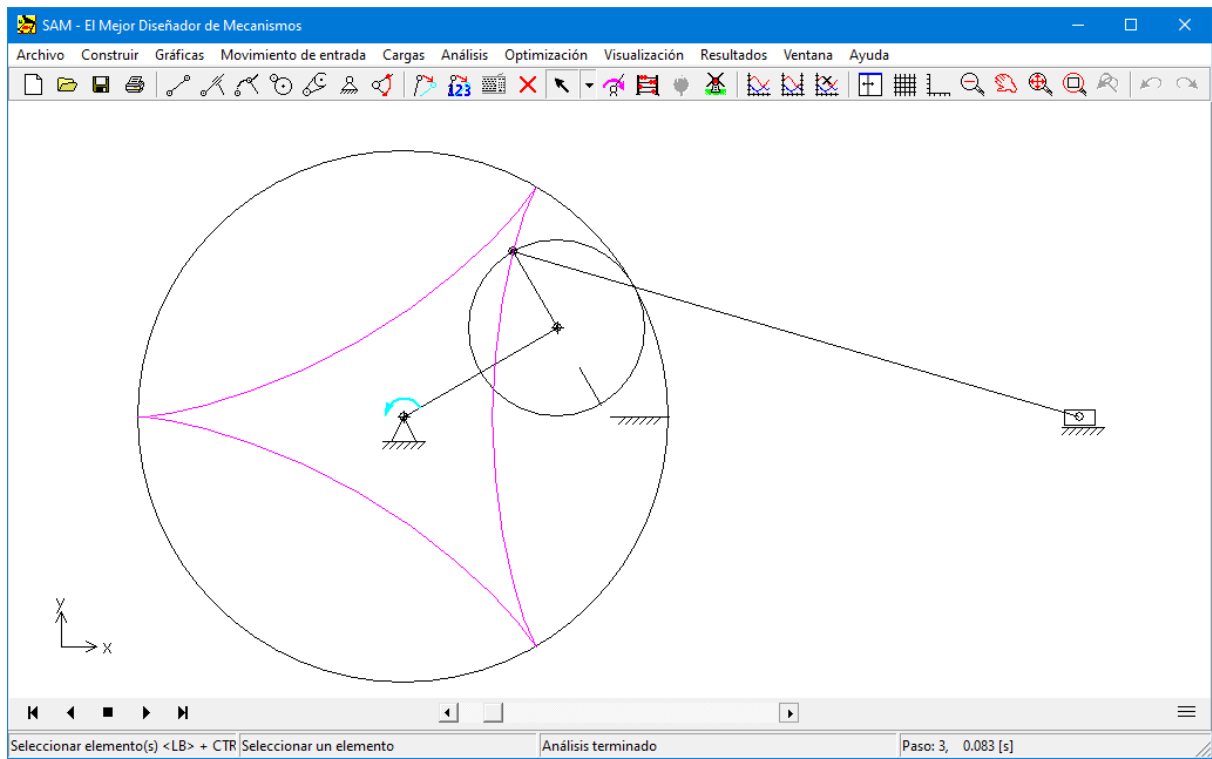


Mecanismo Hipo-cíclico (HYPO.SAM)

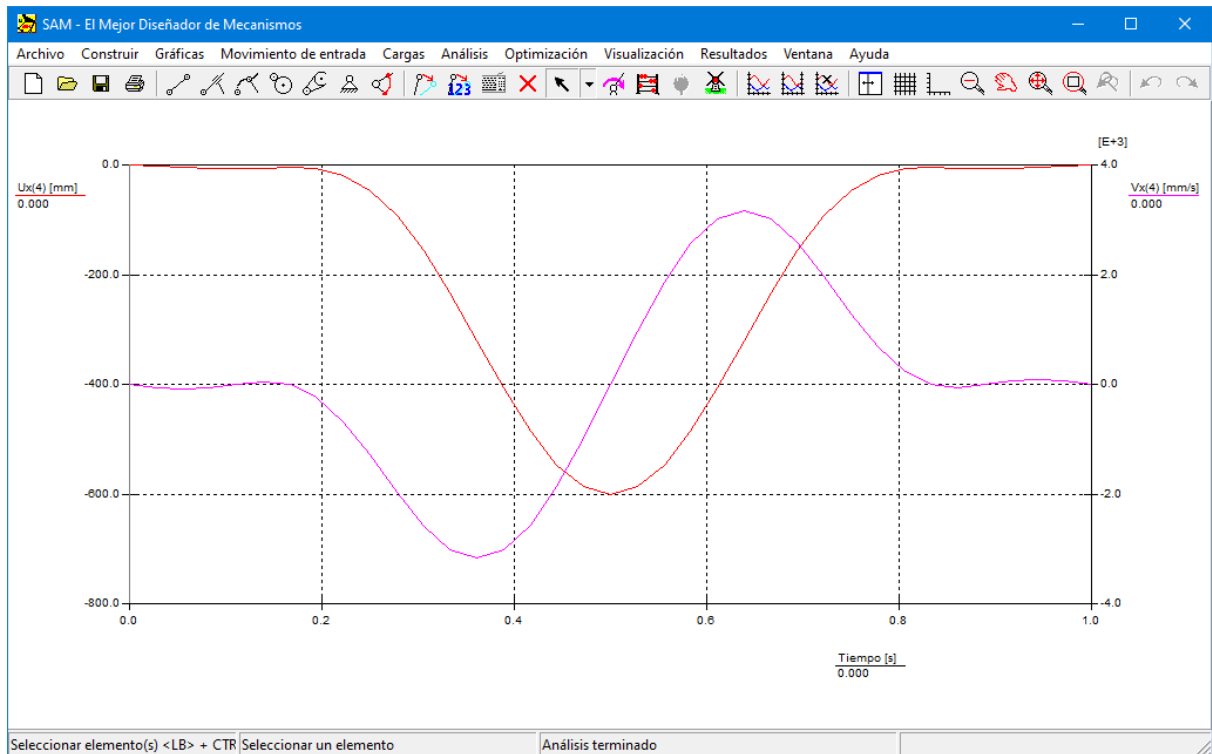

Desplazamiento y Velocidad de Salida del Mecanismo Hipo-cíclico

10.1.6 Guía Curva


Ejemplo de un elemento guía curva combinado con una manivela y un motor

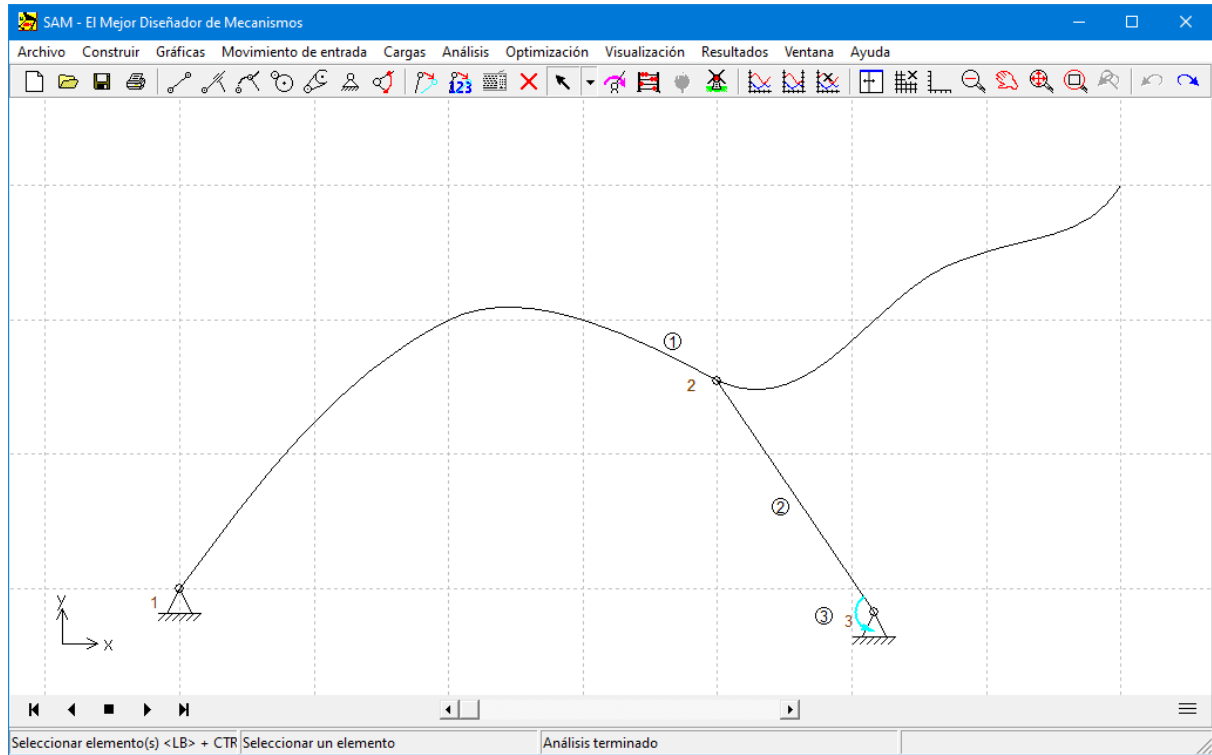

Ejemplo de un elemento guía curva (1) combinado con una manivela y un motor

10.1.7 Mecanismo de Leva

El elemento de guía curva que utiliza una curva cerrada de Bézier puede usarse para imitar un mecanismo de leva.

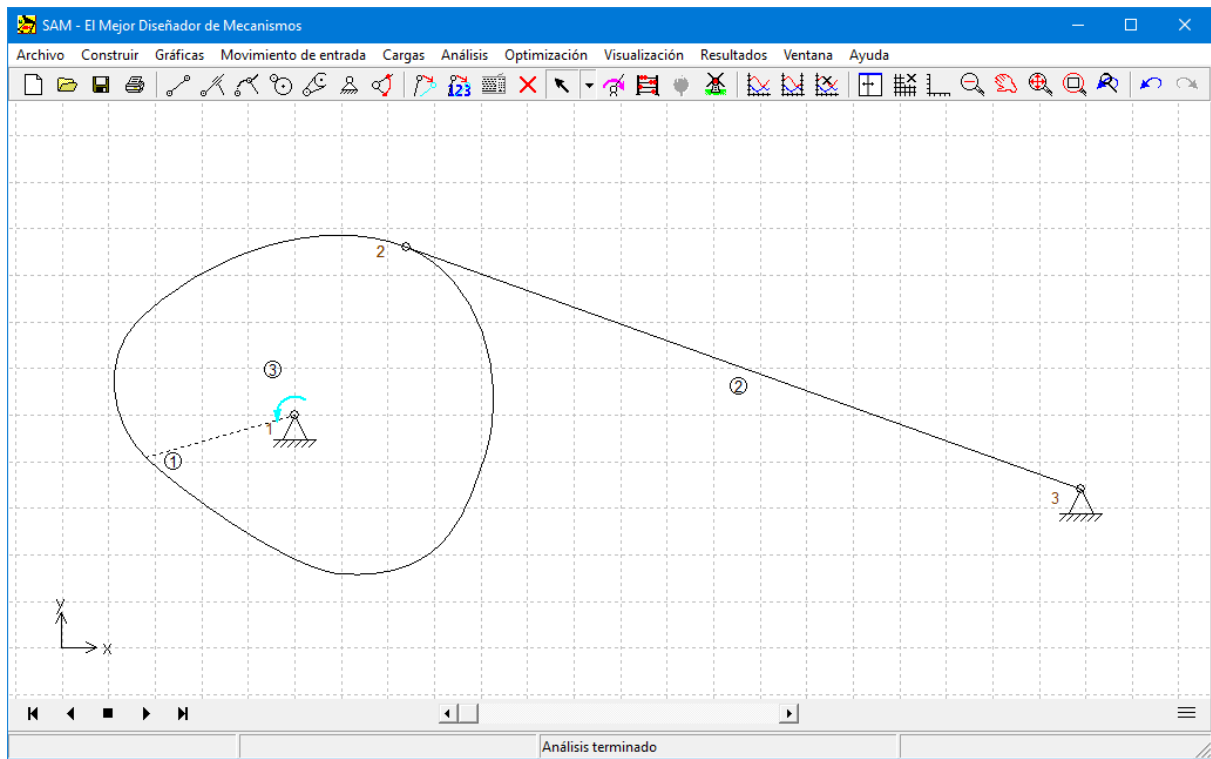


Mecanismo de leva


10.2 Análisis de Fuerzas

10.2.1 Mecanismo de Transferencia (incl. efectos de gravedad)

El Mecanismo de Transferencia puede usarse para transferir productos sin introducir ninguna rotación. Debido a la masa del enlace de transferencia, la cual se modela como masas discretas en los nodos extremos del enlace, se requiere cierto torque motor estático.

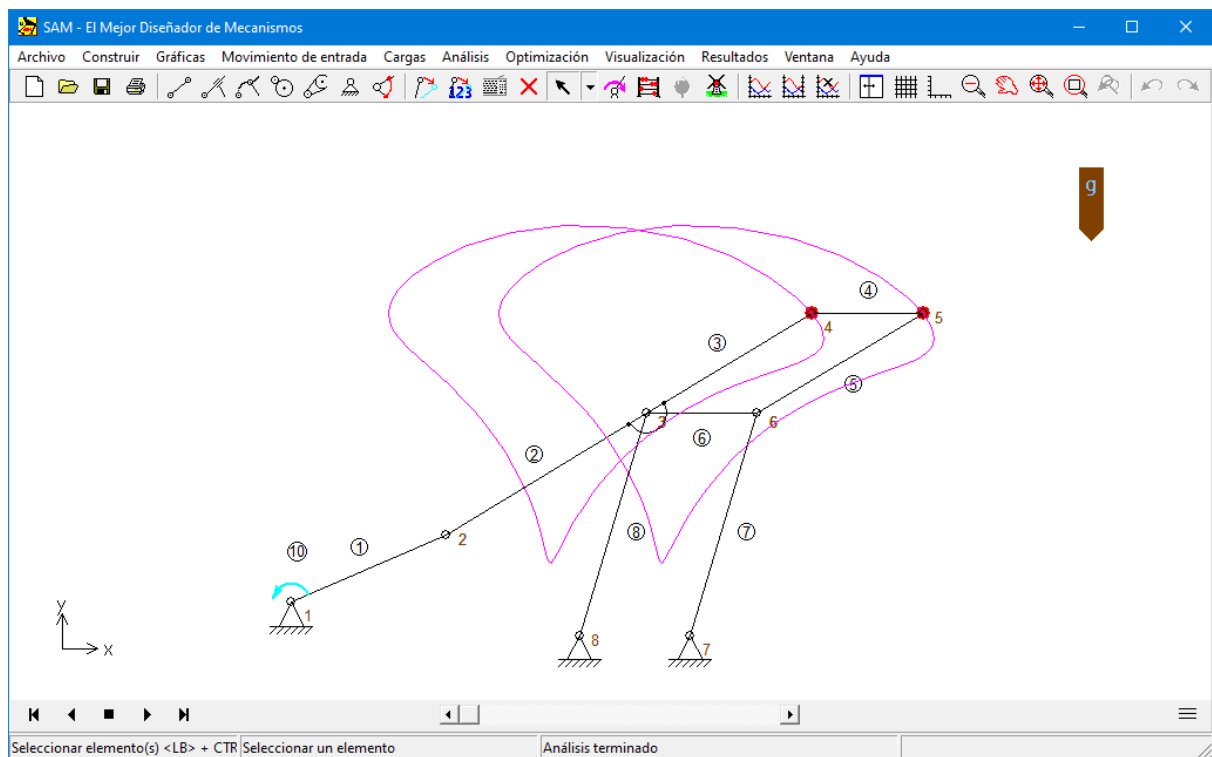


Mecanismo de Transferencia incluida la trayectoria el enlace de transferencia (TRFR.SAM)

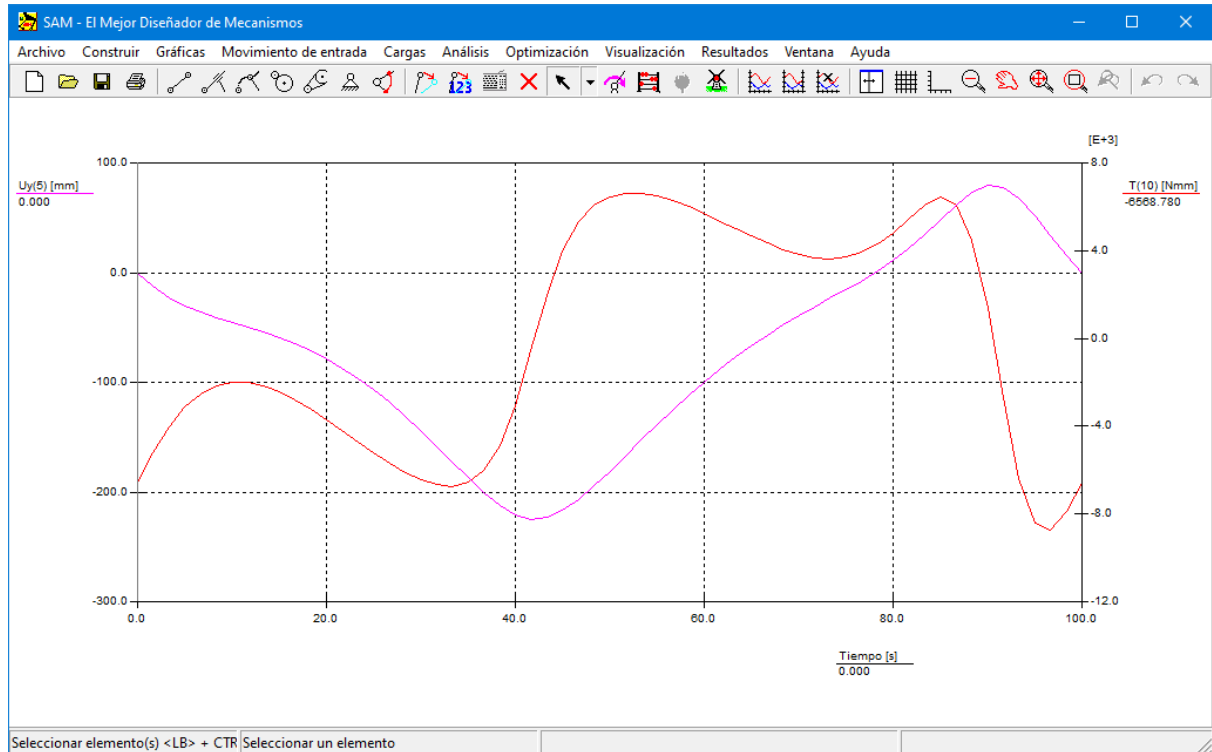


Enlace de transferencia de la posición vertical & torque motor estático

10.2.2 Transmisión de correa con fuerza externa

El siguiente ejemplo ilustra el análisis de fuerzas de una transmisión de correa sin pretensión que es cargada por una fuerza externa. Dependiendo de la rotación de la rueda, la fuerza vertical que actúa en el nodo 3 conduce el torque motor positivo o negativo a la segunda rueda. Este torque motor requiere ser contrarrestado por una fuerza positiva (tensión) de la parte superior o en la parte inferior de la transmisión de correa, puesto que una transmisión de correa no cargada no puede transferir fuerzas negativas (presión). En el caso de una fuerza de tensión de la parte superior, la fuerza inferior es igual a cero y viceversa.

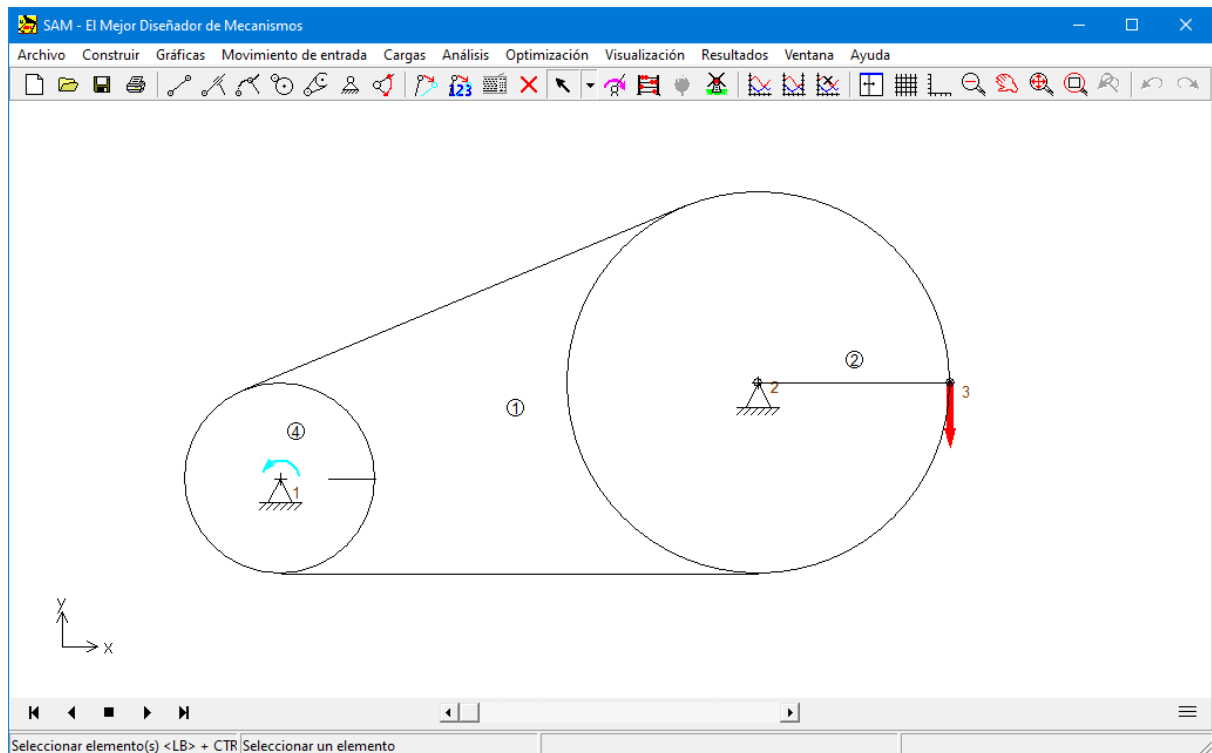

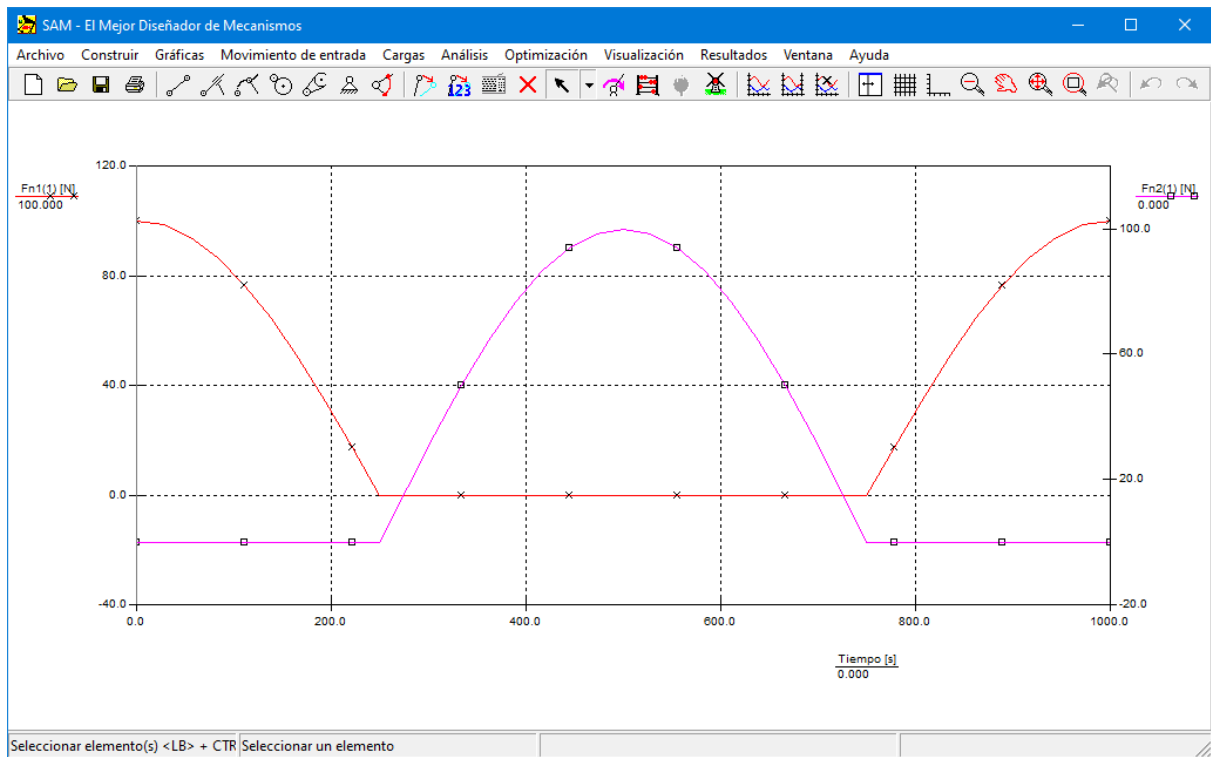



Fuerzas FN1 en la parte superior de la correa y FN2 en la parte inferior de la correa (Nota: las escalas "y" cambiadas)

10.2.3 Fuerzas dependientes de la altura de un alerón del automóvil deportivo

Los autos deportivos a menudo tienen spoilers ajustables para generar fuerza descendente. El valor y la dirección de estas fuerzas dependen no solo de la velocidad del automóvil sino también de la altura ajustable del alerón.

El spoiler está modelado por los dos elementos azules 11 y 12, que comparten el nodo 9. Las fuerzas que actúan sobre el spoiler a una determinada velocidad del automóvil se han medido y modelado como una fuerza variable (valor y dirección) que depende de altura del nodo 9.

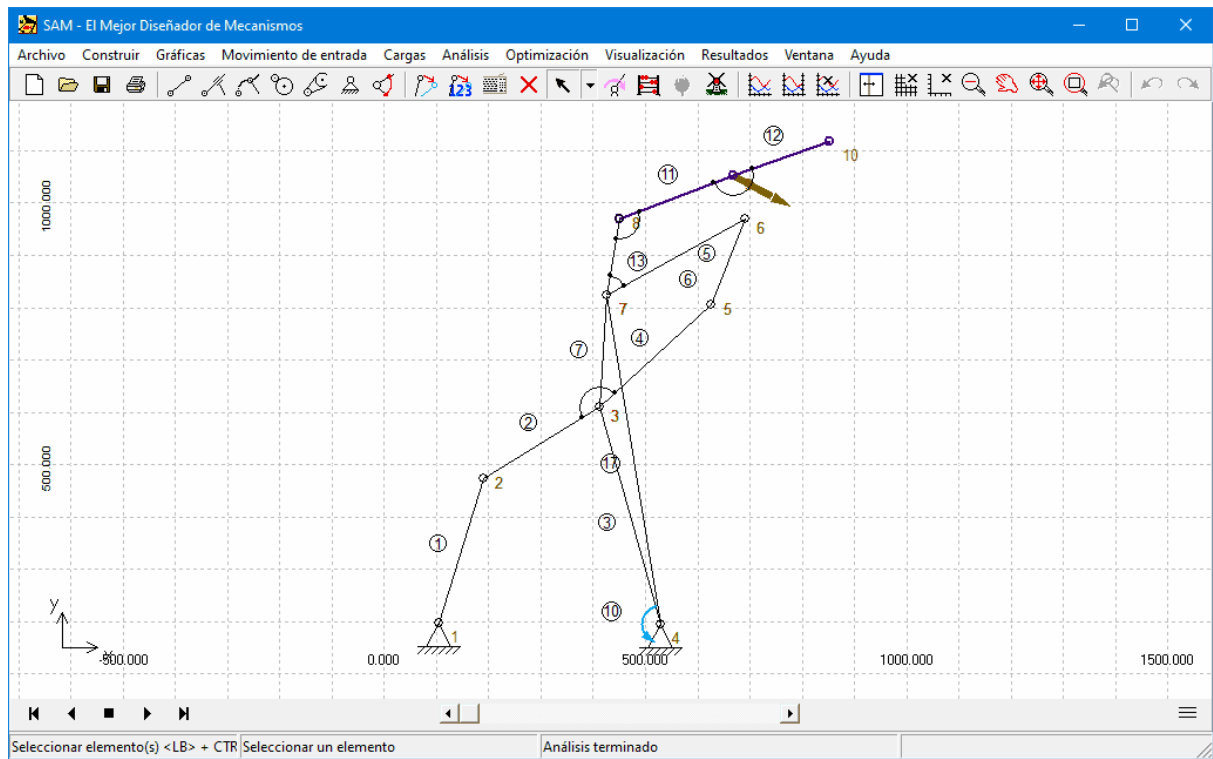

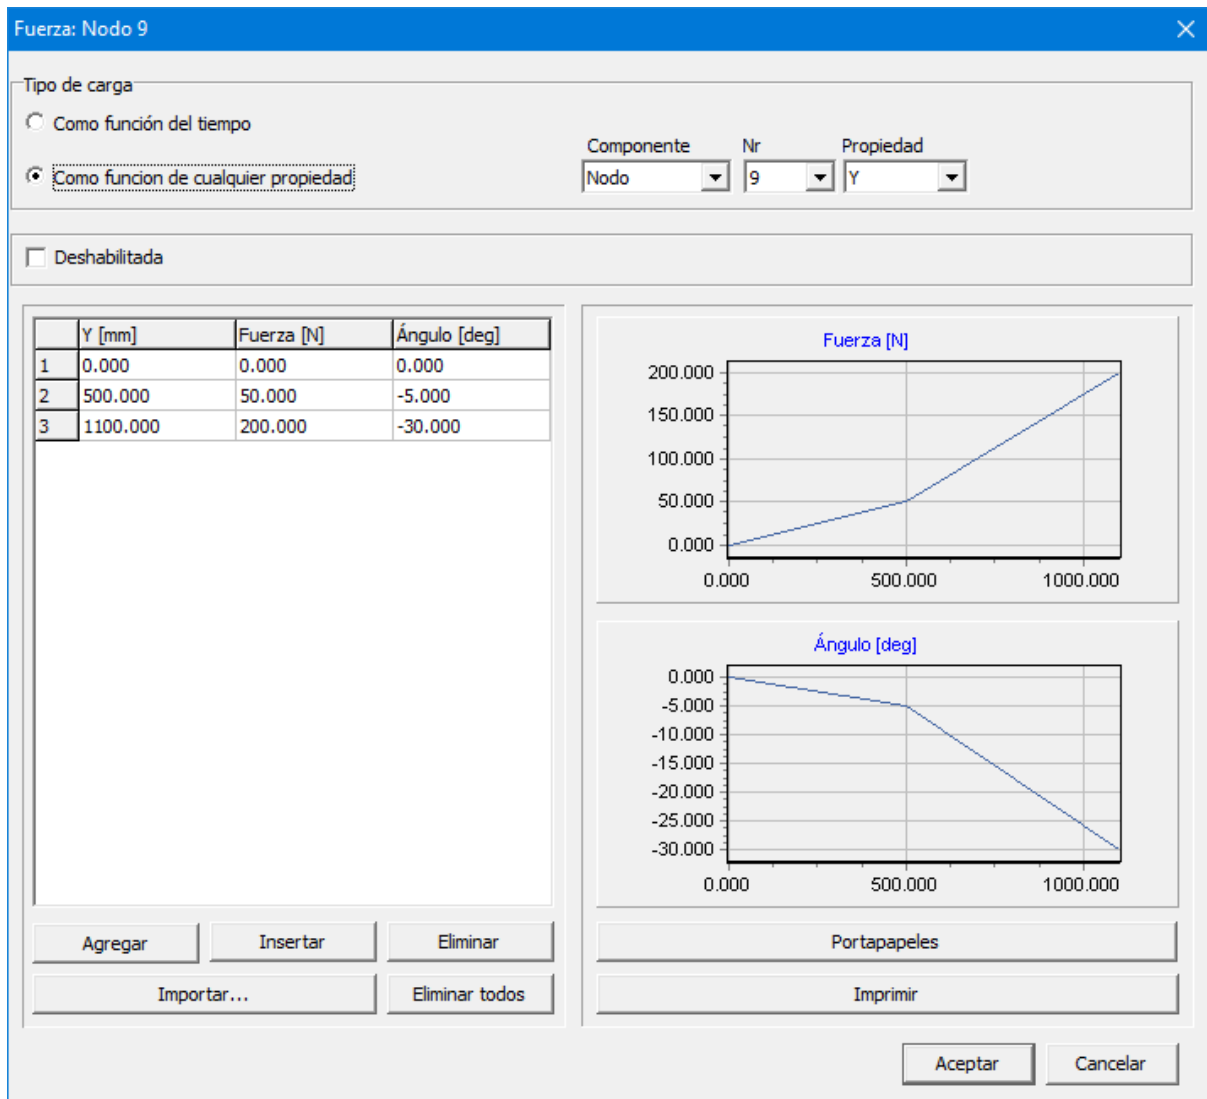

Fuerza en el nodo 9 como función de la coordenada Y actual del nodo 9

10.3 Optimización

10.3.1 Minimización del torque motor


Como primer ejemplo se mostrará, la reducción del torque motor de un Mecanismo de 4 barras con masa en el punto acoplador. Esto se logra agregando una masa sencilla en el plano acoplador. El mecanismo se acciona a una velocidad angular constante y los efectos de la manivela y gravedad se excluyen del estudio. El Algoritmo de Optimización debe buscar la ubicación y valores óptimos de la masa de compensación.

El ejemplo está basado en un Mecanismo de 4 barras por defecto (asistente de diseño de 4-barras). Además de que se agrega una masa de 10kg al punto 5 del mecanismo. El movimiento de entrada consta de una velocidad constante que corresponde a un movimiento de 360 grados en 1 s. El

análisis está dividido en 36 intervalos.

Mecanismo de Referencia

En la situación de referencia el torque motor como función del tiempo se describirá en la figura de abajo. El máximo absoluto del torque motor es igual a 26.6Nm.

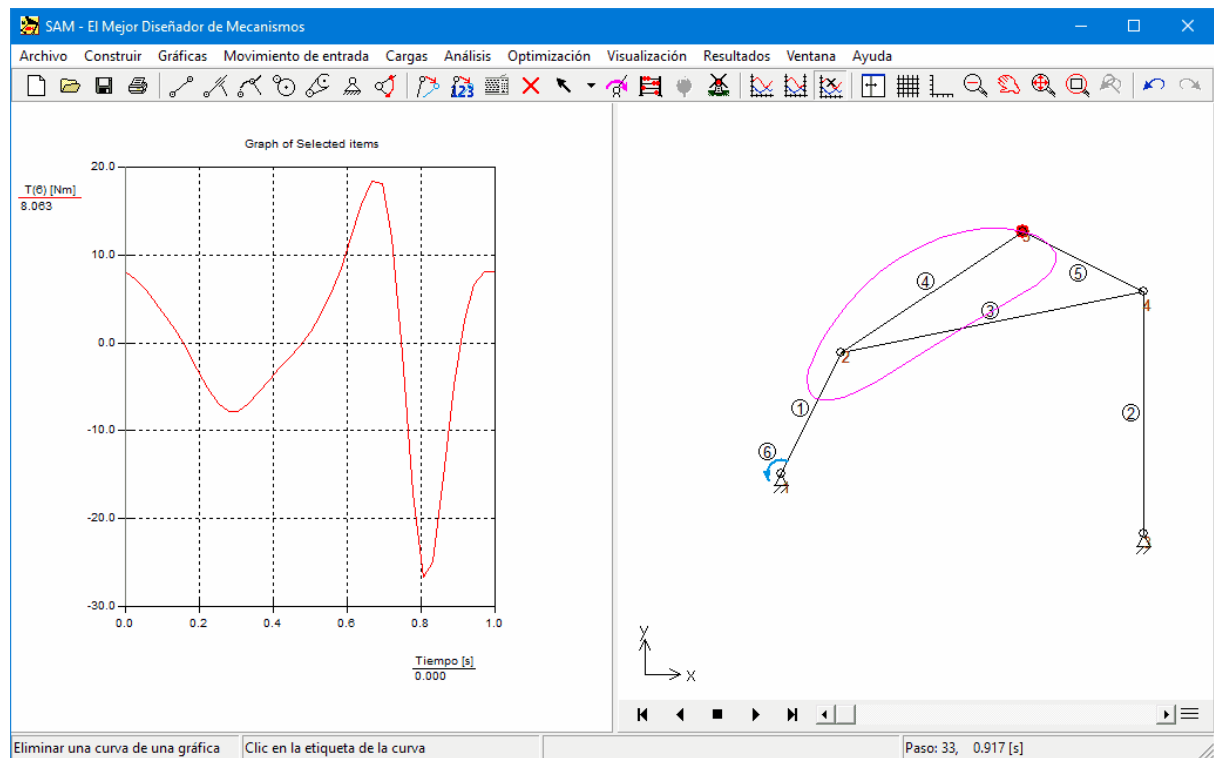


Mecanismo de referencia (a. torque motor b. mecanismo y trayectoria del punto acoplador)

Rango de Parámetros de Optimización

El valor máximo absoluto del torque motor se reduce agregando una masa sencilla al enlace acoplador. La región de búsqueda de la masa se definió en 0-20kg, mientras que la región de búsqueda de la ubicación se estableció entre -1.0m y + 1.0m en ambas direcciones.

Mecanismo Optimizado

El valor ($m=16.5$ kg) y la ubicación ($x=0.257$ m y $y=0.531$ m) se deriva del módulo de optimización (fig.14). El valor absoluto máximo correspondiente de la fuerza accionadora en la situación optimizada es igual a 4.76 Nm.

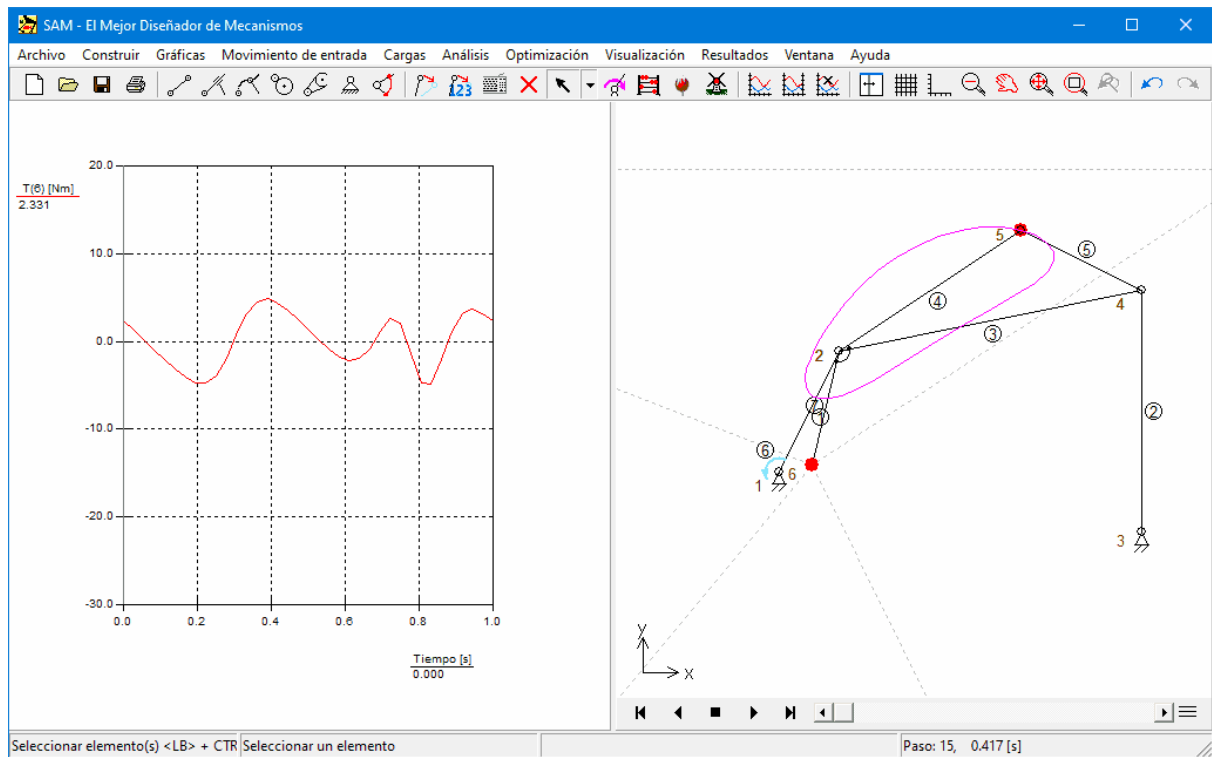



Mecanismo optimizado (a. torque motor b. mecanismo + masa de compensación)

Una reducción significativa del torque motor se alcanzó agregando una masa de compensación al plano acoplador. El valor de la masa de compensación y su ubicación se determinó automáticamente por medio de un proceso de optimización basado en el Algoritmo Evolutivo.

10.3.2 Optimización de la trayectoria

SAM puede optimizar los parámetros del mecanismo de tal forma que una trayectoria deseada se siga de la mejor manera posible. La primera pantalla de abajo, muestra el resultado de un intento manual para hallar el Mecanismo de 4 barras con movimiento del punto acoplador que imite la curva Bezier a través de 8 puntos específicos.

Este mecanismo se usa como punto de inicio para la optimización en la cual el valor RMS de la desviación de la trayectoria actual desde la curva objetivo, se escoge como función objetivo de optimización y las posiciones de los nodos del mecanismo son los parámetros del diseño. Todos los nodos en movimiento pueden escogerse arbitrariamente, mientras que los puntos de apoyo están limitados en sus rangos, como se indicó. Como puede verse, el mecanismo que resultó del proceso de optimización muestra una correspondencia más significativa con la ruta objetivo solicitada.

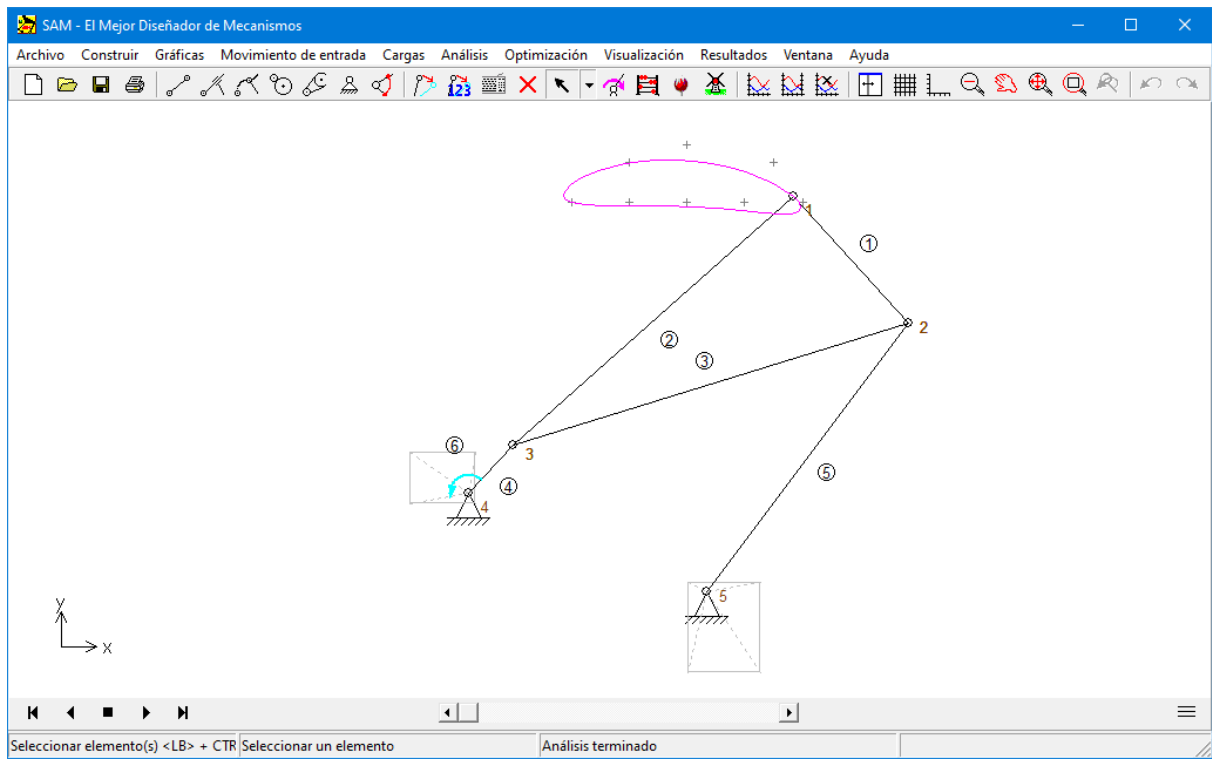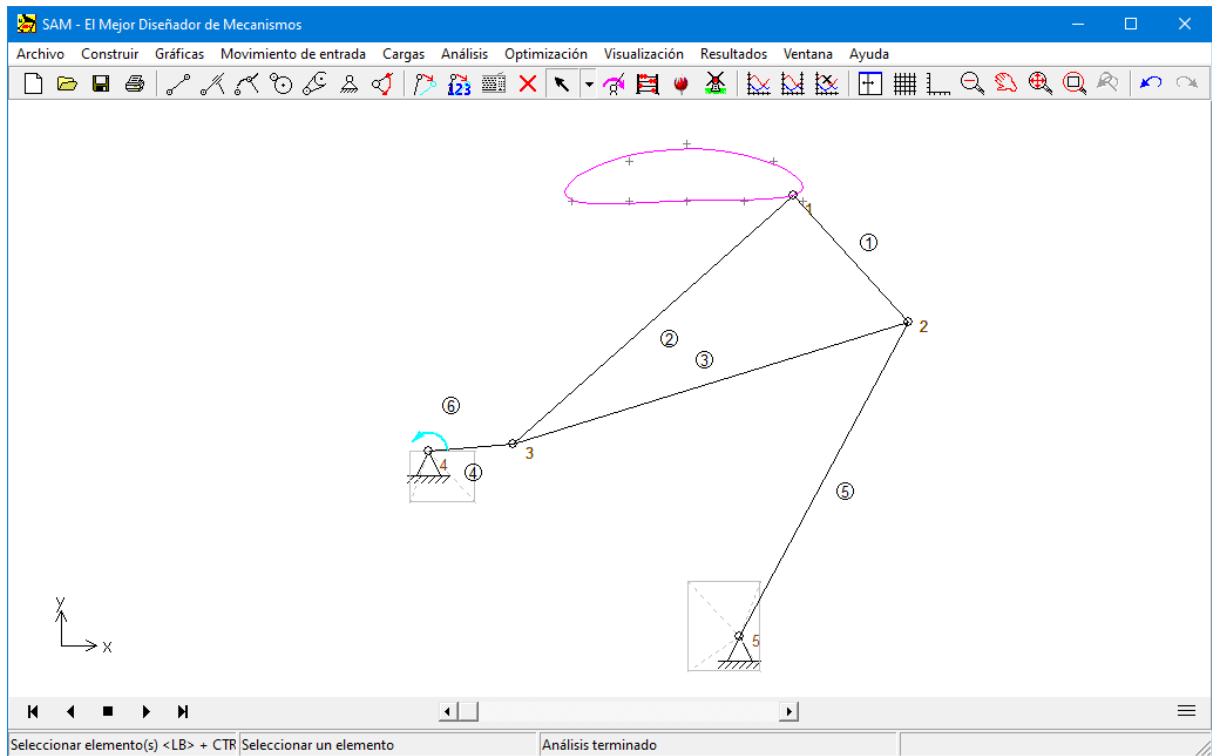**Mecanismo de 4 barras escogido manualmente****Mecanismo de 4 barras optimizado**

10.3.3 Optimización con restricciones


En este ejemplo estudiaremos la optimización con restricciones al añadir una función de penalización a la función de costo original, a fin de incorporar las restricciones.

Esto se demostrará haciendo uso del ejemplo anterior "Minimización del torque motor" y se agregará una restricción más. El ejemplo base es usando el mecanismo base de 4 barras, que es generado mediante la secuencia de comandos ARCHIVO>ASISTENTE>MECANISMO DE 4 BARRAS y al aceptar los valores por defecto. El mecanismo es impulsado mediante una velocidad angular constante en la manivela (360 en 1 s, dividido entre 36 intervalos) y los efectos de la gravedad son excluidos del problema. Una masa de 10kg es añadida en el punto 5 del mecanismo.

El algoritmo de optimización debe buscar el lugar y valor óptimo para la masa de compensación. En este ejemplo, buscamos agregar una restricción adicional, en la que la longitud del elemento extra, que es añadido al soporte de la masa de compensación, no debe ser mayor a 0.05m.


Mecanismo de Referencia

En la situación citada, el torque motor en función del tiempo, será representada en la siguiente figura. El máximo valor absoluto del torque motor es igual a 26.6Nm.

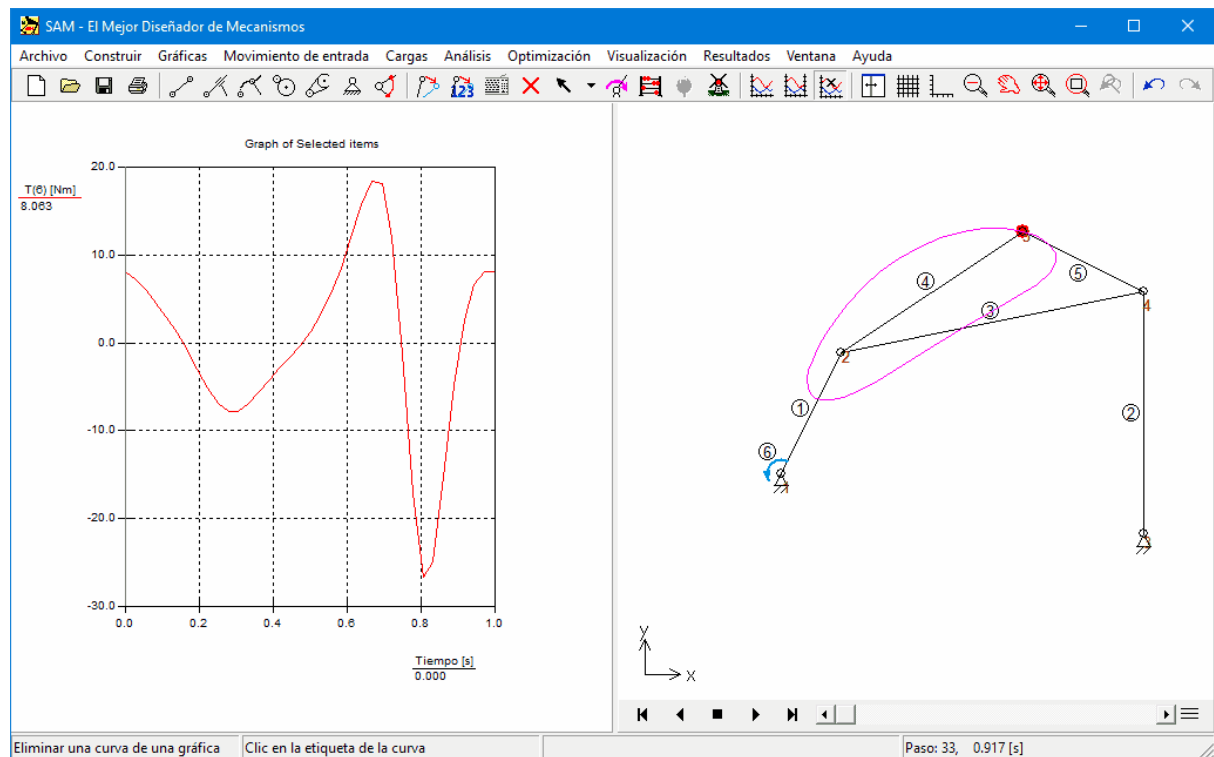

Mecanismo de referencia (a. torque motor b. mecanismo y trayectoria del punto acoplador)

El siguiente paso es añadir un elemento adicional (nr. 7) al final del cual la masa de compensación está situada a través de propiedades de elemento. El módulo de optimización No puede manejar optimización de una masa individual y por lo tanto la masa debe ser añadida a través de las propiedades del elemento.

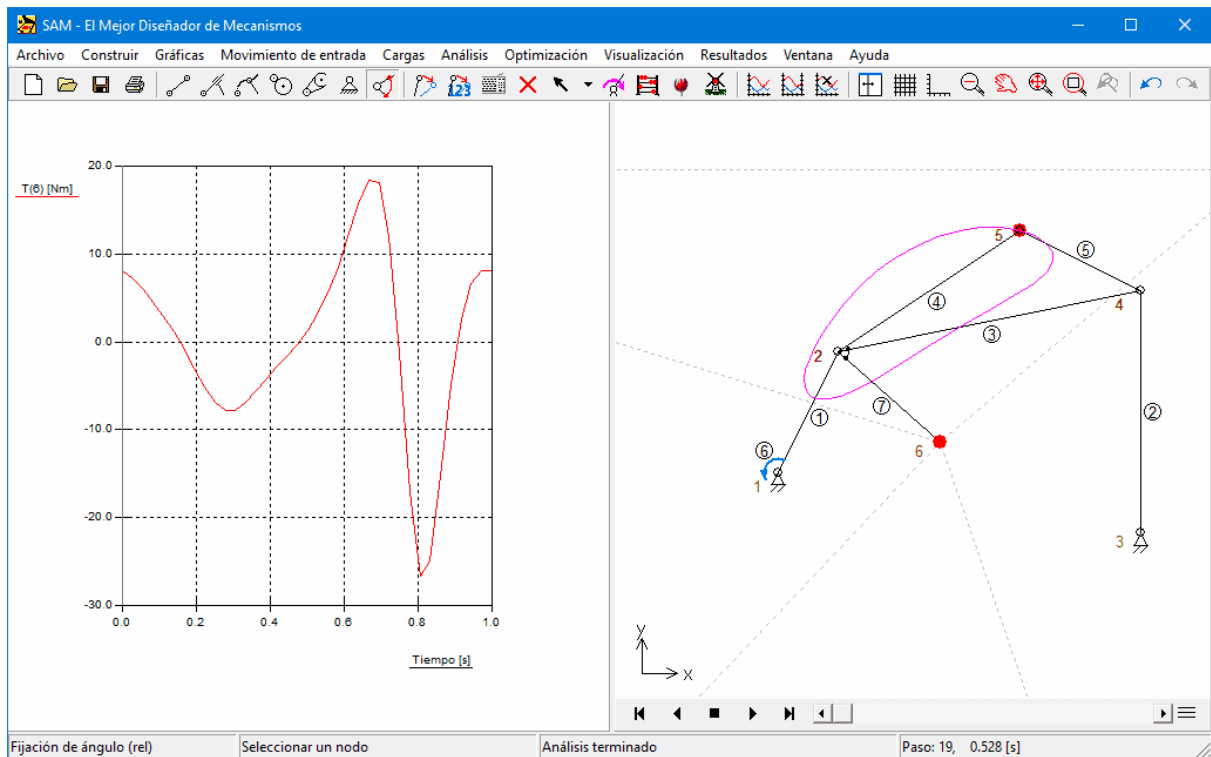

Elemento 7 incluida la masa de compensación agregado

Optimización

A fin de incorporar la restricción, una variable definida por el usuario necesita ser creada a través de RESULTADOS > DEFINIDO POR USUARIO. En este ejemplo, agregamos la restricción de que la longitud del elemento de compensación 7 no es más de 0.05 m.

The screenshot shows the 'Resultados definidos por el usuario' dialog box. It contains a table with the following data:

Trazar	Nombre	Fórmula	Unidad
☒	penalty	$gtz(e7_L-0.05)*(1+e7_L-0.05)*1000$	-

Below the table are buttons for 'Agregar fórmula', 'Insertar fórmula', and 'Eliminar fórmula'. There are also sections for 'Funciones disponibles' and 'SAM variables disponibles'.

Definición de función de penalización

La penalización es basada en la función Mayor Que Cero (GTZ(x), por sus siglas en inglés) o también conocida como "función de lado pesado", la cual produce una salida de 1 si $x \geq 0$ y una salida de 0 si $x < 0$. A fin de activar una penalización mayor para desviaciones más alejadas del objetivo la salida es multiplicada por la desviación actual. Finalmente, una función de ponderación de 1000 es aplicada basada en criterios de ingeniería. La salida de la función de penalización debe ser lo suficientemente grande para impactar de manera significativa la totalidad de la función de costo pero no tan grande como para tener problemas numéricos.

Objetivo de Optimización

Los ajustes de optimización son mostrados en la siguiente captura de pantalla. El valor máximo absoluto del par T1 del elemento 1 es seleccionado como el objetivo a minimizar dadas las restricciones que la longitud del elemento 6, éste debe ser menor que 0.05m. Esta restricción es transformada en una penalización que es añadida al valor de la función de costo.

Configurar objetivo

Paso 1
Seleccionar tipo de objetivo: Función

Paso 2
Editar detalles del objetivo: Editar...

Paso 3
Seleccionar archivo de referencia: Editar...

Paso 4
Definir propiedad: Maximo absoluto

Paso 5
Función pena (opcional): penalty

Paso 6
Objetivo de la optimización: Minimizar

Aceptar Cancelar

Rango del Parámetro de Optimización

El valor máximo del torque motor (o incluso el valor máximo de la función de costo) es reducido al ser añadida una masa al acoplamiento. La región de búsqueda para la ubicación fue definida desde (-1.0,-1.0) hasta (1.0,1.0).

Propiedades del nodo (Nodo 6)

Coordenadas | Selección de la gráfica | Visualización | Optimización

	Propiedad	Min	Max	Unidad
☒	Posición-X	-1.000	1.000	[m]
☒	Posición-Y	-1.000	1.000	[m]

Arrastrar un rectángulo

Aceptar Cancelar

La región de búsqueda para la masa del elemento 7 fue fijada en 0-40kg (nota: es necesario definir el lugar de la masa dentro del elemento tal que éste sea localizado en el nodo 6; lo cual significa que dependiendo de la secuencia en que el elemento 7 fue creado - desde el nodo 2 hasta el nodo 6 o viceversa - se necesita ingresar el valor de la distancia relativa al primer nodo ya sea a 0.0 o 1.0).

Propiedades del elemento (Viga 7) ✕

Propiedades | Selección de la gráfica | Visualización | Optimización

Nr del elemento	7	
Nodo 1	2	
Nodo 2	6	
Largo	0.225	[m]
Ángulo	318.297	[deg]

Masa	0.001	[kg]
Momento de inercia (en el centro de la masa)	0.000	[kgm2]
Ubicación relativa de inercia (0..1)	1.000	[-]

Control deslizante...

Aceptar Cancelar

Propiedades del elemento (Viga 7) ✕

Propiedades | Selección de la gráfica | Visualización | Optimización

	Propiedad	Min	Max	Unidad
☒	Masa	0.000	40.000	[kg]
☐	Inercia en COG	0.000	0.000	[kgm ²]
☐	Ubicación relativa de inercia (0..1)	0.000	0.000	[-]

Aceptar Cancelar

Opciones de la Optimización

Para simplificar, se eligió el procedimiento automático. En este procedimiento se realiza una exploración global basada en un algoritmo evolutivo usando los ajustes como se muestran. Los mejores resultados del enfoque global son optimizado automático adicional - en este caso usando el método Simplex como es indicado.

Procedimientos

- Elegir AUTOMÁTICO es el modo más fácil de realizar una optimización.
- La caja de selección "Optimizar todas las soluciones desde una exploración global" indica que después de la exploración global del espacio de soluciones (siempre hecho a través del algoritmo evolutivo), TODOS los mejores resultados de la exploración serán posteriormente aprobados vía una optimización local. Después de la exploración global un grupo de los mejores resultados existe y el tamaño de ese conjunto de resultados es igual al Tamaño de la Población definido en los ajustes evolutivos (Evolutionary Settings). En este caso 300 experimentos evolutivos (o genéticos) son basados en un tamaño de la población de 30 "miembros". Al final existe un conjunto de los mejores 30 miembros o soluciones. Si la caja de selección es seleccionada, los mejores 30 resultados serán optimizados a través de una optimización local. Si la caja de selección NO es seleccionada, sólo la mejor solución encontrada en la exploración global es mejorada posteriormente a través de una optimización local.

Optimización Local

De forma general el uso de el método Simplex para la optimización local, la cual que entrega buenos resultados.

Ajustes Evolutivos

El algoritmo evolutivo comienza al llenar un conjunto o población de resultados a través de un proceso aleatorio (el Tamaño de la Población indica el la cantidad de individuos en la población). Esta población es entonces mejorada a través de un proceso evolutivo (inspirado en la genética natural). El número de experimentos genéticos es indicado por Nexperimentos.

Ajustes de Simplex

El ajuste principal del Método Simplex es el número máximo de iteraciones. El valor por defecto es generalmente adecuado, pero en base al progreso que es monitoreado en línea, es posible decidir que un número más pequeño sea suficiente. Por otro lado, si se observa un progreso significativo

justo antes de alcanzar el máximo número de iteraciones, es muy probable al continuar el proceso produzca mejores resultados y esto tiene sentido al incrementar el número.

En teoría, los límites del espacio de optimización deben ser siempre respetados. Sin embargo, en ocasiones este es muy interesante - y uno puede encontrar nuevas soluciones - para permitir que el algoritmo no viole los límites. Esta es la razón por la cual el usuario tiene la opción de elegir.


Si el proceso toma demasiado, es posible realizar menos cantidad de experimentos, elegir un menor tamaño de población (aunque éste debería ser en su mayoría al menos 20-30 para darle la oportunidad al algoritmo evolutivo), hacer menos iteraciones en el proceso de optimización local o decidir NO realizar una optimización adicional a los resultados de la búsqueda global, sino sólo procesar los mejores resultados de la de la búsqueda global.

Correr la optimización

A fin de ver cómo se la optimización mejora los resultados, lo mejor es ir a Resultados/Opciones y desactivar la opción de AUTOSCALE. El eje vertical será fijado de -30N a +20N.

Exploración Global

La ventana de estado muestra el proceso de la exploración global.

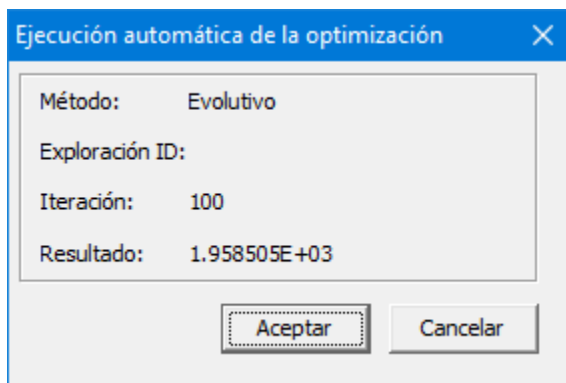

Método: El método para exploración global es siempre el Algoritmo Evolutivo.


Explorar ID: Vacío (tiene significado sólo cuando se realiza optimización local).

Iteración: Iteración actual en el proceso evolutivo.

Resultado: Valor actual del experimento.

Optimización local

En este caso todos los 30 resultados de la exploración global son mejorados a través del proceso de optimización local. La ventana de estado muestra:

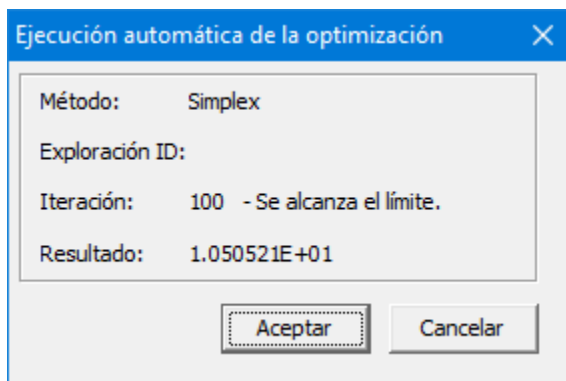


Método: Método elegido para la optimización local
 Explorar ID: Indicador de la solución de la exploración global que está siendo localmente optimizada.
 Iteración: Iteración actual en el proceso local de optimización.
 Resultado: Valor actual del objetivo de la optimización.

Mecanismo Optimizado

El valor ($m=39,875\text{kg}$) y ubicación ($x=0.37\text{m}$ y $y=0.61\text{m}$) es derivado mediante el módulo de optimización. El máximo torque absoluto es 10.5Nm .

Esta es la mejor solución que podría ser encontrada dadas las restricciones. Como fue descrito en el ejemplo "Optimización de torque motor" el resultado sin la restricción adicional fue significativamente mejor (4.6Nm).

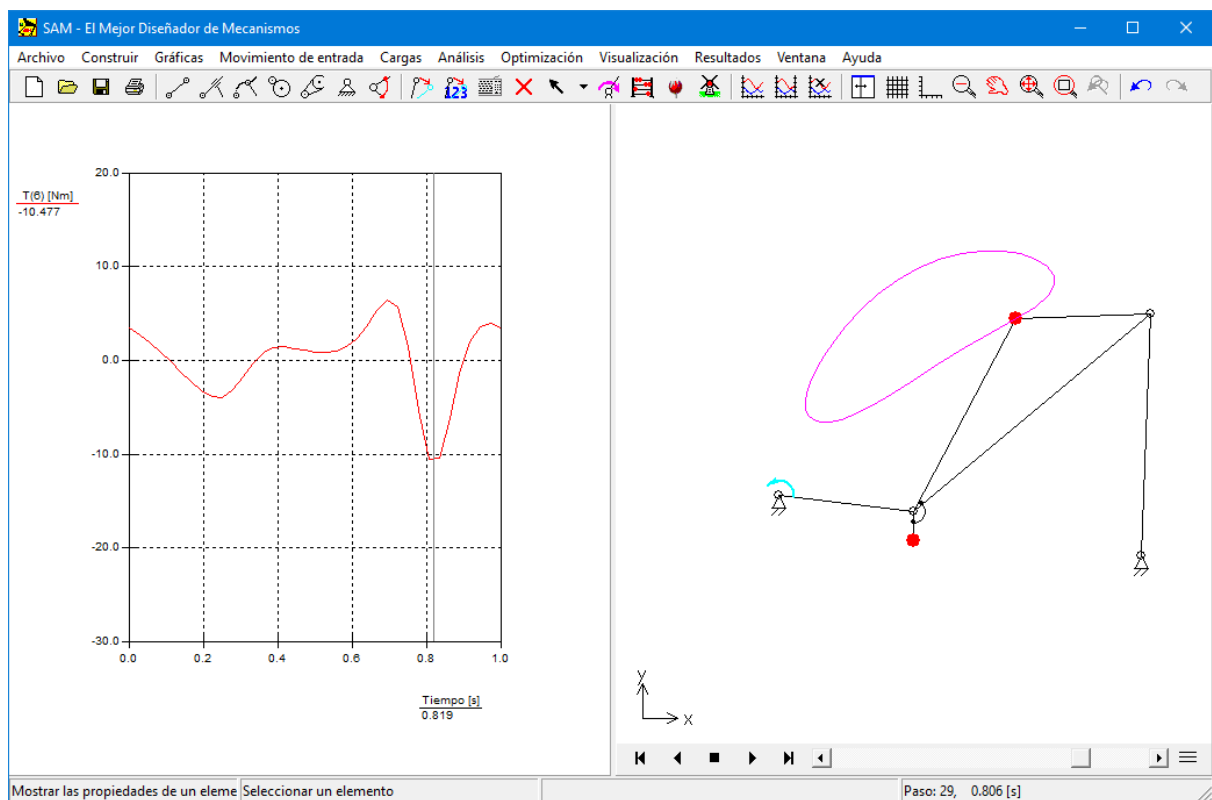

Conclusiones

A través del proceso automatizado de optimización una reducción del torque motor fue lograda mediante la añadidura de una masa de compensación al plano de acoplamiento y dejando al módulo de optimización determinar los valores óptimos. El par fue reducido de 26.6Nm a 10.5Nm .

Esta es la mejor solución que podría ser encontrada dadas las restricciones. Como fue descrito en el ejemplo "Optimización de torque motor" el resultado sin la restricción adicional fue significativamente mejor (4.6Nm).


Capítulo

11

11 Elementos

11.1 Viga

El elemento de una viga es el más sencillo de los disponibles en SAM. Se usa para modelar cualquier tipo de enlace.

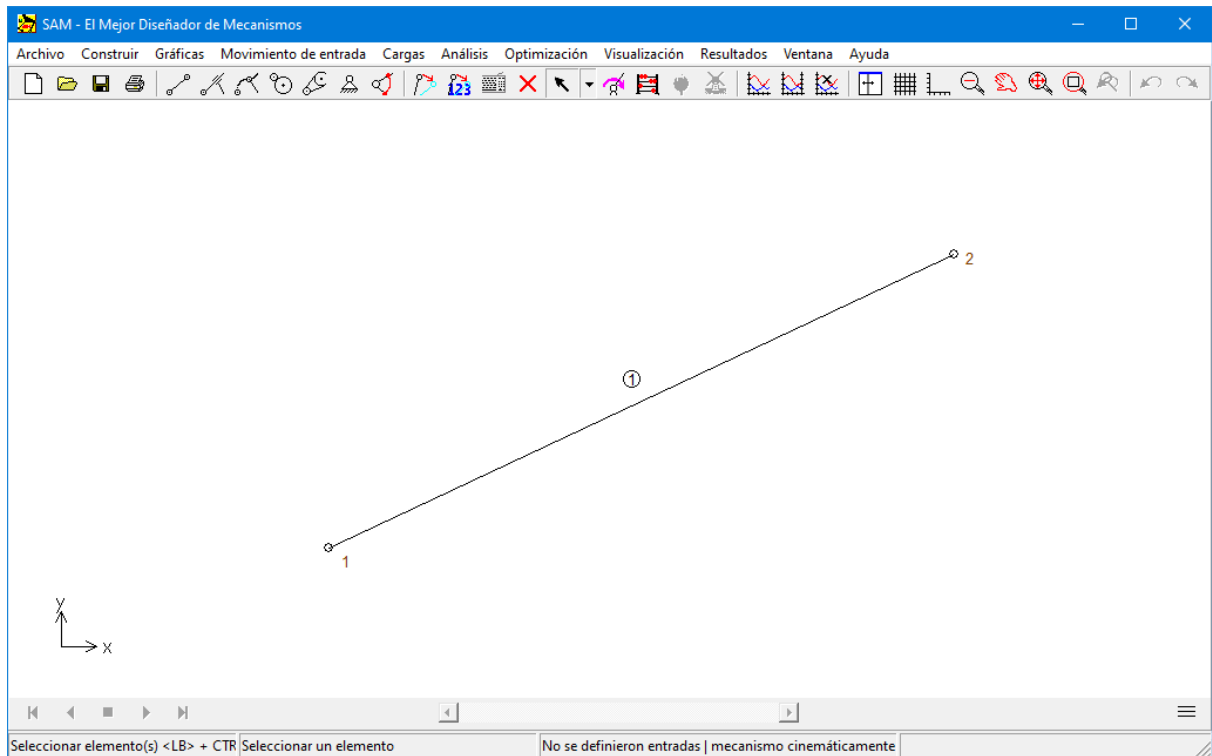

Elemento Viga

El elemento viga se define por la posición de sus nodos, pero la longitud o el ángulo de un elemento viga/deslizador se pueden editar en el cuadro de diálogo de propiedades. Además, el usuario también puede definir las propiedades de inercia de una viga, como::

- Masa
- Ubicación del centro de gravedad
- Momento de masa del centro de gravedad w.r.t. de la inercia

El centro de gravedad se define como (distancia con respecto al primer nodo) / (longitud de la viga) y varía entre 0-1. La ubicación está por lo tanto restringida a una posición sobre una línea que conecta dos nodos y debe estar entre estos nodos.

Propiedades del elemento (e1) - Viga

Propiedades

Selección de la gráfica

Visualización

Optimización

Nr del elemento

1

Nodo 1

1

Nodo 2

2

Largo	348.235	[mm]
Ángulo	19.102	[deg]
Masa	0.000	[kg]
Momento de inercia (en el centro de la masa)	0.000	[kgmm2]
Ubicación relativa de inercia (0..1)	0.000	[-]

Control deslizante...

Aceptar

Cancelar

Propiedades del elemento de una Viga

El usuario puede definir cuales propiedades de un elemento necesita para calcularse y mostrarse en la gráfica. En el caso del elemento viga, se pueden seleccionar los siguientes elementos:

- Longitud, elongación, velocidad de elongación, aceleración de elongación
- Ángulo absoluto y relativo, velocidad angular, aceleración angular

- Fuerza Normal, Energía Normal
- Torque motor y la energía correspondiente a ambos nodos

Propiedades del elemento (Viga 1)

Propiedades | Selección de la gráfica | Visualización | Optimización

Trazar

☐ Largo L

☐ Elongación E

☐ Velocidad de elongación Ev

☐ Aceleración de elongación Ea

☐ Fuerza normal Fn1

☐ Potencia traslacional P

☐ Ángulo A

☐ Ángulo relativo Ar

☐ Velocidad angular Av

☐ Aceleración angular Aa

Relacionado al nodo: 1

☐ Torque T1

☐ Potencia P1

☐ Fuerza (x) en el cojinete Fb1x

☐ Fuerza (y) en el cojinete Fb1y

☐ Fuerza (abs) en el cojinete Fb1

Relacionado al nodo: 2

☐ Torque T2

☐ Potencia P2

☐ Fuerza (x) en el cojinete Fb2x

☐ Fuerza (y) en el cojinete Fb2y

☐ Fuerza (abs) en el cojinete Fb2

Eje-X

Aceptar **Cancelar**

Propiedades calculables de un elemento viga

Una fuerza positiva FN1 indica una fuerza de tensión, la cual en caso de flexibilidad, resultaría en una elongación de la viga.

En la mayoría de las aplicaciones, la longitud de un elemento viga es fija y como resultado de eso, la elongación y sus derivadas son iguales a cero. En la ausencia de elongación, la energía transmitida


en dirección del eje es igual a cero (energía = fuerza*velocidad).

En el caso de un actuador lineal, el cual puede modelarse como elemento viga con elongación prescrita, estas cantidades tienen el significado físico anticipado.

Además del ángulo absoluto del elemento y sus derivados, uno también puede calcular el w.r.t. del ángulo relativo a su posición inicial. Además, el torque motor resultante sobre el elemento en cada uno de los nodos puede calcularse. Finalmente, si se define una entrada rotacional en uno de los nodos del elemento, SAM puede calcular la fuerza motriz requerida.

11.2 Deslizador

El elemento deslizador es básicamente nada más que un elemento viga, sin longitud fija. Para obtener mejor visualización gráfica, el usuario puede especificar la longitud del deslizador.

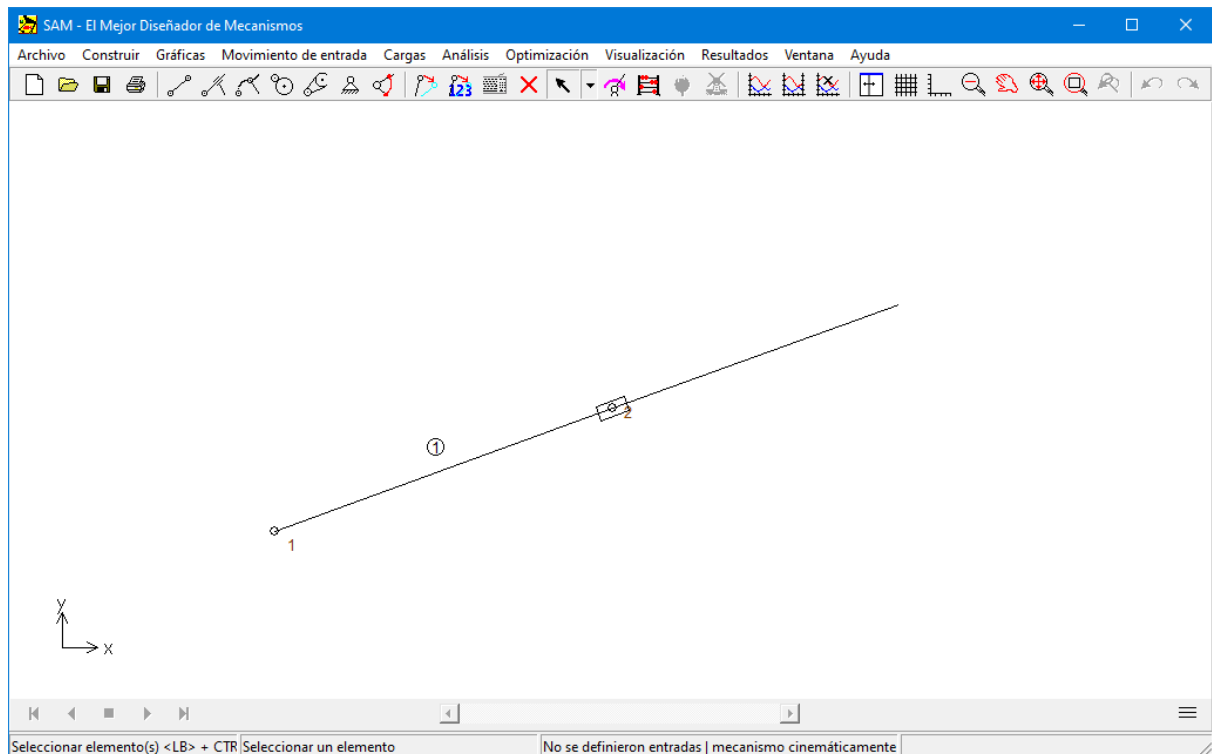

Elemento Deslizador

El elemento deslizador se define por la posición de sus nodos terminales. La distancia entre estos nodos no está restringida por el deslizador. Como una propiedad extra, solamente usada para mejor representación gráfica, el usuario puede definir la longitud del deslizador.

Estas propiedades, junto con la identificación del elemento y del nodo, pueden verse en el cuadro de diálogo propiedades, en el cual el usuario puede también definir las propiedades de inercia como:

- Masa
- Ubicación del centro de gravedad
- Momento de masa del centro de gravedad w.r.t. de la inercia
- Fricción sin carga (= fuerza de fricción constante en ausencia de fuerza de apoyo)
- Coeficiente de fricción

El centro de gravedad se define como (distancia con respecto al primer nodo)/ (longitud del elemento) y varía entre 0-1. La ubicación está por lo tanto restringida a una posición sobre el deslizador

Propiedades del elemento (e1) - Deslizador

Propiedades | Selección de la gráfica | Visualización | Optimización

Nr del elemento	1	
Nodo 1	1	
Nodo 2	2	
Largo	0.573	[m]

Ángulo	19.899	[deg]
Longitud del deslizador	1.060	[m]
Masa	0.000	[kg]
Inercia en COG	0.000	[kgm2]
Rel.distancia al extremo de barra	0.000	[-]
Fricción sin carga	0.000	[N]
Coefficiente de fricción	0.000	[-]

Control deslizante...

Aceptar Cancelar

Propiedades del elemento deslizador

Los elementos siguientes pueden seleccionarse como resultado del proceso de análisis:

- Longitud, elongación, velocidad de elongación, aceleración de elongación
- Ángulo absoluto y relativo, velocidad angular, aceleración angular
- Torque motor y la energía correspondiente a ambos nodos

Propiedades del elemento (Deslizador 1) X

Propiedades | Selección de la gráfica | Visualización | Optimización

Eje-X

Trazar

☐ Largo	L
☐ Elongación	E
☐ Velocidad de elongación	Ev
☐ Aceleración de elongación	Ea
☐ Ángulo	A
☐ Ángulo relativo	Ar
☐ Velocidad angular	Av
☐ Aceleración angular	Aa

Relacionado al nodo: 1

☐ Torque	T1
☐ Potencia	P1
☐ Fuerza (x) en el cojinete	Fb1x
☐ Fuerza (y) en el cojinete	Fb1y
☐ Fuerza (abs) en el cojinete	Fb1

Relacionado al nodo: 2

☐ Torque	T2
☐ Potencia	P2
☐ Fuerza (x) en el cojinete	Fb2x
☐ Fuerza (y) en el cojinete	Fb2y
☐ Fuerza (abs) en el cojinete	Fb2

Aceptar
Cancelar

Propiedades calculables del elemento deslizador

El cuadro de diálogo selección de salida del deslizador es igual al del elemento viga, excepto que el elemento "fuerza normal" y "energía normal" es agrisado. Puesto que la elongación de un deslizador no está restringida, las fuerzas normales no se pueden transmitir y la energía correspondiente es también naturalmente igual a cero. El elemento "Longitud" se refiere a la distancia entre los dos nodos, mientras que la elongación y sus derivados tienen el significado anticipado.

Además del ángulo absoluto del elemento y sus derivados, uno también puede calcular el w.r.t. del


ángulo relativo a su posición inicial. Además, el torque motor resultante sobre el elemento en cada uno de los nodos puede calcularse. Finalmente, si se define una entrada rotacional en uno de los nodos del elemento, SAM puede calcular la fuerza motriz requerida.

11.3 Guía Curva

El elemento *Guía Curva* es un elemento muy versátil que se basa en segmentos de Bezier.

La definición de un elemento deslizante curvo consta de dos pasos:

1. Definición del primer y segundo nodo, que pueden ser nodos nuevos o existentes.
2. Selección de una curva Bezier existente o creación de una nueva curva Bezier

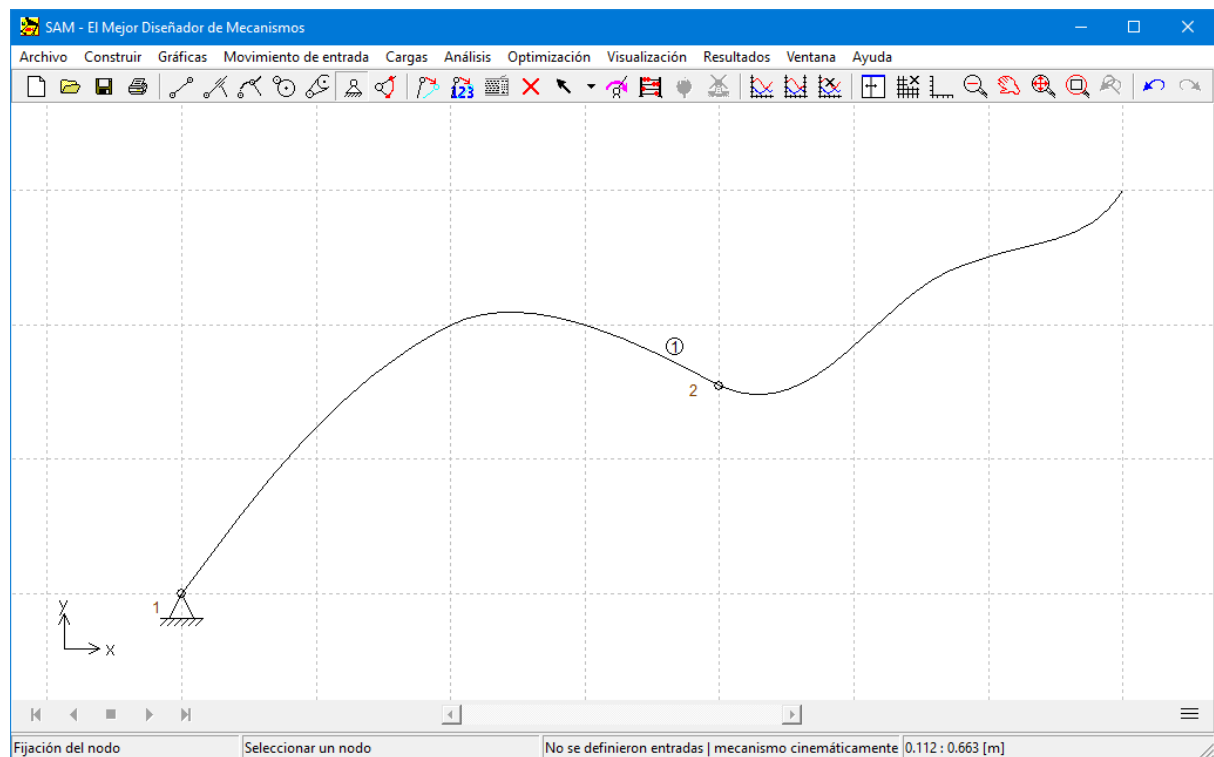

Guía Curva

NOTA IMPORTANTE: El elemento *guía curva* **no tiene ninguna propiedad de inercia propia**. Si se desea agregar inercia, se debe unir un elemento de viga adicional y se debe agregar inercia a ese elemento adicional..

NOTA IMPORTANTE: Los puntos de Bezier se definen en el **sistema de coordenadas global**.

El elemento *guía curva* se define por la posición de sus dos nodos y el ángulo correspondiente al primer nodo. El segundo nodo es libre de moverse a lo largo de la curva pero no perpendicular a ella. Las propiedades geométricas se pueden ajustar en el diálogo de propiedades del elemento. Los puntos Bézier también se pueden importar desde un archivo de texto. Hay dos maneras de hacer esto:

- **Importar puntos ...** : el archivo de importación solo se ocupa de los puntos (de interpolación) pero no de los puntos de control intermedios, estos se crean automáticamente.

- **Importar puntos y puntos de control ...** : El archivo de importación se ocupa de los puntos (de interpolación) y los puntos de control

Si el último punto de un archivo de importación coincide con el primer punto, la curva se interpretado automáticamente como una **curva de Bézier cerrada**.

NOTA IMPORTANTE: El número total de puntos que describen una curva está **limitado a 1000**. Esto incluye los puntos de control que se generan automáticamente cuando se importan los puntos Bézier. Por lo tanto, si solo importa puntos Bézier, el archivo debe contener un máximo de 333 puntos.

Propiedades del elemento (e8) - Guía curva

Propiedades | Selección de la gráfica | Visualización | Optimización

Nr del elemento	8
Nodo 1	7
Nodo 2	3
Distancia de trayectoria al Nodo 2	0.572 [m]
Tipo de curva	Bezier

Fricción sin carga	0.500 [N]
Coefficiente de fricción	0.200 [-]

	X [m]	Y [m]
1 (punto)	7.801	1.503
2 (punto de control)	7.823	1.504
3 (punto de control)	7.845	1.506
4 (punto)	7.867	1.501
5 (punto de control)	7.969	1.479
6 (punto de control)	8.023	1.447
7 (punto)	8.128	1.442
8 (punto de control)	8.169	1.441
9 (punto de control)	8.238	1.485
10 (punto)	8.279	1.485
11 (punto de control)	8.304	1.485
12 (punto de control)	8.312	1.454
13 (punto)	8.319	1.423

☒ Al mover el nodo 2: también mueva la curva.

Propiedades del elemento guía curva

Los siguientes elementos se pueden seleccionar como resultado del proceso de análisis:

- longitud, alargamiento, velocidad de alargamiento, aceleración del alargamiento (la longitud, incluidas sus derivadas, se mide a lo largo de la curva comenzando desde el **primer punto** de la curva hasta el **segundo nodo**)
- ángulo absoluto y relativo, velocidad angular, aceleración angular
- fuerza en el cojinete
- torque y potencia correspondiente en el primer nodo

Propiedades del elemento (Guía Curva 1) X

Propiedades | Selección de la gráfica | Visualización | Optimización

Eje-X

Trazar

☐ Largo	L
☐ Elongación	E
☐ Velocidad de elongación	Ev
☐ Aceleración de elongación	Ea
☐ Ángulo	A
☐ Ángulo relativo	Ar
☐ Velocidad angular	Av
☐ Aceleración angular	Aa

Relacionado al nodo: 1

☐ Torque	T1
☐ Potencia	P1
☐ Fuerza (x) en el cojinete	Fb1x
☐ Fuerza (y) en el cojinete	Fb1y
☐ Fuerza (abs) en el cojinete	Fb1


Relacionado al nodo: 2

☐ Fuerza (x) en el cojinete	Fb2x
☐ Fuerza (y) en el cojinete	Fb2y
☐ Fuerza (abs) en el cojinete	Fb2

Aceptar
Cancelar

Resultados del elemento deslizante curvo


La **longitud**, incluidas sus derivadas, se mide a lo largo de la curva comenzando desde el primer punto de la curva hasta el segundo nodo. El **ángulo** está simbolizado por la línea en el primer nodo y siempre es cero en la posición inicial. En el siguiente ejemplo, esto se ilustra nuevamente. En la posición inicial, el ángulo es igual a 0 [grados] mientras que la longitud a lo largo corresponde a 0.501 [m].

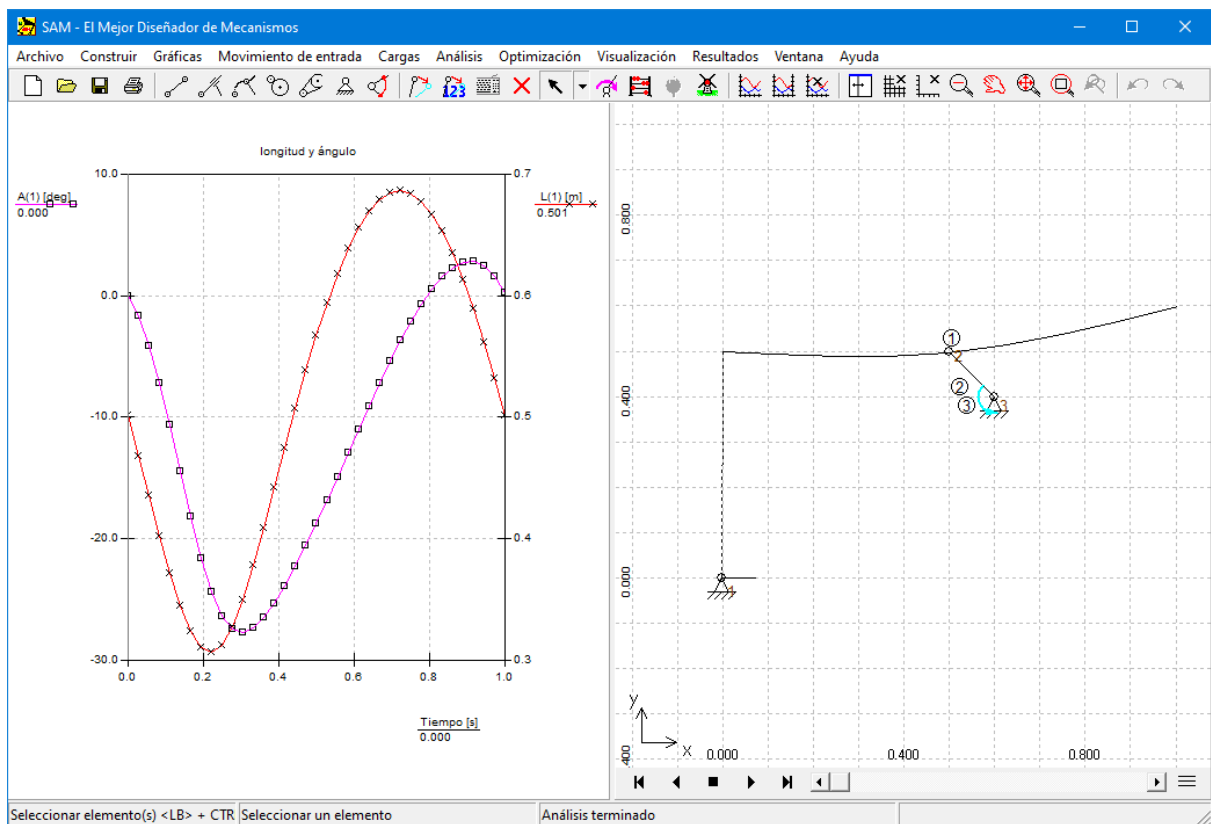

Ejemplo para aclarar las definiciones de longitud y ángulo.

11.4 Engranaje

El elemento engranaje se usa para describir varias configuraciones de engranajes, desde configuraciones estándares hasta engranajes con dientes e incluso trenes de engranajes planetarios. Es importante notar que la distancia entre los nodos de un elemento engranaje necesita fijarse, ya sea limitando los nodos o, en el caso del tren de engranaje planetario, definiendo un elemento viga entre estos nodos.

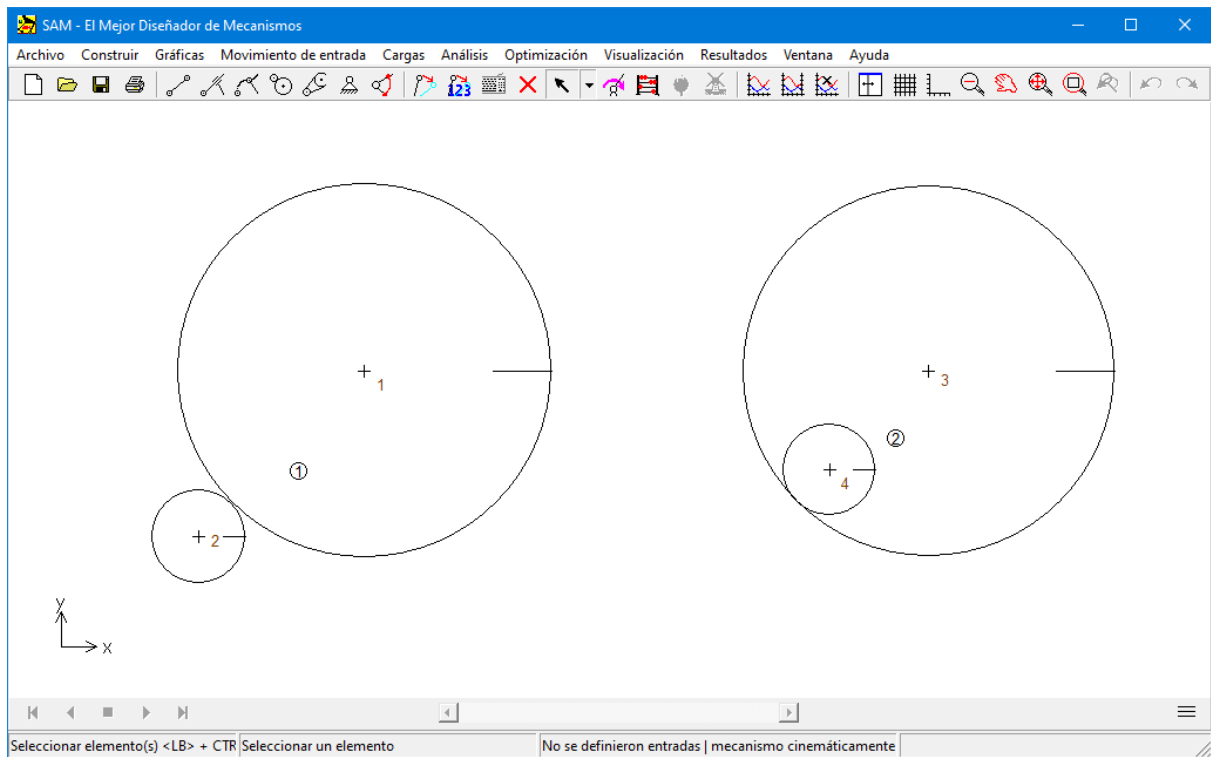

Elemento Engranaje

El elemento engranaje se define por la posición de sus nodos terminales y la proporción de transmisión. Basado en la distancia entre los nodos y la proporción de transmisión, se calcula el radio de ambos engranajes. Las propiedades del elemento engranaje, junto con la identificación del elemento y nodo se pueden ver y editar en el cuadro de diálogo propiedades. Los datos siguientes pueden editarse:

- Proporción de transmisión (el valor absoluto de dos entidades no es importante, sino solamente la proporción de estos valores).
- Masa de ambas ruedas dentadas
- Momento de inercia de la masa de ambas ruedas dentadas
- Ángulo de presión

Propiedades del elemento (Engranaje 1) ✕

Propiedades | Selección de la gráfica | Visualización | Optimización

Nr del elemento	1
Nodo 1	1
Nodo 2	2
Distancia nodal	1.765

	Nodo 1	Nodo 2
Radio	1.412	0.353
Masa	0.000	0.000
Inercia en COG	0.000	0.000

☐ Diente interno

Ángulo preasegurado [deg]

Aceptar Cancelar

Propiedades del elemento engranaje

Pueden seleccionarse los siguientes resultados de análisis:

- Ángulo absoluto y relativo, velocidad angular, aceleración angular
- La fuerza del engranaje que se transmite entre los dos engranajes (las dos posibles direcciones de las fuerzas de transmisión se indican por la fuerza FN1 y FN2, una de la cuales es NEGATIVA (= presión) y la otra es igual a cero).
- El torque motor y la energía (si se acciona el ángulo correspondiente) de cada uno de los dos

nodos.

Propiedades del elemento (Engranaje 1)

Propiedades Selección de la gráfica Visualización Optimización

Trazar

☐ Fuerza normal (izquierda) Fn1

☐ Fuerza normal (derecha) Fn2

Eje-X

Relacionado al nodo: 1

☐ Ángulo A

☐ Ángulo relativo Ar

☐ Velocidad angular Av

☐ Aceleración angular Aa

☐ Torque T1

☐ Potencia P1

☐ Fuerza (x) en el cojinete Fb1x

☐ Fuerza (y) en el cojinete Fb1y

☐ Fuerza (abs) en el cojinete Fb1

Relacionado al nodo: 2

☐ Ángulo A

☐ Ángulo relativo Ar

☐ Velocidad angular Av

☐ Aceleración angular Aa

☐ Torque T2

☐ Potencia P2

☐ Fuerza (x) en el cojinete Fb2x

☐ Fuerza (y) en el cojinete Fb2y


☐ Fuerza (abs) en el cojinete Fb2

Aceptar Cancelar


Propiedades calculables del elemento engranaje

En cualquier transmisión del engranaje uno puede distinguir entre dos posibles direcciones de transmisión de fuerzas. En la ausencia de pretensión, una de estas dos fuerzas es igual a cero, mientras que la otra es NEGATIVA (= fuerza de presión). Para entender los resultados del análisis de fuerzas (fuerzas del elemento interno FN1 y FN2), es esencial tener clara la definición de estas dos líneas de contacto. La línea de contacto 1 de un elemento engranaje la cual se define desde el nodo P

al nodo Q, siempre entre en contacto con la rueda Q en el lado izquierdo de la línea PQ (ver ejemplo).

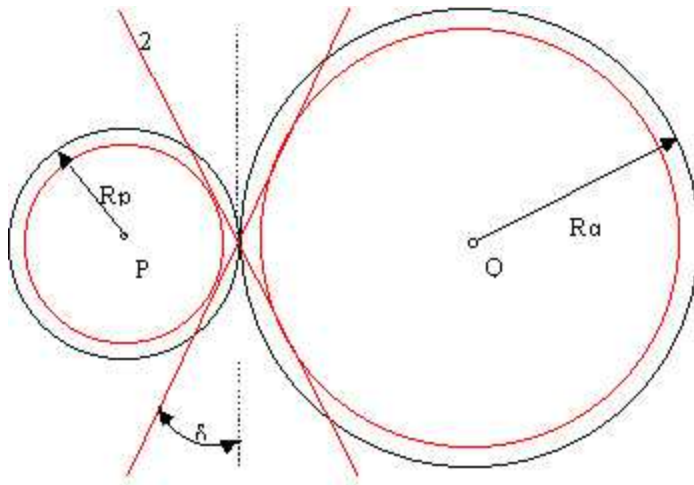

Definición de las fuerzas del elemento FN1 y FN2 en una transmisión de engranaje estándar

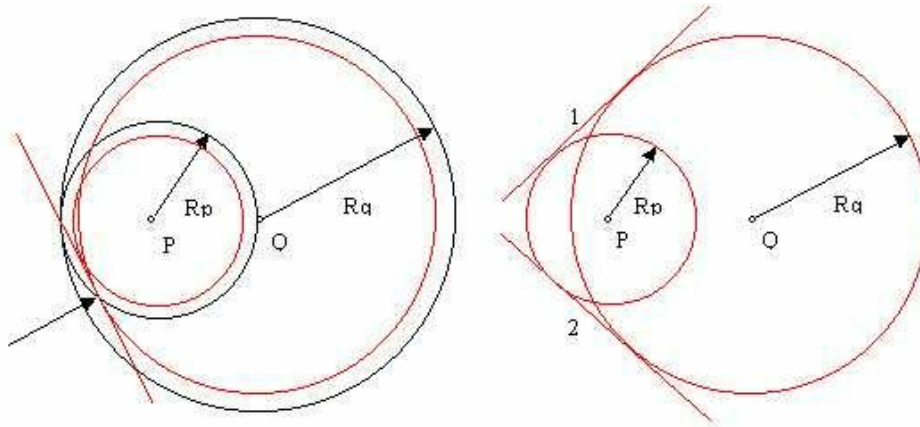

Definición de las fuerzas del elemento FN1 y FN2 en una transmisión con dientes internos

11.5 Piñón-cremallera


La construcción de un piñón-cremallera es un proceso de cuatro pasos:

1. haga clic en el centro del piñón
2. definir el radio del engranaje
3. haga clic en el inicio del rack
4. elija entre las dos opciones de orientación del bastidor y defina la longitud del bastidor.


Todas las propiedades se pueden modificar posteriormente mediante el diálogo de propiedades del elemento.

De manera similar al par de engranajes, que solo define la relación de rotación entre los engranajes involucrados pero no la distancia entre los engranajes, el elemento de piñón de cremallera impone solo una restricción. La distancia desde la cremallera hasta el centro del piñón no es fija y debe

limitarse mediante fijaciones externas o elementos adicionales, como se indica en los ejemplos siguientes.

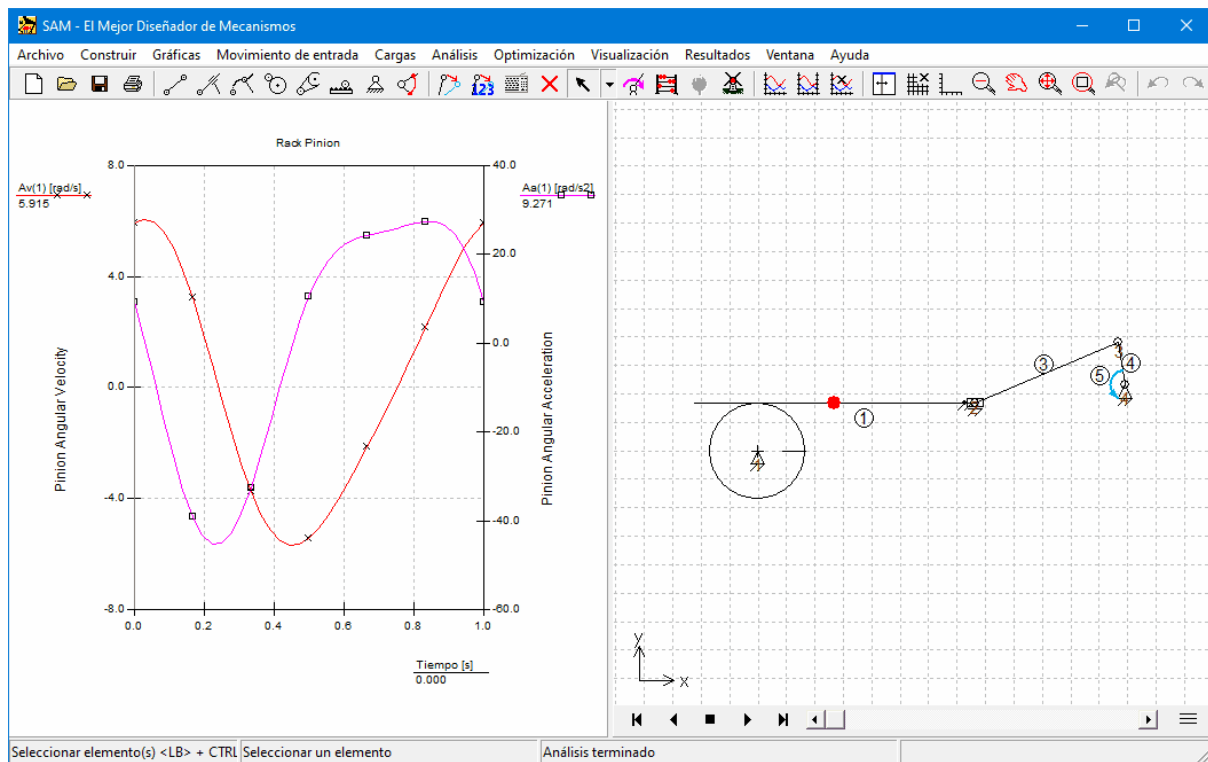

Ejemplo de un mecanismo simple con un elemento de piñón de cremallera (nota: el ángulo de la cremallera se fija en el nodo 2)



- longitud del bastidor (solo para visualización)
- radio del piñón
- masa y momento de inercia de masa del piñón
- masa (+ ubicación) y momento de inercia alrededor del centro de masa del bastidor
- Angulo de PRESION
- elección de tangente

Propiedades del elemento (Piñón-Cremallera 8)

Propiedades | Selección de la gráfica | Visualización | Optimización

Nr del elemento	8
Nodo 1	5
Nodo 2	6
Largo	0.600 [m]
Ángulo	-0.003 [rad]

Largo	0.600	[m]
Radio	0.100	[m]
Masa de piñón	0.000	[kg]
Momento de inercia de la masa del piñón	0.000	[kgm ²]
Masa de cremallera	1.000	[kg]
Momento de inercia de la masa del cremallera	0.500	[kgm ²]
Distancia relativa de la masa del cremallera al nodo [0..1]	0.200	[-]
Ángulo preasegurado	0.000	[rad]

☐ Tangente opuesta

Aceptar Cancelar

Propiedades del elemento de piñón de cremallera

Se pueden seleccionar los siguientes resultados de análisis:

- ángulo absoluto y relativo, velocidad angular, aceleración angular
- fuerza que se transmite entre la cremallera y el piñón (las dos posibles direcciones de transmisión de fuerza están indicadas por la fuerza Fn1 y Fn2, una de las cuales es NEGATIVA (= presión) y la otra es igual a cero).
- par y potencia (si se acciona el ángulo correspondiente) en cada uno de los dos nodos.

Propiedades del elemento (Piñón-Cremallera 8)

Propiedades | Selección de la gráfica | Visualización | Optimización

Eje-X

Trazar

☐ Fuerza normal (izquierda) Fn1

☐ Fuerza normal (derecha) Fn2

Piñón

☐ Ángulo A

☐ Ángulo relativo Ar

☒ Velocidad angular Av

☒ Aceleración angular Aa

☐ Torque T1

☐ Potencia P1

☐ Fuerza (x) en el cojinete Fb1x

☐ Fuerza (y) en el cojinete Fb1y

☐ Fuerza (abs) en el cojinete Fb1

Cremallera

☐ Ángulo A

☐ Ángulo relativo Ar

☒ Velocidad angular Av

☒ Aceleración angular Aa

☐ Torque T2

☐ Potencia P2

☐ Fuerza (x) en el cojinete Fb2x


☐ Fuerza (y) en el cojinete Fb2y

☐ Fuerza (abs) en el cojinete Fb2

Aceptar Cancelar

Propiedades calculables del elemento de piñón de cremallera


En cualquier par de engranajes o piñón-cremallera se pueden distinguir dos posibles direcciones de transmisión de fuerza. En ausencia de tensión previa, una de estas dos fuerzas es igual a cero, mientras que la otra es NEGATIVA (= fuerza de presión). Para comprender los resultados del análisis de fuerzas (fuerzas del elemento interno Fn1 y Fn2) es esencial tener una definición clara de estas dos líneas de contacto.

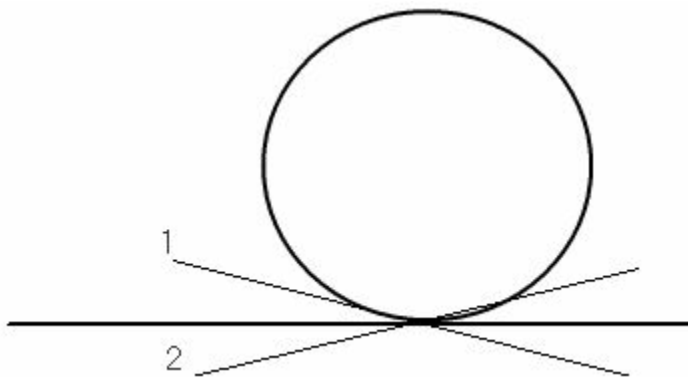

Definición de las fuerzas del elemento Fn1 y Fn2 en un piñón de cremallera

11.6 Correa

El elemento correa se usa para describir varias clases de configuraciones de correas, desde las correas estándar hasta las cruzadas o una correa que pasa varias ruedas. Es importante notar que la distancia entre los nodos de un elemento correa necesita fijarse, ya sea restringiendo los nodos o, en el caso de una correa no estacionaria, definiendo el elemento viga entre estos nodos.

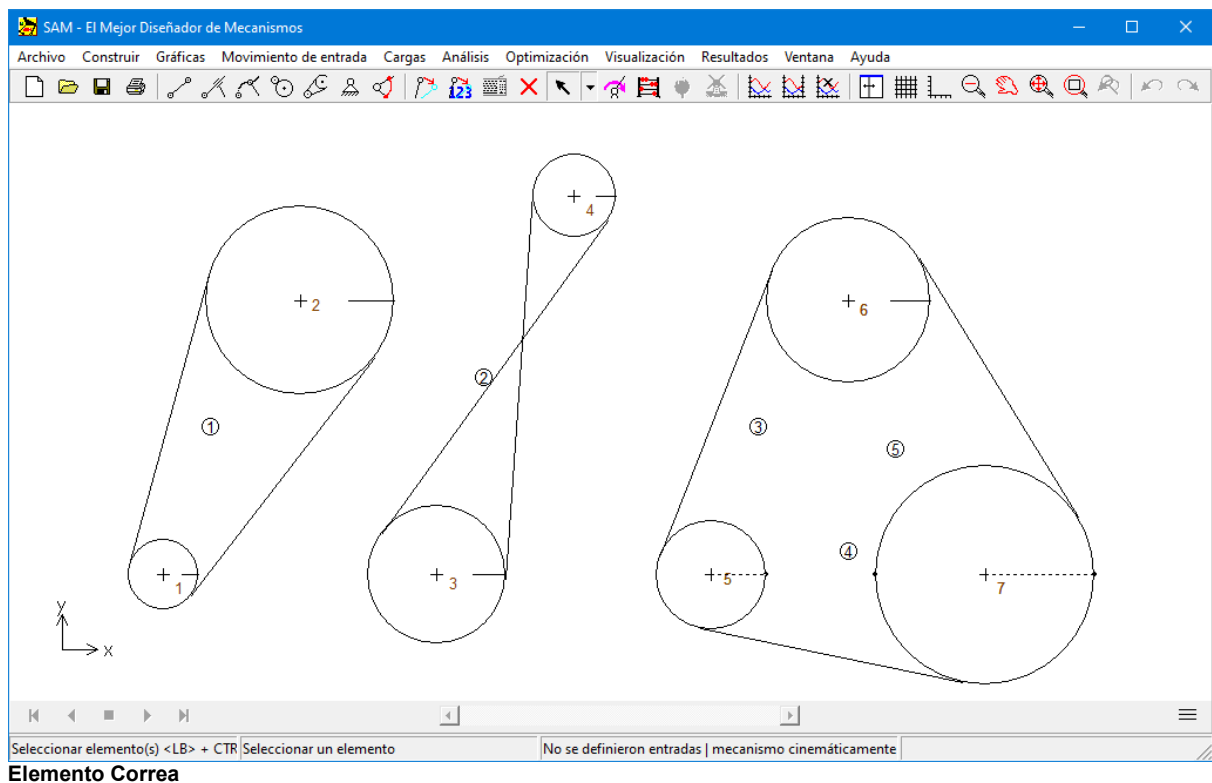

El elemento correa está definido por la posición de sus nodos terminales, el radio de las ruedas y una bandera que indica si la correa es estándar o inversa. Además, el usuario puede indicar si ambas

partes de la correa deberían ser dibujadas o solamente una (los resultados en gráficas más atractivas en caso de que un correa que pasa a través de un número de ruedas).

Las propiedades del elemento correa, junto con la identificación del elemento y del nodo pueden verse y editarse en el cuadro de diálogo propiedades. En cada una de las ruedas, el usuario puede definir:

- radio
- masa
- momento de inercia de la masa

Propiedades del elemento (Correa 1) ✕

Propiedades | Selección de la gráfica | Visualización | Optimización

Nr del elemento	1
Nodo 1	1
Nodo 2	2
Distancia nodal	0.559

	Nodo 1	Nodo 2
Radio	0.064	0.172
Masa	0.000	0.000
Inercia en COG	0.000	0.000

☒ Cerrado

☐ Revertido

☐ Correa opuesta

Aceptar Cancelar

Propiedades de un elemento correa

Los siguientes elementos pueden seleccionarse como resultado del proceso de análisis:

- Ángulo absoluto y relativo, velocidad angular, aceleración angular
- La fuerza de correa que se transmite entre dos ruedas (las dos posibles direcciones de la transmisión de la fuerza se indican por medio de las fuerzas FN1 y FN2, una de las cuales es POSITIVA (= tensión) y la otra es igual a cero).
- Torque motor y energía (si el ángulo correspondiente se acciona) en cada uno de los dos

nodos.

Propiedades del elemento (Correa 1)

Propiedades | Selección de la gráfica | Visualización | Optimización

Trazar

☐ Fuerza normal (izquierda) Fn1

☐ Fuerza normal (derecha) Fn2

Relacionado al nodo: 1

☐ Ángulo A

☐ Ángulo relativo Ar

☐ Velocidad angular Av

☐ Aceleración angular Aa

☐ Torque T1

☐ Potencia P1

☐ Fuerza (x) en el cojinete Fb1x

☐ Fuerza (y) en el cojinete Fb1y

☐ Fuerza (abs) en el cojinete Fb1

Relacionado al nodo: 2

☐ Ángulo A

☐ Ángulo relativo Ar

☐ Velocidad angular Av

☐ Aceleración angular Aa

☐ Torque T2

☐ Potencia P2

☐ Fuerza (x) en el cojinete Fb2x

☐ Fuerza (y) en el cojinete Fb2y

☐ Fuerza (abs) en el cojinete Fb2

Eje-X

Aceptar **Cancelar**


Propiedades calculables del elemento correa

En cualquier transmisión cerrada de correas, se puede distinguir dos secciones de la correa. Se asume que solamente puede haber fuerzas de tensión en cada sección (no puede haber presión). Para entender los resultados del análisis de fuerzas (Las fuerzas del elemento interno FN1 y FN2) es esencial tener clara la definición de estas dos secciones.

La sección 1 de un elemento correa el cual se define desde el nodo P hasta el nodo Q, siempre entra

en contacto con la rueda Q del lado izquierdo de la línea PQ (ver ejemplo).

En el caso de una transmisión de correa abierta solamente la parte 1 está presente (lo cual se asume después que es posible transmitir tanto fuerzas positivas como negativas).

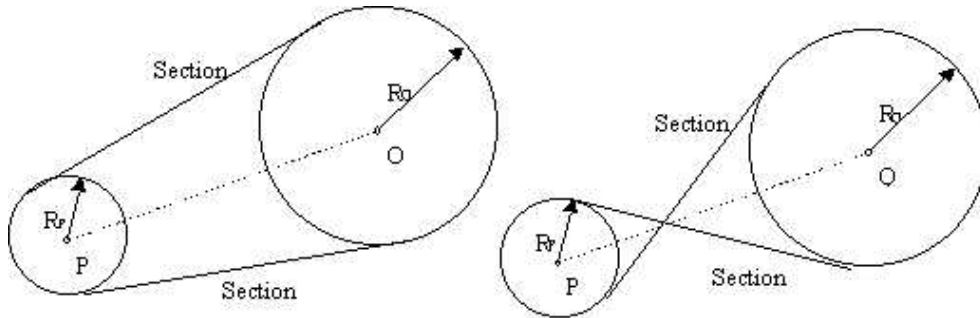


Definición de las fuerzas del elemento FN1 y FN2 en una transmisión de correa

11.7 Sensor


Dentro del menú CONSTRUIR>Elementos Adicionales podrás encontrar sensores de rotación y traslación. Ambos sensores pueden ser añadidos al mecanismo como un elemento ordinario. El sólo propósito es el corroborar los datos de un modelo (como la distancia entre dos puntos o el ángulo relativo entre dos elementos). No tendrán influencia en la cinemática o cinetostática de un mecanismo.

En el ejemplo el elemento 6 es un sensor que mide la distancia entre nodo 2 y 3, mientras el sensor de rotación (elemento 7) mide el ángulo relativo entre el eslabón 2 y 5.

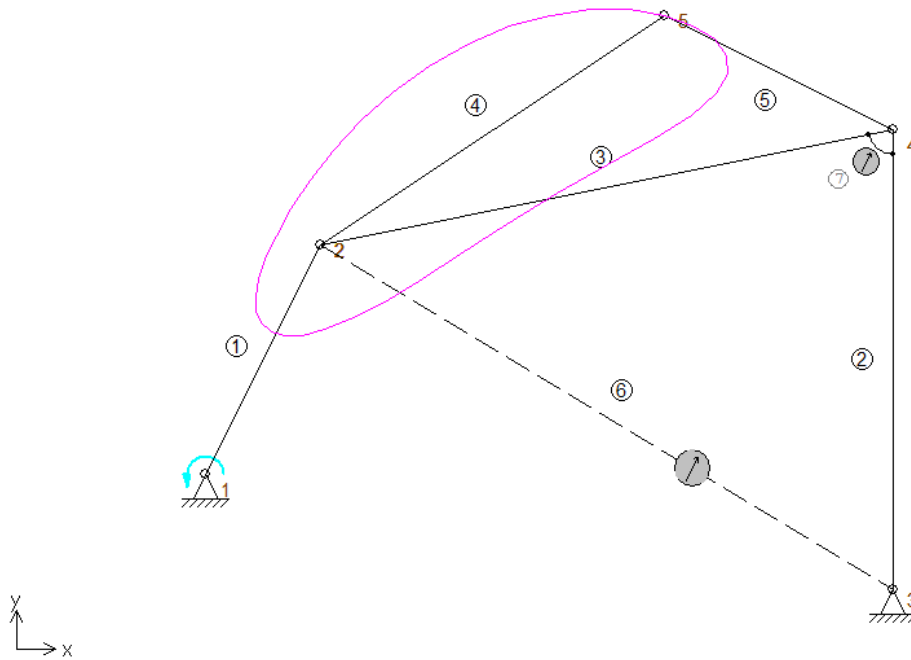

El elemento 6 es un sensor que mide la distancia entre nodo 2 y 3, mientras el sensor de rotación (elemento 7) mide el ángulo relativo entre el eslabón 2 y 5.

11.8 Resorte, Amortiguador, Elemento de Fricción

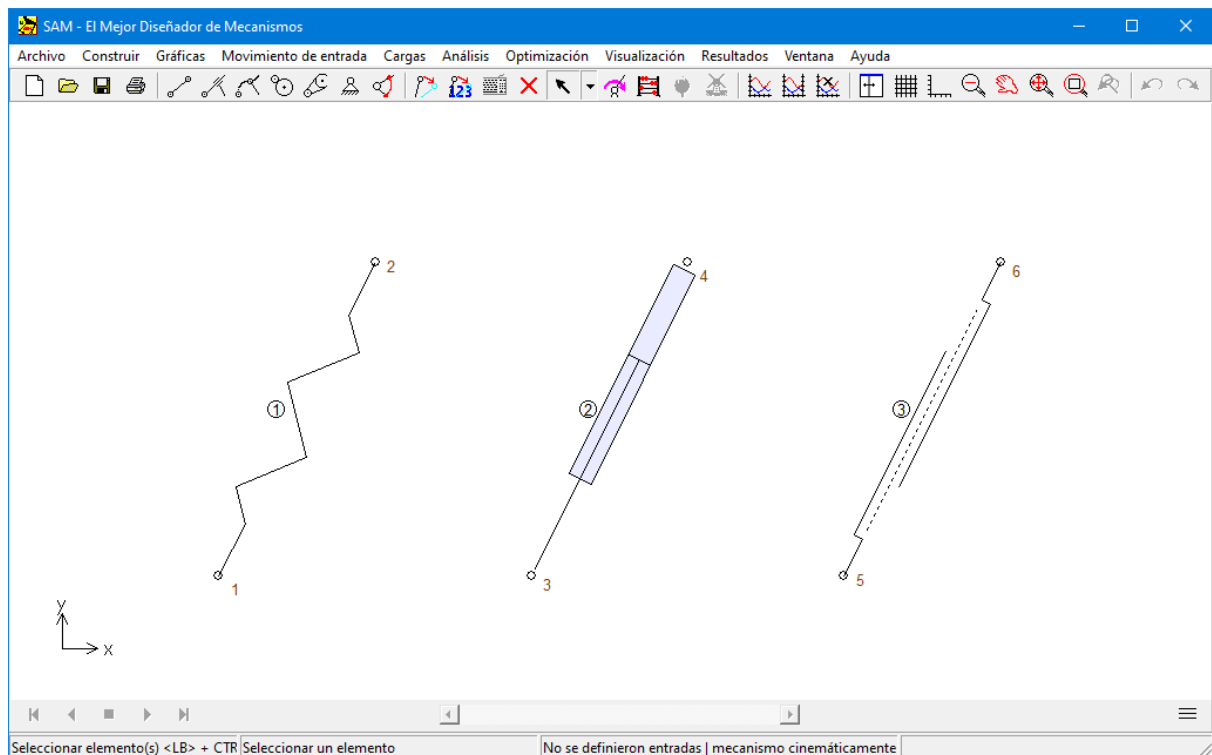

Resorte traslacional, amortiguador y elemento de fricción

El resorte, amortiguador y el elemento de fricción están muy relacionados. Ninguno de estos elementos tiene influencia en el movimiento del mecanismo y solamente son relevantes en el análisis Cinetostático para modelamiento de fuerzas que resultan de los resortes, amortiguadores o elementos de fricción. La forma de cada elemento se define por la posición de sus nodos terminales.

Las propiedades de cada uno de estos elementos, junto con la identificación del elemento y el nodo se pueden ver y editar en el cuadro de diálogo propiedades. Puesto que los resortes, amortiguadores y los elementos de fricción tienen diferentes propiedades mecánicas, que el usuario tiene que definir, cada uno de ellos tiene un cuadro de diálogo propiedades diferente.

El elemento resorte tiene dos propiedades de entrada mecánicas:

- La rigidez
- Precarga en la posición inicial del mecanismo o su longitud de descarga (el usuario puede escoger cual de las dos formas que definen el estado del resorte en la posición inicial del mecanismo prefiere).

Propiedades del elemento (Resorte 1) ✕

Propiedades | Selección de la gráfica | Visualización | Optimización

Nr del elemento	1	
Nodo 1	1	
Nodo 2	2	
Largo	0.559	[m]
Ángulo	63.435	[deg]

☐ Rigidez	1.000	[N/m]
☐ Precarga		[N]
☒ Longitud descargada	0.500	[m]

Aceptar Cancelar

Propiedades del elemento resorte

El elemento amortiguador posee dos propiedades de entrada:

- El coeficiente de amortiguación
- El recorrido del amortiguador

Propiedades del elemento (Amortiguador 2) ✕

Propiedades | Selección de la gráfica | Visualización | Optimización

Nr del elemento	2	
Nodo 1	3	
Nodo 2	4	
Largo	0.559	[m]
Ángulo	63.435	[deg]

Amortiguando	1.000	[Ns/m]
Golpe	0.373	[m]

Aceptar Cancelar

Propiedades del elemento amortiguador

El elemento de fricción se usa para modelar la fricción de culombio pura. Está definido por:

- Fuerza de fricción constante
- Longitud del recorrido (solamente visualización)

Propiedades del elemento (Fricción 3) ✕

Propiedades | Selección de la gráfica | Visualización | Optimización

Nr del elemento	3	
Nodo 1	5	
Nodo 2	6	
Largo	0.559	[m]
Ángulo	63.435	[deg]


Fricción	1.000	[N]
Golpe	0.329	[m]

Aceptar Cancelar

Propiedades del elemento de fricción


Las opciones de salida de cada uno de estos elementos son idénticas:

- Longitud y sus derivados
- Fuerza normal (un valor positivo de la fuerza FN1 indica una fuerza de tensión) y la energía correspondiente

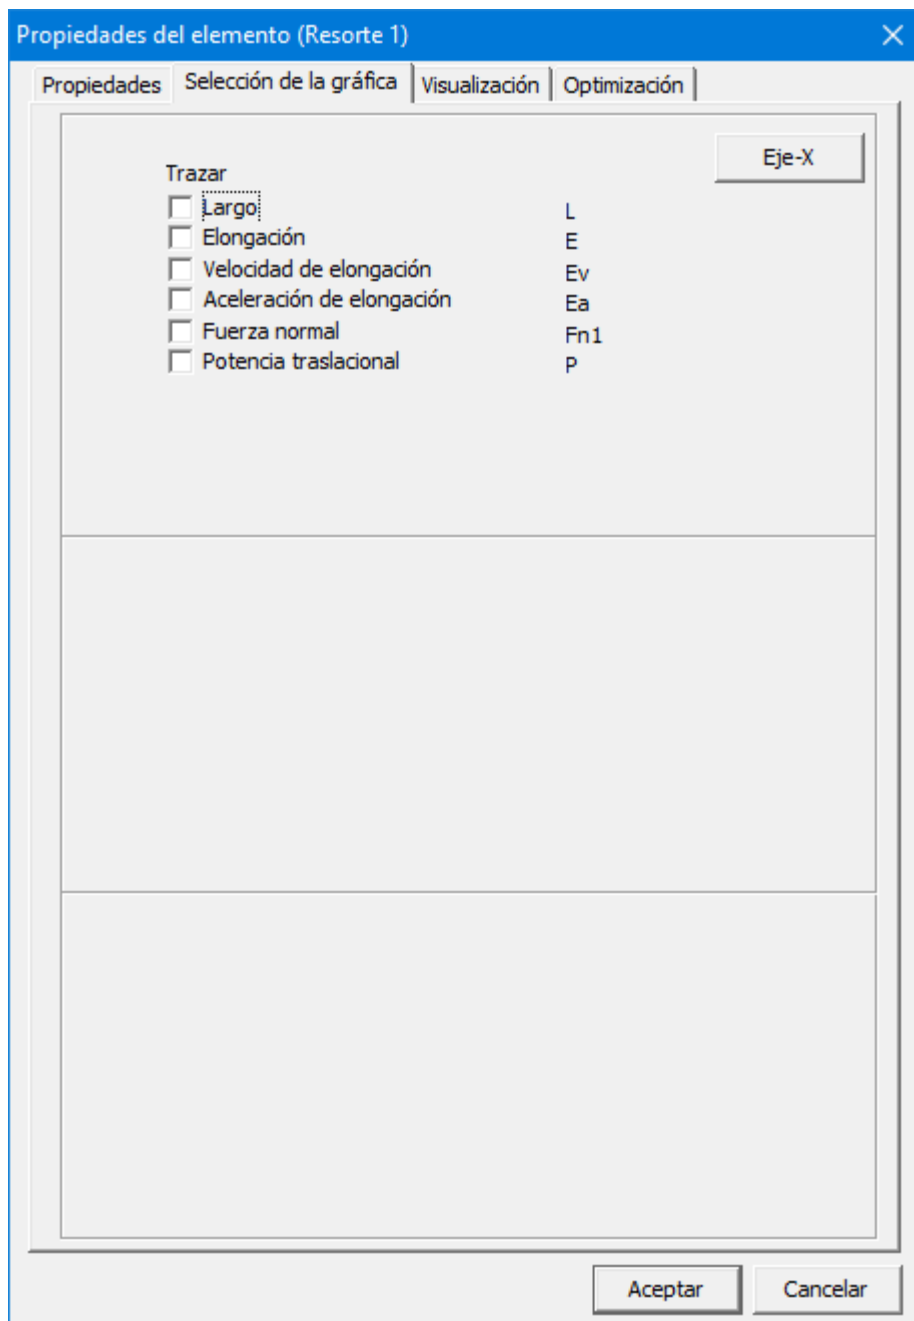

Propiedades calculables del resorte, amortiguador y del elemento de fricción

11.9 Resorte rotacional, Amortiguador, Elemento de Fricción

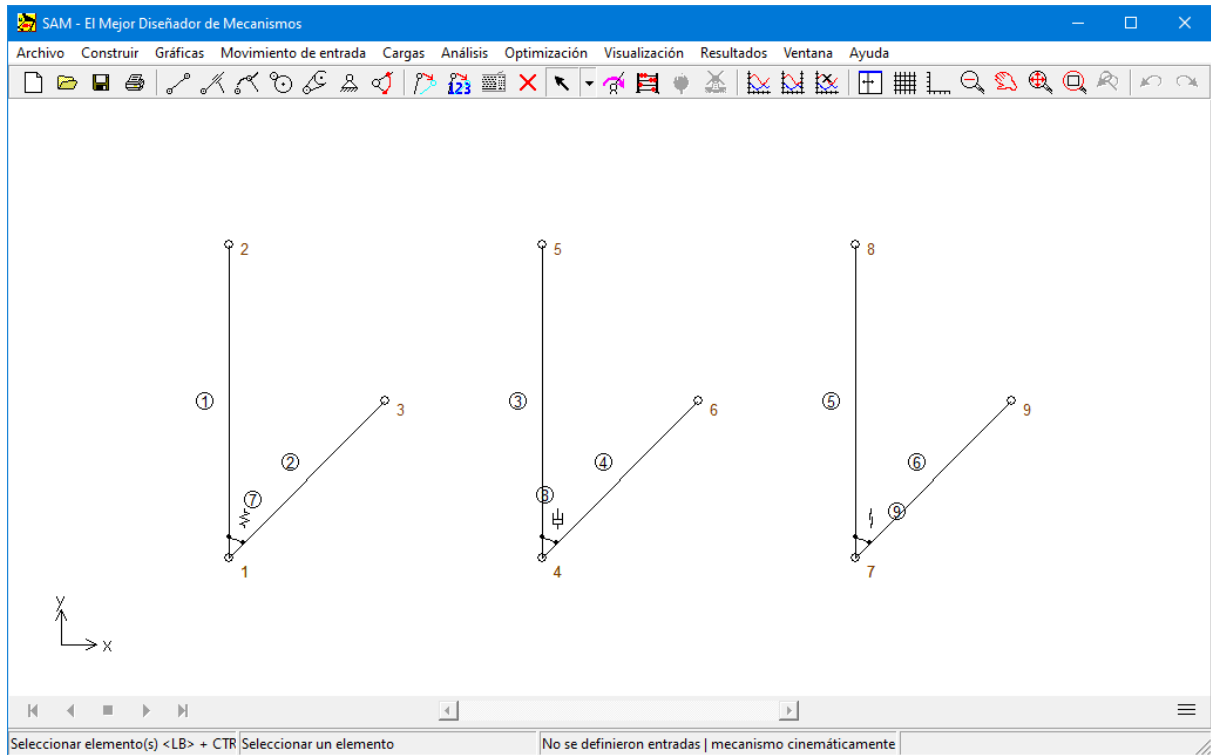

Resorte rotacional, amortiguador y elemento de fricción

El resorte rotacional, amortiguador y elemento de fricción están muy relacionados y pueden por lo tanto tratarse conjuntamente. Así como los equivalentes traslacionales, estos elementos no tienen influencia en el movimiento del mecanismo y solamente son relevantes en el análisis Cinetostático. Sin embargo, existen algunas diferencias importantes con respecto a los equivalentes traslacionales lo cual obliga a darles un tratamiento separado a este grupo.

La diferencia más importante es el hecho que el resorte rotacional, amortiguador y el elemento de fricción no pueden existir por sí mismos. Ellos solamente pueden adjuntarse a elementos existentes. La creación de un resorte rotacional, amortiguador o elemento de fricción, entre un elemento existente y el "mundo" se logra haciendo clic en alguna parte del área de trabajo en vez de hacer clic en el segundo elemento.

Las propiedades de cada uno de estos elementos, junto con la identificación del elemento y el nodo pueden verse y editarse en el cuadro de diálogo propiedades. Puesto que cada elemento tiene diferentes propiedades mecánicas, hay tres cuadros de diálogo diferentes.

El resorte rotacional tiene dos propiedades mecánicas:

- Rigidez rotacional
- Precarga en la posición inicial del mecanismo.

Propiedades del elemento (Resorte de rotación 7) ✕

Propiedades | Selección de la gráfica | Visualización | Optimización

Nr del elemento	7
Nodo 1	1

Rigidez	1.000	[Nm/rad]
Precarga	0.000	[Nm]

Aceptar Cancelar

Propiedades de un elemento de resorte rotacional

El elemento amortiguador rotacional posee una propiedad funcional llamada su coeficiente de amortiguación.

Propiedades del elemento (Amortiguador de rotación 8)

Propiedades | Selección de la gráfica | Visualización | Optimización

Nr del elemento	8
Nodo 1	4

Amortiguando 1.000 [Nms/rad]

Aceptar Cancelar

Propiedades del elemento amortiguador rotacional

El elemento de fricción rotacional se utiliza para modelar la fricción de Coulomb. Se define por el valor de un par de fricción constante (fricción sin carga) y un componente que depende de la fuerza del rodamiento en combinación con el coeficiente de fricción y el radio. El par de fricción total = fricción sin carga + fuerza de rodamiento * coeficiente de fricción * radio.

Para definir todas las situaciones de forma inequívoca, el usuario tenía que indicar qué elemento sujeta el pin de la conexión.

Propiedades del elemento (e9) - Fricción de rotación

Propiedades | Selección de la gráfica | Visualización | Optimización

Nr del elemento	9
Nodo 1	7
Elemento 1	6
Elemento 2	5

Fricción sin carga	1.000	[Nm]
Coefficiente de fricción	0.2	[-]
Radio	0.005	[m]

Pasador de rodamiento

☒ en el elemento 6


☐ en el elemento 5

Aceptar Cancelar

Propiedades del elemento de fricción rotacional


Las opciones de salida de cada uno de estos elementos son idénticas:

- Ángulo relativo y sus derivados
- Torque motor y la energía correspondiente

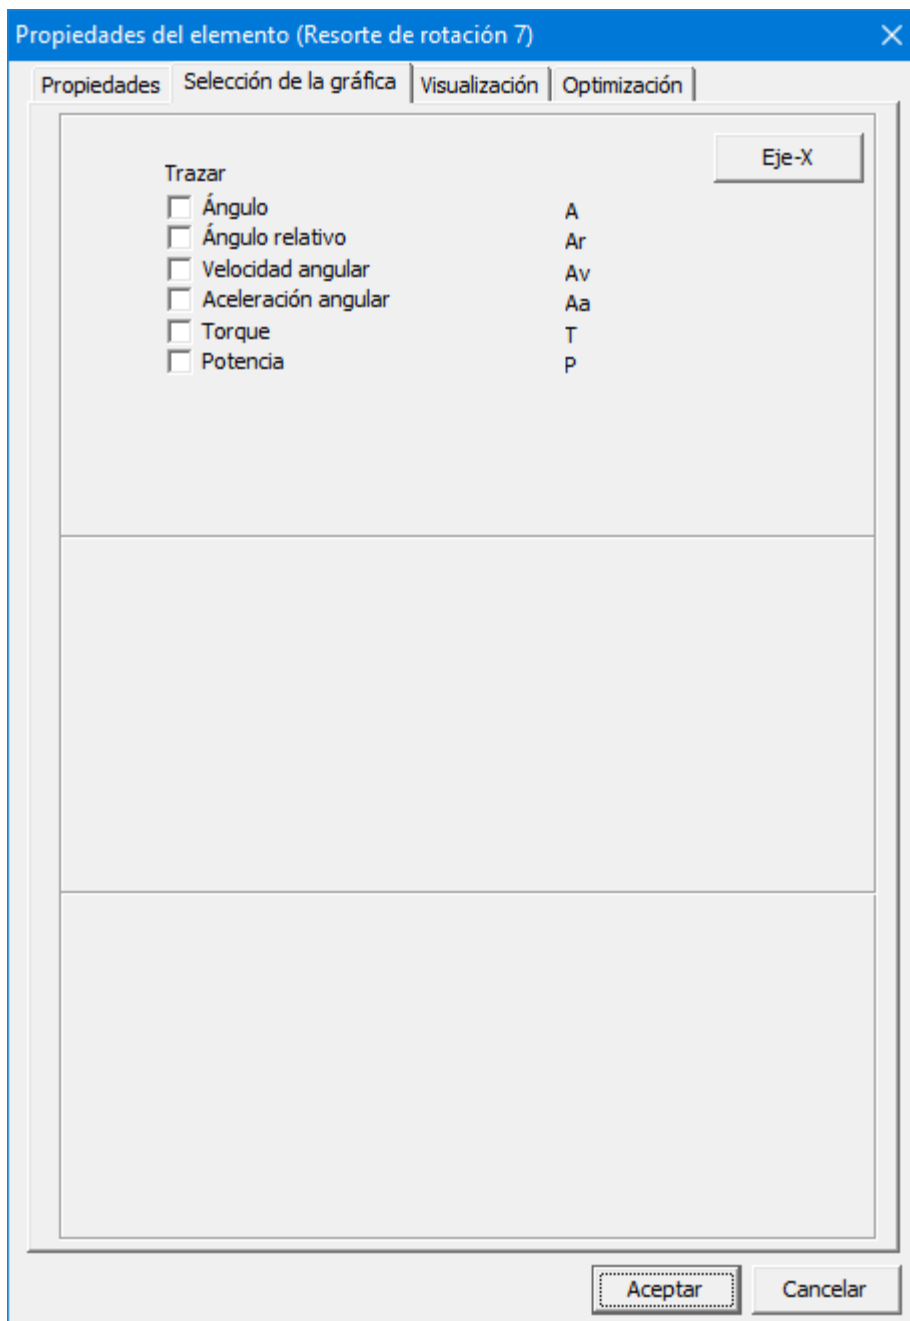

Propiedades calculables del resorte rotacional, amortiguador y del elemento de fricción

11.10 Resorte no lineal

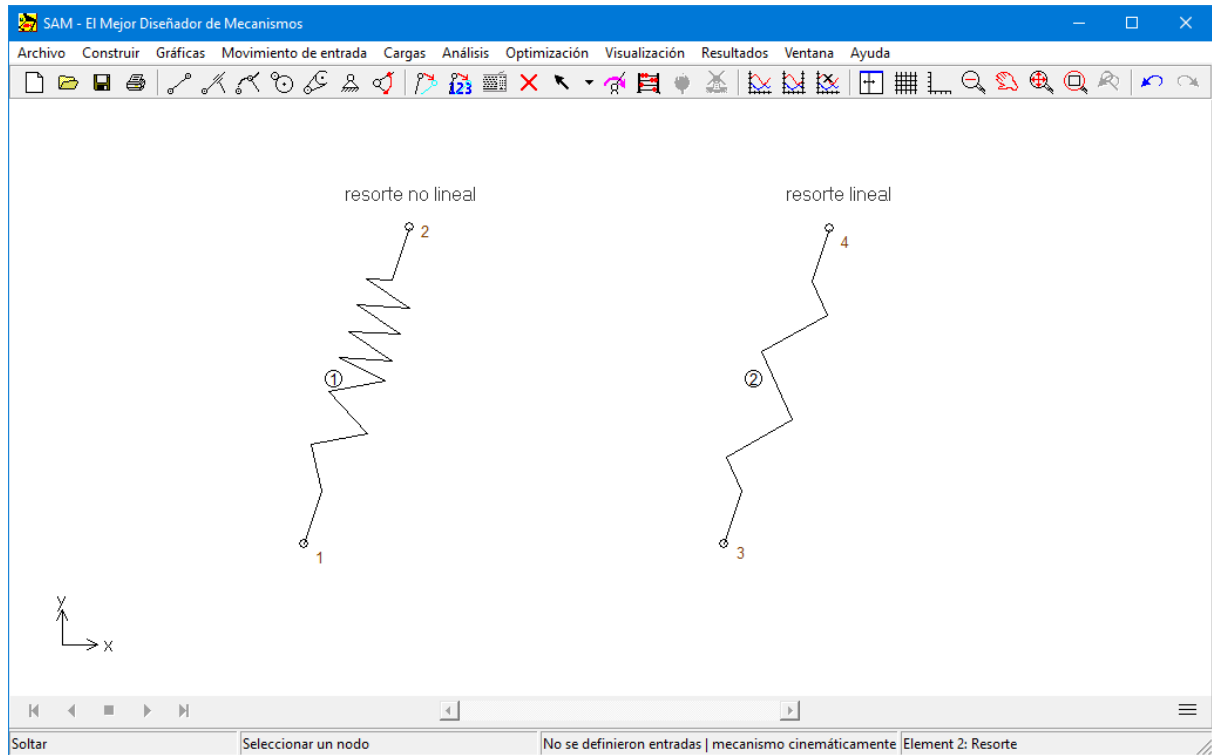

Resorte no lineal (y el resorte lineal estándar)

El resorte no lineal es muy similar al lineal en términos de funcionalidad, sin embargo, uno puede especificar una relación no lineal entre la fuerza y la elongación del resorte. Estas características no lineales se definen de la siguiente forma:

- Longitud no cargada (longitud del resorte en ausencia de carga)
- Tabla de la fuerza de Elongación (nota: La elongación relativa a la situación no cargada del resorte). Fuera del rango de elongación definido en la tabla, se asume que la fuerza es igual a cero.

Propiedades del elemento (Resorte no lineal 1) ✕

Propiedades | Selección de la gráfica | Visualización | Optimización

Nr del elemento 1
Nodo 1 1
Nodo 2 2


Largo 0.795 [m]
Ángulo 71.563 [deg]

Longitud descargada 0.600 [m]

Puntos	Elongación [m]	Fuerza [N]
1	0.000	0.000
2	-0.200	-20.000
3	-0.100	-1.000
4	0.150	3.000
5	0.200	15.000
6	0.300	15.000
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		

Aceptar Cancelar

Definición de la relación no lineal fuerza-elongación

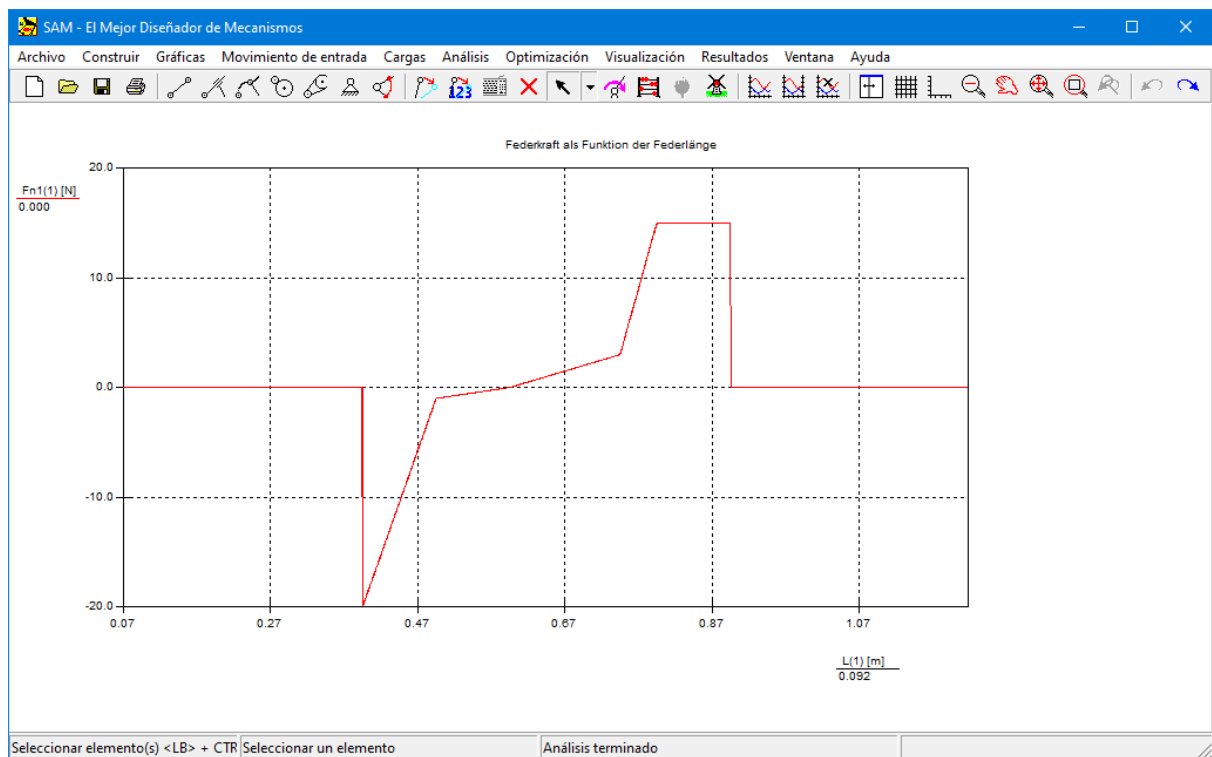

Fuerza del resorte como función de la longitud

11.11 Resorte de Gas

Un resorte de gas utiliza aire comprimido contenido dentro de un cilindro cerrado sellado por un pistón deslizable para almacenar neumáticamente la energía potencial y resistir fuerzas externas paralelas a la dirección del movimiento del pistón. La fricción en el sellado significa que la fuerza de extensión difiere de la fuerza de compresión.

Propiedades del elemento (Resorte de gas 1) X

Propiedades | Selección de la gráfica | Visualización | Optimización

Nr del elemento	1
Nodo 1	1
Nodo 2	2
Largo	589.150 [mm]
Ángulo	20.622 [deg]

Lo	750.000	[mm]
Li	300.000	[mm]
Δo	5.000	[mm]
Δi	5.000	[mm]
F1	100.000	[N]
F2	120.000	[N]
FR	5.000	[N]

Aceptar Cancelar

Propiedades de resorte de gas

El resorte de gas se define mediante los siguientes parámetros:

- Lo : longitud máxima
- Li : longitud mínima
- Δo : rango no utilizable
- Δi : rango no utilizable

- F1: fuerza de extensión con vástago extendido
- F2: fuerza de extensión con vástago retraído
- FR: fuerza de fricción

Nota: Tenga en cuenta que las propiedades del resorte de gas no se pueden incluir en una ejecución de optimización. La pestaña correspondiente existe pero muestra un mensaje de que la optimización no es posible.

Nota: el resultado de alargamiento del resorte de gas se calcula en relación con su longitud en la posición inicial del mecanismo.

Capítulo

12

12 Entorno de Análisis Integrado

12.1 Teclado y Ratón

Normalmente, todas las acciones del usuario, como la construcción de un mecanismo, selección de un nodo, el inicio del análisis de un elemento, etc., se ejecutan usando el ratón. Solamente en pocos casos es práctico entrar los datos a través del teclado. Esta sección le da una visión general del uso de varios botones del ratón y del teclado.

Botón izquierdo del ratón (un solo clic)

Se usa un solo clic en el botón izquierdo del ratón para seleccionar los elementos del menú, cuadros de diálogos, selección de nodos o elementos existentes, o cuando se agrega un elemento nuevo a un mecanismo.

Para facilitar las cosas aún más cuando se seleccionan nodos o elementos, se suministra la siguiente técnica. En la parte circundante de un nodo, la forma del cursor cambia a una cruz, mientras que un elemento seleccionado cambia su color.

Botón izquierdo del ratón (doble clic)

Cuando el cursor esté cerca de un elemento, al hacer doble clic, se abre un cuadro de diálogo el cual le permite entrar o modificar las propiedades de inercia de un elemento. Cuando esté agregando elementos gráficos a un grupo, haciendo doble clic con el botón izquierdo del ratón puede usarse para terminar la operación (como una alternativa a presionar la tecla <Enter>).

Botón derecho del ratón (un solo clic)

Dependiendo del contexto, el correspondiente derecho del ratón puede usarse para cancelar un proceso o mostrar las opciones de un menú relacionado con el contexto específico.

<Barra Espaciadora >

Cada vez que el programa le solicite hacer alguna selección con el ratón, usted puede presionar la < barra espaciadora > y aparecerá un cuadro de diálogo de selección. En este cuadro de diálogo usted puede entrar manualmente la selección requerida. Esto es especialmente útil cuando se está escogiendo entre dos nodos coincidentes o elementos superpuestos. En el proceso de mover o crear nodos, puede usar esta función para entrar las coordenadas nodales exactas con varias opciones, tales como absoluta/relativa, cartesiana/polar o incluso puede "construir" intersecciones.

<SUPRIMIR>

Al presionar la tecla <SUPRIMIR> se entra en el modo suprimir. Cualquier elemento o gráficas que se

haya seleccionado, se eliminará.

<ESC>

La tecla <ESC> puede usarse para cancelar una actividad.

<TAB>

La tecla <TAB> puede usarse para avanzar a través de la lista de elementos, cuando se está en el modo de selección de elementos.

<ENTER>

1. Finaliza la selección de un elemento que se empezó con la tecla <TAB>.
2. Finaliza la modificación de un grupo (gráfica) cuando se agregan/eliminan elementos.

<Ctrl>+C

Si se selecciona una forma, se copiará en el portapapeles y se podrá pegar (Ctrl+V). Si no se selecciona ninguna forma, la ventana del gráfico se copiará en el portapapeles.

<Ctrl>+M

Método abreviado para entrar/modificar. Le permite modificar la definición del movimiento de entrada.

<Ctrl>+P

Método abreviado para Archivo/Imprimir... .Antes de imprimir puede activar la impresión de la gráfica y/o el mecanismo.

<Ctrl>+Q

La ventana del mecanismo se copiará en el portapapeles.

<Ctrl>+movimiento del ratón

Alineación horizontal o vertical del elemento.

<F2>

Método abreviado para Visualización/Animación. Empieza la animación.

<F3>

Método abreviado para Construir/Propiedades del elemento.

<F4>

Método abreviado para Archivo/Preferencias

<F5>

Método abreviado para Archivo/Documentación del Proyecto

<F8>

Método abreviado para Optimización/Ejecutar.

<F9>

Método abreviado para Análisis.

<F10>

Método abreviado para Visualización/Opciones

<F11>

Acceso directo para resultados definidos por el usuario...

12.2 Barra de Herramientas

La barra de herramientas contiene un número de íconos que representan los método abreviado de los elementos del menú.



Nuevo Abre un proyecto de mecanismo nuevo



Abrir Abre un proyecto de mecanismo existente



Guardar Guarda el proyecto de mecanismo actual.



Imprimir Imprime el mecanismo/gráficas actual



Viga Entra un elemento viga.



Deslizador Entra un elemento deslizador.



Guía Curva Entra un elemeno guía curva.



Engranaje Entra un elemento engranaje.



Correa Entra un elemento correa.



Piñón-cremallera Entra un elemnto piñón-cremallera.



Apoyo Aplica apoyo en la dirección "x" o "y"



Fija Ángulo Relativo Fija el ángulo relativo entre dos elementos.



Entrada Define la entrada (traslacional y rotacional).



Mover Mueve un nodo.



Coordenadas Exactas Define coordenadas nodales exactas.



Entrada por Teclado Hace las entradas o selecciones generales a través del teclado.



Eliminar Iniciar acción de eliminación



Seleccionar Seleccionar partes de un mecanismo o gráficos



Análisis Empieza el análisis del mecanismo.



Animación Empieza la Animación.



Optimización Empieza la Optimización.



Gráfica/Seleccionar Selecciona elementos para incluirlos en la gráfica.



Gráfica/Intercambiar Intercambia los elementos de la gráfica entre "y izquierdo" y "y derecho".



Gráfica/Deseleccionar Retira el elemento de la gráfica.



Presentación de procedimientos Conmuta entre 3 modos: 1. mecanismo y gráfica, 2. mecanismo, 3. gráfica.



Cuadrícula Habilitar/deshabilitar la cuadrícula.



Regla Habilitar/deshabilitar regla



Distancia Muestra la distancia entre dos nodos/puntos.



Distancia Horizontal Muestra la distancia horizontal entre dos nodos/puntos.




Distancia Vertical Muestra la distancia vertical entre dos nodos/puntos. Distancia Nodo/Punto a Elemento/Línea Muestra la distancia entre un nodo/punto y un elemento/línea.



Distancia Nodo/Punto a Elemento/Linear Muestra la distancia entre un nodo/punto y un elemento/línea.



Ángulo Muestra el ángulo entre dos elementos/líneas.



Modo Distancia/Ángulo Alternar entre 1: Mostrar siempre, 2: Mostrar solo estático, 3: Desactivado.



Alejar Aleja la visualización.



Máx Zoom Ajusta la visualización de tal forma que el mecanismo se ajusta a la ventana.



Zoom Zoom (el usuario puede definir la ventana del zoom).



Pan Mueve la ventana de visualización



Zoom anterior Regresa a las especificaciones anteriores del zoom.



Deshacer Revoca la última acción.



Rehacer Rehacer la última (deshacer) la acción.

12.3 Comandos del Menú

12.3.1 Menú Archivo

Nuevo...

Abre un proyecto de mecanismo nuevo. Cuando escoge Nuevo, puede guardar los cambios del proyecto en el cual ha estado trabajando.

Asistente

Le permite escoger desde un número de Asistente de Diseño de mecanismos.

Abrir...

Abre un proyecto de mecanismo existente.

Guardar

Guarda los cambios del documento en el cual ha estado trabajando. Cuando escoja guardar, el proyecto permanece abierto de tal forma que puede continuar trabajando en él.

Guardar como...

Guardar un proyecto nuevo o existente. Puede guardar un proyecto nuevo o uno existente con otro nombre. El proyecto original permanece inalterado. Cuando escoge guardar como, el proyecto permanece abierto de tal forma que puede continuar trabajando en él.

Importar DXF...

Importa un archivo DXF e inmediatamente agrupa los datos gráficos (ver menú Gráficas).

Exportar DXF...

Exporta el mecanismo actual a un archivo DXF el cual puede importarse en cualquier software CAD para agregar detalles. Note que solamente se exportan los nodos y los elementos.

Proyecto notas

Inicia el editor de texto para incluir notas relacionadas con el proyecto.

Documentación del Proyecto...

Genera una documentación completa del proyecto en el formato ASCII.

Estadísticas

Muestra algunas características del proyecto actual.

Preferencias

Le permite seleccionar el sistema de unidades y una variedad de especificaciones.

Imprimir...

Imprime el mecanismo/gráfica actual. Antes de imprimir, el usuario puede seleccionar si la gráfica, el mecanismo o los dos se van a imprimir.

Configurar Impresión...

Seleccione una impresora y defina las opciones antes de imprimir. Las opciones disponibles dependen de la impresora que seleccione.

Salir

Cierra el proyecto en el cual ha estado trabajando y sale de SAM.

12.3.2 Menú Construir

El Menú Construir contiene todos los elementos requeridos para crear o modificar elementos y los comandos que definen el nodo de apoyo de un elemento.

Elementos disponibles en SAM

Viga, Deslizador, Guía curva, Engranaje, Correa, Piñón-cremallera, Elementos extras (Sensor, Resorte, Amortiguador, Fricción, Resorte no lineal, Resorte de gas)

Fijar nodo (X o Y)

Después de seleccionar el elemento se le pide hacer clic en un nodo. Ahora, mueva el ratón alrededor del nodo seleccionado para escoger entre un apoyo "x", "y" o "xy". Si se desea que se muestre la condición de apoyo, presione el botón izquierdo para activarla.

Fijar ángulo

Fija un ángulo de un elemento relativo al mundo.

Fijar ángulo relativo

Crea una fijación rígida entre los ángulos de dos elementos.

Soltar

Retira cualquier clase de fijación

Mover nodo

Este comando le permite hacer clic en un nodo y arrastrarlo a una posición nueva.

Eliminar elemento

Después de seleccionar un elemento de este menú, se le pedirá que haga clic en el elemento que desea eliminar.

Transformar mecanismo

Es posible transformar un mecanismo en cierto número de maneras:

- Rotar
- Trasladar
- Escalar
- Reflejar horizontalmente
- Reflejar verticalmente
- Cambiar la posición inicial: Cualquier posición calculada del mecanismo puede escogerse como posición inicial.

Propiedades del elemento

Si usted desea especificar ciertas propiedades del elemento, como la inercia o el centro de gravedad, seleccione el primer elemento de este menú, luego clic en un elemento. Dependiendo del tipo de elemento seleccionado, aparecerá un cuadro de diálogo de propiedades.

Propiedades del nodo

Si desea especificar coordenadas nodales exactas, seleccione el primer elemento de este menú, luego clic en un nodo. Un cuadro de diálogo le permitirá especificar las coordenadas nodales exactas de varias maneras.

12.3.3 Menú Gráficas

El menú Gráficas le permite manipular datos gráficos que se agregan al mecanismo a través de Archivo/Importar DXF.

Punto

Dibuja un punto

Línea

Este comando le permite dibujar una línea (los puntos/nodos existentes pueden usarse como puntos de inicio o terminación).

Rectángulo

Este comando le permite dibujar un rectángulo (los puntos/nodos existentes se pueden usar como punto inicial o final).

Polilínea

Este comando le permite dibujar una polilínea (los puntos/nodos existentes se pueden usar como punto inicial o final).

Bézier

Este comando le permite dibujar una curva de Bézier (los puntos/nodos existentes se pueden usar como punto inicial o final).

Círculo

Le permite dibujar un círculo (un punto/nodo existente puede usarse como punto central)

Línea Central

Construye líneas centrales con base a dos (existentes) puntos/nodos

Intersección

Construye todos los puntos de intersección entre cualquier par de elementos gráficos (línea, línea central o círculo). Los puntos resultantes pueden usarse para procesamiento posterior.

Texto

El Texto puede ponerse en cualquier posición (el texto puede rotarse creando un grupo que contenga este texto y rotar ese grupo).

Caja de texto

Crea un cuadro de texto, incluida una llamada opcional.

Agrupar

Este comando le permite agrupar los objetos gráficos en una sola entidad, la cual puede moverse, rotarse, eliminarse o adjuntarse a un elemento del mecanismo.

Al hacer clic en un objeto, lo selecciona en un grupo, hacer clic nuevamente elimina la selección. Note que todos los objetos gráficos de un archivo DXF importado se agrupan automáticamente y algunas veces se necesita desagrupar primero para definir grupos nuevos.

Desagrupar

Cancela el comando anterior de un grupo. Note que todos los objetos gráficos de un archivo DXF importado se agrupan automáticamente.

Adjuntar

Adjuntar un grupo a un elemento del mecanismo.

Desconectar

Eliminar la conexión del grupo con el elemento

Transformar grupo

Es posible transformar un grupo de elementos de una gráfica en cierto número de maneras:

- Rotar
- Trasladar
- Escalar
- Reflejar horizontalmente
- Reflejar verticalmente

**Eliminar objeto **

Eliminar objeto

Eliminar Grupo

Después de seleccionar este commando del menú, se le pedirá hacer clic en los grupos que desea eliminar. Note que los objetos gráficos se borran realmente del archivo SAM y solamente pueden recuperarse reimportando el archivo DXF. Solamente el último borrado puede deshacerse.

12.3.4 Menú de Entrada

El menú de entrada le permite definir varias clases de entradas como desplazamiento en "x", desplazamiento en "y", ángulo, ángulo relativo y elongación (la elongación se usa para modelar un actuador lineal, tal como un cilindro hidráulico o neumático). Luego se le pedirá seleccionar el nodo o elemento apropiado. Luego, aparece un cuadro de diálogo, el cual le permite definir el movimiento de entrada, combinando las leyes básicas del movimiento. Además, un perfil arbitrario de movimiento puede importarse desde un archivo de movimiento (formato ASCII).

Para usar SAM apropiadamente, es esencial recordar que:

Todos los datos de entrada están relacionados con la posición inicial del mecanismo.

Desplazamiento-X

Después de seleccionar un elemento del menú se le pedirá hacer clic en un nodo y definir la ley de entrada que desea aplicar a ese nodo en la dirección "x".

Desplazamiento-Y

Después de seleccionar un elemento del menú se le pedirá hacer clic en un nodo y definir la ley de entrada que desea aplicar a ese nodo en la dirección "y".

Ángulo

Le permite definir cualquier ángulo como movimiento de entrada. Después de seleccionar un elemento del menú se le pedirá seleccionar un ángulo, haciendo clic primero en el nodo y si es necesario, escogiendo entre los elementos que están conectados a ese nodo.

Ángulo relativo

Le permite definir el ángulo relativo entre dos elementos. Se le pedirá seleccionar los dos elementos.

Elongación

Le permite modelar un actuador lineal especificando la elongación de un elemento de viga. Se le pedirá seleccionar el elemento.

Modificar

Le permite modificar la ley de entrada de un movimiento de entrada existente.

Eliminar

Le permite eliminar un movimiento de entrada existente.

12.3.4.1 Cuadro de diálogo Entrada

El centro del cuadro de diálogo entrada está formado por un cuadro de lista, la cual contiene una lista secuencial de los bloques básicos de movimientos seleccionados (la gráfica muestra el equivalente de estos datos). Inicialmente, esta lista está vacía. Puede llenarse de la siguiente forma:


1. Activar una de las pestañas de ley de movimiento básico:

- Lineal : movimiento con velocidad constante
- Sinusoidal : movimiento sinusoidal
- Polinomial : Movimiento polinomial de 5 orden
- Trapezio : perfil de movimiento con aceleración constante por segmentos
- Ajustador Cúbico : Ajustador cúbico natural
- Archivo de movimiento : esta pestaña le permite seleccionar un archivo de movimiento

2. Ingresar los datos de entrada necesarios

3. Agregar un bloque de movimiento a la lista, haciendo clic en el botón agregar

Repitiendo este proceso, es muy fácil definir toda clase de movimientos de entrada combinando leyes básicas de movimiento. Si desea eliminar un elemento de la lista, simplemente, actívela haciendo clic en ella una vez y presione el botón "Eliminar".

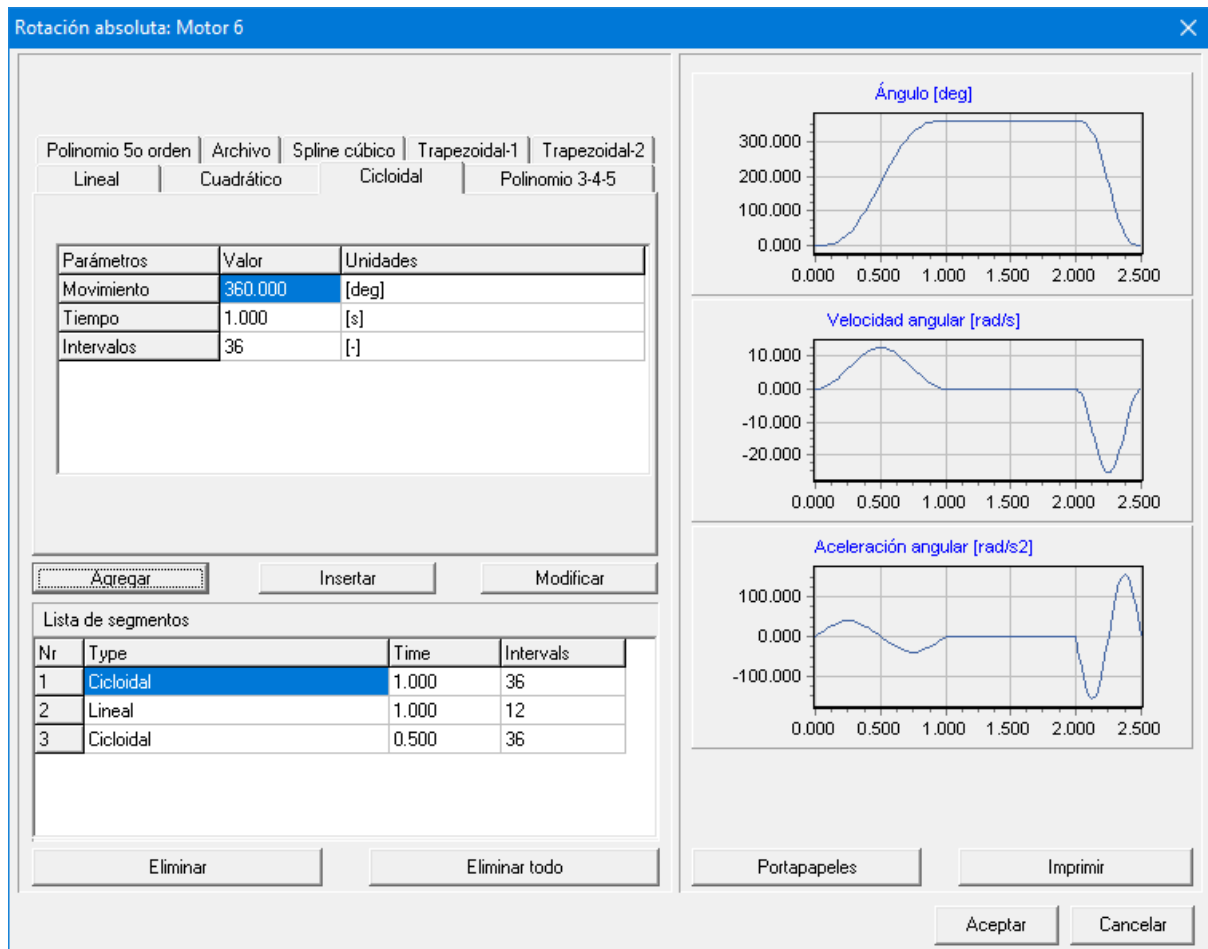

Cuadro de diálogo Movimiento de entrada

4. Modificar un bloque de movimiento

Clic en la línea de entrada movimiento del cuadro de lista. Luego edite los valores y presione "Modificar" para aceptar los valores nuevos.

5. Insertar un bloque adicional entre

Seleccione la línea y simplemente presione "Insertar". Esto genera una entrada nueva sobre la fila seleccionada.

Si desea desactivar una selección de línea, simplemente clic en cualquier parte del cuadro de diálogo.

En caso de que una combinación de estas leyes estándares de movimiento de entrada no sea suficiente para describir cierto movimiento de entrada, puede usar un archivo de movimiento (ver capítulo Consideraciones de Modelamiento) el cual le permite especificar un archivo que contiene una tabla de datos de movimiento.

12.3.5 Menú Cargas

Fuerza

Define una fuerza externa que actúa sobre un nodo del mecanismo. Se le pedirá hacer clic en un nodo y especificar la magnitud y dirección de las fuerzas. Las fuerzas pueden ser constantes o una combinación de partes lineales y constantes.

Por favor, note que la función de la fuerza creada está relacionada con los pasos definidos en el movimiento de entrada. No es, por lo tanto, una función de tiempo independiente. Además, los datos de carga deben estar presentes en cada paso del movimiento.

Torque

Define un torque que actúa como un elemento del mecanismo. Se le pedirá seleccionar un elemento o nodo y especificar la magnitud del torque. Nuevamente, un torque puede ser constante o una combinación de partes lineales (como función de la etapa del movimiento y no del tiempo) y partes constantes.

Por favor, note que la función torque creada, está relacionada con los pasos definidos en el movimiento de entrada. No es, por lo tanto, una función de tiempo independiente. Además, los datos de carga deben estar presentes en cada paso del movimiento.

Masa

Agregue masa a un nodo. Se le pedirá que seleccione un nodo y especifique la masa.

Inercia

Agrega momento de inercia de la masa a un elemento. Se le pedirá que seleccione un elemento y especifique la magnitud.

Gravedad...

Abre un cuadro de diálogo el cual le permite definir la magnitud y la dirección del vector gravedad.

Modificar


Modifica un elemento de carga existente. Se le pedirá que seleccione una carga que desee cambiar.

Eliminar

Elimina un elemento de carga existente. Se le pedirá que seleccione un elemento de carga existente, que desee eliminar.


12.3.5.1 Cuadro de diálogo Fuerza/Torque

Las fuerzas externas, como las fuerzas del proceso, se pueden definir en función del tiempo o en función de cualquier resultado de movimiento calculado por SAM. Lo mismo se aplica a los torques externos. La amplitud y la dirección de la fuerza (o la amplitud del torque) se pueden ingresar en una tabla en la que el argumento puede el tiempo o un resultado cinemático de un nodo o un elemento. Esta función también se puede utilizar para definir fuerzas en un sistema de coordenadas que se mueve localmente. Esta función también se puede utilizar para definir fuerzas en un sistema de coordenadas local que se mueve. Tres ejemplos ilustran la funcionalidad basada en el mecanismo a continuación donde se define una fuerza en el nodo 5.

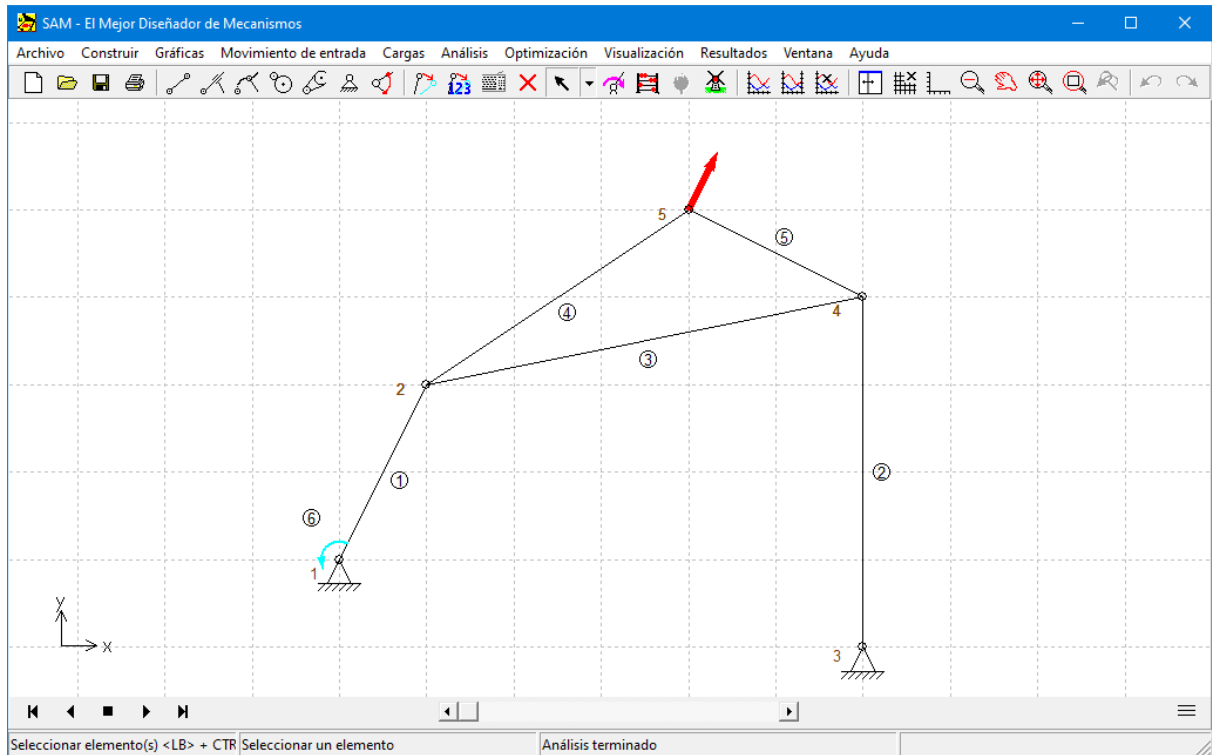

Mecanismo de ejemplo para ilustrar los diferentes perfiles de fuerza.

Fuerza (amplitud y dirección) en función del tiempo

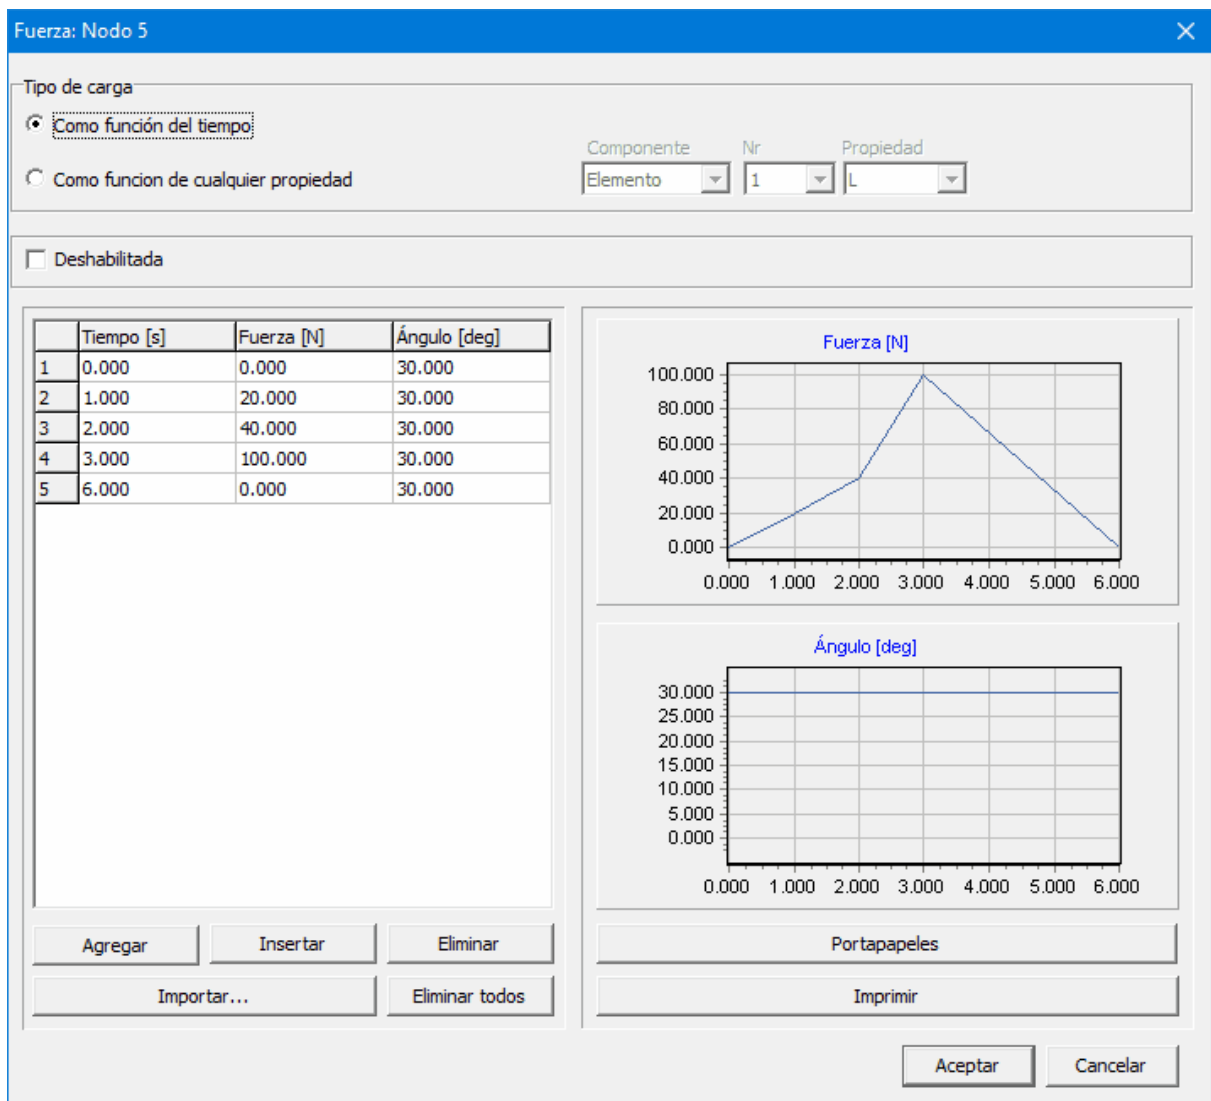

Perfil de fuerza en función del tiempo (ángulo constante de 30 grados y variación de amplitud en función del tiempo)

Fuerza en un sistema de coordenadas local (en movimiento)

Fuerza: Nodo 5

Tipo de carga

☐ Como función del tiempo
 ☒ Como función de cualquier propiedad

Componente: Elemento Nr: 5 Propiedad: A

☐ Deshabilitada

	A [deg]	Fuerza [N]	Ángulo [deg]
1	0.000	20.000	-90.000
2	360.000	20.000	270.000

Agregar Insertar Eliminar
 Importar... Eliminar todos

Fuerza [N]

Ángulo [deg]

Portapapeles
 Imprimir

Aceptar Cancelar

Perfil de fuerza en función del ángulo A del elemento 5, de modo que la fuerza 20N esté siempre en un ángulo de 90 grados con respecto al elemento 5

Fuerza en función de cualquier resultado cinemático

Fuerza: Nodo 5

Tipo de carga

☐ Como función del tiempo
 ☒ Como función de cualquier propiedad

Componente: Nodo Nr: 2 Propiedad: Y

☐ Deshabilitada

	Y [mm]	Fuerza [N]	Ángulo [deg]
1	-1000.000	150.000	90.000
2	0.000	0.000	0.000
3	1000.000	150.000	90.000

Agregar Insertar Eliminar
 Importar... Eliminar todos

Fuerza [N]

Ángulo [deg]

Portapapeles
 Imprimir

Aceptar Cancelar

La fuerza en el nodo 5, tanto para amplitud como para ángulo, es una función de la altura del nodo 2

12.3.6 Menú Análisis

Este comando de menú inicia el proceso de análisis si el análisis automático después de cada modificación está desactivado (ver: Archivo> Preferencias> Análisis).

Sin embargo, primero se muestra un cuadro de diálogo, desde el cual puede seleccionar los resultados de salida que necesita para el pos-procesamiento. Puede seleccionar elementos individuales o grupos completos de variables o incluso todos los datos. Este procedimiento de selección se ha introducido para acelerar el análisis y porque uno normalmente está interesado solamente en un número limitado de variables.

Puede usar <F9> para empezar un análisis sin invocar las opciones del cuadro de diálogo. Esto es especialmente útil cuando esté haciendo análisis idénticos del mismo mecanismo con pocos cambios

de los parámetros.

12.3.7 Menú Optimización

Objetivo

Le permite definir el tipo de objetivo de optimización.

Parámetros

Define los parámetros que variarán durante la búsqueda automatizada de una solución óptima.

Ejecutar

Empieza la optimización

Opciones

Fija las diferentes opciones de optimización.

12.3.8 Menú Visualización

Animación

Empieza la animación del mecanismo. Se detiene al presionar la tecla <ESC> o el botón derecho del ratón. El menú Construir/Fijar posición inicial le permite ejecutar una animación "manual", arrastrando el mecanismo.

Crear Película

Empieza una animación la cual se graba en formato AVI o GIF (ver: Archivo>Preferencias>Ventanas)

Mecanismo > Portapapeles Ctrl+Q

Envía al portapapeles, el contenido de la ventana actualmente activa.

Trayectoria

Le permite seleccionar nodos para mostrar la trayectoria del movimiento.

Hodógrafo

Le permite des-seleccionar nodos para mostrar el hodógrafo de velocidad.

Centrode fijo

Le permite des-seleccionar enlaces para mostrar el centrode fijo. Nota: Esta opción requiere que todas las velocidades de los enlaces seleccionados se calculen.

Centrode en movimiento

Le permite des-seleccionar los enlaces para mostrar el centrode en movimiento. Nota: Esta opción requiere que todas las velocidades de los enlaces seleccionados se calculen.

Evoluta

Le permite des-seleccionar los nodos para mostrar la Evoluta. Nota: Esta opción requiere que todas las velocidades & aceleraciones de los enlaces seleccionados se calculen.

Opciones

Abre un cuadro de diálogo, el cual le permite modificar la visualización y varias especificaciones de líneas.

12.3.9 Menú Resultados

Seleccionar

Le permite seleccionar los datos del nodo o elemento, que desea exportar o ver en una gráfica. Se le pedirá hacer clic en un nodo o elemento y hacer una selección.

Solamente puede seleccionar los datos que han sido incluidos en el análisis.

Borrar selección

Borrar todos los elementos de la lista de selección, de tal forma que usted puede empezar todo nuevamente.

Definido por el usuario...

Mediante un analizador de fórmulas, puede generar resultados definidos por el usuario combinando los resultados de simulación disponibles.

Exportar

Le permite exportar los datos seleccionados a un archivo ASCII. Este puede ser ya sea un archivo de datos estándar o un archivo especial de movimiento, el cual se puede seleccionar en la definición del movimiento de entrada.

Eje-X definición

El tiempo se usa como variable predeterminada para el eje x de un gráfico. Sin embargo, cualquier resultado puede usarse como eje x.

Gráfica > portapapeles Ctrl+C

Copia la ventana de la gráfica al portapapeles.

Eliminar curva

Le permite des-seleccionar un elemento de una gráfica. Se le pedirá hacer clic en la etiqueta de uno de los elementos de la gráfica.

Intercambiar curva

Los elementos de una gráfica pueden escalarse de acuerdo con la escala del eje vertical izquierdo o derecho de la gráfica. El comando intercambiar Curva le permite intercambiar entre el lado izquierdo y derecho. Se le pedirá seleccionar un elemento haciendo clic en su etiqueta.

Opciones...

Le permite modificar la forma en la cual se muestran los datos en la gráfica.

12.3.10 Menú Ventana**Mecanismo y gráfica**

SAM muestra el mecanismo y la ventana gráfica.

Mecanismo

SAM muestra solo la ventana del mecanismo.

Grafica

SAM muestra solo la ventana gráfica.

Ventana tamaños predefinidos

Cambia a los valores predefinidos que se definen en Archivo>Preferencias>Ventanas.

12.3.11 Menú Ayuda**Contenidos**

Carga el sistema de ayudas de SAM.

Buscar Ayuda en...

Encuentra ayuda sobre un tema específico de SAM.

Cómo usar la Ayuda...

Abre el archivo de ayuda de Windows, el cual explica la funcionalidad de la ayuda estándar.

Revisar Actualizaciones

Le permite revisar si hay actualizaciones (cambios/correcciones menores) o incluso versiones mejoradas (nueva funcionalidad).

Acerca de...

Muestra información sobre SAM.

Capítulo

13

13 Literatura

Werff, K. v.d. (1975); "Kinematics of coplanar mechanisms by digital computation"; Fourth World Congress on the theory of machines and mechanisms, Newcastle upon Tyne, 1975

Werff, K. v.d. (1977); "Dynamic analysis of planar mechanisms with rigid links"; Comp. Meths. Appl. Mech. Eng. 11 (1977) 1-18.

Werff, K. v.d. (1977); "Kinematic and dynamic analysis of mechanisms, a finite element approach"; Dissertation (Delft Univ. Press, 1977).

Werff, K. v.d. (1979); "A finite element approach to kinematics and dynamics of mechanisms"; Fifth World Congress on the theory of machines and mechanisms, 1979

Werff, K. v.d. and H. Rankers (1979); "Getriebetyp-unabhängige Methode der Analyse der Kinematik und Dynamik der Räder-Kurbelgetriebe"; VDI-Berichte Nr. 321, 1979

Klein Breteler, A.J. (1987); "Kinematic Optimization of mechanisms, a finite element approach"; Dissertation (Delft Univ. Press); 1987

Klein Breteler, A.J. (1992); "Kinematische Getriebe-Analyse, eine iterative Methode mit Hilfe Finiter Elemente"; VDI-Fortschrittberichte Nr. 211 (Reihe 1: Konstruktionstechnik/Maschinenelement); 1992

Schwab, A.L., and Meijaard, J.P. (1999); "The belt, gear, bearing and hinge as special finite elements for kinematic and dynamic analysis of mechanisms and machines. Proceedings of the Tenth World Congress on the Theory of Machines and Mechanisms, IFToMM, June 20--24, 1999, Oulu, Finland, Oulu University Press, pp. 1375--1386.

Schwab, A.L., and Meijaard, J.P. (2000); "Dynamics of flexible multibody systems having rolling contact: application of the wheel element to the dynamics of road vehicles"; Proceedings of the 16th IAVSD Symposium, August 30-September 3, 1999, Pretoria, South Africa, Supplement to Vehicle System Dynamics 33, pp.338-349.

Capítulo

14

14 Apéndice

14.1 Ubicación de archivos

**PROGRAMA => C: \ Archivos de programa (x86 \ SAMXX **

- SamXX.exe
- SamXX.chm
- SamDLL32.dll
- ReadMe.txt

**AJUSTES => {usuario} \ AppData \ Artas \ SamXX **

- SamXX.ini

El archivo INI se crea cuando SAM se inicia por primera vez. Si luego desea guardar el archivo INI en un directorio diferente, puede usar la siguiente sintaxis:

{ruta completa SAM ejecutable}\SAMXX.EXE -ini"Su directorio Sam INI\SAMXX.INI"

**PROYECTOS => (inicialmente) {public} \ Documents \ Sam **

- ***.sam
- ***.txt
- ***.dxf

**COPIA DE SEGURIDAD Y ARCHIVOS TEMPORALES => {usuario} \ AppData \ Local \ Temp \ SAMXX **

El uso de archivos temporales y de respaldo depende del usuario y de la configuración inicial

- ***.dat
- ***.out
- ***.log
- SessionID_Bak00.~sam, SessionID_Bak01.~sam, ... SessionID_Bak09.~sam

**EJEMPLOS => {public} \ Documents \ Sam \ Ejemplos **

- ***.sam

**DXF TEMPLATE => (inicialmente) {todos los usuarios} \ Artas \ SamXX **

- DxfTempl.dxf

**ARCHIVOS DE LICENCIA => {todos los usuarios} \ Artas \ SamXX **

- License.txt
- LicenseKey.txt

14.2 Mensajes de estado/advertencia

Los siguientes mensajes pueden aparecer durante la creación o el análisis:

Mecanismo indeterminado

Se perdió algo de restricción:

- Olvidó definir el apoyo
- No conectó el ángulo entre dos vigas
- Intentó conectar una viga a un engranaje/correa pero olvidó conectar los ángulos.

- Movimiento de entrada ausente.
- Se intentó hacer coincidir dos nodos (= un nodo) pero se crearon como nodos separados.

Mecanismo determinado por múltiples causas

Hay muchas restricciones que paralizan al mecanismo:

- Usted ha fijado un ángulo o posición en algún lugar que debería moverse.

Problema de Convergencia --> Análisis detenido !

El mecanismo no puede alcanzar la posición deseada:

- Definió un perfil de movimiento que conduce a una posición que el mecanismo no puede alcanzar. Los resultados anteriores a esa posición son válidos y puede usarse para animación del mecanismo y pos-procesamiento de los resultados.

Entrada no definida

Movimiento de entrada ausente :

- Lo más probable es que haya olvidado definir un movimiento de entrada del todo (pueden definirse hasta tres movimientos de entrada separados).

14.3 Archivo de plantilla DXF

Para alcanzar la adaptación máxima a su método de trabajo CAD, SAM usa Archivos de Plantilla DXF cada vez que se exporta un mecanismo en formato DXF. Estos Archivos de Plantilla DXF llevan a cabo todas las especificaciones, como tipo de línea, color, etc. Proporcionamos un Archivo de Plantilla por defecto DXFTEMPL.DXF, pero si desea que SAM use diferentes especificaciones al exportar el mecanismo aun Archivo DXF, puede fácilmente hacer modificaciones.

Todo lo que usted necesita hacer en su programa CAD es guardar un diseño que contenga exactamente un punto, una sola línea, un círculo y un arco, usando las especificaciones preferidas para un archivo DXF y crear este como el Archivo de Plantilla DXF al cambiar una línea en SAM60.INI. Si usted no desea cambiar SAM60.INI, entonces puede simplemente guardar el diseño de línea como DXFTEMPL.DXF.

Si no puede encontrar el Archivo de Plantilla especificado en SAM60.INI, SAM le pide que seleccione uno.

Un archivo de plantilla es un archivo DXF que contiene exactamente un punto, una línea, un círculo, un arco y una entrada de texto (estas entidades deben crearse exactamente en orden!)

14.4 ¿Qué es nuevo en SAM 8.4?


Fijación de elementos/fuerzas portantes

En el caso de una conexión fija entre dos o más elementos, estos elementos tienen un soporte compartido. A partir de SAM 8.4, la fuerza combinada que se transmite a través de este rodamiento al eje/pasador se traza al seleccionar la fuerza del rodamiento en un diálogo de propiedades de cualquiera de estos elementos conectados. En el pasado se representaban las fuerzas individuales de cada elemento, lo que hacía más difícil interpretar la carga de apoyo resultante.


Fricción dependiente de la carga

- El elemento de fricción rotacional se ha ampliado con una pieza dependiente de la carga. La fricción total ahora se define mediante un par de fricción constante, un coeficiente de fricción y un radio de fricción. La fricción total es igual a: par de fricción constante + fuerza de rodamiento * coeficiente de fricción * radio de fricción. Además, el usuario debe definir cuál de los elementos implicados sujeta el pasador.
- También se ha agregado fricción al elemento deslizante (curvo) a través de dos parámetros adicionales: la fuerza de fricción constante sin carga y el coeficiente de fricción. La fuerza de fricción total es igual a: fricción sin carga + fuerza de contacto * coeficiente de fricción.

Ejemplo de capó de motor de automóvil motorizado incl. Elementos de fricción de rotación en todos los rodamientos.

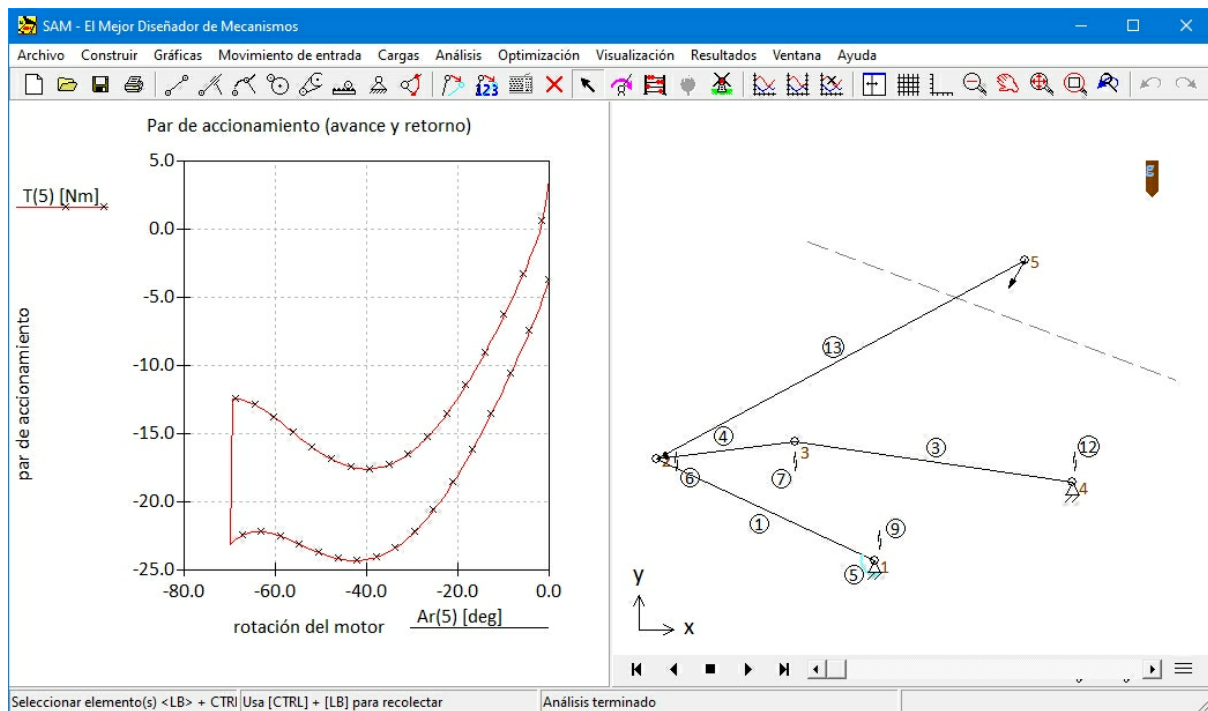


Par de accionamiento (avance y retorno) en función de la rotación del motor para un capó de motor de automóvil incl. Fricción rotacional dependiente de la fuerza normal en todos los rodamientos.

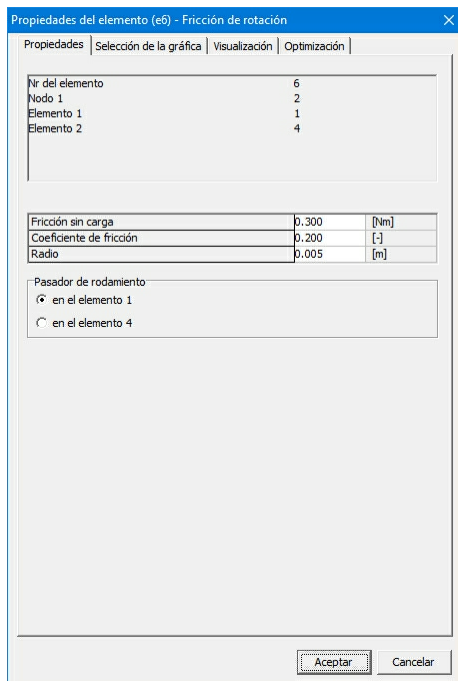


Fricción de rotación

Ejemplo de un elemento deslizador utilizado en un mecanismo Hoecken para generar un movimiento lineal exacto

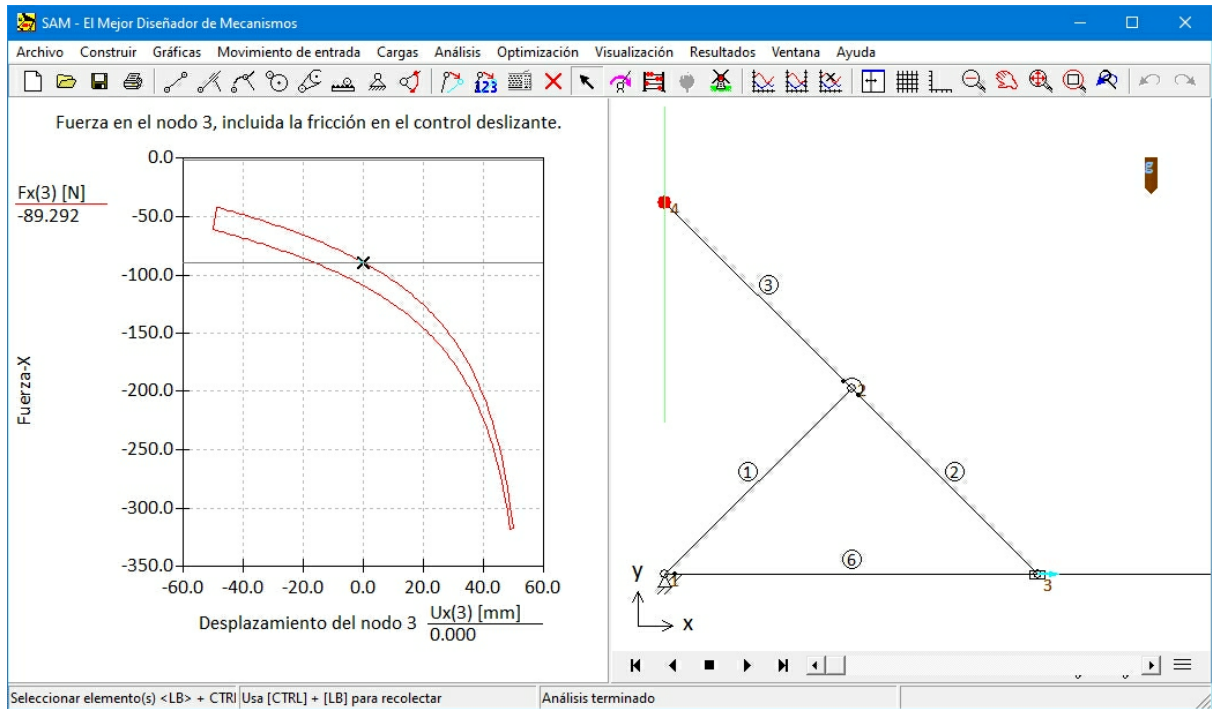


Guía lineal exacta según Hoecken incl. fricción en el elemento deslizador 6

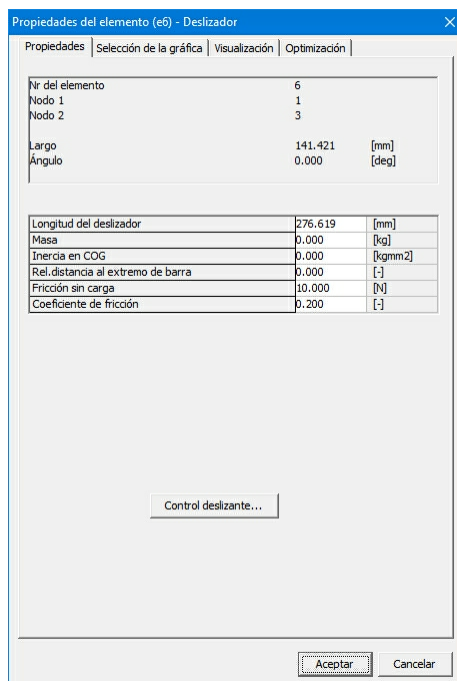

Propiedades del elemento deslizador

Ejemplo de elevador de caja de herramientas que incluye fricción en el elemento deslizante curvo

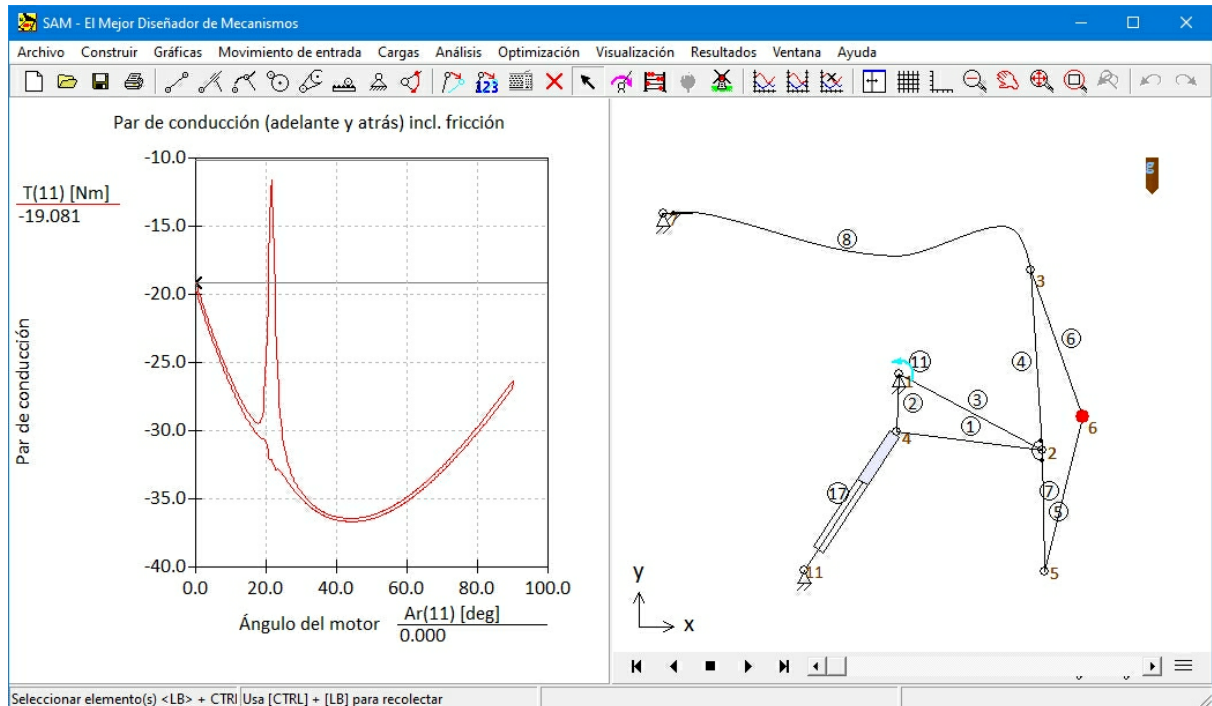

Par motor de un elevador de caja de herramientas incl. fricción normal dependiente de la fuerza en el elemento guía curva.

Propiedades del elemento (e8) - Guía curva

Propiedades | Selección de la gráfica | Visualización | Optimización

Nº del elemento: 8
 Nodo 1: 7
 Nodo 2: 3
 Distancia de trayectoria al Nodo 2: 0.572 [m]
 Tipo de curva: Bezier

Fricción sin carga: 0.500 [N]
 Coeficiente de fricción: 0.200 [-]

	X [m]	Y [m]
1 (punto)	7.801	1.503
2 (punto de control)	7.823	1.504
3 (punto de control)	7.845	1.506
4 (punto)	7.867	1.501
5 (punto de control)	7.969	1.479
6 (punto de control)	8.023	1.447
7 (punto)	8.128	1.442
8 (punto de control)	8.169	1.441
9 (punto de control)	8.238	1.485
10 (punto)	8.279	1.485
11 (punto de control)	8.304	1.485
12 (punto de control)	8.312	1.454
13 (punto)	8.319	1.423

Agregar Insertar Eliminar

Importar puntos...

Importar puntos y puntos de control...

Eliminar todos

☒ Al mover el nodo 2: también mueva la curva.

Aceptar Cancelar


Propiedades del elemento guía curva

14.5 ¿Qué es nuevo en SAM 8.3 ?

Puntos dinámicos

La posibilidad de construir puntos a través de la intersección de líneas e incluso la intersección de ejes se ha vuelto dinámica. Al mover los objetos utilizados en la creación de un punto, las coordenadas xy de ese punto se adaptan automáticamente. Eso es válido para la situación en la que un objeto se mueve en la posición de referencia, pero también cuando se realiza una animación.

De esta manera, se puede crear, por ejemplo, el punto p1 como la intersección de la viga 3 y la viga 6, que constituye el centro de rotación momentáneo del triángulo formado por el acoplador triangular. Cuando el mecanismo está animado y se mueve de una posición a la siguiente, la ubicación del punto p1 se adapta automáticamente.

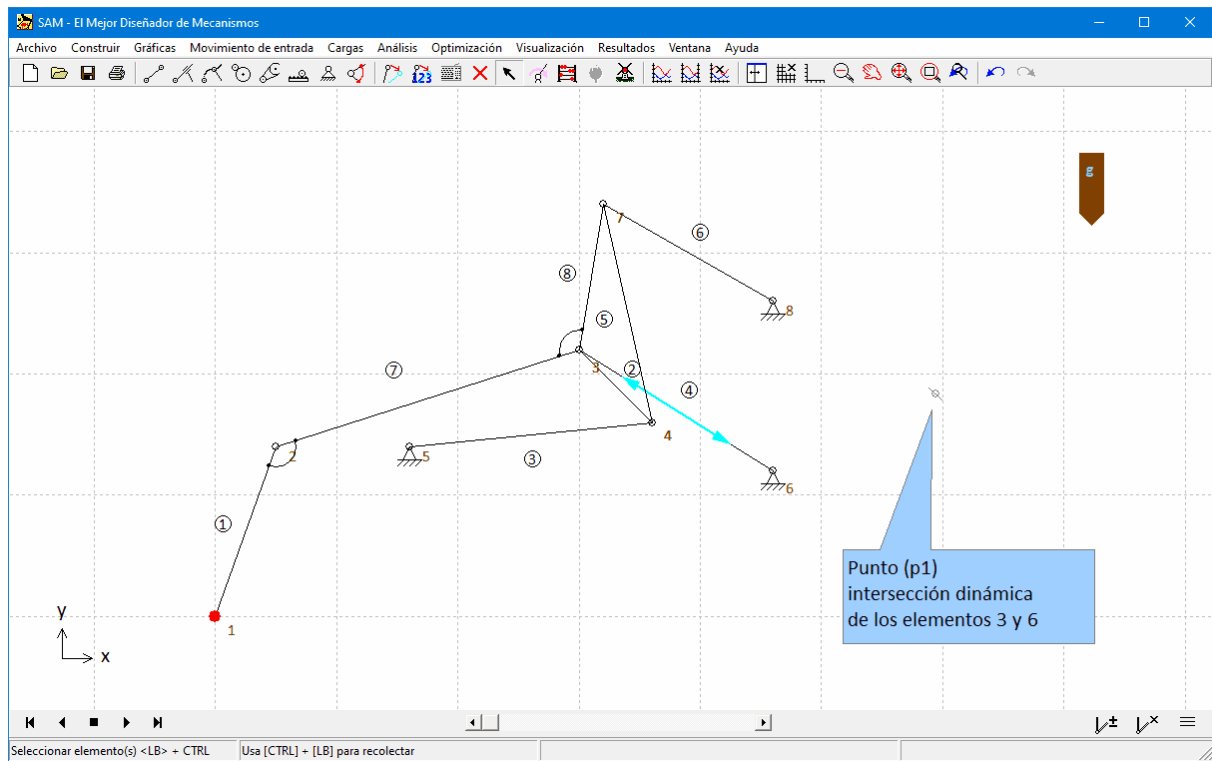

El punto p1 se crea como una intersección de las dos líneas (infinitas) correspondientes a los elementos de viga 3 y 6. El punto es dinámico y se mueve durante una animación.

Distancia

El módulo de posprocesamiento (Resultados > Definido por el usuario...) se ha ampliado con una nueva función: [distance](#)(objeto1,objeto2), en la que un objeto puede ser un nodo, un elemento, un punto o una forma.

Resultados definidos por el usuario

Trazar	Nombre	Fórmula	Unidad
☒	e4p1	distance(e4,p1)	mm

Agregar fórmula Insertar fórmula Eliminar fórmula

Funciones disponibles: seleccione para insertar.

cos	sin	tan	cot	min	max	mean	ddt	pi
abs	sign	sqrt	log	int	first	last	intf	
exp	asin	acos	atan	rms				
acot	sinh	cosh	tanh					
coth	gtz	distance						

SAM variables disponibles

Componente	Nr	Propiedad
Nodo	1	X
n1_X		

Ejemplos:

```

sin(t*2*pi)
- 2.3 * sin(X) + Y^2
gtz(sin(t) + 1.234 - 1.123E-3)
distance(s23,s45) + 1.2345
log(n2_Xx + 2.3*n3_Vabs) + myVariable
sin(pi/180*e3_Aa)
n1_v^2 + n2_Vabs^2 - n3_v^2


```

Aceptar Cancelar

Definición de la distancia entre el elemento e4 y el punto p1.


El uso de esta característica es múltiple:

1. En el ejemplo anterior puede ser útil graficar la distancia entre el cilindro impulsor (elemento e4) y el punto dinámico p1 para monitorear si esa distancia es siempre positiva y no llega a cero, ya que en esa situación el mecanismo estaría bloqueado. .

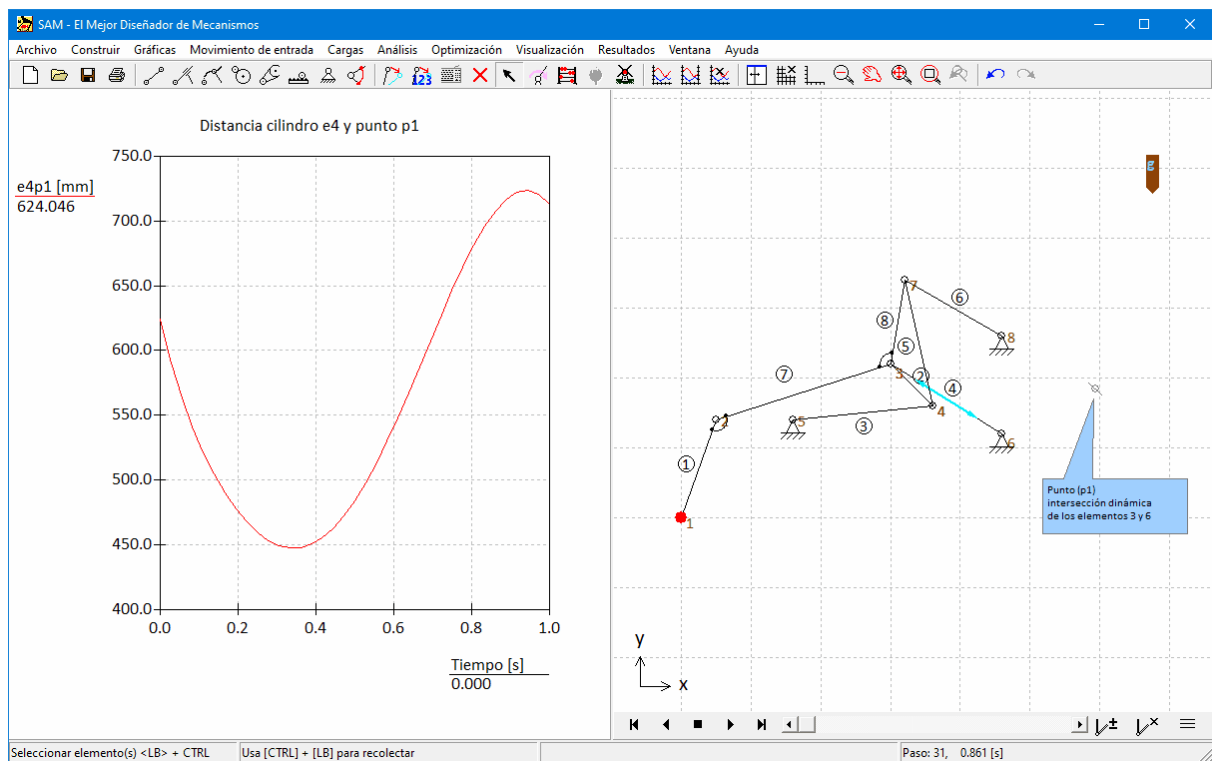


El mecanismo y la gráfica de la distancia entre el elemento e4 y el punto p1 como función del tiempo se traza al lado del mecanismo

2. Durante una optimización, la ubicación xy de un nodo puede ser un parámetro de optimización. Usando la función de distancia, se puede definir una función de penalización para la optimización con el fin de restringir la ubicación xy de ese nodo a cualquier polígono.

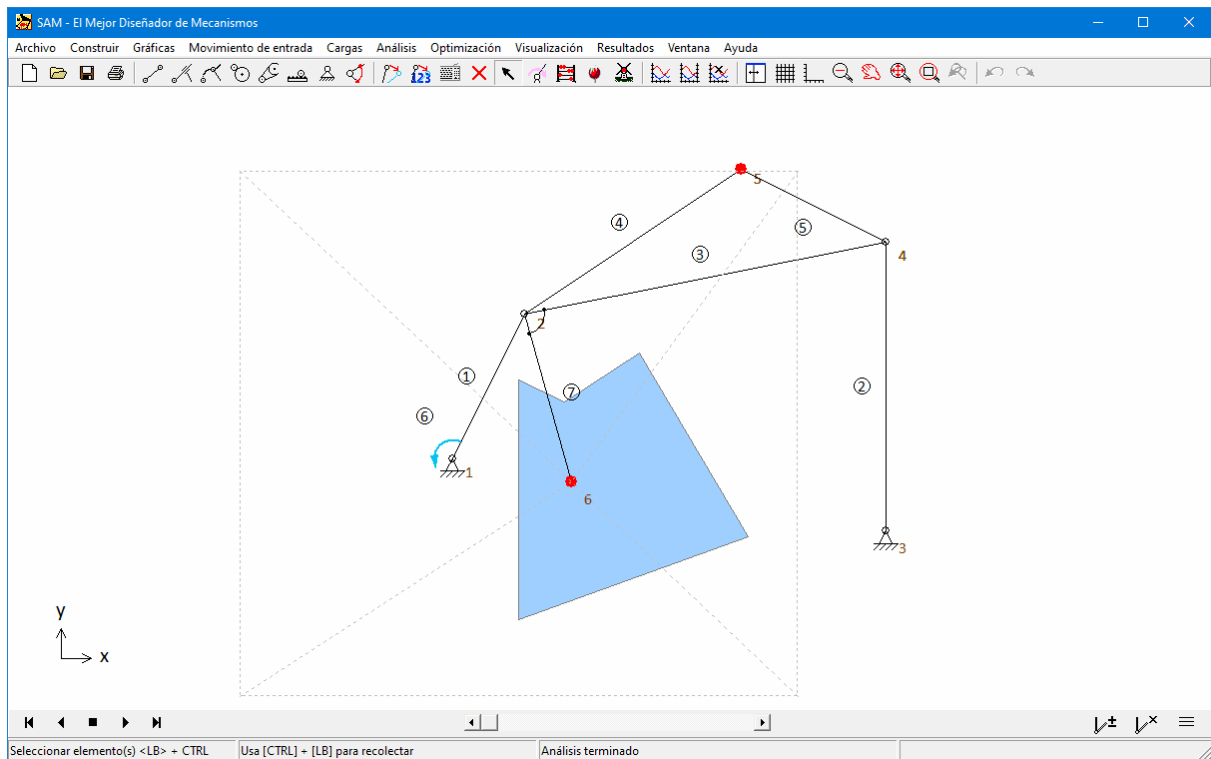


Ejemplo de una optimización en la que el nodo n6 es un parámetro de diseño pero debe estar restringido al área definida por el polígono (forma s1)

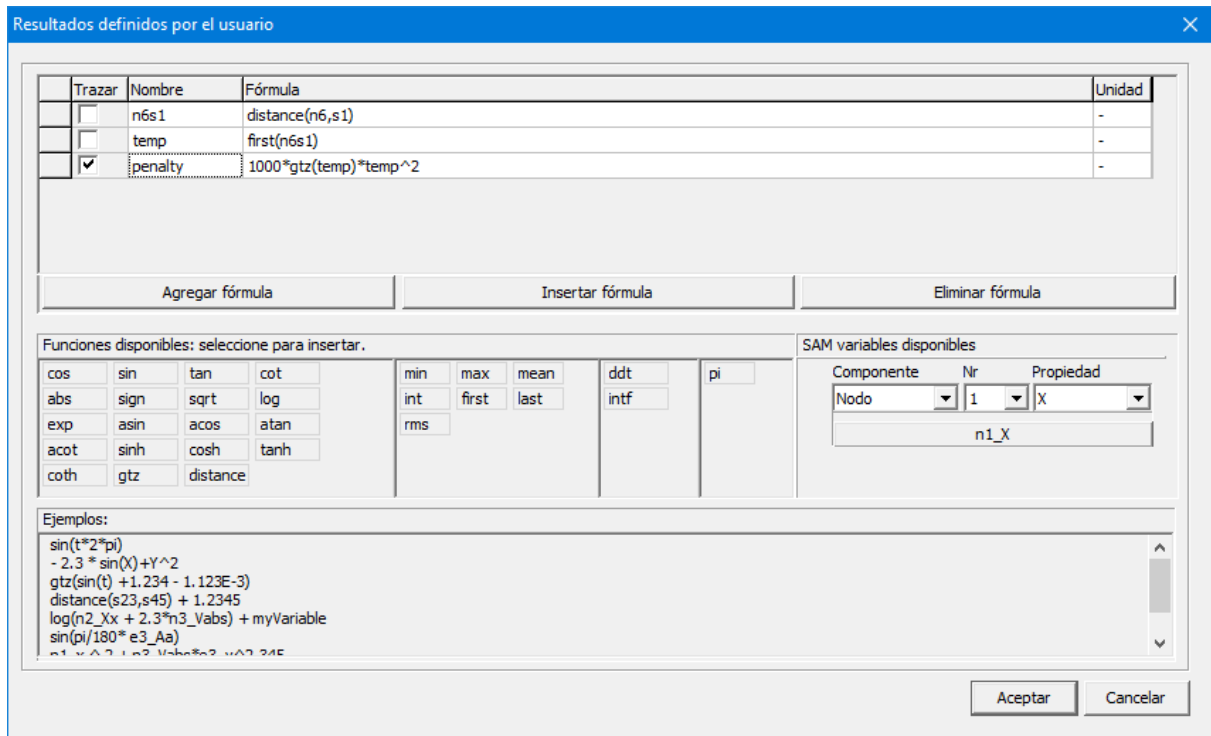

Definición de la función de penalización para restringir el nodo n6 al polígono s1. Tan pronto como el nodo n6 se encuentra fuera del polígono en la posición inicial del mecanismo, la penalización es mayor que 0.

3. Detección de colisión entre objetos

La función de distancia se puede utilizar para detectar la colisión entre objetos y, según el tipo de objetos, incluso la profundidad de penetración (o la distancia mínima de retracción para evitar la colisión). En el siguiente ejemplo, el polígono azul es una forma estacionaria s1, mientras que el triángulo amarillo (forma s7) está unido al acoplador. En el gráfico se ve la variable s7s1, que corresponde a la distancia entre las dos formas y la variable p23s1, que corresponde a la distancia entre el punto p23 del triángulo y el polígono azul. En el caso de dos formas en colisión, la distancia se establece en cero, mientras que en el caso de un punto o nodo que se mueve hacia una forma, tanto la distancia positiva como la negativa (distancia negativa = profundidad de penetración) se muestran en el gráfico.

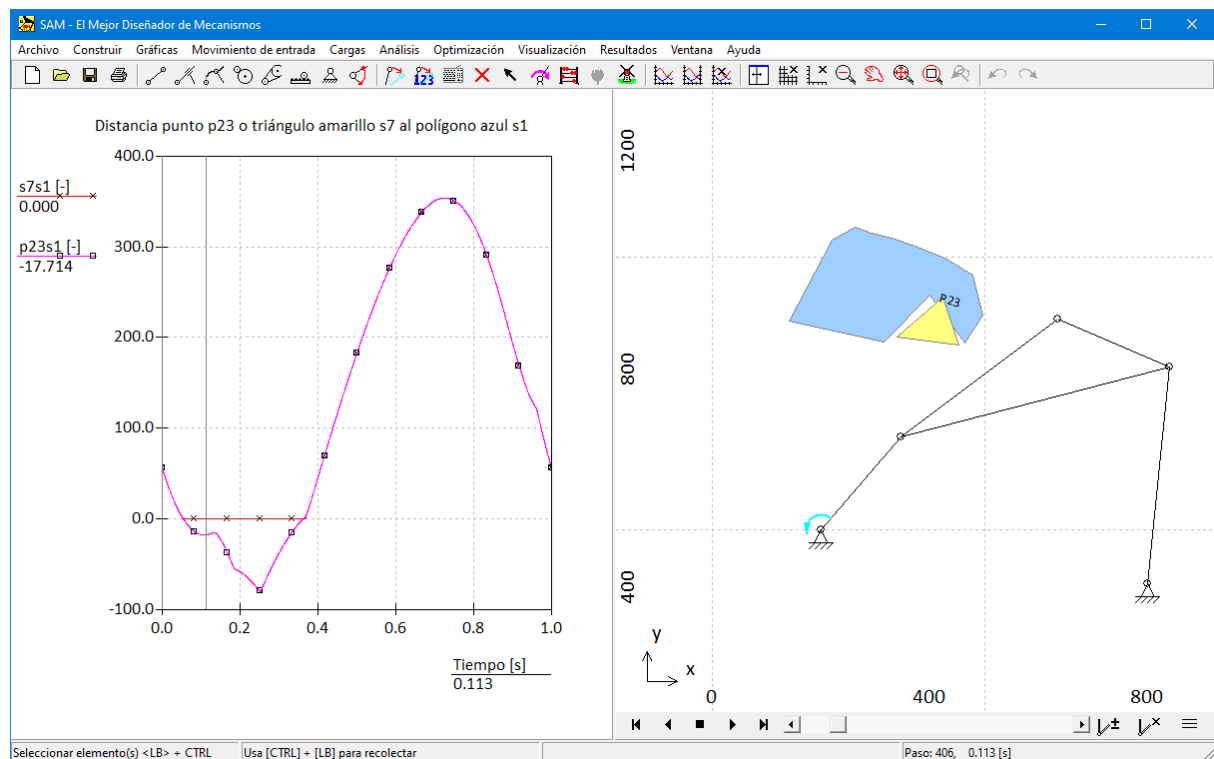

Ejemplo de detección de colisión mediante el uso de la función de distancia.

Copiar/Pegar (Ctrl-C/Ctrl-V) para gráficos/formas

Ahora se puede usar Ctrl-C y Ctrl-V para copiar y luego pegar cualquier forma.

14.6 ¿Qué es nuevo en SAM 8.2 ?

Selector unificado para nodos, elementos y gráficos/formas


En versiones anteriores de SAM, el ícono del selector tenía dos modos operativos, uno para seleccionar objetos relacionados con el mecanismo y otro para objetos/formas relacionados con gráficos. A partir de SAM 8.2, solo hay un ícono de selección.

Importación unificada de datos (no más enlaces a archivos + opción para interpretar datos)

como SI o unidades actuales)

En versiones anteriores de SAM, a veces se accedía a los datos externos (archivos de movimiento, archivos de referencia de optimización, definiciones de fuerzas...) a través de un enlace al archivo y, a veces, los datos se importaban y almacenaban en el archivo del proyecto SAM. A partir de SAM 8.2, todos los datos externos siempre se importan y forman parte del archivo del proyecto SAM.

Durante el proceso de importación, el usuario puede indicar el sistema de unidades de los datos externos. Si los datos del archivo externo se basan en unidades SI(rad), se ejecutará una conversión automática al sistema de unidades actual que se utiliza en SAM. Si los datos en el archivo externo ya están en línea con las unidades actuales, el usuario puede elegir la segunda opción e importar los datos sin conversión.

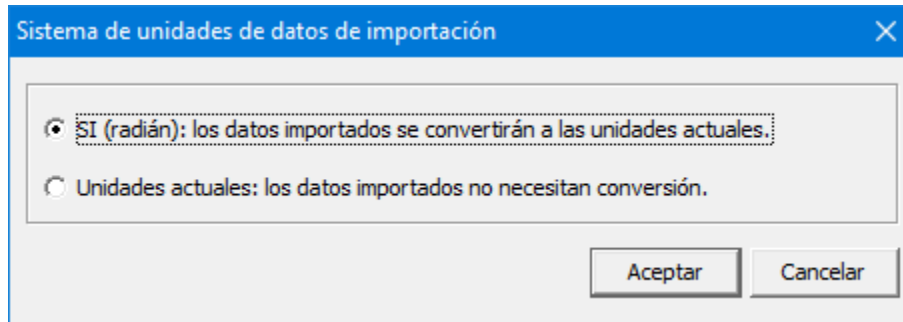


Diálogo en el que el usuario puede elegir qué sistema de unidades corresponde a los datos en el archivo de importación.

Cuadro de texto que incluye llamada

Para mejorar las opciones de anotación, se ha agregado un cuadro de texto que incluye la funcionalidad de llamada a la lista de gráficos/formas disponibles.

Color de relleno + orden de visualización


El usuario puede definir un color de relleno para todas las formas, así como el orden en que se muestran las formas apiladas.

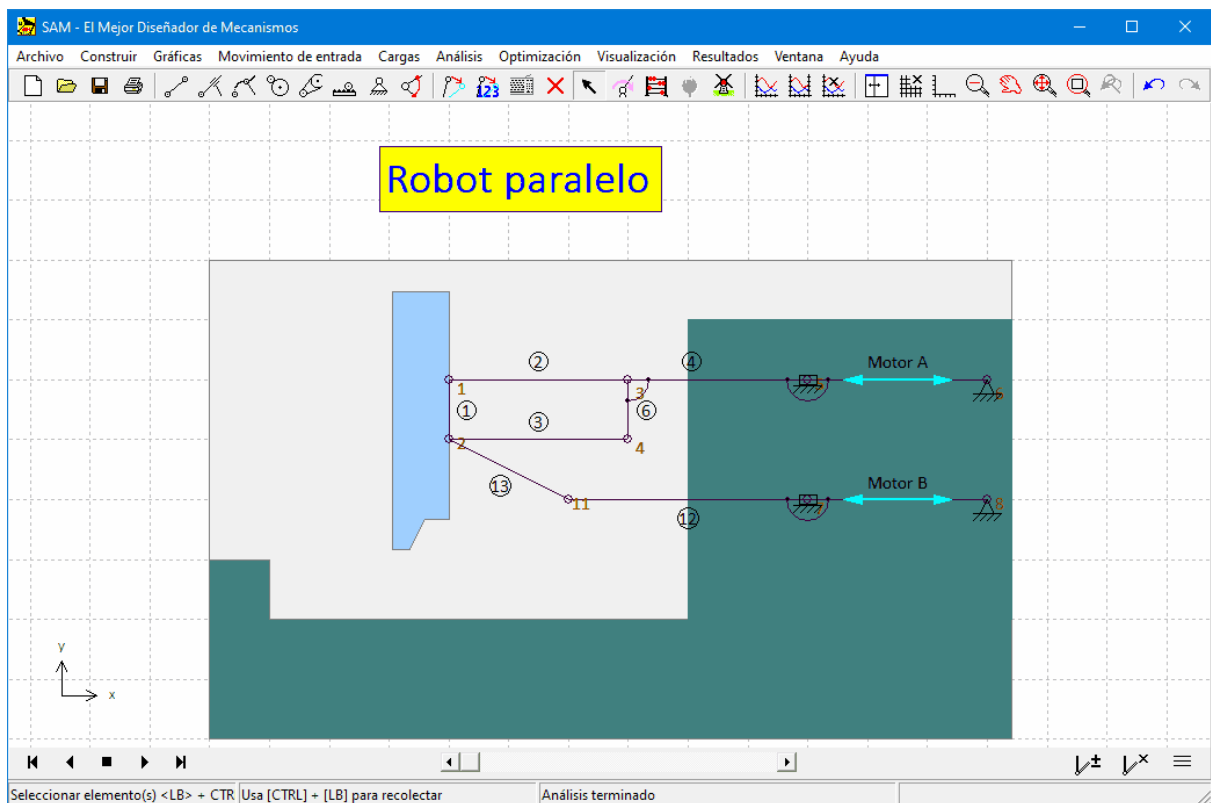

Ejemplo que muestra el color de relleno y el orden de visualización

Marcar/Desmarcar

A veces es deseable mostrar una o más posiciones adicionales del mecanismo durante la parada o la animación. Para ello se han añadido dos botones al reproductor de animación. El primero marcar/desmarcar una sola posición y el segundo botón elimina todas las posiciones adicionales. Mover el mecanismo hacia la posición correspondiente y presionar el botón de marcar/desmarcar hace el truco.

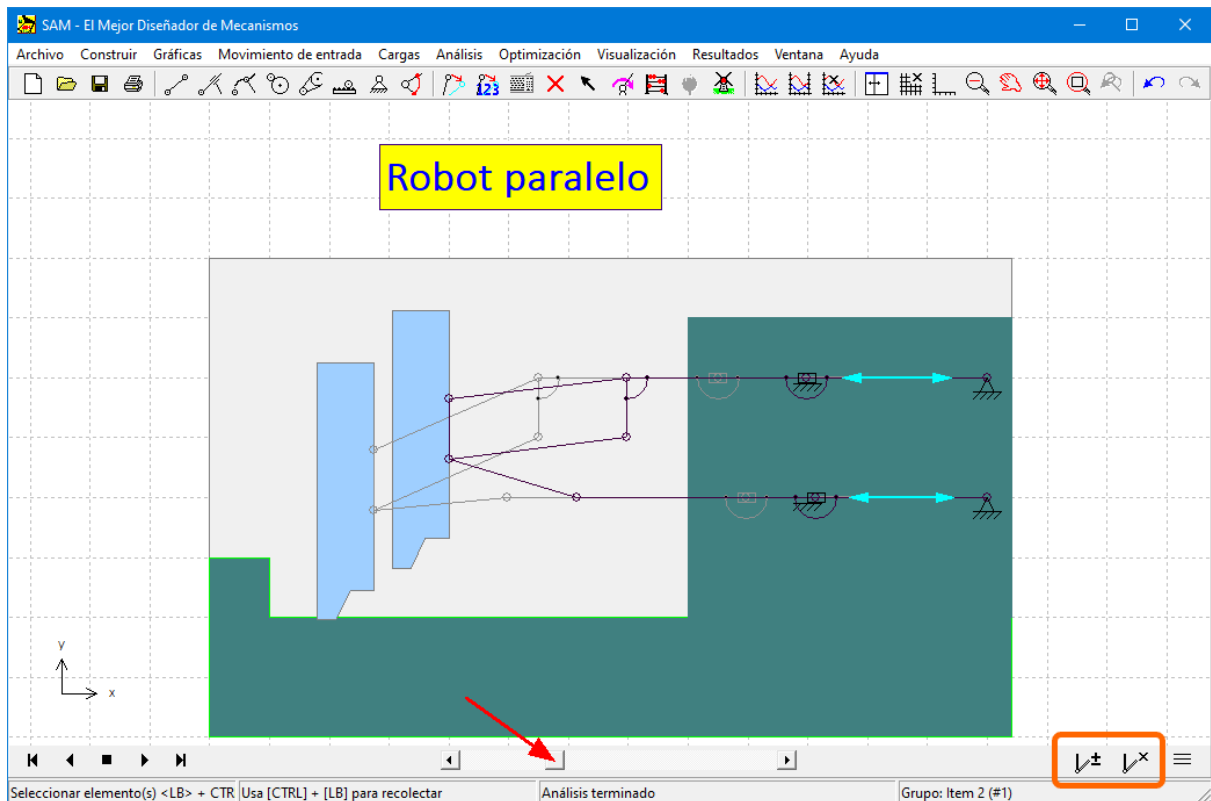

Agregar/Eliminar una posición marcada moviendo el mecanismo hacia la posición correspondiente y presionando el botón Marcar/Desmarcar


Estilos en cascada (Preferencias - Proyecto - Objeto)

Se pueden definir varios estilos, como tamaño de fuente, color (de relleno), ... en varios niveles. Los ajustes a nivel de preferencias son los ajustes iniciales para cada nuevo proyecto, pero se pueden adaptar a nivel de proyecto. Dentro de cada proyecto, las configuraciones a nivel de proyecto sirven como valores iniciales para cada nuevo objeto, pero se pueden adaptar a nivel de cada objeto individual. La mayoría de las configuraciones solo se encuentran en dos de estos tres niveles.

Etiquetas de elemento/nodo definidas por el usuario

Los números predeterminados para identificar un elemento o nodo han sido reemplazados por etiquetas. Inicialmente, la etiqueta es idéntica al número de nodo/elemento interno. En el ejemplo anterior del robot pick&place, los dos elementos de motor lineal corresponden a los elementos 5 y 7, pero se han sustituido las etiquetas por 'motor A' y 'motor B'.

Tenga en cuenta que en los diagramas xy se muestran estas etiquetas definidas por el usuario (consulte el ejemplo a continuación), mientras que durante el procesamiento posterior de los resultados (Resultados>Definido por el usuario...), aún se requiere el uso de los números de identificación internos.

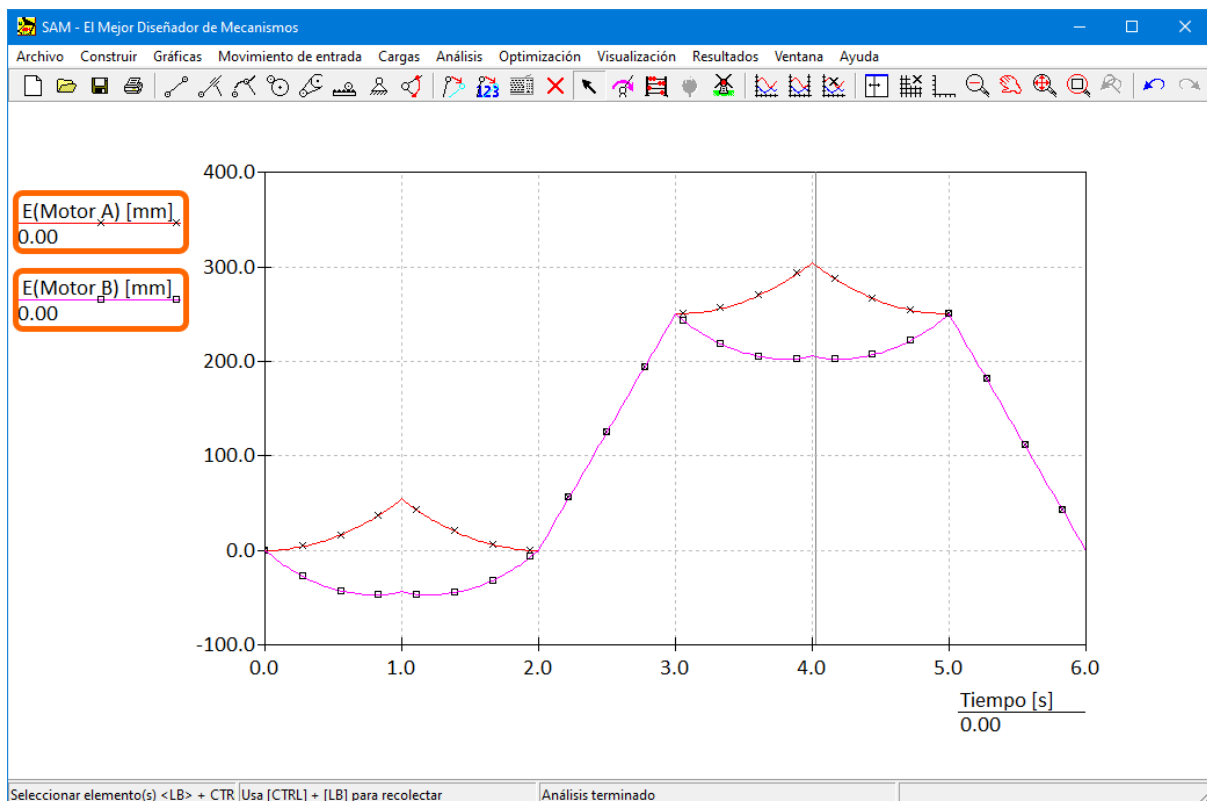

El movimiento (=alargamiento E) de los elementos impulsores con las etiquetas 'Motor A' y 'Motor B' se muestran en función del tiempo

Etiquetas de elementos/nodos móviles

A veces uno siente la necesidad de anular la ubicación predeterminada de las etiquetas de elementos/nodos como se define en Archivo>Preferencias>Mostrar. Después de seleccionar un elemento o nodo, el menú desplegable del botón derecho del mouse ahora también ofrece el comando 'Mover etiqueta', que permite ajustar una etiqueta individual con el mouse.

Nueva opción de optimización: rechazo del experimento basado en el porcentaje de pasos de movimiento completados

En la mayoría de los casos, es útil rechazar cualquier experimento de optimización durante el cual no se pudo completar el movimiento completo. En general, esto se debe a un problema de convergencia, ya que el mecanismo no puede ejecutar el paso de movimiento de entrada indicado. Sin embargo, en algunos casos de optimización, por ejemplo, en caso de que se quiera maximizar el rango de movimiento de salida de un mecanismo sin saber de antemano cuál será el movimiento de entrada correspondiente, puede ser útil aceptar experimentos que no completaron todos los pasos de movimiento de entrada. Para facilitar esto, se ha introducido una opción de optimización adicional, que define el rechazo de un experimento en función del porcentaje de pasos de movimiento completados. El valor predeterminado es 100 %, lo que significa que se debe completar todo el ciclo de movimiento, pero el valor también se puede establecer en 75 %, 50 %, 25 % o 10 %.

Opciones de la optimización

Modo

☒ Automático (exploración global & optimización local) ☒ Optimizar todas soluciones de la exploración

☐ Controlado por el usuario

Optimización local

☐ Algoritmo Evolutivo

☒ Método Simplex

Ajustes del algoritmo evolutivo

Numero de experimentos

Tamaño de la población

[más](#)

Ajustes del método simplex

Máx iteraciones

Buscar dentro de los límites ☒

[más](#)

Rechazo de experimentos incompletos

Rechace experimentos individuales si el porcentaje de pasos de movimiento exitosos es inferior a:


Aceptar Cancelar

Nueva opción de optimización

14.7 ¿Qué es nuevo en SAM 8.1 ?

Elemento piñón-cremallera

En el pasado, uno tenía que imitar un piñón-cremallera utilizando una transmisión por correa o un par de engranajes. En la nueva versión de SAM se ha agregado un elemento de piñón-cremallera dedicado que incluye el ángulo de presión y las propiedades de masa / inercia.

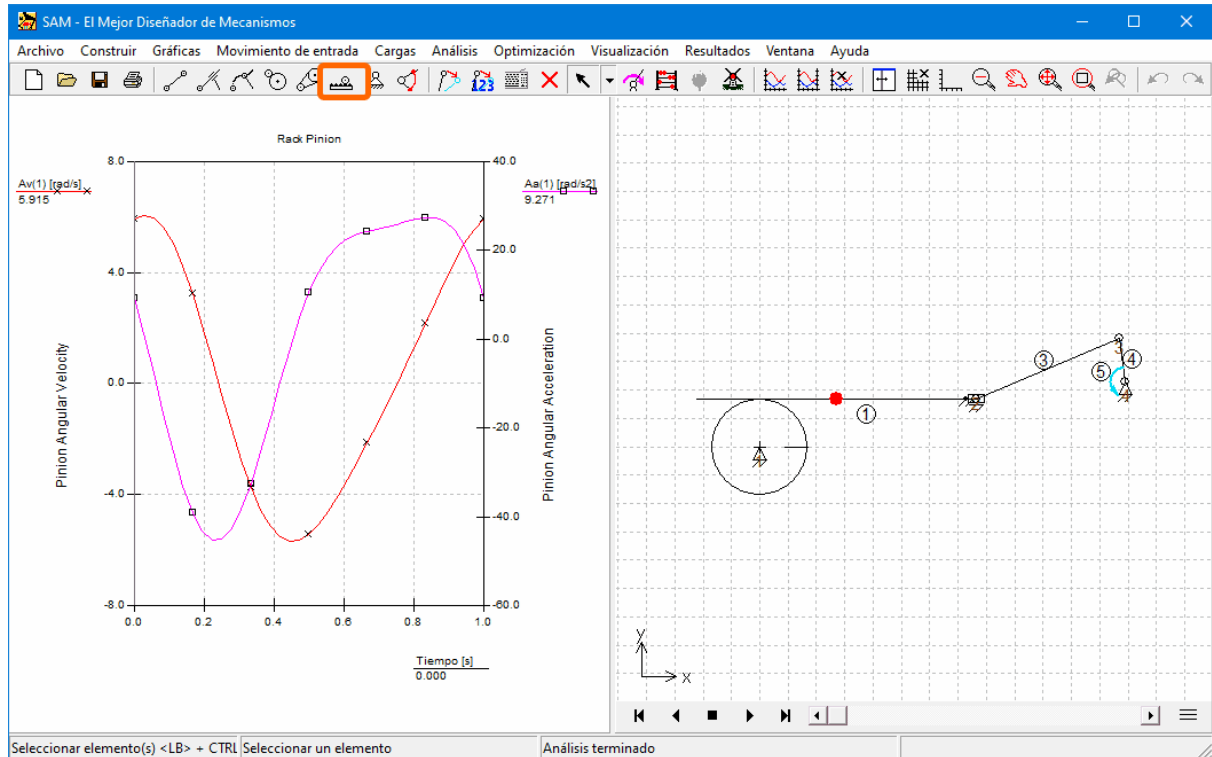

Mecanismo que incluye un elemento de piñón de cremallera

Sincronización automática de múltiples entradas

Cada movimiento de entrada genera su propio vector de marcas de tiempo discretas en las que se debe evaluar el movimiento / fuerza del mecanismo. En el pasado, los vectores generados por múltiples movimientos de entrada debían ser idénticos dentro de un cierto umbral de desviación permitido; de lo contrario, se generaba un mensaje de advertencia. En el nuevo enfoque, se genera un vector global de marcas de tiempo discretas fusionando todas las marcas de tiempo únicas de cada vector de tiempo individual. Las marcas de tiempo que son lo suficientemente cercanas para satisfacer el requisito de umbral se tratan como una.


Mayor velocidad de análisis / optimización

Al optimizar el proceso de análisis, se ha logrado un gran aumento de la velocidad de análisis / optimización. Esto se manifiesta especialmente durante una optimización, que suele requerir miles de ejecuciones de análisis, en las que se han realizado aumentos de la velocidad de optimización de hasta un factor 4.

14.8 ¿Qué es nuevo en SAM 8.0 ?


Elemento motor

Se ha introducido un elemento motor, que se agregará automáticamente al sistema tan pronto como se cree un movimiento de entrada de ángulo (relativo). Este enfoque simplifica el cálculo del par / potencia de un motor que se encuentra en una junta móvil.

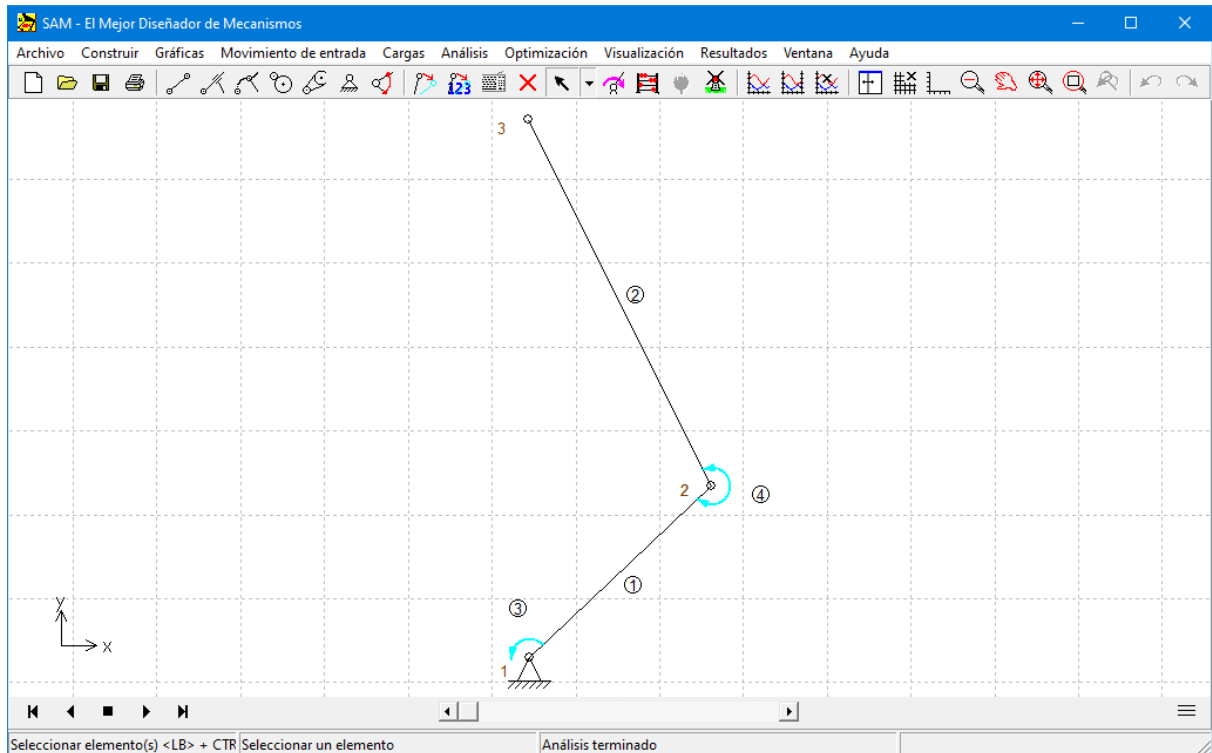


Ejemplo de brazo robótico con dos elementos motores (3) y (4)

NOTA IMPORTANTE: Debido a la introducción de este nuevo elemento del motor, la potencia requerida para conducir un sistema se ha eliminado del elemento de manivela (viga) y solo está disponible a través de los resultados del elemento del motor. Vea la comparación entre SAM 7.0 y SAM 8.0 en las siguientes dos capturas de pantalla.

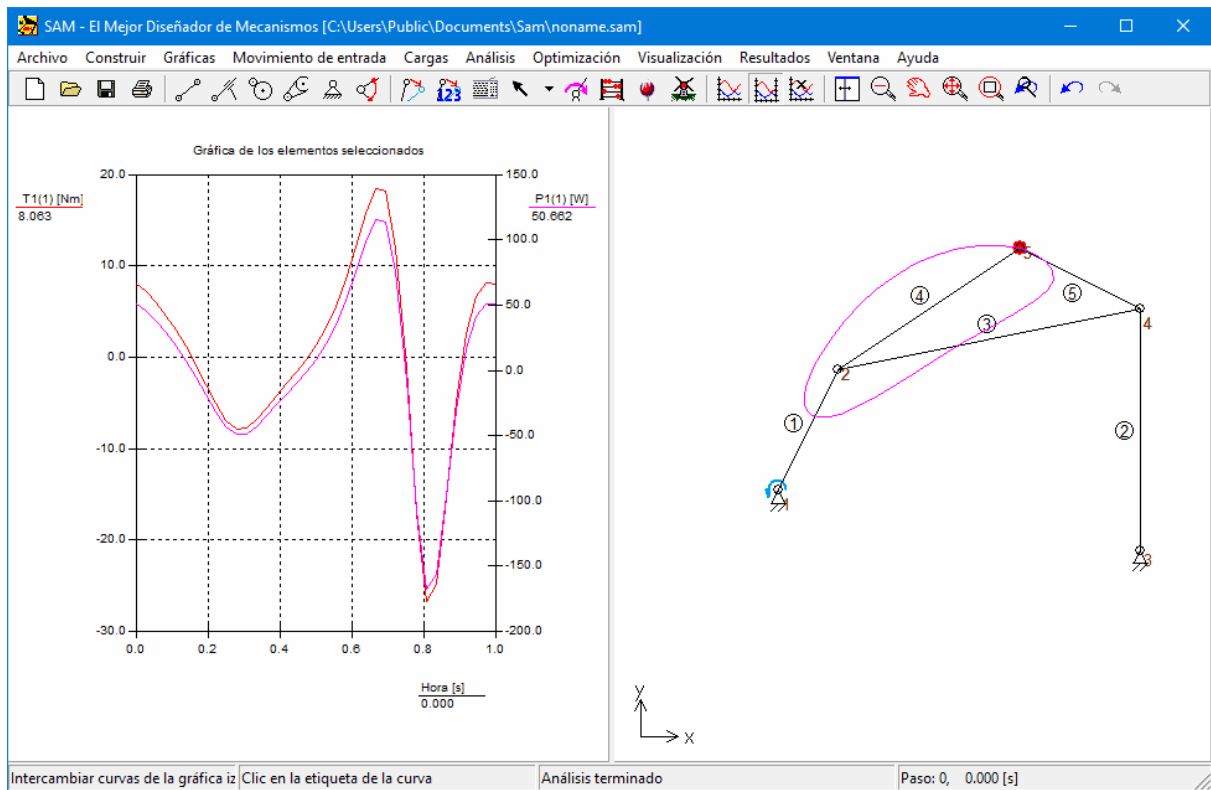


Resultados de SAM 7.0: Torque (izquierda) y Potencia (derecha) en el elemento 1 en el nodo 1

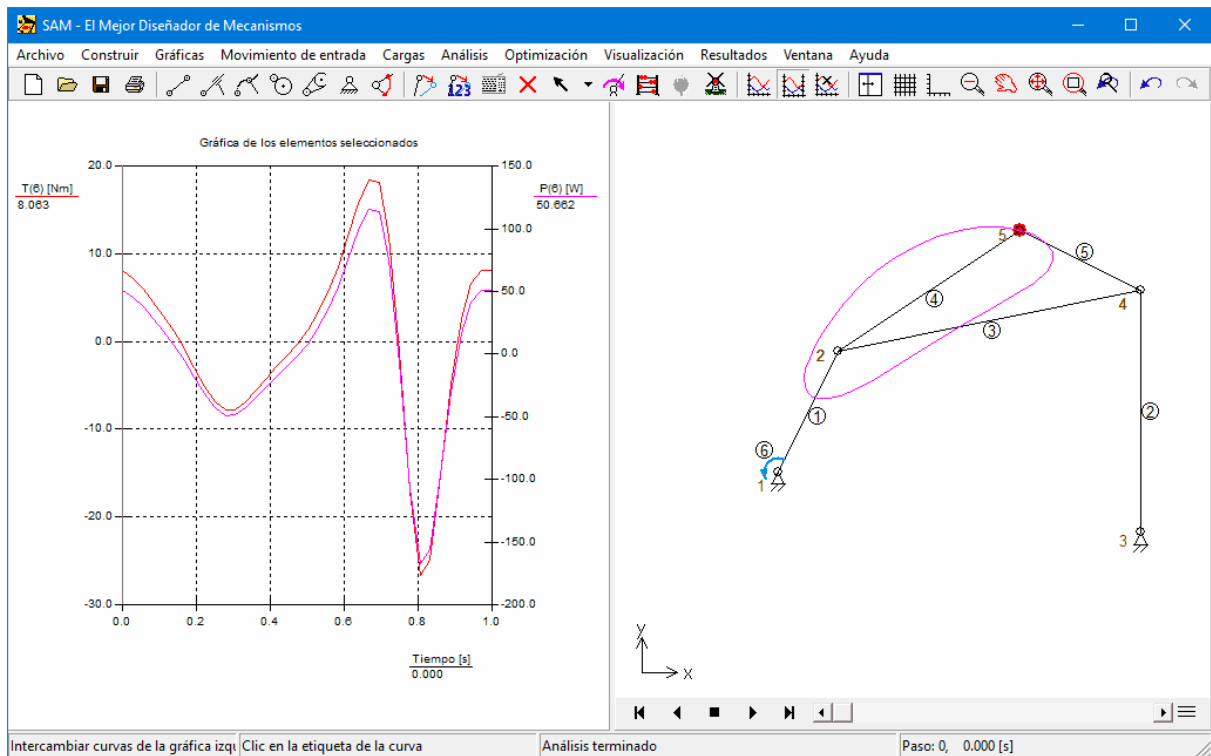


Resultados de SAM 8.0: Torque (izquierda) y Potencia (derecha) en el elemento 6 (=motor).

Guía Curva


Se ha introducido un nuevo elemento de guía curva aleatoria basada en puntos Bézier. La posición del riel está determinada por la posición del primer nodo y el ángulo correspondiente. El segundo nodo es el bloque deslizante que puede moverse sobre la curva.

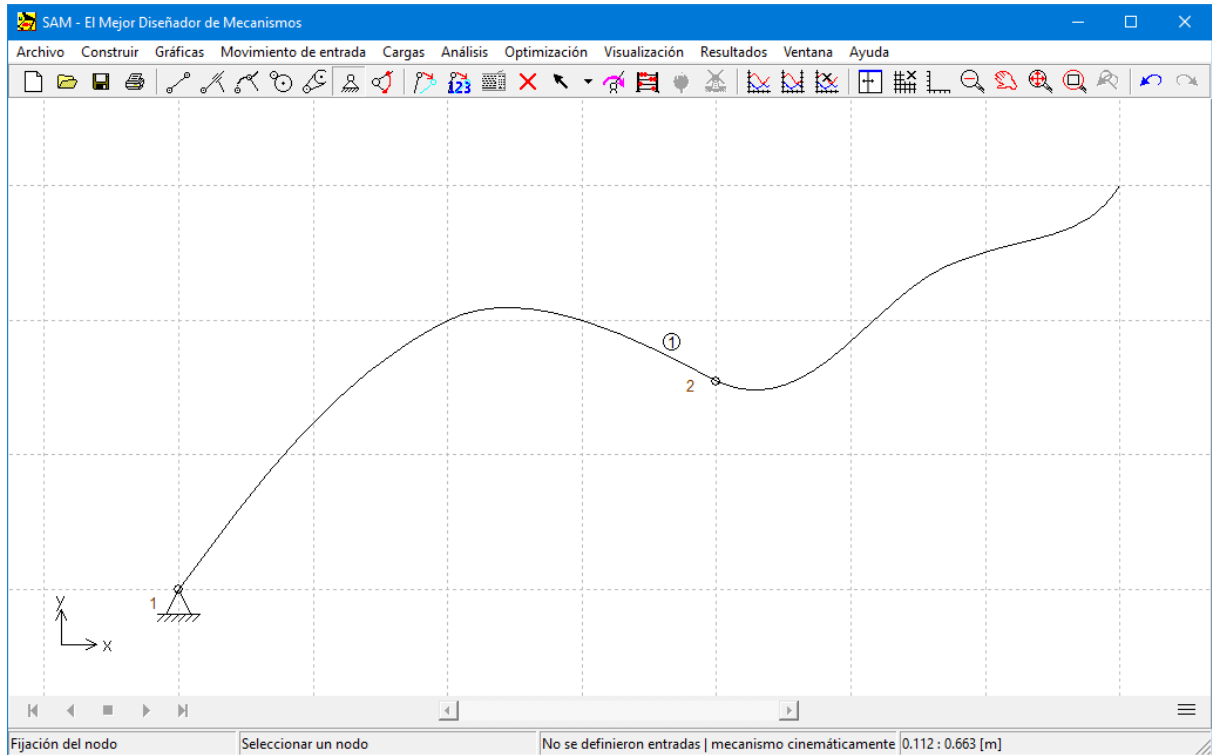

Guía Curva

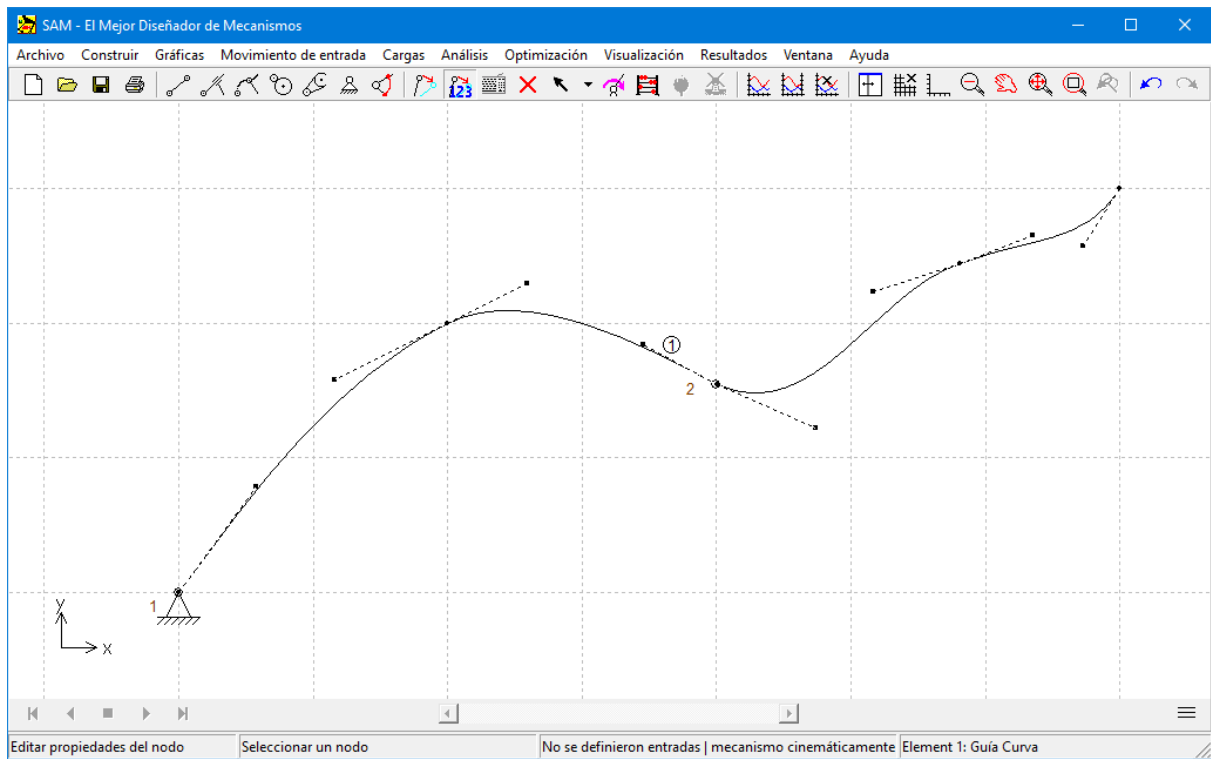


La definición de guía curva se basa en puntos Bézier

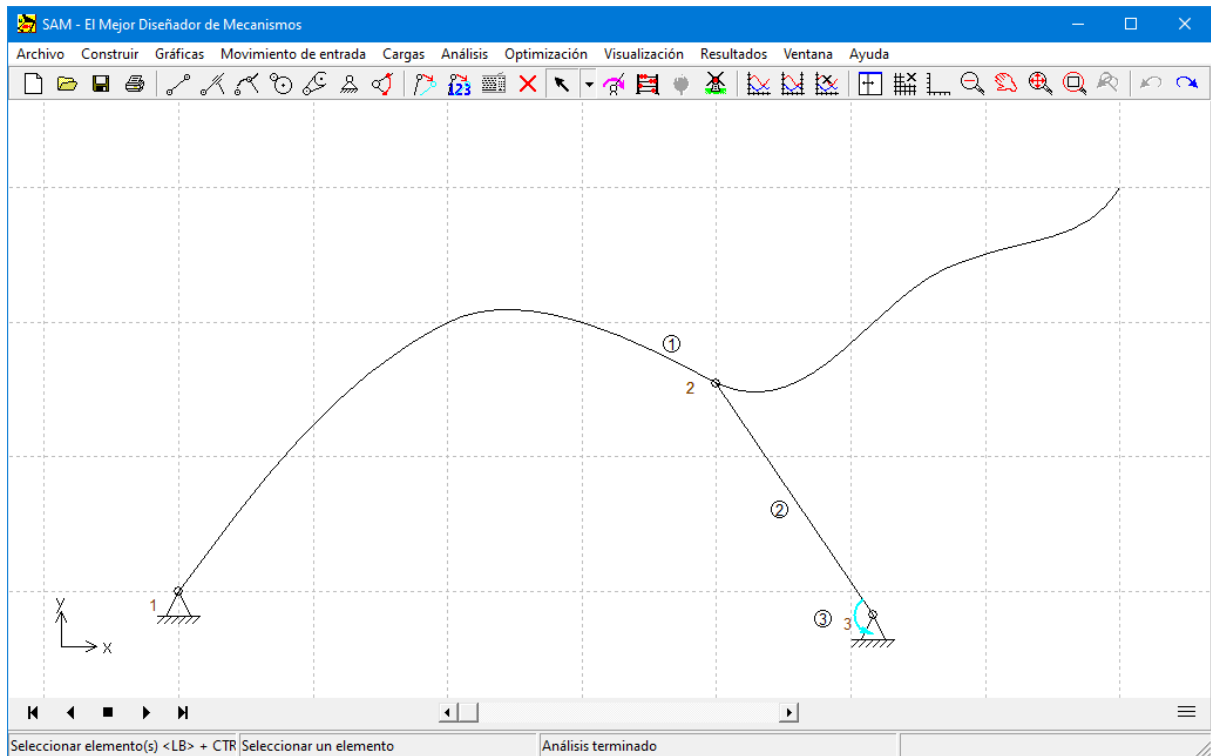

Ejemplo de un elemento guía curva (1) combinado con una manivela y un motor


Definición avanzada de fuerza/torque

Las fuerzas externas, como las fuerzas del proceso, se pueden definir en función del tiempo o en función de cualquier resultado de movimiento calculado por SAM. Lo mismo se aplica a los torques externos. La amplitud y la dirección de la fuerza (o la amplitud del torque) se pueden ingresar en una tabla en la que el argumento puede el tiempo o un resultado cinemático de un nodo o un elemento. Esta función también se puede utilizar para definir fuerzas en un sistema de coordenadas que se mueve localmente. Esta función también se puede utilizar para definir fuerzas en un sistema de coordenadas local que se mueve. Tres ejemplos ilustran la funcionalidad basada en el mecanismo a continuación donde se define una fuerza en el nodo 5.

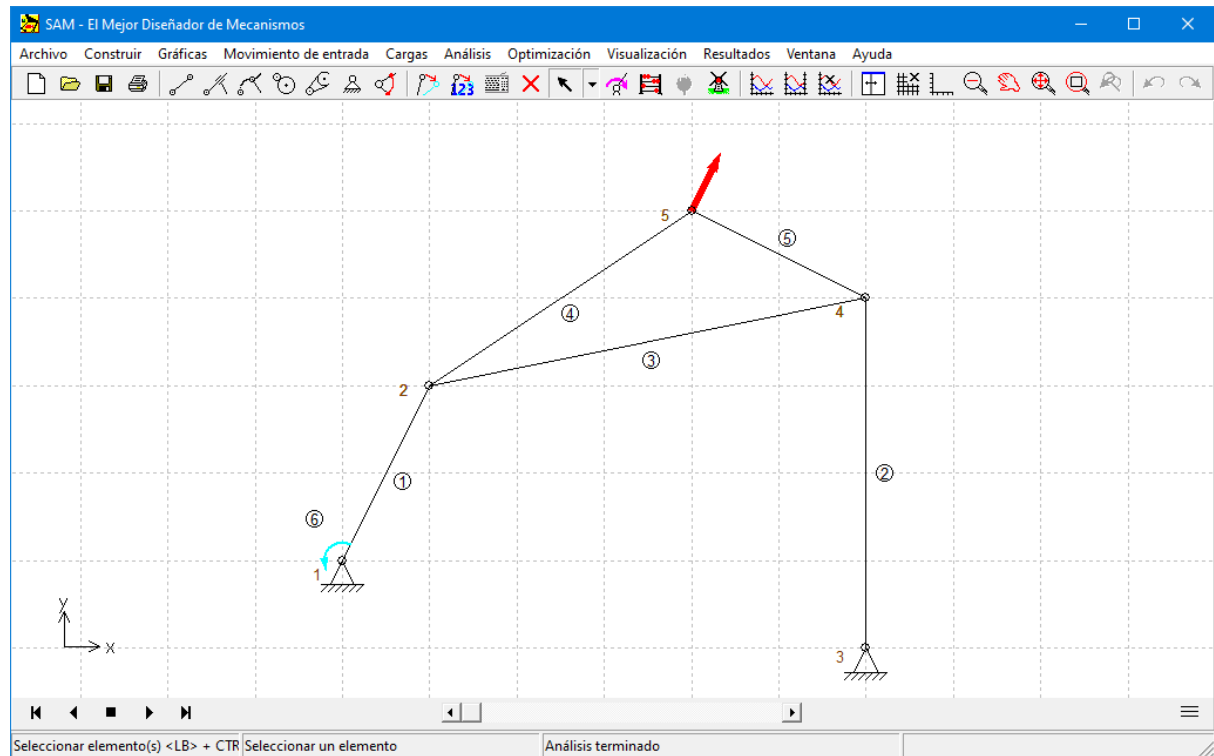

Mecanismo de ejemplo para ilustrar los diferentes perfiles de fuerza.

Fuerza (amplitud y dirección) en función del tiempo

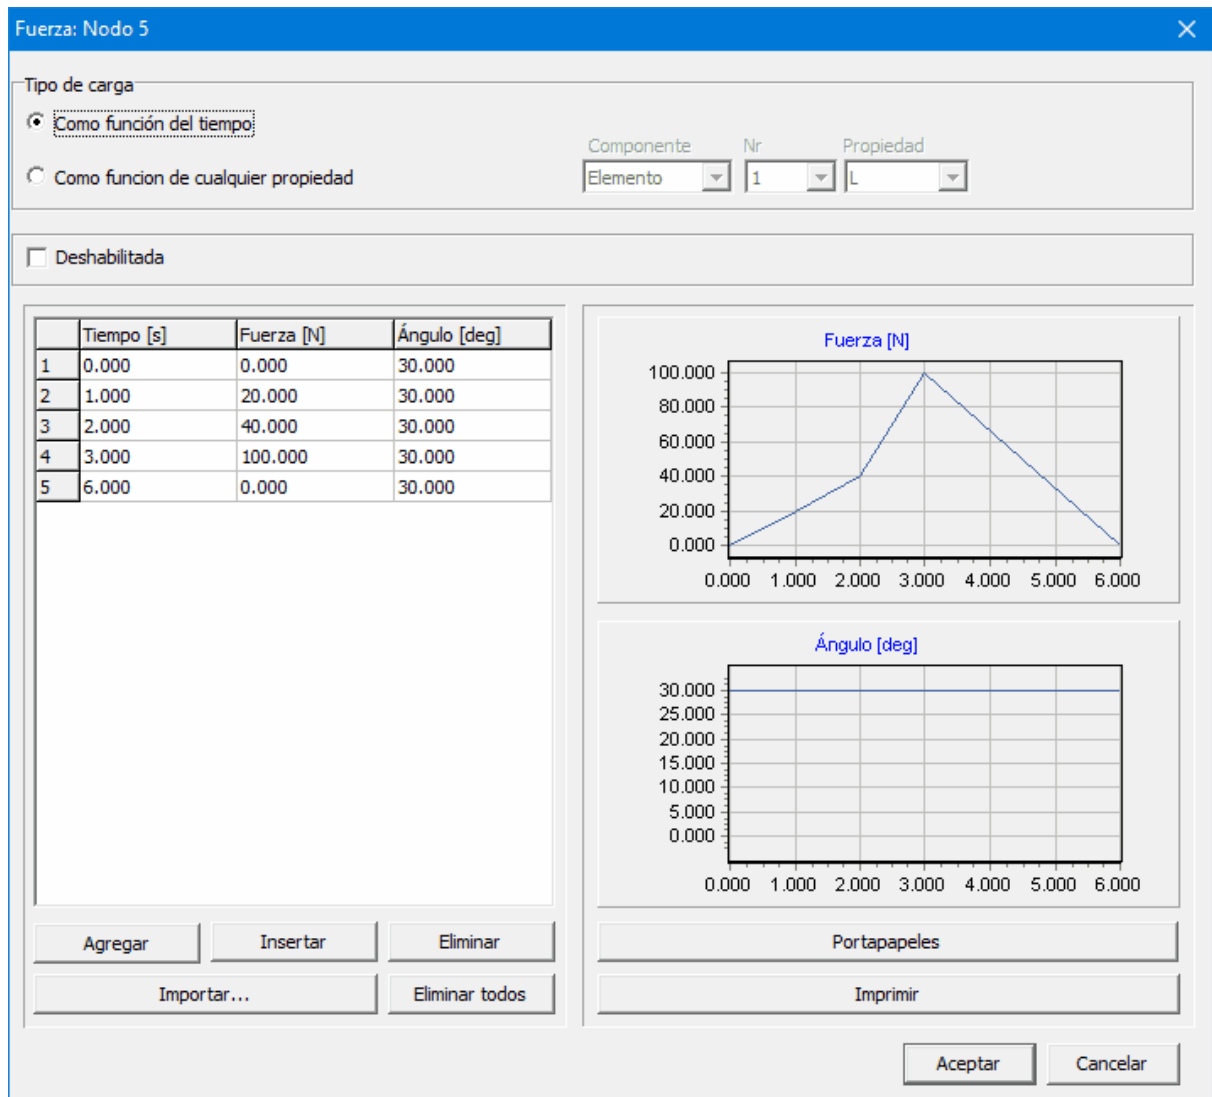

Perfil de fuerza en función del tiempo (ángulo constante de 30 grados y variación de amplitud en función del tiempo)

Fuerza en un sistema de coordenadas local (en movimiento)

Fuerza: Nodo 5

Tipo de carga

☐ Como función del tiempo
 ☒ Como función de cualquier propiedad

Componente: Elemento Nr: 5 Propiedad: A

☐ Deshabilitada

	A [deg]	Fuerza [N]	Ángulo [deg]
1	0.000	20.000	-90.000
2	360.000	20.000	270.000

Agregar Insertar Eliminar
 Importar... Eliminar todos

Fuerza [N]

Ángulo [deg]

Portapapeles
 Imprimir

Aceptar Cancelar

Perfil de fuerza en función del ángulo A del elemento 5, de modo que la fuerza 20N esté siempre en un ángulo de 90 grados con respecto al elemento 5

Fuerza en función de cualquier resultado cinemático

Fuerza: Nodo 5

Tipo de carga

☐ Como función del tiempo

☒ Como función de cualquier propiedad

Componente: Nr: Propiedad:

☐ Deshabilitada

	Y [mm]	Fuerza [N]	Ángulo [deg]
1	-1000.000	150.000	90.000
2	0.000	0.000	0.000
3	1000.000	150.000	90.000

Agregar Insertar Eliminar

Importar... Eliminar todos

Fuerza [N]

Ángulo [deg]

Portapapeles

Imprimir

Aceptar Cancelar

La fuerza en el nodo 5, tanto para amplitud como para ángulo, es una función de la altura del nodo 2

Nuevo elemento de resorte de gas.

Un resorte de gas utiliza aire comprimido contenido dentro de un cilindro cerrado sellado por un pistón deslizable para almacenar neumáticamente la energía potencial y resistir fuerzas externas paralelas a la dirección del movimiento del pistón. La fricción en el sellado significa que la fuerza de extensión difiere de la fuerza de compresión.

Propiedades del elemento (Resorte de gas 1) ✕

Propiedades | Selección de la gráfica | Visualización | Optimización

Nr del elemento	1
Nodo 1	1
Nodo 2	2
Largo	589.150 [mm]
Ángulo	20.622 [deg]


L_o	750.000	[mm]
L_i	300.000	[mm]
Δo	5.000	[mm]
Δi	5.000	[mm]
F_1	100.000	[N]
F_2	120.000	[N]
FR	5.000	[N]

Aceptar Cancelar

Propiedades de resorte de gas


Análisis de movilidad basado en SVD (descomposición de valor singular)

Se introduce un análisis SVD para analizar si el mecanismo es cinemático indeterminado y / o estáticamente sobredeterminado. En contraste con el análisis previo basado en la teoría de Grübler, la SVD puede dar el diagnóstico correcto en el caso de que el mecanismo sea simultáneamente indeterminado cinemático (porque en la escala del mecanismo global falta una restricción) y está estáticamente sobredeterminado (porque localmente existe una restricción demasiado)

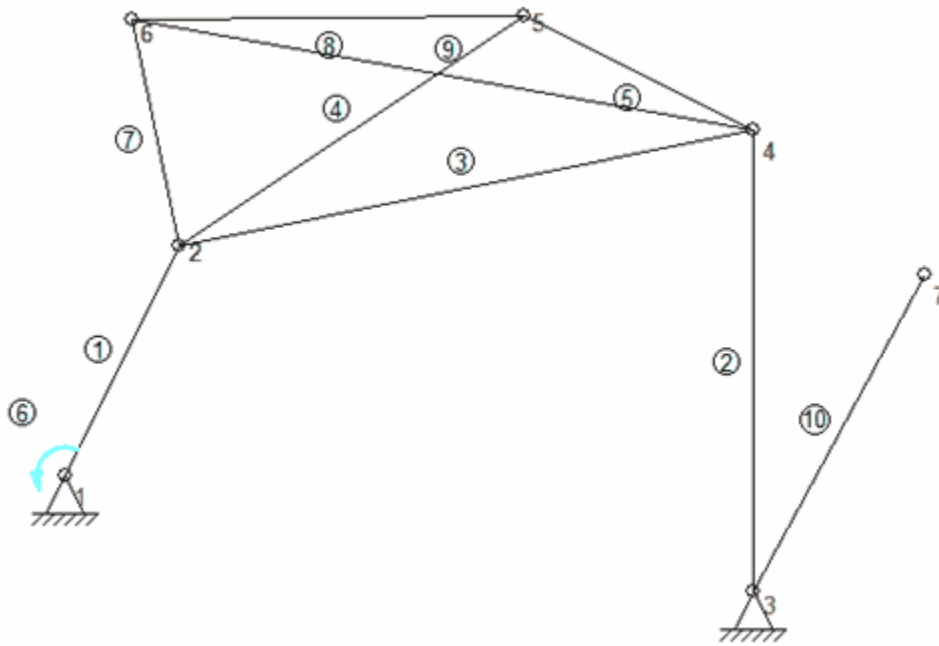

Mecanismo cinemático indeterminado y estáticamente sobredeterminado (el elemento 10 cuelga suelto mientras hay un exceso diagonal presente en el cuadrángulo de los nodos 2-6-5-4). .

Barra de herramientas de animación

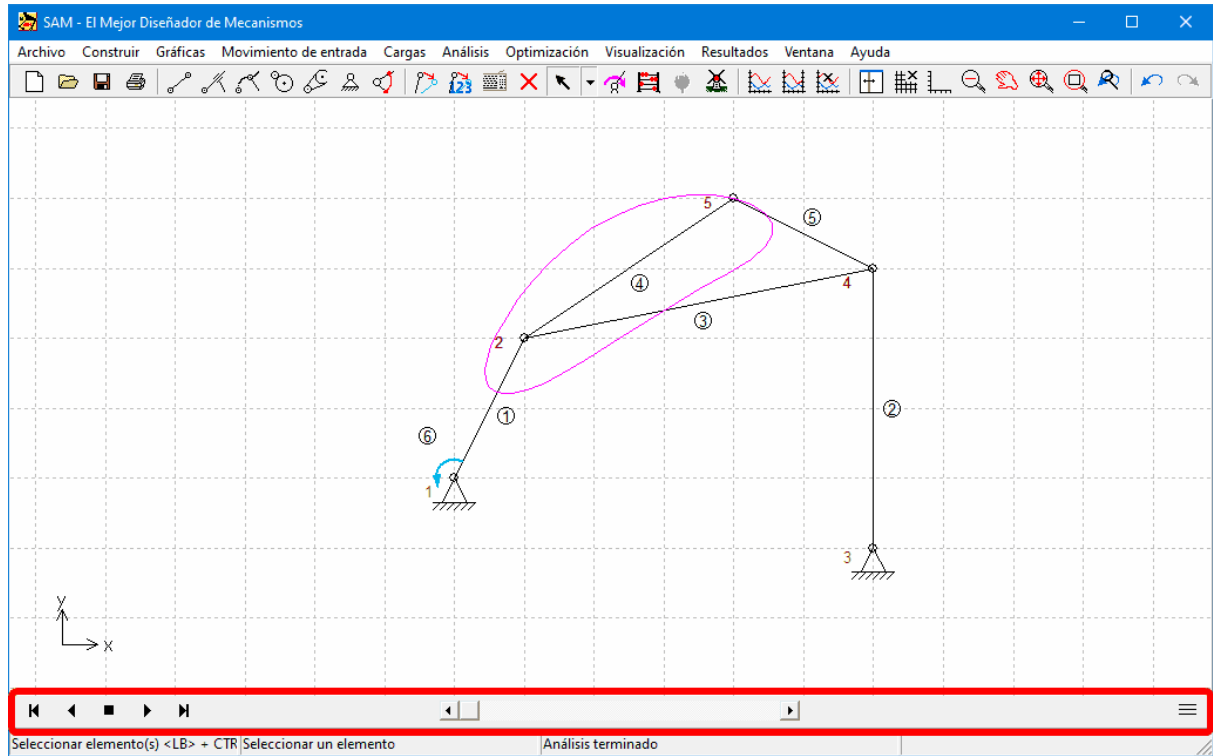


Captura de pantalla de la nueva barra de herramientas de animación

Ayuda de construcción (semi) dinámica

La ayuda a la construcción existente se ha hecho dinámica. Las líneas centrales y los puntos de intersección de líneas y círculos se modifican automáticamente cuando se editan las formas subyacentes.

Formas gráficas adicionales


- Polilínea
- Bézier
- Rectángulo

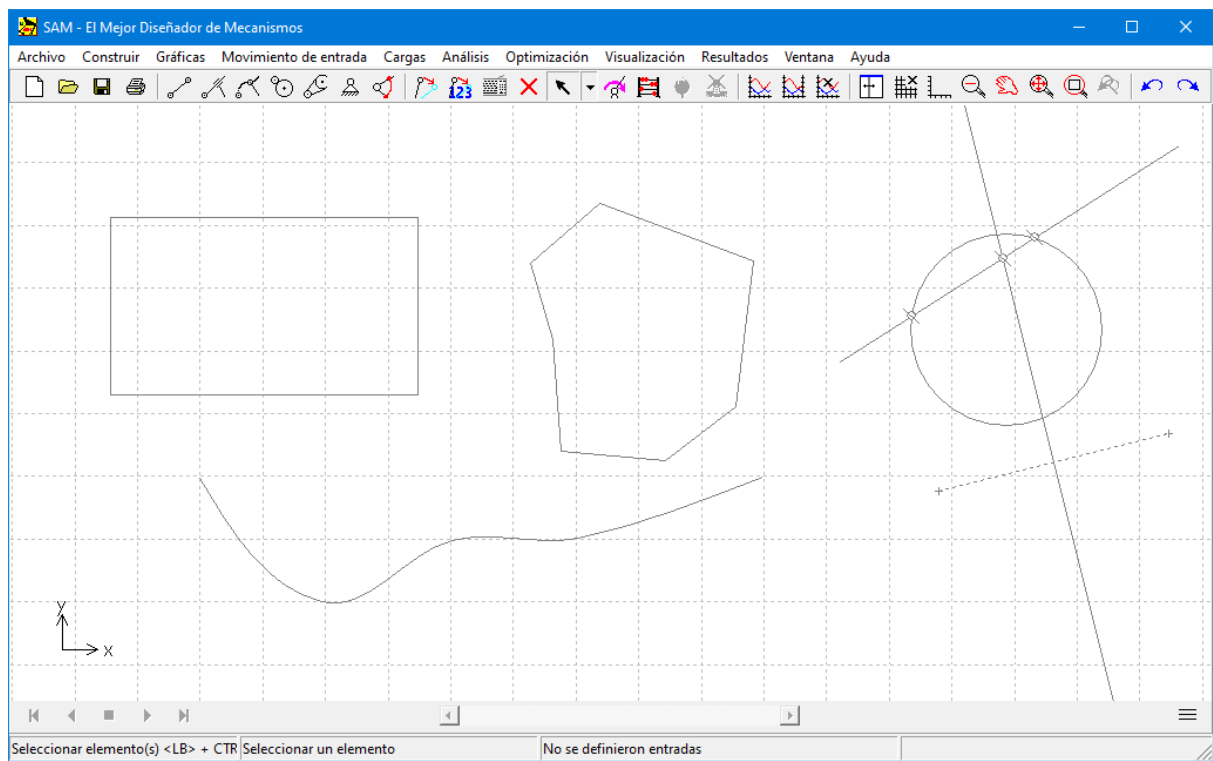

Captura de pantalla de las características de dibujo

Nuevas funciones disponibles en el editor de fórmulas (Resultados definidos por el usuario)


- rms
- first
- last
- intf (no solo integral total *int* sino también resultados intermedios)

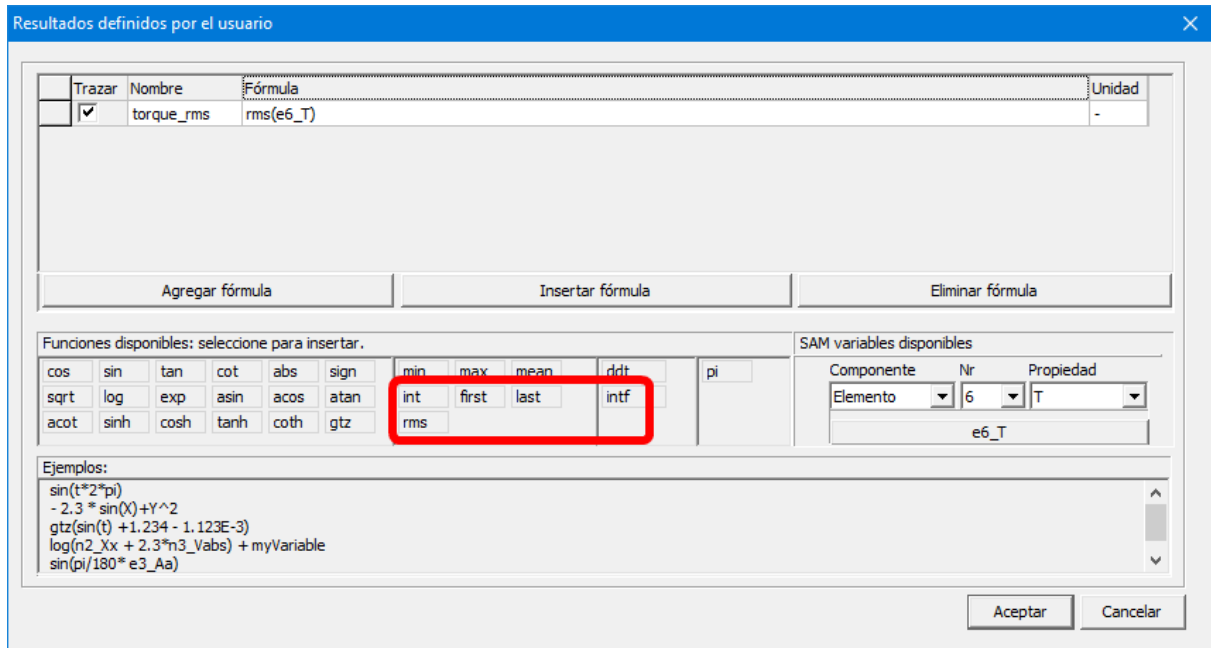

Captura de pantalla que muestra las nuevas funciones rms, first, last e intf

Propiedades del elemento disponibles en el editor de fórmulas (Resultados definidos por el usuario).

Junto a los resultados de elemento/nodo, ahora también se pueden incluir propiedades de elemento en las ecuaciones. Estas propiedades se indican con # y se incluyen al final de la lista desplegable de elementos que se pueden seleccionar.

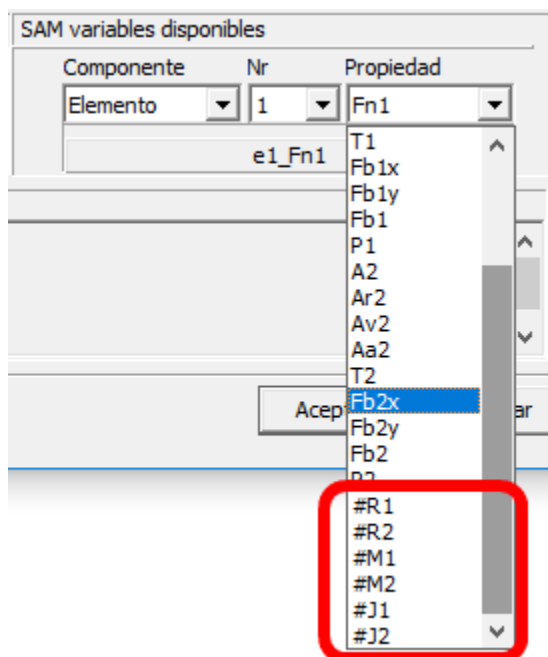

Captura de pantalla que muestra los elementos seleccionables de una transmisión por correa, incluidas las propiedades del elemento.

14.9 ¿Qué es nuevo en SAM 7.0 ?

Resultados Definidos por Usuario (sólo en SAM Professional)

Un analizador de fórmula sofisticado ofrece la posibilidad de combinar en múltiples maneras, soluciones realizadas mediante simulaciones para obtener resultados definidos por el usuario.

Optimización con Restricciones (sólo en SAM Professional)

La herramienta de Resultados Definidos por Usuario abre la brecha para realizar optimizaciones con restricciones al añadir la condición de restricción como una función de penalización a la función original la cual se está siendo optimizada.

Fácil Cálculo de Fuerzas de Apoyo en Articulaciones Móviles

El cálculo de fuerzas de apoyo en articulaciones es igualmente fácil tanto para articulaciones fijas como móviles. En versiones previas de SAM, el cálculo de fuerzas de apoyo en articulaciones móviles requería de pasos realizados manualmente, los cuales han sido eliminados.

Nuevas Transformaciones y Agrupación de Comandos

Nuevas transformaciones (espejo, traslación, rotación, ...) y una agrupación de comandos han sido agregados, los cuales permiten al usuario modificar fácilmente elementos/mecanismos pero también objetos gráficos.

Nuevo Sistema de Licencia

El nuevo sistema de licencia da soporte a las licencias de nodo-bloqueado y licencias flotantes. Es un enfoque que consta de dos pasos, de los cuales, en el primero, el cliente recibe una llave de activación. Durante el proceso de activación, se requiere de acceso a internet para enviar información al gerente principal de licencias, la licencia final será generada y enviada al cliente.

Varias Pequeñas Mejoras

Visualización de una escala; exportar una selección y reordenamiento de un subconjunto de resultados; cuando se exporta un mecanismo como archivo DXF también las trayectorias son exportadas, ...

14.10 ¿Qué es nuevo en SAM 6.1 ?

Notas del proyecto

El editor de texto es más funcional, puesto que ahora permite incluir y guardar notas del proyecto, directamente en el archivo de proyectos de SAM.

Adición de movimiento

Además del ajustador cúbico natural (con la segunda derivada igual a cero en el primer punto y el último punto de una serie de puntos), también se admite el ajustador cúbico fijado. Este último permite la definición de las primeras derivadas en el primero y en el último punto de una serie de puntos.

Optimización

Después de haber terminado la exploración global del espacio de la solución, ahora es posible hacer una optimización local automatizada de todas las soluciones encontradas durante la exploración global.

Visualización

- Todos los elementos pueden tener especificaciones de colores individuales y de tipos de líneas.
- Una cruz filar simplifica el modelado de los mecanismos.

Pan/Zoom

La rueda de desplazamiento permite usar Pan y Zoom de forma similar a la aplicación Google Earth.

Ventana de Gráficos/Mecanismos

Las dos ventanas se pueden dimensionar individualmente. Además, se ha agregado un nuevo ícono, el cual permite cambiar fácilmente entre los tres modos de visualización: 1. mecanismo 2. gráfico 3. mecanismo y gráfico.

Actualizaciones automáticas

La verificación de la presencia de actualizaciones, así como sus instalaciones, se ha mejorado considerablemente. Si se solicita, la verificación e instalación se pueden hacer automáticamente.

Vídeos en formato GIF

Además del formato AVI existente, SAM ahora admite el formato GIF preferido (animado).

Verificaciones adicionales

Se han agregado muchas verificaciones automáticas adicionales, con el fin de minimizar el riesgo de entradas o defectos en la definición de problemas, lo cual conlleva a realizar análisis incorrectos.

Corrección de errores

Se han resuelto los errores e inconsistencias existentes.

14.11 ¿Qué es nuevo en SAM 6.0 ?

Optimización (Solamente en la versión Profesional de SAM)

Tomando el diseño/topología inicial como punto de partida, uno puede por ejemplo mejorar la calidad futura en la cual la trayectoria del punto de un acoplador es igual a la trayectoria objetivo al cambiar la geometría del mecanismo dentro de los rangos predefinidos.

O uno puede minimizar el valor pico o RMS del torque motor de un mecanismo, agregando una masa de compensación y dejar que SAM determine el valor óptimo de la masa y su posición dentro del

rango permitido.

Sólo en el caso de la optimización de la trayectoria uno puede también especificar una función de referencia y minimizar la diferencia entre la actual y la función de referencia. Cuando se está diseñando por ejemplo, equipos para desarrollo físico, uno generalmente busca una fuerza predefinida como función de desplazamiento.

El objetivo de la optimización puede ser la minimización o maximización de una variedad de propiedades (pico, RMS, promedio) de la diferencia entre el comportamiento actual y objetivo de un mecanismo, tales como:

- Trayectoria de un nodo (con o sin cronometraje prescrito)
- Cualquier movimiento o cantidad de fuerza (como función del tiempo u otra cantidad)

SAM busca lo óptimo modificando las siguientes propiedades dentro de los rangos definidos por el usuario:

- Geometría del mecanismo
- Propiedades del elemento, tales como masa, constante del resorte, proporción de la transmisión, ...

El proceso de optimización en SAM se basa en un método de dos pasos, el cual consiste en:

- Exploración del área de diseño
- Optimización de una solución específica

Primero, se explora globalmente el área completa de los parámetros usando una combinación de una técnica pura Monte-Carlo y el conocido Algoritmo Evolutivo, la cual es una técnica de optimización derivada de la Optimización Genética. La lista de los mejores de tal exploración global se muestra en la cuadro de lista Explorar, el cual muestra el valor de la función de optimización y los parámetros correspondientes. El elemento con la mejor propiedad se muestra en la parte superior.

Luego, el diseñador puede seleccionar uno de los resultados de la ventana Explorar e iniciar una optimización local. Esta búsqueda local puede basarse ya sea en la técnica Simplex o en un Algoritmo Evolutivo con un rango de parámetros menor centrado alrededor de la solución seleccionada.

La combinación de una estrategia global de exploración y una estrategia local de optimización (con el diseñador en el bucle para seleccionar el mecanismo que se va a optimizar) se considera hacer el mejor intercambio entre la velocidad y el alcance del área del diseño.

Junto a este método controlado por el usuario, puede también seleccionarse un método completamente automatizado.

Botón derecho del ratón sensible al contexto

En versiones anteriores de SAM, el modelo de interacción del usuario estaba basado en "seleccionar la acción del menú o barra de herramientas, luego seleccionar el elemento al cual aplicar la acción ", por ejemplo Eliminar Elemento seguido de la selección del elemento a eliminar. Muchos programas, como Microsoft Office, usan un método diferente el cual se basa en "Seleccionar un elemento y presionar el botón derecho del ratón para ver las acciones que se pueden aplicar al elemento seleccionado".

Para satisfacer tanto a los usuarios expertos de SAM así como a los principiantes, los cuales están acostumbrados al método de Microsoft Office, SAM 6.0 permite los dos métodos de interacción del usuario.

Alerta de Noticias

Si se solicita, los usuarios que se conectan a Internet, recibirán automáticamente información sobre cualquier noticia relacionada con SAM, tan pronto como ejecuten el programa SAM.

Niveles de Licencia: Profesional, Estándar y Ligera

Con el propósito de adaptar mejor el rendimiento y el precio a las necesidades de los clientes, se han incluido tres diferentes niveles de licencia. Estos tres niveles son:

- Ligera: Cinemática
- Estándar: Cinemática, Cinetostática (Análisis de Fuerzas),
- Profesional: Cinemática, Cinetostática, Optimización

14.12 Qué era nuevo en SAM 5.1 ?

Movimiento de Entrada

El núcleo de análisis optimizado ahora permite hasta 10 movimientos de entrada independientes simultáneos (lo máximo usado son 3). El perfil de movimiento polinomial de quinto orden con velocidad y aceleración arbitrarias en los límites del intervalo, se han agregado a la lista estándar de las leyes de movimiento.

Esto permite que el modelamiento de movimientos muy complejos. En situaciones inusuales en las cuales los parámetros de análisis por defecto (max. Número de iteraciones y el umbral de iteraciones) no son suficientes, pueden editarse manualmente (ver Archivo/Preferencias/Análisis).

Resorte no lineal

Se ha agregado un elemento nuevo "resorte no lineal" a la lista existente de tipos de elementos. Esto permite el modelamiento de un resorte con características de elongación de fuerzas no lineales, definiendo esta relación en la tabla.

Visualización

A través de intercambiar "Animación en tiempo real " (ver Archivo/Preferencias/Visualización) la animación del mecanismo en pantalla se enlaza a la velocidad actual. Los símbolos dibujados en el diagrama xy para identificar las curvas individuales usadas para ser enlazadas en cada punto de la curva. En caso de pequeños intervalos y muchos pasos de tiempo, esto hace más difícil distinguir entre varias curvas porque todas fueron sobrecargadas con símbolos. A partir de SAM 5.1, es posible definir un incremento entre los puntos asignados a un símbolo (ver Resultados/Opciones).

14.13 Qué era nuevo en SAM 5.0 ?

Optimización del núcleo de análisis:

- Complejidad del mecanismo ilimitada (sin restricciones en el número de nodos/elementos)
- Ilimitado número de pasos de movimiento
- Análisis de tiempo significativamente más corto

Análisis en "Tiempo Real "

Análisis y actualización de la animación, rutas, hodógrafos y todos los diagramas mientras que el usuario está modificando un mecanismo (por ejemplo arrastrando un nodo con el ratón).

Las nuevas opciones relacionadas con la definición de perfiles de movimiento/carga son:

- Ajustador cúbico
- Perfil de velocidad de segundo orden
- Tabla

"Asistentes de Diseño" para la generación de Mecanismos de 4 barras:

- Propósito General
- Generación de funciones (ángulos) (Ecuaciones de Freudenstein)
- Síntesis de tres posiciones

"Asistentes de Diseño" para el movimiento del acoplador de línea recta aproximada:

- Watt

- Chebyshev
- Roberts
- Evans
- Hoecken

"Asistentes de Diseño" para el movimiento del acoplador de línea recta exacta:

Están disponibles varias alternativas como engranajes planetarios y transmisiones por correas.

Generación de un archivo de vídeo (formato AVI)

14.14 Qué era nuevo en SAM 4.2 ?

Análisis de Fuerzas extendido a los mecanismos que contienen correas y engranajes

En contraste con versiones previas de SAM, ahora es posible ejecutar un análisis de fuerzas de un mecanismo que incluye engranajes o correas (sin pre-tensión). En el análisis se toma en cuenta la no linealidad, causada por el hecho de que la fuerza interna de una correa debe ser positiva (tensión) y la fuerza interna de una transmisión de engranajes debe ser negativa (presión).

Herramientas de construcción Simple CAD requeridas para síntesis gráfica mecanismos

Los puntos, líneas, círculos, líneas centrales e intersecciones pueden construirse directamente en SAM. Esto permite la síntesis gráfica de un mecanismo, como el reconocido método Burmester. También, es posible agregar texto al diseño del mecanismo.

Muestra de un centrode fijo/movimiento y del Evolutav

Puede mostrarse el centrode fijo o en movimiento de cualquier enlace y el Evolutav de cualquier nodo.

Varias opciones de Visualización

En el cuadro de diálogo Visualización/Opciones, se han agregado las siguientes opciones:

- Comentario incluido en cada captura de pantalla (Ctrl-C)
- Inversión de la dirección del hodógrafo de velocidad

14.15 Qué era nuevo en SAM 4.1 ?

Documentación del Proyecto

Documentación completa del proyecto en formato ASCII --> Archivo/Documentación del Proyecto.

Unidades y representación numérica de Ingeniería seleccionables

Usted puede escoger su propia combinación de unidades de ingeniería (métrica, inglesa, personalizada) y también la forma de representar los números reales (flotante/punto fijo, número de dígitos) --> Archivo/Preferencias. Por favor, note que la importación y exportación de datos siempre se hace con el sistema de unidades actualmente activo.

Captura de pantallas con nombre de archivos, fecha/hora y el nombre de su empresa

La captura de pantallas ahora puede generarse presionando Ctrl-C. Si se desea, el nombre del archivo actual, fecha/hora y nombre de su empresa automáticamente se integra en la captura de pantalla.

Generación fácil de la captura de pantalla del perfil de movimiento/fuerza

Se ha creado un botón extra en el cuadro de diálogo movimiento y fuerza para enviar el perfil del movimiento/fuerza directamente al portapapeles.

Inicio del análisis sin el cuadro de diálogo Opciones

La tecla de función <F9> empieza el análisis sin llamar el cuadro de diálogo opciones. Esto es útil, especialmente cuando esté haciendo análisis idénticos del mismo mecanismo únicamente con pocos cambios de parámetros.

Nuevas opciones de visualización

El menú Visualización/Opciones, ahora contiene elementos adicionales:

- Retardo de la Animación
- Escalado del Hodógrafo
- Extensión del Zoom considerando o sin considerar el movimiento completo

Exportar Resultados

El menú Resultados/Exportar, contiene nuevas opciones para dar formato al archivo de exportación.

Enlace Dinámico entre la animación y la gráfica

Si ha desplegado el mecanismo y la gráfica uno junto al otro (Ventana/Mosaico) y el cursor de la gráfica está activo, puede mover este cursor de izquierda a derecha y el mecanismo se moverá consecuentemente.

14.16 Qué era nuevo en SAM 4.0 ?

Interfaz CAD a través de la Importación y Exportación de datos DXF

El uso de componentes gráficos (por ejemplo, partes de máquinas y productos) como una base para representación realística y apoyo al diseño. Por ejemplo, importar el diseño de la estructura de una máquina en SAM ayuda al diseñador a tomar límites externos de su diseño. La creación de un mecanismo completo basado en CAD, enlazándolo (conectando) al diseño esquemático del mecanismo en SAM y animando los resultados, le da una vista muy realística al mecanismo diseñado. Esta característica puede ser muy práctica para evitar problemas de colisión.

Una vez que el diseño conceptual del mecanismo está listo, puede exportarse el diseño esquemático del mecanismo a cualquier paquete CAD en formato DXF para finalizar el diseño completo del producto.

Opciones Extendidas de visualización

- Todas las entidades de SAM (por ejemplo, elemento, cuadrícula, fuerza, apoyo, etc.) tienen su propio color y estilo de línea (sólida, interrumpida etc.). El usuario puede cambiar todo esto.
- Los usuarios pueden escoger tener un fondo negro (como en muchos programas CAD).
- Las especificaciones de la cuadrícula pueden ser con líneas, puntos distanciados.

Opciones de Zoom

Se han agregado varios botones de zoom, tales como Rectángulo Zoom, Extensión de Zoom, Menos Zoom y Zoom Anterior (nota: Las funciones de zoom son transparentes, lo cual significa que pueden usarse en cualquier proceso, sin influencia. (Incluso durante la animación). El botón "Auto-Zoom" se omitió debido a las nuevas funciones de Zoom.

Exportación de Resultados

*Cualquier elemento calculado por SAM (por ejemplo, posición nodal, fuerza, elongación, ángulo, etc.) puede exportarse en formato de texto plano ASCII. El usuario puede configurar un formato aceptado por los paquetes de hojas electrónicas estándares. Además, el usuario puede exportar los datos en el formato de Archivo de Movimiento de Entrada de SAM (*.CUR). De tal forma que, los datos de movimiento calculados como la salida de un análisis, pueden usarse como entrada para otro proyecto.*

Transformaciones

Todo el mecanismo (si desea incluir las Gráficas) puede rotarse y escalarse.

Funcionalidad Expandida DESHACER

El usuario puede deshacer cualquier acción previa (un nivel).

Cuadro de diálogo de cargas y movimientos de entrada

Todas las selecciones en la definición del movimiento de entrada y en la definición de fuerza/torque motor pueden modificarse fácilmente. Además, la gráfica correspondiente ahora puede imprimirse.

Archivo de Movimiento

Un archivo de movimiento puede editarse directamente desde el cuadro de diálogo Definición del Movimiento de Entrada, usando el editor de su preferencia. Cada vez que realiza una operación de "Guardar" en el editor, se actualiza el diagrama de movimiento actual en el cuadro de diálogo Definición del Movimiento de Entrada.

Animación Manual

El usuario puede arrastrar el mecanismo manualmente a través de todos los pasos de animación hacia adelante y hacia atrás. Si desea, puede definir una nueva posición inicial o de referencia del mecanismo.

Entrada por teclado de las coordenadas nodales

Un botón de velocidad se agrega directamente para editar las coordenadas nodales a través del teclado.

Norma o longitud del vector

En la versión anterior de SAM, solamente estaban disponibles componentes de análisis de resultados individuales "x" o "y". En la versión 4.0 puede diagramarse también la norma o longitud del vector ($\sqrt{x^2+y^2}$).

Capítulo

15

15 Glosario de Términos

Hodógrafo de Velocidad

Ruta

Cinetostática

Grupo

Evolutav

Centrode

Centrode en Movimiento

Centrode Fijo

Index

- ¿ -

¿Qué es nuevo en SAM 6.0 ? 14, 15, 16, 20, 21, 23, 35, 38, 40, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 91, 100, 101, 103, 104, 106, 108, 109, 111, 113, 114, 117, 119, 122, 124, 136, 139, 147, 156, 161, 167, 172, 178, 180, 183, 184, 185, 188, 189, 191, 192, 195, 196, 197, 198, 203, 204, 234, 236, 237, 238, 240

¿Qué es SAM? 7, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 35, 38, 40, 51, 55, 57, 62, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 91, 100, 101, 103, 104, 106, 108, 111, 119, 122, 124, 136, 139, 147, 156, 161, 167, 172, 178, 180, 183, 184, 185, 188, 191, 192, 195, 196, 197, 198, 203, 204, 234, 236, 237, 238, 240

- A -

Acerca de esta Guía del Usuario 10, 14, 15, 16, 20, 23, 38, 40, 76, 78, 79, 81, 117, 119, 122, 156, 161, 178, 180, 183, 185, 189, 195, 196, 197, 198, 203, 204, 236, 237, 238, 240

Actuador Lineal 79

Antes de instalar SAM 20

Archivo de Movimientos 77

Archivo de plantilla DXF 204

Área de Parámetros 40, 51, 76, 104, 136, 178, 180, 184, 240

- B -

Barra de Herramientas 180, 184, 197, 236, 240

- C -

Construcción de Enlaces Multi-Nodos 80

Construcción de un mecanismo nuevo (sin el Asistente de Diseño) 38, 80, 91, 117, 122, 136, 139, 147, 156, 167, 178, 180, 183, 184, 188, 189, 191, 204, 240

Contrato de Compra 10, 13, 15, 16, 20, 23, 35, 78, 81, 106, 109, 167, 178, 183, 185, 238

Coordenadas Nodales Exactas 76, 185

Cuadro de diálogo Entrada 189, 237

Cuadro de diálogo Fuerza/Par motor 192

curva de Bézier cerrada 143

- D -

Definición de la Referencia u Objetivo 103

Diseño 13, 14, 16, 35, 38, 40, 51, 52, 53, 55, 76, 77, 78, 79, 81, 104, 114, 122, 136, 139, 147, 156, 161, 167, 178, 180, 184, 188, 189, 191, 192, 197, 203, 204, 236, 240

- E -

Ejecución de un proyecto de prueba 23

Ejemplo de un mecanismo de 4 barras (análisis de movimiento) 40, 80, 184, 196, 238

El Proceso de Diseño 13, 14, 16, 23, 35, 38, 57, 58, 78, 79, 81, 113, 136, 139, 147, 156, 172, 180, 184, 185, 188, 189, 204, 236, 237, 240

Especificaciones del Algoritmo Evolutivo 108

Especificaciones del Algoritmo Simplex 109

European Academic Software Award 18, 38, 40, 124, 180, 184, 203, 240

Exportar un archivo de movimiento 78

- F -

Formato 78

Fuerzas de apoyo en un elemento 91

Fuerzas de los Nodos en Movimiento 91

Fuerzas de reacción en nodos fijos 91

- G -

General (nodos) 51

Generalidades - Capacidades - Optimización 15, 16, 167

Guía Lineal Inclinada 79

- I -

Importar archivo de movimiento 78

Interfaz CAD 14, 15, 16, 23, 38, 40, 76, 77, 78, 81, 101, 103, 183, 185, 188, 189, 197, 198, 204, 236, 237, 238, 240

Introducción 100

- L -

Licencia Flotante 20

Licencias de nodo-bloqueado 20

- M -

Mecanismo Balancín de Manivela 111
 Mecanismo de 4 barras 51
 Mecanismo de doble Manivela 114
 Mecanismo de Engranaje Planetario hipo-cíclico 60, 61, 113, 114, 147, 180, 184, 203
 Mecanismo de Línea Recta Aproximada 62, 63, 64, 65, 66, 67, 237
 Mecanismo de Línea Recta Exacta 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 79, 80
 Mecanismo de Retorno Rápido 111
 Mecanismo de Transferencia (incl. efectos de gravedad) 117
 Mecanismo Engranado con doble Manivela 59
 Mecanismo Planetario (Hipo-cíclico) 114
 Mecanismo Simétrico Manivela-deslizador 58
 Menú Análisis 195
 Menú Archivo 183
 Menú Ayuda 198
 Menú Cargas 191, 240
 Menú Construir 184
 Menú de Entrada 188
 Menú Gráficas 185, 203
 Menú Optimización 196
 Menú Resultados 197
 Menú Ventana 198
 Menú Visualización 196, 237, 238
 Minimización del Par motor 122
 Modelamiento 14, 40, 53, 62, 79, 80, 119, 136, 139, 147, 156, 180, 184, 185, 188, 203, 238
 Movimiento de Entrada 14, 20, 21, 23, 35, 38, 40, 51, 55, 57, 62, 76, 77, 78, 79, 81, 101, 111, 122, 136, 139, 172, 178, 183, 185, 188, 189, 191, 192, 197, 203, 204, 236, 237, 240
 Movimientos de Entradas Múltiples 79
 Muelle
 Elemento de Fricción 161, 167, 184
 Muelle no lineal 172

- O -

Objetivo de Optimización 101
 Opciones de la Optimización 106
 Optimización de la trayectoria 124

- P -

Pareja acoplada de correa 62
 Pareja acoplada de Engranaje Planetario 61
 Porcedimiento de Instalación 20, 40, 183, 185, 189, 192, 238
 Problemas de Análisis 203

- Q -

Qué era nuevo en SAM 4.0 ? 240
 Qué era nuevo en SAM 4.1 ? 238, 240
 Qué era nuevo en SAM 4.2 ? 238
 Qué era nuevo en SAM 5.0 ? 237
 Qué era nuevo en SAM 5.1 ? 236

- R -

Resultados de Análisis 15, 77, 78, 147

- S -

Síntesis (I) de 3-Posiciones 55
 Síntesis (II) de 3-Posiciones 57
 Síntesis de la función Ángulo 53, 78, 79, 80

- T -

Teclado y Ratón 178, 180, 183, 238
 Transmisión de correa con fuerza externa 119
 Transmisión de Engranaje accionado por un Deslizador 113

- U -

Un Ejemplo rápido 23, 35, 38, 40, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 80, 122, 178, 183, 184, 196
 Unidades 76, 78, 189, 240
 Uso de archivos de proyectos de SAM 3.0 4.x y 5.x 21, 23, 180, 183
 Uso de Gráficas 81, 184, 185, 204, 238, 240
 Uso del Asistente de Diseño para crear un mecanismo 35, 38, 40, 76, 101, 103, 111, 117, 122, 124, 136, 139, 161, 167, 178, 180, 183, 184, 188, 196, 236, 238, 240